

		Oprava chybných údajů katalogu WIRELI LED 2021			9.2.2021
		Katalog osvětlení WIRELI LED 2021			
Strana	Kód zboží	Název zboží	Oprava - Kód zboží	Oprava - Název zboží	Poznámka
62	3209386120	Profil WIRELI SMART-IN16 BC3/U4 černá anoda, 2m (metráž)	-	-	Položka neexistuje
65	3209487120	Spojka rohová WIRELI GROOVE14 - 90° hliník anoda, ks	3209489120	-	Změna kódu
114	3209424120	Profil WIRELI VARIO30-04 černá anoda, 2m (metráž)	-	-	Položka neexistuje
114	3209244602	Koncovka WIRELI VARIO30-04 černá, pár	-	-	Položka neexistuje
114	3209424120	Profil WIRELI VARIO30-05 černá anoda, 2m (metráž)	-	-	Položka neexistuje
114	3209245602	Koncovka WIRELI VARIO30-05 černá, pár	-	-	Položka neexistuje
114	3209394120	Profil WIRELI VARIO30-05 bílý komaxit 2m (metráž)	3209395120	-	Změna kódu
120	3209480120	Profil WIRELI LOWI PH/ hliník surový 2m (metráž)	3209232120	-	Změna kódu
120	3209232120	Profil WIRELI LOWI bílý komaxit, 2m (metráž)	3209483120	-	Změna kódu
120	3209483120	Profil WIRELI LOWI PH/ černá anoda, 2m (metráž)	3209480120	-	Změna kódu
126	-	-	3205120609	Y - kabel rozbočovací pro zdroj WIRELI s kontektory JST-M	Chybějící položka
129	3205070120	Zdroj napětí 24V 120W 5A IP67 GLP typ GPV-120-24	3205118120	-	Změna kódu
142	3204000411	Dotykový čtyřzónový inteligentní RGBW dálkový ovladač Q4	3204000412	-	Změna kódu
147	3204000422	Universální RF přijímač typ F4-5A, 5-24 V DC, 4 kanály max. 3A/k	-	Universální RF přijímač typ F4-5A, 5-24 V DC, 4 kanály max. 5A/k	Oprava údajů
152	-	-	3204401606	Dotykový spínač se stmívačem s pamětí k zavrtání PLAST bílý	Chybějící položka
152	-	-	3204402606	Dotykový spínač se stmívačem s pamětí k zavrtání PLAST černý	Chybějící položka
160	3201792607	Indukční nabíječka pro mobilní telefony	3201718607	-	Změna kódu
160	3201793607	Indukční nabíječka pro mobilní telefony s upevněním do desky	3201719607	-	Změna kódu
164	3205054603	Kabel JACK (samec) pro LED pásky 1m, ks	-	Kabel JACK (samice) pro LED pásky 2m, ks	Oprava údajů
164	3205034609	Konektor RGB-B samec s kabelem, délka 1,5m, ks	-	Konektor RGB-B samec s kabelem, délka 2m, ks	Oprava údajů
205	3205160120	Vzorkový kufr s LED profily WIRELI VARIO 2021	3205151120	-	Změna kódu

WIRELI LED

KATALOG LINIOVÉHO LED OSVĚTLENÍ





O SPOLEČNOSTI

Společnost **IDEAL TRADE** patří do silné skupiny obchodně výrobních firem vlastněných českým kapitálem. Společnost má **3 sekce, specializující se na jednotlivé obory** podnikání a jednu dceřinou společnost zabývající se sériovou kovovýrobou.

V oboru nábytkových doplňků pracujeme od roku 1999 a po celou dobu jsme se úzce specializovali na přípravu výroby a obchod s drátěným programem a výsuvnými boxy. Díky této specializaci, kvalitnímu zázemí a trvalému zlepšování kvality se nám podařilo vytvořit **jednu z nejširších nabídek výrobků s tlumeným dovřením a doplňků pro vybavení kuchyní a šaten na trhu**. V roce 2009 jsme rozšířili předmět naší činnosti do oblasti LED osvětlení. Dlouholetý vývoj, úzké vztahy s našimi obchodními partnery a široké spektrum prověřených a vysoce kvalitních výrobků z nás **učinili jedničku na trhu s liniovým LED osvětlením**.

Jako distributoři zásobujeme většinu českých odvětvově specializovaných velkoobchodů, interiérové a kuchyňské studia či podniky vyrábějící nábytek. Exportujeme také do dalších zemí EU.

V rámci programu trvalého zlepšování služeb pro zákazníky a vnitřního chodu společnosti, zavádíme postupy a systémy principů kontroly **řízení kvality TQM (Total Quality Management)**.

SYSTÉM ŘÍZENÍ SKLADŮ A OBCHODOVÁNÍ

Naše sklady jsou vybaveny a řízeny **systémem čárových kódů**. Celá expedice je postupně zdokonalována, automatizována a to počínaje **elektronickou objednávkou až po elektronickou fakturaci**.

Program řízení založený na elektronické výměně dat odstraňuje chybovost, **snižuje náklady, zvyšuje rychlost**. Zapojte se i vy do systému elektronické objednávky a systému elektronické fakturace.
Informace na tel. 577609222.



VLASTNÍ VÝVOJ

Investujeme prostředky do testování a vývoje nových produktů. Pečlivě vybíráme, které komponenty a technologie budou u daného výrobku využity a sledujeme jejich kvalitu. **Vlastní formy, vlastní patenty a průmyslové vzory** jsou základem našich výrobků.

Katalog je nejen nejucelenější obchodní nabídkou sortimentu liniového LED osvětlení a dalšího doplňkového sortimentu, ale také kvalitní pracovní pomůckou s řadou názorných a pro klienta inspirativních fotografií. Katalog je výrazně specializován na kompletní sortiment a služby pro výrobu interiérového a exteriérového osvětlení. Zahrnuje nabídku LED pásků, hliníkových LED profilů, napěťových zdrojů, vypínačů a ovladačů, příslušenství, montážního materiálu, LED svítidel a dalšího doplňkového zboží.

Nedílnou součástí nabídky je samostatný katalog zaměřený na drátěný program pro kuchyni a šatnu a další sortiment vybavení nábytku. Tento katalog žádejte na:

naší infolince **+420 577 609 222**
e-mailem na **info@idealtrade.cz**
nebo stahujte na **www.wireli.cz**

Katalogy jsou rozděleny na část informační a produktovou. **S ceníkem jsou katalogy provázány** tradičně ověřeným způsobem **podle stran v katalogu**. V ceníku jsou uvedeny maloobchodní ceny bez DPH.



O KATALOGU

KDE NAKUPOVAT

Nakupovat můžete přímo u nás a také v široké síti našich obchodních partnerů, mezi které patří všechny nejvýznamnější **velkoobchodní řetězce s potřebami pro stolaře a většina místních velkoobchodů a obchodníků**. Detailní informací o možnosti nákupu ve vašem okolí dostanete na infolince +420 577 609 222. Nakupovat můžete také z pohodlí vašeho domova či dílny prostřednictvím internetového objednávkového systému IDEAL NONSTOP na www.idealnonstop.cz.

JAK NAKUPOVAT - ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem objednání u nás je využití objednávkového systému **IDEAL NONSTOP** na www.idealnonstop.cz.

Objednávat také můžete: e-mailem na **objednavky@idealtrade.cz**
telefonicky na **+420 577 609 222**

Vaši objednávku na zboží odešleme zpravidla do 24 hodin. Objávku spojenou se službami pak zpravidla odesíláme do 48 hodin od přijetí.

Podrobné informace k objednávkám a objednávkovému systému Vám rádi podáme na: infolince **+420 577 609 222**

případně nás kontaktujte e-mailem na **info@idealtrade.cz**.

Obratem vaše požadavky vyřídíme.

VERZE KATALOGU

Tento katalog bude v platnosti do vydání nové verze. O vydání nové verze budete informováni na www.wireli.cz a e-mail zpravodajem. Pokud se v katalogu vyskytne chyba, nebo bude doplněn či zrušen výrobek, bude oprava uvedena v jeho PDF verzi na stránkách www.wireli.cz v sekci ke stažení. Verze katalogu je označena datem vydání. Aktuální verze 01/2021.

PRÁCE S KATALOGEM

V úvodní části katalogu naleznete základní informace týkající se obsahové stránky katalogu. Naleznete zde i vysvětlení pojmu liniové LED osvětlení, či konkrétní navrhovaná řešení instalace LED pro daný typ místnosti Vašeho domu. V produktové části pak naleznete detailní výčet aktuálně nabízeného sortimentu LED osvětlení. Produkty jsou doplněny o řadu inspirativních fotografií, nákrešů a textů. Součástí každého produktu je objednávací kód, podle něhož můžete výrobek závazně objednat.

V závěrečné části katalogu naleznete doplňující informace zahrnující marketingovou podporu, zákaznický servis a kontakty.

POJMY V KATALOGU

Pro snadnou orientaci v katalogu jsme pro Vás připravili několik značek, které Vám usnadní orientaci.

Poznámka: základní informace o produktu a způsobu jeho využití

TIP: praktická rada produktového manažera pro montáž, užití a kupní rozhodnutí

	NEJPRODÁVANĚJŠÍ	Nejprodávanejší v dané kategorii
	NOVINKA	Novinka v našem sortimentu
	TIP	Doporučované zboží
	DOPRODEJ	Výprodejové zboží
	NA OBJEDNÁVÁNÍ	Zboží pouze na objednání
	VYSOKÁ ÚČINNOST	Výrobek s vysokou účinností
	VYSOKÉ CRI	Výrobek s vysokým CRI
	MAX ÚHEL SVITU	Výrobek s maximálním úhlem svitu
	MINI MODUL	Výrobek s miniaturními moduly
	COF	Výrobky s novou technologií „Chips On Flexible PCB“
	JST-M	Výrobky propojitelné systémem JST-M

MONTÁŽNÍ NÁVODY A BLIŽŠÍ TECHN. SPECIFIKACE

Montážní návody standardně naleznete v tištěné podobě v obchodních baleních jednotlivých výrobků. Pro potřeby Vaší výroby Vám jako podporu poskytneme veškeré montážní návody a bližší technické specifikace také v elektronické podobě. Data jsou dostupná vždy na kartě daného výrobku systému IDEAL NONSTOP na www.idealnonstop.cz. Montážní návody jsou na základě technologických zlepšení a inovací průběžně aktualizovány.

SORTIMENT

Mimo katalogového sortimentu dodáváme další zakázkové zboží pro speciální výrobní a realizační zakázky. Nenaleznete-li tedy požadovaný profil nebo jinou komponentu v katalogu, poptejte ji u našich specialistů. Pokusíme se Vám pomoci požadované zajistit.



	ÚVOD - LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ WIRELI	6
	LED PÁSKY	16
	WIRELI - BÍLÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY	18
	WIRELI - BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY	25
	WIRELI – SPECIÁLNÍ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY	27
	WIRELI – HYBRIDNÍ NAPĚŤOVO PROUDOVÉ LED PÁSKY	30
	OPTIMA – BÍLÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY	31
	WIRELI – BÍLÉ A BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED NEONY	33
	HLINÍKOVÉ PROFILY PRO LED OSVĚTLENÍ	36
	NAKLÁDANÉ PROFILY	39
	VKLÁDANÉ PROFILY	55
	ÚHLOVÉ PROFILY	71
	SPECIÁLNÍ PROFILY	79
	PROFILY PRO SKLENĚNÉ APLIKACE	99
	PROFILY VARIO30	105
	PROFILY MASIVNÍ	119
	NAPĚŤOVÉ ZDROJE	124
	ZDROJE PRO LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKU	126
	ZDROJE PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY	132
	NAPÁJECÍ ADAPTÉRY A DESKTOPY	133
	VYPÍNAČE A OVLADAČE	134
	SYSTÉM OVLÁDÁNÍ WIRELI L-BUS	135
	OVLADAČE NÁSTĚNNÉ – JEDNOZÓNOVÉ A VÍCEZÓNOVÉ	136
	DÁLKOVÉ OVLADAČE INTELIGENTNÍ - JEDNOZÓNOVÉ A VÍCEZÓNOVÉ	140
	OVLÁDÁNÍ PŘES APLIKACI V MOBILNÍM TELEFONU A TABLETU	146
	PŘIJÍMAČE A ZESILOVAČE	147
	SPÍNAČE A SENZORY PRO INSTALACI DO NÁBYTKU	149
	OVLADAČE DO HLINÍKOVÝCH LED PROFILŮ	153
	MECHANICKÉ VYPÍNAČE	157
	PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL	158
	ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	159
	KABELÁŽ	162
	SYSTÉMY KABELOVÝCH ROZVODŮ	163
	DOPLŇKOVÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL	165
	INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ	168
	LED PANELY STROPNÍ	170
	LED PANELY STROPNÍ MINI	172
	LINEÁRNÍ SVÍTIDLA	176
	GALERIJNÍ SVÍTIDLA	186
	PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA	188
	NÁBYTKOVÉ LED OSVĚTLENÍ	190
	BODOVÁ SVÍTIDLA	192
	LINEÁRNÍ SVÍTIDLA	196
	STOLOVÉ LAMPY	200
	UŽITEČNÉ INFORMACE	202

LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ WIRELI

Potřebujete vyřešit specifické přání s osvětlením Vašeho interiéru či exteriéru? Řešení Vám nabízí moderní liniové LED osvětlení **WIRELI - spojení designu a funkce**. Naše LED osvětlení navodí tu správnou atmosféru stylu a luxusu, pomůže uvolnit se po náročném dni a vychutnat si jedinečný komfort domova.

Jsme specialisté na nábytkové, interiérové a exteriérové LED osvětlení. Na trhu s LED technologiemi působíme již **více než deset let**. Na základě našich dlouholetých zkušeností, znalostí a kontaktů se snažíme pro Vás vybrat z celosvětové nabídky kvalitní a přitom cenově dostupné komponenty. Prvořadý důraz klademe na pokrokovost, široký rozsah použití, ověřenou funkčnost a stabilní kvalitu. Naší filozofií je být Vám – našim zákazníkům – vysoce odborným, kompetentním a seriózním partnerem a vytvářet ovzduší důvěry, zodpovědnosti a spolehlivosti.

PRIMÁRNĚ ZAJIŠŤUJEME LED OSVĚTLENÍ PRO:

NÁBYTEK

kuchyňské linky, obývací stěny, pracovní stoly, postele, šatní skříně, poličky, skříňky, regály a další

INTERIÉR

obývací pokoje, kuchyně, koupelny, ložnice, pracovny, chodby, schodiště a další

EXTERIÉR

altány, pergoly, terasy, balkóny, parkovací místa, příjezdové cesty, chodníky a další



NAŠE LED OSVĚTLENÍ VŠAK DODÁVÁME TAKÉ PRO:

KOMERČNÍ PROSTORY

hotely, penziony, restaurace, wellness, fitness, obchodní domy, nákupní centra, prodejny a další prostory související s podnikáním

ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY

kanceláře, zasedací místnosti, konferenční sály, ...

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

výrobní haly, dílny, sklady, ...

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ OBJEKTY

galerie, muzea, divadla, kina, sportovní haly, tělocvičny, ...

VEŘEJNÉ OBJEKTY

nemocnice, knihovny, školy, letiště, nádraží, ...

REKLAMU

reklamní výlohy, pulty, stojany, cedule, bannery, vitríny...

Další zde neuvedené prostory


JEDNODUCHÝ SYSTÉM PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT

DODÁME VÁM VEŠKEROU TECHNIKU POTŘEBNOU K VYTVOŘENÍ EFEKTIVNÍHO SYSTÉMU LED OSVĚTLENÍ.

SPECIALIZUJEME SE NA DODÁVKY LED PÁSKŮ A DALŠÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY.

RÁDI VÁM DODÁME TAKÉ POTŘEBNOU ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKU, LED HLINÍKOVÉ OSVĚTLOVACÍ PROFILY, NAPÁJECÍ ZDROJE, SYSTÉMY KABELÁŽE I POMOCNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL.

LED HLINÍKOVÝ PROFIL



Profily pro LED pásky zajišťují chlazení a umožňují docílit profesionální výsledek při instalaci osvětlení. Nabízíme **profily nakládané** pro instalaci na korpus nebo stěnu, **profily vkládané** pro zafrézování do desky a **profily úhlové** pro rohové nasvícení nábytku a interiéru. Dále nabízíme i **profily pro speciální aplikace** v sádkartonu či skle, **masivní profily** pro stavbu náročných světelných sestav a jiné.

LED PÁSEK



LED pásky jsou trendem v oblasti moderního osvětlení. Jejich nepřekonatelnou výhodou je univerzálnost a jednoduchost použití, snadná montáž ale také nízká cena a značná úspora elektrické energie. V našem portfoliu naleznete LED pásky 12 V i 24 V pro široké spektrum použití: **LED pásky bílé i barevně svítící**, **LED pásky výkonové**, ale i **LED pásky speciální** jakou jsou RGB, RGBW a CCT pásky.

SYSTÉM KABELOVÝCH ROZVODŮ



Aby Vaše LED sestava plnila dlouhodobě a efektivně svou funkci, musí být také vhodně propojená. Díky našemu **systému kabelových rozvodů** to nemusí být už problém. Zajišťujeme co nejjednodušší způsob propojení jednotlivých komponent Vašeho LED osvětlení.

VYPÍNAČ NEBO OVLADAČ



Specifické možnosti ovládání LED sestavy jsou dalším znakem moderního osvětlení. Nabízíme **vypínače, ovladače, stmívače, senzory, čidla i snímače**. Osvětlení můžete ovládat letmým pohybem ruky nad pracovní deskou, otevřením dveří, dotykem na světlo, nebo s použitím soumrakového spínače, či můžete nechat světlo zapínat automaticky při poklesu intenzity osvětlení apod.

NAPÁJECÍ ZDROJ



Jednou z nejvíce důležitých a současně také nejvíce namáhaných komponent liniového LED osvětlení je napájecí zdroj. Jen u nás naleznete profesionální napájecí zdroje pro LED osvětlení od předních světových výrobců v té nejlepší kvalitě a ceně. **Zdroje pro instalaci do nábytku, stmívatelné zdroje, průmyslové zdroje a další** - to je jen krátký výčet z naší nabídky napájecích zdrojů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL



Zásuvky, elektroinstalační krabice, kabely 250 V i další doplňkový montážní materiál jsou součástí naší velké nabídky. Díky těmto výrobkům dosáhnete profesionálního výsledku Vašeho osvětlení.

Uděláme vše pro Vaši maximální spokojenost.

Navštivte naše webové stránky www.wireli.cz nebo náš e-shop www.idealshop.cz a dozvíte se více.


Pošlete nám právě teď svoji nezávaznou poptávku. Obratem vás kontaktujeme a ukážeme, co bychom právě Vám mohli nabídnout!

DOPORUČENÉ SETY LED OSVĚTLENÍ PRO VYBRANÉ INSTALACE

Stále hledáme, jak Vám usnadnit první instalace liniového osvětlení. V této nové verzi katalogu jsme pro Vás připravili vzorové sestavy pro nejběžnější instalace LED osvětlení ve vnitřních, ale i venkovních prostorách.

Pokud v těchto sestavách nenajdete tu pravou pro Vaši budoucí instalaci, pak udělejte to nejjednodušší. Pošlete plánec například připravované kuchyně, schodiště, skříně, domu.... a zbytek pro Vás navrhne a připravíme.

Po první instalaci uvidíte, jak je vše jednoduché.

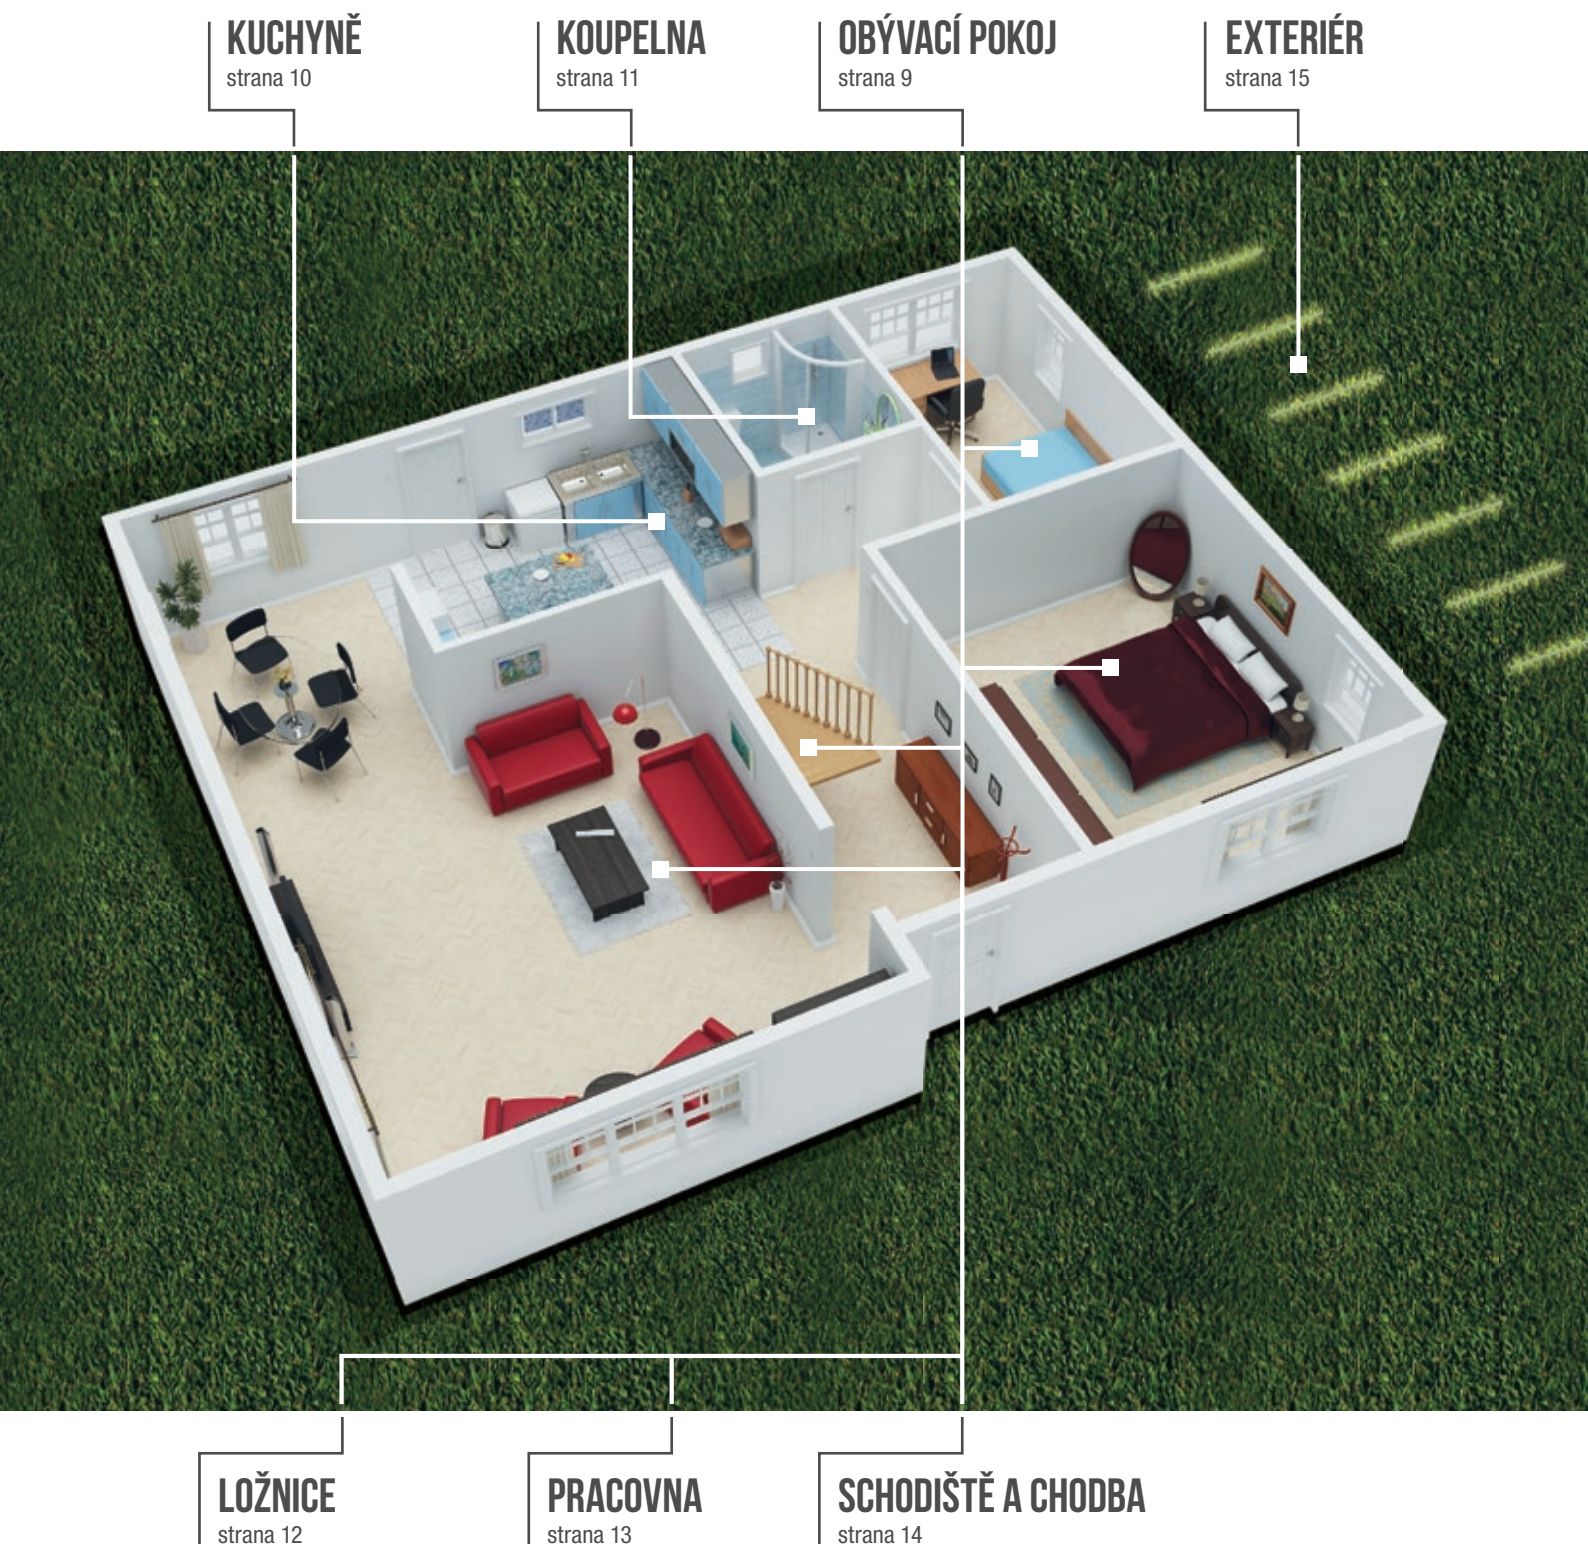




WIRELI LED

LED OSVĚTLENÍ PRO OBÝVACÍ POKOJ

Moderní a efektivní LED osvětlení zajistí v obývacím pokoji optimální světelnou pohodu a vytvoří neobvyklé designové prostředí. Váš obývací pokoj můžete nechat vyniknout s efektně podsvětleným stropem, osvětlenými stěnami nebo okenními rámy.

LED osvětlení integrované do nábytku zcela změní světelné prostředí obývacího pokoje. Vybírat můžete z nepřeberného množství designů, světelných a barevných možností. LED osvětlení bude vždy takové, jaké jej chcete mít.

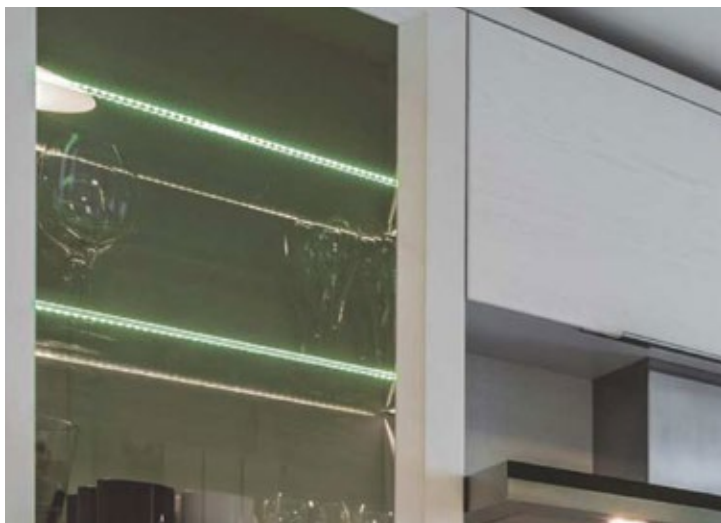

Poznámka!

Navrhovaná řešení jsou pouze orientační. Každou ze zmíněných LED sestav je nutné doplnit o vhodnou kabeláž a další komponenty. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše techniky z dílny ELEKTRO, kteří Vám velmi rádi pomohou finální LED sestavu detailně rozplánovat a zkompletovat. Uděláme vše k Vaší maximální spokojenosti.

Osvětlení podhledové části sádkartonu

Délka svítidla: 10 m

Typ profilu: úhlový profil CORNER14

Typ LED pásku: speciální CTA LED pásek 2216

Barva světla: bílá nastavitelná

3202235601	CTA LED pásek 2216 252 WIRELI 2x914lm 17,28W 0,72A 24V	10 m
3209144120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	10 m
3209032600	Difuzor WIRELI F KLIP OPÁL, 2m (metráž)	10 m
3209399120	Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks	4 ks
3209192120	Montážní úchyt Y nerez ocel, pár	10 párů
3205075120	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP67 MCHQ200V24-E	1 ks
3204000402	Tlačítkový jednozónový CTA dálkový ovladač	1 ks
3204000422	Universální RF přijímač typ F4-3A	1 ks

Centrální osvětlení místnosti

Délka svítidla: 2x3 m

Typ profilu: architektonický profil VARIO30-07

Typ LED pásku: bílý LED pásek 3040

Barva světla: bílá neutrální

3202268601	LED pásek 3040 160 WIRELI 4030lm 26W 1,084A 24V	2x3 m
3209263120	Profil WIRELI VARIO30-07 stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	2x3 m
3209038600	Difuzor WIRELI C9 KLIP OPÁL, 2m (metráž)	2x3 m
3209201602	Koncovka VARIO30-07 stříbrná, pár	2 páry
3209343120	Montážní úchyt U9 s pružinou nerez ocel, pár	8 párů
3205075120	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP67 MCHQ200V24-E	1 ks

Designové nasvícení skleněných polic

Délka svítidla: 4x0,4 m

Typ profilu: profil pro skleněné aplikace MIKRO10

Typ LED pásku: barevný LED pásek 3528

Barva světla: fialová

3202126609	Color LED pásek 3528 60 WIRELI 30lm 4,8W 0,4A 12V	4x0,4m
3202001122	Profil WIRELI MIKRO10 stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	4x0,4m
3209038120	Profil WIRELI P10 chladič 10x0,5x2000mm (metráž)	4x0,4m
3204000188	Zdroj napětí 12V 12W 1A WIRELI12V12	1 ks
3205120609	Y - kabel rozbočovací pro zdroj WIRELI	1 ks
3204004607	Dotykový spínač se stmívačem k zařezování (černý)	1 ks



WIRELI LED

LED OSVĚTLENÍ PRO KUCHYNI

Při výstavbě nového domu nebo rekonstrukci stávajícího interiéru je právě kuchyně jednou z nejvíce náročných, co se nároků na nadčasový design týče. Velký zřetel je dán nejen na stylový nábytek, ale také moderní elektroniku, tedy i osvětlení. Uspadněte si práci na pracovní desce dostatečně osvětlené přímou linií světla z LED pásku.

Zvýrazněte dolní hranu kuchyňské linky podsvícením jejího soklu nebo vylad'te celkovou atmosféru v kuchyni osvětlením stropu. Pro technicistní kuchyně s převahou světlejších odstínů doporučujeme světlo bílé studené nebo neutrální, pro rustikální kuchyně s teplejšími odstíny pak světlo bílé teplé.



Poznámka!

Navrhovaná řešení jsou pouze orientační. Každou ze zmíněných LED sestav je nutné doplnit o vhodnou kabeláž a další komponenty. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše techniky z dílny ELEKTRO, kteří Vám velmi rádi pomohou finální LED sestavu detailně rozplánovat a zkompletovat. Uděláme vše k Vaší maximální spokojenosti.

Osvětlení pracovní desky

Délka svítidla: 2,4 m

Typ profilu: vkládaný profil GROOVE10

Typ LED pásku: bílý LED pásek 2835

Barva světla: bílá neutrální

3202119601	LED pásek 2835 80 WIRELI 1550lm 9,6W 0,8A 12V	2,4 m
3209118120	Profil WIRELI GROOVE10 BC/UX černý mat, elox, 2m (metráž)	2,4 m
3209070600	Difuzor WIRELI C KLIP ČERNÝ, 2m (metráž)	2,4 m
3209008602	Koncovka GROOVE10 černá, pár	1 pár
3209192120	Montážní úchyt Y nerez ocel, pár	4 páry
3204000105	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 FTFC30V12 C	1 ks
3204029602	Vypínač a stmívač do LED profilu kapacitní LUX E	1 ks

Designové osvětlení soklové lišty

Délka svítidla: 8 m

Typ profilu: nákládaný profil SLIM8

Typ LED pásku: bílý LED pásek 2216

Barva světla: bílá neutrální

3202222601	LED pásek 2216 80 WIRELI 580lm 4,8W 0,4A 12V	8 m
3205032120	Profil WIRELI SLIM8 A/Z stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	8 m
3209059600	Difuzor WIRELI C2 KLIP OPÁL, 2m (metráž)	8 m
3209111120	Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks	4 ks
3209006602	Montážní úchyt Z nerez ocel, pár	8 páry
3204000106	Zdroj napětí 12V 50W 4,17A IP20 FTFC50V12 C	1 ks
3204000058	Dotykový dálkový ovladač s přijímačem	1 ks

Osvětlení šuplíků

Délka svítidla: 4x0,8 m

Typ profilu: nákládaný profil SURFACE10

Typ LED pásku: bílý LED pásek 3014

Barva světla: bílá neutrální

3202134601	LED pásek 3014 60 WIRELI 720lm 7,2W 0,6A 12V	4x0,8 m
3202103120	Profil WIRELI SURFACE10 BC/UX stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	4x0,8 m
3209015600	Difuzor WIRELI B nasouvací ČIRÝ, 2m (metráž)	4x0,8 m
3209487120	Montážní úchyt SURFACE10 boční kovový, pár	4 páry
3204000191	Zdroj napětí 12V 36W 3A WIRELI36V12	1 ks
3204052601	Spínač IR dveřní typ E (k zfrézování)	4 ks



WIRELI LED

LED OSVĚTLENÍ PRO KOUPELNU

Liniové osvětlení v koupelně? Pro mnohé zcela nepředstavitelný úkol. Pro nás však nejde o nic složitého. I do tak extrémně vlhkého prostředí jako je koupelna je možné instalovat profil s LED páskem. Je nutné však znát řadu vychytávek, které zajistí dlouhodobé a bezproblémové fungování LED sestavy.

S LED páskem ošetřeným speciálním voděodolným gelem můžeme v koupelně snadno podsvětlit zrcadla nebo osvětlit výklenky a niky. Efektivně nasvícené mohou být i sprchové kouty, vany a dlažba. Světlo v koupelnách doporučujeme ladit do bílé neutrální anebo studené barvy.



Poznámka!

Navrhovaná řešení jsou pouze orientační. Každou ze zmíněných LED sestav je nutné doplnit o vhodnou kabeláž a další komponenty. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše techniky z dílny ELEKTRO, kteří Vám velmi rádi pomohou finální LED sestavu detailně rozplánovat a zkompletovat. Uděláme vše k Vaší maximální spokojenosti.

Designové podsvětlení zrcadel

Délka svítidla: 2×2 m

Typ profilu: -

Typ LED pásku: bílý LED neon 6×12 mm

Barva světla: bílá neutrální

3202320601	LED neon 6×12 mm WIRELI 624lm 9,6W 0,8A 12V	2×2 m
3209635609	Montážní úchyt hliníkový, pár	8 párů
3205119120	Zdroj napětí 12V 50W 4,2A IP67 GPV-50-12	1 ks
3204022603	Kapacitní spínač typ D zrcadlový (stmívač)	1 ks

Osvětlení výklenku u vany

Délka svítidla: 1,4 m

Typ profilu: nakládaný profil BEGTON

Typ LED pásku: bílý LED pásek COF

Barva světla: bílá neutrální

3202252601	LED pásek COF 480 WIRELI 900lm 10W 0,83A 12V	1,4 m
3209273120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	1,4 m
3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPÁL, 2m (metráž)	1,4 m
3209191602	Koncovka BEGTON12 stříbrná, pár	1 pár
3205114120	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A IP67 GPV-18-12	1 ks
3209004000	Lak ochranný tenkovrstvý čirý DCA200H, sprej 200ml	1 ks

Osvětlení linie dlažby sprchového koutu

Délka svítidla: 1,6 m

Typ profilu: speciální profil UNI-TILE12 90°

Typ LED pásku: bílý LED pásek 2216

Barva světla: bílá neutrální

3202225601	LED pásek 2216 160 WIRELI 1160lm 9,6W 0,8A 12V	1,6 m
3209410120	Profil WIRELI UNI-TILE12 90° C PLUS stříbrný mat, elox, 2m (metr.)	1,6 m
3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPÁL, 2m (metráž)	1,6 m
3205066120	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP67 GPV-20-12	1 ks

* LED pásek je nutné zalakovat voděodolným silnovrstvým lakem nebo zalít gelem. Tento úkon pro Vás zajistí naše dílna ELEKTRO.



WIRELI LED

LED OSVĚTLENÍ PRO LOŽNICI

Místem naprostého pohodlí a odpočinku je ložnice. Toto místo vyžaduje nejen decentně a stylově zařízený nábytek, ale také osvětlení. Právě osvětlení dodá ložnici potřebný nádech nutný k tomu, aby se člověk uvolnil a zrelaxoval.

Vytvořte nenápadné svítidlo začleněné přímo do nábytku. Nasvícené čelo postele nebo noční stolek může dopomoci nejen při večerní orientaci, ale také při zpríjemnění romantických chvil. Osvětlená šatní skříň a šuplíky jsou pak zárukou spojení stylu a praktičnosti. V ložnici doporučujeme volit teplé odstíny bílé barvy.



Poznámka!

Navrhovaná řešení jsou pouze orientační. Každou ze zmíněných LED sestav je nutné doplnit o vhodnou kabeláž a další komponenty. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše techniky z dílny ELEKTRO, kteří Vám velmi rádi pomohou finální LED sestavu detailně rozplánovat a zkompletovat. Uděláme vše k Vaší maximální spokojenosti.

Designové osvětlení čela postele

Délka svítidla: 10 m

Typ profilu: nakládáný profil SMART10

Typ LED pásku: bílý LED pásek COF

Barva světla: bílá teplá

3202249601	LED pásek COF 432WIRELI 600lm 7W 0,58A 12V	10 m
3209185120	Profil WIRELI SMART10 A/Z stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	10 m
3209059600	Difuzor WIRELI C2 KLIP OPÁL, 2m (metráž)	10 m
3204000107	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 FTCP100V12 C	1 ks
3204000095	Tlačítkový jednozónový dálkový ovladač	1 ks
3204015609	Universální RF přijímač typ A	1 ks

Podsvětlení postele jako pomocné osvětlení

Délka svítidla: 5,6 m

Typ profilu: nakládáný profil ARC12

Typ LED pásku: bílý LED pásek 3528

Barva světla: bílá extra teplá

3202190601	LED pásek 3528 60 WIRELI 420lm 4,8W 0,4A 12V	5,6 m
3209268120	Profil WIRELI ARC12 CD/R stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	5,6 m
3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	5,6 m
3209037602	Koncovka ARC12 šedá, pár	3 páry
3204000191	Zdroj napětí 12V 36W 3A WIRELI36V12	1 ks
3205114609	Kabel rozbočovací JST-M 1× samec - 3× samice, délka 0,23m	1 ks
3204072601	Spínač pohybový PIR typ B (k zařezování)	1 ks

Osvětlení šatní skříně - svítící šatní tyč

Délka svítidla: 0,9 m

Typ profilu: speciální profil OVAL20

Typ LED pásku: bílý LED pásek 3528

Barva světla: bílá neutrální

3202110601	LED pásek 3528 120 WIRELI 960lm 9,6W 0,8A 12V	0,9 m
3209115120	Profil WIRELI OVAL20 BC stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	0,9 m
3202013600	Difuzor WIRELI B nasuvací JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	0,9 m
3209014600	Montážní úchyt OVAL20 boční plastový, pár	1 pár
3209040120	Profil WIRELI P22 chladicí 22×0,4×2000mm (metráž)	0,9 m
3204000188	Zdroj napětí 12V 12W 1A WIRELI12V12	1 ks
3204055601	Spínač IR dveřní typ H (k přisazení)	1 ks



WIRELI LED

LED OSVĚTLENÍ PRO PRACOVNU

Pracovny a studovny vyžadují velmi kvalitní a výkonné světlo pro práci. Základem je centrální osvětlení, pro které je nevhodnější použití výkonných LED pásků s vysokým CRI v bílé neutrální barvě. Díky tomu nebudou vaše oči přehnaně namáhány při práci na PC nebo čtení pracovních dokumentů, a současně zajistíte dokonalou soustředěnost a mentální výkonost. Po náročné práci si však můžete v pracovně navodit i decentní a klidnou atmosféru pomocí svítidel instalovaných přímo do nábytku nebo podsvětlením podhledové části stropu.



Poznámka!

Navrhovaná řešení jsou pouze orientační. Každou ze zmíněných LED sestav je nutné doplnit o vhodnou kabeláž a další komponenty. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše techniky z dílny ELEKTRO, kteří Vám velmi rádi pomohou finální LED sestavu detailně rozplánovat a zkompletovat. Uděláme vše k Vaší maximální spokojenosti.

Centrální osvětlení pracovny

Délka svítidla: 1,3 m

Typ profilu: masivní profil PHIL53

Typ LED pásku: bílý LED pásek 3040

Barva světla: bílá neutrální

3202268601	LED pásek 3040 160 WIRELI 4030lm 26W 1,084A 24V	1,5 m
3209165120	Profil WIRELI PHIL53 B C10/ stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	1,5 m
3209161120	Difuzor WIRELI C10C KLIP OPÁL, 2m (metráž)	1,5 m
3209166120	Koncovka PHIL53 B stříbrná, pár	1 pár
3209022120	Profil WIRELI P50 chladicí 50×2×2000m (metráž)	1,5 m
3205111120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP20 SLIM FTFC60V24-S	1 ks

Designové osvětlení regálu

Délka svítidla: 3 m

Typ profilu: speciální profil BACK10

Typ LED pásku: barevný LED pásek COF

Barva světla: žlutá

3202304601	LED pásek COF 480WIRELI 300lm 10W 0,83A 12V	2×3 m
3209115120	Profil WIRELI BACK10 A/UX stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	2×3 m
3202025600	Difuzor WIRELI A nasouvací JEMNĚ MATNÝ, 2m (metráž)	3×3 m
3209016600	Koncovka BACK10 šedá, pár	1 pár
3202106120	Montážní úchyt X hliník, pár	5 párů
3204000208	Zdroj napětí 12V 75W 6,25A IP20 SLIM GTPC-75-12 S	1 ks
3204026603	Kapacitní spínač se stmívačem typ C k zafrézování (šedý)	1 ks

Designové osvětlení horní části stěny místnosti

Délka svítidla: 12,6 m

Typ profilu: speciální profil WALLE12

Typ LED pásku: RGB LED pásek 3838

Barva světla: RGB

3202032601	RGB LED pásek 3838 144 WIRELI 10W 0,83A 12V	12,6 m
3209300120	Profil WIRELI WALLE12 A2 BCD/ bílý lak, 2m (metráž)	12,6 m
3209305120	Profil WIRELI WALLE12 B2 vnější kryt bílý lak, 2m (metráž)	12,6 m
3209159120	Difuzor WIRELI D PŮLKULATÝ OPÁL, 2m (metráž)	12,6 m
3205123120	Zdroj napětí 12V 180W(!!!) 15A IP20 SLIM FTFC200V12 S	1 ks
3204000202	Tlačítkový jednozónový RGBW dálkový ovladač	1 ks
3204000072	Universální RF přijímač typ C	1 ks




WIRELI LED

LED OSVĚTLENÍ PRO SCHODIŠTĚ A CHODBU

Při osvětlování schodiště a chodeb klademe největší důraz primárně na funkčnost a až následně pak na design. Osvětlení schodišťových stupnic nebo zábradlí dopomáhají v bezpečném přesunu osob z patra do patra v pozdních nočních hodinách.

I jemné postranní osvětlení chodeb může posloužit k snadnému přechodu z ložnice do koupelny nebo WC. Díky minimální spotřebě elektrické energie může být chodba osvětlena po celou noc a my tak nemusíme mít obavy z toho, že bychom zbytečně dopláceli za vyšší účet za elektřinu.

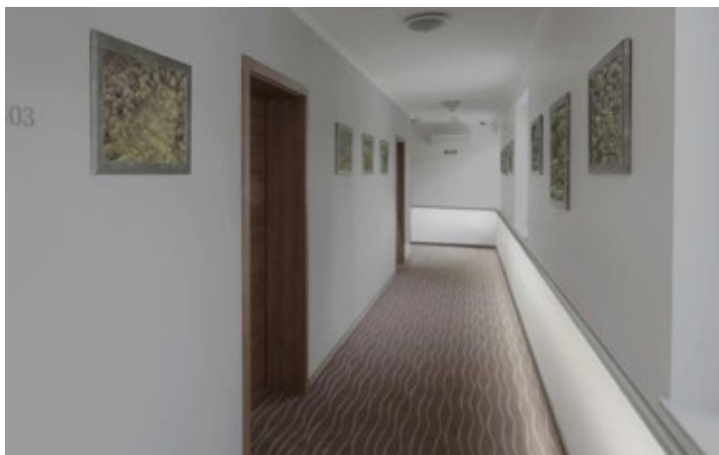

Poznámka!

Navrhovaná řešení jsou pouze orientační. Každou ze zmíněných LED sestav je nutné doplnit o vhodnou kabeláž a další komponenty. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše techniky z dílny ELEKTRO, kteří Vám velmi rádi pomohou finální LED sestavu detailně rozplánovat a zkompletovat. Uděláme vše k Vaší maximální spokojenosti.

Osvětlení dřevěných schodnic

Délka svítidla: 16×1,6 m

Typ profilu: vkládaný profil HI8

Typ LED pásku: bílý LED pásek 0603

Barva světla: bílá studená

3202276601	LED pásek 0603 144 WIRELI 500lm 4,8W 0,4A 12V	16×1,6 m
3209370120	Profil WIRELI HI8 C1 stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	16×1,6 m
3209054600	Difuzor WIRELI C1 KLIP OPÁL, 2m (metráž)	16×1,6 m
3209176602	Koncovka HI8 opál, pár	16 párů
3204000108	Zdroj napětí 12V 132W(!!!) 11A IP20 FTFC150V12 C	1 ks
3204075601	Spínač pohybový PIR typ E 230V (k zařezování)	2 ks

Pomocné osvětlení chodby

Délka svítidla: 3 m

Typ profilu: speciální profil WAY10

Typ LED pásku: bílý LED pásek 2216

Barva světla: bílá studená

3202221601	LED pásek 2216 80 WIRELI 580lm 4,8W 0,4A 12V	3 m
3209431120	Profil WIRELI WAY10 C stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	3 m
3209434120	Profil WIRELI WAY10 vnější kryt bílý lak, 2m (metráž)	3 m
3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPÁL, 2m (metráž)	3 m
3209215602	Koncovka WAY10 bílá, pár	1 pár
3205066120	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP67 GPV-20-12	1 ks
3204000374	Dotykový ovladač na stěnu	1 ks

Osvětlení hranatého madla zábradlí

Délka svítidla: 4,5 m

Typ profilu: vkládaný profil SMART-IN10

Typ LED pásku: bílý LED pásek COF

Barva světla: bílá studená

3202247601	LED pásek COF 432WIRELI 600lm 7W 0,58A 12V	4,5 m
3209292120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	4,5 m
3202024600	Difuzor WIRELI A nasouvací OPÁL, 2m (metráž)	4,5 m
3209158602	Koncovka SMART-IN10 stříbrná, pár	1 pár
3204000106	Zdroj napětí 12V 50W 4,17A IP20 FTFC50V12 C	1 ks



WIRELI LED

LED OSVĚTLENÍ PRO EXTERIÉR

LED svítidla a venkovní prostory domu - to je kombinace, která zaručeně zaujme. S LED svítidly můžete vytvořit stylové osvětlení zahrady, nasvítit venkovní bazén nebo rozzářit příjezdovou cestu usnadňující večerní orientaci.

Liniové LED osvětlení se stane světlo-malebnou částí večerního vzhledu exteriéru a podtrhne jedinečný ráz architektury celého domu. Využijte všechny možnosti našich LED světelných zdrojů a chtějte nemožné – takové světelné aplikace s běžnými světelnými zdroji nevytvoříte.



Poznámka!

Navrhovaná řešení jsou pouze orientační. Každou ze zmíněných LED sestav je nutné doplnit o vhodnou kabeláž a další komponenty. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše techniky z dílny ELEKTRO, kteří Vám velmi rádi pomohou finální LED sestavu detailně rozplánovat a zkompletovat. Uděláme vše k Vaší maximální spokojenosti.

Osvětlení dřevěné podlahy terasy

Délka svítidla: 10 m

Typ profilu: speciální pochůzný profil FLOOR12

Typ LED pásku: bílý LED pásek COF

Barva světla: bílá teplá

3202253601	LED pásek COF 480 WIRELI 900lm 10W 0,83A 12V	10 m
3209209120	Profil WIRELI FLOOR12 K/U stříbrný mat, elox, 2m (metráž)	10 m
3209033600	Difuzor WIRELI K KLIP OPÁL, 2m (metráž)	10 m
3209031602	Koncovka FLOOR12 stříbrná, pár	1 pár
3209436120	Těsnící set pro koncovky FLOOR12, set	1 set
3209164120	Montážní úchyt U se zuby do drážky nerez ocel, pár	15 párů
3204000155	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP65 MCHQ150V12 A	1 ks
3204000390	Ovladač dotykový čtyřzónový na stěnu	1 ks
3204000422	Universální RF přijímač typ F4-5A	1 ks

* LED pásek je nutné zalakovat voděodolným silnovrstvým lakem nebo zalít gelem. Tento úkon pro Vás zajistí naše dílna ELEKTRO.

Zvýrazněná linie domu

Délka svítidla: 6 m

Typ profilu: montážní profil pro uložení LED NEONU

Typ LED pásku: bílý LED neon 16×16 mm

Barva světla: bílá teplá

3202312601	LED neon 16×16 mm WIRELI 754lm 9,6W 0,8A 12V	6 m
3209631609	Montážní profil stříbrný mat, elox, 1m (metráž)	6 m
3204000153	Zdroj napětí 12V 80W 6,7A IP65 MCHQ80V12 A	1 ks
3204000073	Universální RF přijímač typ F4-5A	1 ks

Nasvícení dlažby parkovacího stání

Délka svítidla: 2×3 m

Typ profilu: speciální pochůzný profil HR LINE

Typ LED pásku: bílý LED pásek 3014

Barva světla: bílá studená

3202124601	LED pásek 3014 90 WIRELI 1080lm 10,8W 0,9A 12V	2×3 m
3209008609	Profil HR LINE hliník surový 26×26×2000mm (metráž)	2×3 m
3209018609	Difuzor HR LINE OPÁL, 2m (metráž)	2×3 m
3209027609	Koncovka HR LINE šedá, ks	2 páry
3204000023	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP67 MCHQ100V12-E	1 ks

* LED pásek je nutné zalakovat voděodolným silnovrstvým lakem nebo zalít gelem. Tento úkon pro Vás zajistí naše dílna ELEKTRO.



LED PÁSKY

Prémiová řada LED pásků **WIRELI** patří na evropském trhu ke špičce a je zaměřena na exportéry a náročnou klientelu, vyžadující jak bezškodný průběh zakázek, tak dlouhodobou stabilitu světelného výkonu.

LED pásky jsou nejjednodušším typem LED světelné výzbroje. Jejich nepřekonatelnou výhodou je nízká cena, univerzálnost a jednoduchost použití, snadná montáž nalepením do LED hliníkových profilů a vysoká variabilita a jednoduchost návrhu LED světelného řešení. Naše pásky vyrábíme podle námi zadaných specifikací, s námi otestovanými a schválenými čipy a často i námi vyvinutého technického provedení a designu. LED pásky **WIRELI** se vyznačují vysokou kvalitou použitých materiálů a díky tomu i vysokou svítivostí a dlouhodobou životností (**až 50.000 provozních hodin**). Kvalita výroby našich LED pásků i jednotlivých dodávek je námi trvale sledována a kontrolována. V rámci inovačního procesu trvale hledáme nová technická řešení, nové, lepší, svítivější a spolehlivější čipy, vyvíjíme pásky nových užitných vlastností a parametrů, případně vyvíjíme pásky na zakázku podle zákaznické specifikace.

ROZDÍL ŘADY WIRELI A ŘADY OPTIMA

LED pásky řady **WIRELI** považujeme za náš firemní standard. Patří z hlediska parametrů, spolehlivosti a dlouhodobé životnosti k nejlepším páskům na trhu. Pásky **WIRELI** lze kupovat jako metrůž v libovolné délce (dělitelné po modulech) a lze k nim využít řadu doprovodných služeb z oblasti technologického a výrobně obchodního poradenství a výroby. LED pásky řady **OPTIMA** vznikly na základě požadavků našich zákazníků na cenovou optimalizaci technických parametrů. Pásky **OPTIMA** v porovnání s konkurencí jsou lepším standardem. Řadu **OPTIMA** prodáváme v 50 metrových návinech nebo jako metrůž po metrech a lze k nim využít řadu doprovodných služeb z oblasti technologického a výrobně obchodního poradenství a výroby. Pásky mají 2 vrstvy PCB s 2 Oz (unce) mědi, lepicí vrstvu 3M ale z pohledu pevnosti spoje méně kvalitní řadu 200 LX, čip je standardní kvality, ale s viditelně rozdílnými světelnými vlastnostmi.

K námi dodávaným komponentům poskytujeme rovněž rozsáhlou technickou dokumentaci a poradenství. Můžete rovněž využít služeb naší elektrodílny pro přípravu a kompletaci polotovarů nebo hotových výrobků.

Co u jiných low cost pásků a prodejců nenajdete:

- 1) vysokou svítivost při daném příkonu
- 2) dlouhodobou životnost a spolehlivost
- 3) šarže se stejnou barevnou teplotou a svítivostí
- 4) kvalitní lepicí vrstvu 3M 300 SLE
- 5) dvě vrstvy PCB (tištěné spoje) s až čtyřmi unci čisté mědi
- 6) zlatý bondovací drát v čipu
- 7) dlouhodobé měření kvality
- 8) rozsáhlou technickou dokumentaci a aplikační poznámky
- 9) odborné technické a technologické poradenství a hotline
- 10) vlastní výrobní kapacity
- 11) kompletní prodejní, instalační a postprodejní servis

Nechceme být nejlevnější.

Chceme být nejlepší.

BIN selekce v rámci jednotlivých výrobních šarží je ve vyšším rozmezí 400-500 K. Dodržena je vysoká hodnota kvality světla CRI>80. Výrazným znakem je kvalitní výrobní zpracování, díky kterému nevykazují jednotlivé moduly závady. Důsledkem toho pásky **OPTIMA** mají menší světelný výkon (Lumen) při stejné spotřebě (Watt). Více se zahřívají, mají v čase vyšší pokles svítivosti. U pásků 2835 je proti prémiové řadě (vzhledem k menšímu množství mědi v podkladové vrstvě) také vyšší pokles napětí na linii pásku a slabší odvod tepla od čipu. Důsledkem výše uvedeného nastavení řady **OPTIMA** je standardní, nicméně proti prémiové řadě nižší životnost. Záleží jen na Vás, jaké parametry u Vaší LED osvětlovací sestavy preferujete - jestli technické, nebo cenové. Na rozdíl od konkurence ale uvádíme seriózní a úplné informace. Pro technicky pokročilé aplikace, náročné zákazníky, dlouhodobou životnost a minimalizaci nákladů na servis použijte naše standardní pásky typové řady **WIRELI**.

PARAMETRY LED PÁSKŮ

Každý LED pásek je konstrukčně navržen pro účel, pro který je určen. Podle toho mohou být preferována různá kritéria návrhu – mechanická (šířka pásku, dělitelnost), elektrická (způsob napájení, napájecí napětí, počet LED v úseku, příkon, elektrická účinnost), optická (počet LED na metr, barevná teplota, CRI, svítivost, účinnost LED) nebo jiná (univerzálnost, snadná montáž aj.)... a samozřejmě cena.

BAREVNÁ TEPLOTA (BARVA)

Snow white - bílá extrémně studená (SW) – cca 10.000 K

Charakter velmi studeného světla okolo 10.000 K odpovídá svitu slunce při odpolední jasné obloze na horách. Navozuje pocit chladu, prostoru a kontrastu. Hodí se především pro reklamní svícení, vytváření designových světelných linií v prezentačních a prodejních prostorách či jako designové osvětlení nábytku.

Bílá studená (WC) – cca 6.000 K

Studené bílé světlo odpovídá venkovnímu dennímu světlu. Je namodralé a vzbuzuje pocit chladu. Podporuje aktivitu, výkonnost a soustředění. Je vhodné pro pracovní zóny, technicistní interiéry, koupelny a WC.

Bílá neutrální (WN) – cca 4.000 K

Neutrální bílé světlo odpovídá modifikovanému dennímu světlu v místnosti. Hodí se pro každodenní běžné aktivity. Má všeobecné použití ve všech prostorách a aplikacích.

Bílá teplá (WW) – cca 3.000 K

Teplé bílé světlo odpovídá osvětlení místnosti pomocí klasických žárovek. Navozuje pocit klidu, tepla a pohody. Teplá barva světla je vynikající do prostředí s teplými barevnými odstíny pro osvětlování rustikálních interiérů, dřevěného nábytku a dřevěných doplňků.



Sunset - bílá extrémně teplá (SS) – cca 2.600 K

Velmi teplé bílé světlo s barevnou teplotou okolo 2600 K odpovídá barvě plamenů ohně, odstínům oblohy při západu slunce a barvě světla vláknových žárovek. Má tlumicí účinky na aktivitu organismu. Hodí se do odpočinkových a relaxačních zón. Je vynikající pro osvětlování dřeva, dřevěných interiérů, rustikálního nábytku a dřevěných doplňků.


Kromě pásků standardních barevných teplot, nabízíme také další pásky různých barevných provedení. Pásky jednobarevné nebo pásky vícebarevné, jinak známé jako RGB pásky, jejichž jednotlivé barvy se vytváří mícháním základních barev - **Červená (R=red)** – 625 nm, **Zelená (G=green)** – 525 nm, **Modrá (B=blue)**. Tyto pásky jsou primárně určené pro designové a reklamní účely.

Teplota barvy



směšovaná bílá

Míchání základních barev



CRI – INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ

Index CRI (Ra) udává rovnoměrnost spektra vyzařovaného světla, resp. v konečném důsledku věrnost barevného podání osvětlovaných předmětů. Hodnota CRI se udává v celém čísle od 0 do 100, kdy hodnota 100 udává přirozené podání barev. Standardně dodáváme LED pásky s CRI>80. V naší nabídce však nově naleznete také LED pásky s vyšším CRI, a to až s CRI>95. Tyto pásky tak téměř odpovídají svým charakterem přirozenému dennímu světlu.

KOLIK LUMENŮ NA M² JE POTŘEBA V JAKÉ MÍSTNOSTI?

Pro obytné místnosti se dle běžných pouček doporučuje 100 lumenů na m². V pracovních místnostech, jako jsou kuchyně, pracovny nebo i koupelny, je zcela ideální světelný tok až 300 lumenů na m². Jako příklad si můžeme vzít obývací pokoj o rozměru 6×5 m (30 m²). Z výše uvedené podmínky by tedy součet světelných toků všech stropních a nástěnných svítidel měl dosahovat úrovně 3 000 lm.

Pro získání přesnější představy o tom, kolik lumenů pro danou místnost potřebujete, můžete také využít jednoduchý vzoreček:

Výměra místnosti (m²) × doporučená hodnota intenzity osvětlení (lx) = doporučené osvětlení (lm)

Doporučená průměrná intenzita osvětlení prostoru nebo činnosti podle norem ČSN v luxech (lx):	
Intenzita osvětlení	Prostory pro osvětlení
50 lx	sklepy, podzemní tunely
75 lx	parkovací prostory a garáže
100 lx	komunikační prostory, chodby, odpočívárny, skladiště
150 lx	schodiště, předsině se zrcadly, garáže s dílnou
200 lx	spíže, šatny, koupelny, toalety, jídelny, čekárny,
300 lx	čtení, dětský pokoj, herna, učebna, prádelny, kanceláře
500 lx	kuchyňské linky, učebny s tabulí, ošetrovny
1000 lx	operační sály
1500 lx	jemná výroba (hodinky, šperky)

SVĚTELNÁ ÚČINNOST LED

Je účinnost vyjádřená Lumeny na Watt popisující kolik světelného toku vyzaří daný zdroj na 1 Watt vstupní elektrické energie. Příkladem může být klasická žárovka s příkonem 60 W. Ta vyprodukuje světelný tok přibližně 700 lm. Abychom docílili nominálně srovnatelného osvětlení v případě LED pásku, stačí nám k tomu příkon 7 W, uspoříme tedy více než 85% elektrické energie. V naší nabídce naleznete LED pásky se světelnou účinností až 160 lm na Watt.

IP KRYTÍ (PROVEDENÍ IP)

Krytí IP je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětu. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohyblivými se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod. U námi dodávaných LED pásků označujeme kódem IP jejich provedení.

Provedení IP20 – standardně dodávané základní provedení. LED pásek není nijak chráněn proti mechanickému poškození ani proti působení vnějších vlivů a je určen pro použití ve vnitřním normálním suchém prostředí.

Provedení IP55 – základní provedení pásku je chráněno jednostranně ze strany LED nanesením průhledného tenkovrstvého ochranného laku. Ochranný lak vytváří velmi tenkou a měkkou vrstvu. Doporučujeme proto pouze pro nenáročné aplikace do vnitřního prostředí, kde působí dočasná vlhkost a prašnost.

Provedení IP65 – základní provedení pásku je chráněno jednostranně ze strany LED nanesením průhledného silnovrstvého ochranného laku. Ochranný lak vytváří silnou a pevnou vrstvu. Pásek je odolný vůči mechanickému poškození, avšak ochrana před vlivem vlhkosti je omezena.

Provedení IP67 – Z hlediska odolnosti LED pásku vůči venkovním vlivům prostředí preferujeme zalití pásku provedení IP20 v hliníkovém LED profilu silikonem a uzavření profilu difuzorem. Difuzor ve spojení s profilem zajistí ochranu pásku před mechanickým poškozením a zalití silikonem zajistí ochranu pásku před vlivy vlhkosti. Zalitím může dojít k posunu barevné teploty světla směrem ke studené barvě.



WIRELI - BÍLÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY

WIRELI COF 432 LED 7 W

★ NOVINKA TIP COF

3202247601 6000 K 600 lm CRI>90 bílá studená

3202248601 4000 K 600 lm CRI>90 bílá neutrální

3202249601 3000 K 600 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: nový revoluční typ LED pásky vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Díky své konstrukci je možné pásek použít v kombinaci s libovolným hliníkovým profilem a vytvořit tak zcela originální LED svítidlo bez viditelných světelných bodů. Pásek je určený pro designové a nenápadné podsvícení v interiéru a nábytku.



Napájení: 12 V DC, 7 W/m, 0,58 A (*)

Účinnost LED: 100 lm/W

Účinnost pásky: 90 lm/W

Šíře pásky: 6 mm

Modul: 18 LED / 41,67 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI COF 480 LED 10 W

★ NOVINKA TIP COF

3202251601 6000 K 900 lm CRI>90 bílá studená

3202252601 4000 K 900 lm CRI>90 bílá neutrální

3202289601 3000 K 900 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: nový revoluční typ LED pásky vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Pásek je ideální k nasvícení vystavovaných předmětů uvnitř vitrín, oděvů a doplňků v šatních skříních nebo dalších částí Vašeho nábytku. Pásek je možné použít také přímo v interiéru jako pomocné osvětlení schodišť a chodeb.



Napájení: 12 V DC, 10 W/m, 0,83 A (*)

Účinnost LED: 100 lm/W

Účinnost pásky: 90 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI COF 480 LED 14,4 W

★ NOVINKA TIP COF

3202254601 6000 K 1260 lm CRI>90 bílá studená

3202255601 4000 K 1260 lm CRI>90 bílá neutrální

3202256601 3000 K 1260 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: nový revoluční typ LED pásky vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Díky vyššímu výkonu je možné pásek použít k nasvícení pracovní desky kuchyňské linky, prodejních pultů, případně dalšího nábytku, kde není kladen nárok na výkonné svícení.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A (*)

Účinnost LED: 100 lm/W

Účinnost pásky: 90 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 3528 60 LED 4,8 W

3202191601 9000 K 480 lm CRI>70 extra studená

3202112601 6000 K 480 lm CRI>80 bílá studená

3202113601 4000 K 480 lm CRI>80 bílá neutrální

3202114601 3000 K 480 lm CRI>80 bílá teplá

3202190601 2600 K 420 lm CRI>80 extra teplá

Poznámka: pásky pro designové podsvícení interiéru a exteriéru. Studené odstíny pro moderní a teplé odstíny pro rustikální interiéry. Vhodný pro místa s potřebou slabého osvětlení jako, designové osvětlení, osvětlení stupnic, schodiště apod. (potřeba intenzity světla je individuální)



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A/m (*)

Účinnost LED: 116,7-133 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 87-100 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50,0 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3528 120 LED 9,6 W

3202192601 9000 K 960 lm CRI>70 extra studená

3202109601 6000 K 960 lm CRI>80 bílá studená

3202110601 4000 K 960 lm CRI>80 bílá neutrální

3202111601 3000 K 960 lm CRI>80 bílá teplá

3202193601 2600 K 840 lm CRI>80 extra teplá

Poznámka: pásky vhodné pro vytváření nepřetržité linie světla, místa s potřebou slabšího osvětlení, jako šatní skříň, schodiště, pomocné osvětlení do koupelny, podsvícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost LED: 116,7-133 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 87-100 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3,5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 5050 60 LED 14,4 W

3202234601 9000 K 1200 lm CRI>70 extra studená

3202067601 6000 K 1200 lm CRI>80 bílá studená

3202108601 4000 K 1200 lm CRI>80 bílá neutrální

3202068601 3000 K 1140 lm CRI>80 bílá teplá

3202199601 2600 K 1140 lm CRI>80 extra teplá

Poznámka: dříve nejprodávanejší a nejpoužívanější pásek pro osvětlení kuchyně. Pásek s robustním a pevným pouzdem, který Vám odpustí méně šetrné zacházení při instalaci. Používá se jako základ pro osvětlení pracovní desky v kuchyni.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A/m (*)

Účinnost LED: 100-110 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 79-83 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

PODMÍNKY DODRŽENÍ ZÁRUKY 5 LET:

U LED pásků **WIRELI** nabízená nadstandardní 5 letá záruční doba platí v případě, že:

- 1) jsou použity kvalitní zdroje (splňující normy pro použití s LED osvětlením, rušení EMC a další, zajišťující stabilitu sestavy a diod na vlastním pásku)
- 2) jsou odpovídajícím způsobem ošetřeny nežádoucí vlivy prostředí, použita vhodná technologie a dodrženy pokyny uvedené v dokumentu Návod k použití a instalaci. Pokyny jsou ke stažení a k nahlédnutí na adrese:
www.idealnonstop.cz/www/prilohy/sp_nav_ledpasky_cz.pdf
- 3) výrobu výrobku nebo polotovaru prováděla naše dílna, případně pracovník partnera, který je na tyto instalace proškolen

PODMÍNKY DODRŽENÍ ZÁRUKY 2 ROKY:

U LED pásků **OPTIMA** nabízená standardní 2 roční záruční doba platí v případě, že:

- 1) jsou použity kvalitní zdroje (splňující normy pro použití s LED osvětlením, rušení EMC a další, zajišťující stabilitu sestavy a diod na vlastním pásku)
- 2) jsou odpovídajícím způsobem ošetřeny nežádoucí vlivy prostředí, použita vhodná technologie a dodrženy pokyny uvedené v dokumentu Návod k použití a instalaci. (viz http://www.idealnonstop.cz/www/prilohy/sp_nav_ledpasky_cz.pdf)

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 2835 120 LED 12 W 24 V

★ NOVINKA

☀ VYSOKÉ CRI

3202258601 6000 K 960 lm CRI>97 bílá studená

3202259601 4000 K 960 lm CRI>97 bílá neutrální

3202260601 3000 K 960 lm CRI>97 bílá teplá

Poznámka: vylepšený původní LED pásek s nadstandardním CRI>97. Světlo vyzařované z tohoto pásku odpovídá svým charakterem přirozenému slunečnímu světlu, a působí tedy zcela nerušeně a vředně. Vyšší CRI umožňuje věrně podávat barevnost osvětlovaných předmětů, proto je možné pásek použít k nasvícení předmětů v galeriích a muzeích, nebo potravin a jiného zboží v prodejních prostorech.



Napájení: 24 V DC, 12 W/m, 0,5 A (*)

Účinnost LED: 100 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 80 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 6 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlhům prostředí.

WIRELI 2835 80 LED 9,6 W



VYSOKÁ ÚČINNOST

3202118601 6000 K 1550 lm CRI>80 bílá studená

3202119601 4000 K 1550 lm CRI>80 bílá neutrální

3202120601 3000 K 1550 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepšený standardní LED pásek s moderními čipy se sníženým výkonem při zachování stejného světelného toku. Vhodný pro podsvícení stropních podhledů v interiérech, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, osvětlení chodby apod. Tento pásek nahrazuje starší model pásku 2835 60 LED 14,4 W.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost LED: 170 lm/W

Účinnost pásky: 160 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 4 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlhům prostředí.

WIRELI 2835 160 LED 12 W

★ NOVINKA



VYSOKÁ ÚČINNOST

3202261601 6000 K 2000 lm CRI>80 bílá studená

3202262601 4000 K 2000 lm CRI>80 bílá neutrální

3202263601 3000 K 2000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepšený standardní LED pásek s moderními čipy a vysokou účinností. S tímto páskem snadno nasvítíte menší prostory Vašeho interiéru, jako je kuchyně, koupelna, šatna a další místnosti s potřebou středně silného, až silného osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 12 W/m, 1 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 160 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 4 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro optimální chlazení pásku doporučujeme použít v kombinaci s profily VARIO30. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlhům prostředí.

WIRELI 2835 240 LED 20 W 24 V

★ NOVINKA



VYSOKÁ ÚČINNOST

3202264601 6000 K 3000 lm CRI>80 bílá studená

3202265601 4000 K 3000 lm CRI>80 bílá neutrální

3202266601 3000 K 3000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vylepšený standardní LED pásek s moderními čipy a vysokou účinností. Díky své konstrukci a parametrům je pásek ideální pro nasvícení interiéru Vašeho domu. S tímto páskem snadno nasvítíte obývací pokoj, ložnici, jídelnu a další místnosti s potřebou silného osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 20 W/m, 0,83 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 160 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 8 LED / 33,33 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro optimální chlazení pásku doporučujeme použít v kombinaci s profily VARIO30. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlhům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 3014 60 LED 7,2 W

3202133601 6000 K 720 lm CRI>80 bílá studená

3202134601 4000 K 720 lm CRI>80 bílá neutrální

3202135601 3000 K 660 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vývojově jeden z posledních čipů s miniaturizovaným rozměrem. Vhodný pro místa s potřebou slabého až středního osvětlení, jako designové osvětlení, osvětlení šatní skříně, osvětlení stupnic schodiště apod.



Napájení: 12 V DC, 7,2 W/m, 0,6 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 91,7-100 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3014 90 LED 10,8 W

3202124601 6000 K 1080 lm CRI>80 bílá studená

3202125601 4000 K 1080 lm CRI>80 bílá neutrální

3202126601 3000 K 990 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vývojově jeden z posledních čipů s miniaturizovaným rozměrem. Vhodný pro místa s potřebou středně silného osvětlení, jako pomocné osvětlení koupelny, přisvícení u zrcadla, nasvícení pracovní desky kuchyňské linky, podsvícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 12 V DC, 10,8 W/m, 0,9 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 91,7-100 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 32,91 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3,5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3014 120 LED 14,4 W

3202136601 6000 K 1440 lm CRI>80 bílá studená

3202137601 4000 K 1440 lm CRI>80 bílá neutrální

3202138601 3000 K 1320 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásky vhodné pro vytváření nepřetržité linie světla, pro místa s potřebou středně silného osvětlení, jako osvětlení koupelny, kuchyně, podsvícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 91,7-100 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3,5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3014 180 LED 18 W

3202130601 6000 K 1980 lm CRI>80 bílá studená

3202131601 4000 K 1980 lm CRI>80 bílá neutrální

3202132601 3000 K 1800 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásky vhodné pro vytváření nepřetržité linie světla, pro místa s potřebou silného osvětlení, jako osvětlení koupelny, kuchyně, podsvícení a svícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 12 V DC, 18 W/m, 1,5 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 91,7-100 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 16,7 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz



WIRELI 3014 210 LED 18 W 24 V

3202127601 6000 K 2310 lm CRI>80 bílá studená

3202128601 4000 K 2310 lm CRI>80 bílá neutrální

3202129601 3000 K 2100 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásky vhodné pro vytváření nepřetržité linie světla, pro místa s potřebou **silného** osvětlení, jako osvětlení koupelny, kuchyně, podsvícení a svícení v interiéru a exteriéru.



Napájení: 24 V DC, 18 W/m, 0,75 A/m (*)

Účinnost LED: 120-130 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 117-128 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 7 LED / 33 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 80 LED 4,8 W



VYSOKÁ ÚČINNOST

3202221601 6000 K 580 lm CRI>90 bílá studená

3202222601 4000 K 580 lm CRI>90 bílá neutrální

3202223601 3000 K 580 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: pásek menšího výkonu, ale vyšší svítivosti pro všeobecné použití. LED pásek s novým miniaturním čipem je vhodný především pro vytváření dekorativních světelných linií v interiérech, obchodech, pasážích, galeriích, pro nábytkové a orientační osvětlení, prosvětlení nebo podsvícení reklamy aj.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A (*)

Účinnost LED: 133 lm/W

Účinnost pásky: 120 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 4 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 160 LED 9,6 W



VYSOKÁ ÚČINNOST

3202224601 6000 K 1160 lm CRI>90 bílá studená

3202225601 4000 K 1160 lm CRI>90 bílá neutrální

3202226601 3000 K 1160 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: pásek vyššího výkonu s dvojnásobnou hustotou LED. Díky dvojnásobné hustotě LED nepůsobí LED světelné body rušivě. V kombinaci s profilem o vyšší zástavní hloubce a opalovým difuzorem dosáhnete rovnoměrně svítící linie. Vhodný pro efektní a designové osvětlení interiéru, osvětlení uvnitř nábytku, zvýraznění linií v interiéru i exteriéru, orientační osvětlení, aj.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost LED: 133 lm/W

Účinnost pásky: 120 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 4 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2216 280 LED 24 W 24 V



VYSOKÉ CRI

3202227601 6000 K 2400 lm CRI>95 bílá studená

3202228601 4000 K 2400 lm CRI>95 bílá neutrální

3202229601 3000 K 2400 lm CRI>95 bílá teplá

Poznámka: výkonný LED pásek s vysokou hustotou LED, světelným tokem a účinností. Pásek s dokonalou a plynulou linií světla. Díky svým parametrům je pásek ideální především pro výrobu interiérových stropních svítidel a technických svítidel pro libovolné použití.



Napájení: 24 V DC, 24 W/m, 1 A (*)

Účinnost LED: 115 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 7 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 3040 160 LED 26 W 24 V

★ NOVINKA

TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202267601** 6000 K 4030 lm CRI>80 bílá studená
3202268601 4000 K 4030 lm CRI>80 bílá neutrální
3202269601 3000 K 4030 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: pásek s naprosto bezkonkurenčními parametry pro vytváření výkonných svítidel do kanceláří, zasedacích místností, recepcí, prodejen a dalších prostor s potřebou silného osvětlení. Tento pásek splňuje i ty nejnáročnější legislativní požadavky na osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 26 W/m, 1,084 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 155 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 8 LED / 50 mm

Návin na roli: 3 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro optimální chlazení doporučujeme pásek použít v kombinaci s MASIVNÍMI profily. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3040 192 LED 34 W 24 V

★ NOVINKA

TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202270601** 6000 K 5100 lm CRI>80 bílá studená
3202271601 4000 K 5100 lm CRI>80 bílá neutrální
3202272601 3000 K 5100 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: bezkonkurenční pásek s navýšenými parametry pro vytváření výkonných svítidel určených do hotelových lobby, galerií, obchodních pasáží a dalších prostor s potřebou velmi silného osvětlení. Tento pásek splňuje i ty nejnáročnější legislativní požadavky na osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 34 W/m, 1,417 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 150 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 8 LED / 41,67 mm

Návin na roli: 3 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro optimální chlazení doporučujeme pásek použít v kombinaci s MASIVNÍMI profily. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3040 256 LED 40 W 24 V

★ NOVINKA

TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3202273601** 6000 K 6000 lm CRI>80 bílá studená
3202274601 4000 K 6000 lm CRI>80 bílá neutrální
3202275601 3000 K 6000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: zcela jedinečný a super výkonný pásek s dvojitou řadou čipů pro konstrukci svítidel určených pro průmyslové haly, sklady, výroby, velkoobchody a ostatní komerční prostory, kde je nutné použít velmi silné osvětlení. Tento pásek splňuje i ty nejnáročnější legislativní požadavky na osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 40 W/m, 1,667 A (*)

Účinnost LED: 180 lm/W

Účinnost pásky: 150 lm/W

Šíře pásky: 12 mm

Modul: 2x8 LED / 62,5 mm

Návin na roli: 2 m

Doporučená max. linie: 2 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C - 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro optimální chlazení doporučujeme pásek použít v kombinaci s MASIVNÍMI profily. Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI - BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY

WIRELI COF 480 LED 10 W

★ NOVINKA

COF



3202301601 300 lm 625 nm červená

3202302601 700 lm 525 nm zelená

3202303601 300 lm 475 nm modrá

3202304601 300 lm 590 nm žlutá

3202305601 300 lm 604 nm oranžová

3202306601 300 lm 435 nm fialová

Poznámka: nový revoluční typ LED pásky vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Díky své konstrukci je možné pásek použít v kombinaci s libovolným hliníkovým profilem a vytvořit tak zcela originální LED svítidlo bez viditelných světelných bodů. Pásek je určený především pro reklamní účely, ale své využití tento pásek najde také při designovém nasvícení interiéru či nábytku.



Napájení: 12 V DC, 10 W/m, 0,83 A (*)

Účinnost LED: 50-90 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 30-70 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3528 60 LED 4,8 W



3202017609 120 lm 625 nm červená

3202016609 200 lm 525 nm zelená

3202015609 100 lm 470 nm modrá

3202121609 150 lm 590 nm žlutá

3202122609 150 lm 604 nm oranžová

3202123609 120 lm 370 nm fialová do růžova

3202126609 30 lm 404 nm fialová do modra

Poznámka: standardní pásek nižšího výkonu pro decentní nasvícení reklamních poutačů, panelů a výloh. Pásek je využitelný pro všechny designové a reklamní účely, ale také pro efektní nasvícení interiéru restaurace, hotelu, či baru.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A/m (*)

Účinnost LED: 130-140 lm/W

Účinnost pásky: 100-108 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: zakázkově pro Vás připravíme libovolný barevný LED pásek ve stejné kvalitě. Stačí pouze zadat potřebné parametry LED pásku (typ LED, hustotu LED, výkon, svítivost a jiné) a my vše další již zajistíme.

Čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 5050 RGB 30-120 LED 12 V A 24 V

3202020601 12 V 30 LED 7,2 W 0,6 A/1 m (*)

Modul: 3 LED / 100,0 mm Doporuč. max. linie: 5 m
Světelný tok: Červená 45 lm, Zelená 90 lm, Modrá 36 lm

3202015601 12 V 60 LED 14,4 W 1,2 A/1 m (*)

Modul: 3 LED / 50,0 mm Doporuč. max. linie: 5 m
Světelný tok: Červená 90 lm, Zelená 180 lm, Modrá 72 lm

3202156601 24 V 60 LED 14,4 W 0,6 A/1 m (*)

Modul: 6 LED / 100,0 mm Doporuč. max. linie: 10 m
Světelný tok: Červená 90 lm, Zelená 180 lm, Modrá 72 lm

3202220601 24 V 120 LED 28,8 W 1,2 A/1 m (*)

Modul: 6 LED / 50,0 mm Doporuč. max. linie: 5 m
Světelný tok: Červená 180 lm, Zelená 360 lm, Modrá 144 lm



Šíře pásky: 10 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pásky 24 V mohou mít při stejném výkonu delší linii vedenou z jednoho napájecího bodu, jelikož tímto bodem protéká poloviční proud proti páskům pracujícím s napětím 12 V.

Čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

Poznámka: díky novému RGB LED pásku s vyšší hustotou LED, dosáhnete dokonalé a plynulé linie světla. Pásek vhodný pro reklamu a světelný design, ale také pro nasvícení barů, klubů, obchodů a prodejních galerií. Pásek vytváří dynamické světelné efekty.

WIRELI 3838 RGB 144-224 LED 12 V A 24 V

★ NOVINKA

TIP



3202288601 12 V 144 LED 10 W 0,83 A/1 m (*)

Modul: 3 LED / 20,83 mm Doporuč. max. linie: 5 m
Světelný tok: Červená 216 lm, Zelená 432 lm, Modrá 172 lm

3202307601 24 V 224 LED 18 W 0,75 A/1 m (*)

Modul: 7 LED / 31,25 mm Doporuč. max. linie: 5 m
Světelný tok: Červená 336 lm, Zelená 672 lm, Modrá 268 lm

Poznámka: nový RGB pásek s maximální hustotou čipů na metr pro vytvoření dokonalé a plynulé linie světla. Díky svým rozměrům je možné pásek nainstalovat také do menších profilů, a tedy vytvořit zcela minimalistické a originální svítidlo.



Šíře pásky: 8 a 10 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: neváhejte nás kontaktovat a nechte si vytvořit RGB pásek dle vašich požadavků. RGB diody 3838 je možné osadit až na 5 mm platformu PCB.

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 5050 RGB-W 60-98 LED 12 V A 24 V

TIP



3202025601 12 V 60 LED 19,2 W 1,6 A/1 m (*)

Modul: 3 LED / 50 mm
Doporuč. max. linie: 5 m
Světelný tok: Červená 90 lm, Zelená 180 lm, Modrá 72 lm, Bílá studená 420 lm

3202026601 24 V 98 LED 28,8 W 1,2 A/1 m (*)

Modul: 7 LED / 71,4 mm
Doporuč. max. linie: 5 m
Světelný tok: Červená 147 lm, Zelená 294 lm, Modrá 117 lm, Bílá studená 686 lm

Poznámka: unikátní RGB-W pásek 4v1 pro reklamu a design. Speciální technologie umožňuje integrovat do jedné LED diody RGB čip spolu se samostatným bílým čipem. Vhodný pro nasvícení barů, klubů, obchodů a prodejních galerií, pro reklamu, světelný design, zábavní průmysl apod.



Šíře pásky: 12 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: standardně dodáváme RGB-W pásek s bílou studenou barevnou teplotou (6000 K). Zakázkově však pro Vás připravíme i pásky s bílou neutrální (4000 K) či teplou barevnou teplotou (3000 K).

Pro ovládání RGB-W pásků použijte některý z našich nových dálkových ovladačů. Více naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz.

Čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 5050 RGB-CTA 60 LED 24 V

★ NOVINKA



3202308601 24 V 60 LED 24 W 1 A/1 m (*)

Modul: 6 LED / 50 mm
Doporuč. max. linie: 5 m
Světelný tok: Červená 147 lm, Zelená 294 lm, Modrá 117 lm, Bílá studená 686 lm, Bílá teplá 600 lm/m

Poznámka: zcela revoluční RGB+CTA pásek 5v1, který jednoduše nahradí 2 samostatné LED pásky RGB a CTA, a to díky technologii, která umožňuje do jedné LED diody umístit až 5 barevných čipů. Pásek je vhodný především pro reklamní účely, své uplatnění však najde i všude tam, kde chcete vytvořit neobvyklou svět. atmosféru.



Šíře pásky: 12 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro ovládání RGB-CTA pásku použijte některý z našich nových dálkových ovladačů. Více naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz.

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI – SPECIÁLNÍ NAPEŤOVÉ LED PÁSKY

WIRELI 2216 CTA 252 LED 17,28 W 24 V

LED PÁSEK S NASTAVITELNOU TEPLOTOU BARVY SVĚTLA



3202235601 2800 K - 9000 K 2x914 lm CRI>90
bílá nastavitelná

Poznámka: Color Temperature Adjustable = pásek s nastavitelnou teplotou (barvou) světla.

Pásek pro náladové osvětlení v interiéru, podsvícení stropů v místnosti, designové osvětlení nábytku, aj. Barvu světla můžete vždy nastavit podle Vaší aktuální nálady či potřeby.



Napájení: 24 V DC, 17,28 W/m, 0,72 A (*)

Účinnost LED: 116 lm/W

Účinnost pásky: 105 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 14 LED / 55 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: k tomuto pásku potřebujete další zařízení CTA ovladač. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 3014 CTA 240 LED 19,2 W 24 V

LED PÁSEK S NASTAVITELNOU TEPLOTOU BARVY SVĚTLA



3202200601 2800 K - 9000 K 2x1000 lm CRI>80
bílá nastavitelná

Poznámka: Color Temperature Adjustable = pásek s nastavitelnou teplotou (barvou) světla.

Pásek pro náladové osvětlení v interiéru, podsvícení stropů v místnosti, designové osvětlení nábytku, aj. Barvu světla můžete vždy nastavit podle Vaší aktuální nálady či potřeby.



Napájení: 24 V DC, 19,2 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost LED: 116 lm/W

Účinnost pásky: 105 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 12 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: k tomuto pásku potřebujete další zařízení CTA ovladač. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 2835 CTA 224 LED 23 W 24 V

LED PÁSEK S NASTAVITELNOU TEPLOTOU BARVY SVĚTLA



3202309601 2800 K - 9000 K 2x1250 lm CRI>80
bílá nastavitelná

Poznámka: Color Temperature Adjustable = pásek s nastavitelnou teplotou (barvou) světla.

Pásek pro náladové osvětlení v interiéru, podsvícení stropů v místnosti, designové osvětlení nábytku, aj. Barvu světla můžete vždy nastavit podle Vaší aktuální nálady či potřeby.



Napájení: 24 V DC, 23 W/m, 0,96 A (*)

Účinnost LED: 116 lm/W

Účinnost pásky: 110 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 14 LED / 62,5 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: k tomuto pásku potřebujete další zařízení CTA ovladač. Doporučená zařízení naleznete v katalogu v části „vypínače a ovladače“ nebo na stránkách www.idealnonstop.cz

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

WIRELI 2216 160 LED 9,6 W



SUPER SLIM LED PÁSEK

3202231601 6000 K 1120 lm CRI>90 bílá studená

3202232601 4000 K 1120 lm CRI>90 bílá neutrální

3202233601 3000 K 1120 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: LED pásek s minimální šířkou, s vyšším výkonem a s vyšší hustotou LED. Vhodný pro všeobecné použití všude tam, kde je při minimální šířce pásku požadován vysoký světelný výkon a lepší homogenita světelné linie.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost LED: 115 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 3,5 mm

Modul: 4 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Poznámka: díky svým rozměrům je možné pásek instalovat do úzkých LED profilů a vytvářet tak svítidla s dokonalým minimalistickým stylem.

WIRELI 0603 144 LED 4,8 W



ULTRA SUPER SLIM LED PÁSEK

3202276601 6000 K 500 lm CRI>90 bílá studená

3202277601 4000 K 500 lm CRI>90 bílá neutrální

3202278601 3000 K 500 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: nový typ LED pásku s absolutně nejmenšími rozměry na trhu. Pásek je osazen speciálními miniaturními LED diodami, které umožňují svícení v úhlu 180°. Pásek disponuje také vysokou hustotou LED na metr, což je důležitý aspekt pro vytvoření dokonalé a souvislé linie světla, kterou využijete především při designovém osvětlení nábytku a interiéru.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A (*)

Účinnost LED: 120 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 3 mm

Modul: 3 LED / 20,83 mm

Úhel svitu: 180°

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 2 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Poznámka: čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 0603 240 LED 9,6 W



ULTRA SUPER SLIM LED PÁSEK

3202279601 6000 K 960 lm CRI>90 bílá studená

3202280601 4000 K 960 lm CRI>90 bílá neutrální

3202281601 3000 K 960 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: nový typ LED pásku s absolutně nejmenšími rozměry na trhu. Pásek je osazen speciálními miniaturními LED diodami, které umožňují svícení v úhlu 180°. Pásek disponuje také vysokou hustotou LED na metr, což je důležitý aspekt pro vytvoření dokonalé linie světla, kterou využijete například pro efektní a pomocné nasvícení chodeb, schodišť, příjezdových cest a dalších.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A (*)

Účinnost LED: 120 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 3 mm

Modul: 3 LED / 12,5 mm

Úhel svitu: 180°

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 2 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C


Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

Poznámka: čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠÍ DÍLNY ELEKTRO

V rámci služeb naší dílny elektro nabízíme:

- 1) Pájení vodičů** - příprava kabeláže, připojení vodiče k LED pásku, spojení vodičů, připojování vodičů a sestavení konektoru.
- 2) Řezání profilů** - přesné řezání profilů na míru (šikmé, kolmé).
- 3) Kompletace a testování sestav** - kompletace LED komponentů do LED osvětlovacích sestav, přidání vypínače do LED profilu, zapojení komponentů LED sestavy a otestování funkčnosti.
- 4) Z odolnění LED sestav proti vlivům prostředí** - lakování tenkovrstvým a silnovrstvým ochranným lakem, zalití led pásku v profilu silikonem nad úroveň LED diod.
- 5) Nastavení a programování** - nastavení a programování technicky složitých komponentů (spárování ovladačů s řadiči, nastavení programu RGB LED pásků apod.).
- 6) Technická podpora** - školení, konzultace a tvorba technických rozvah.
- 7) Instalační práce** - montáž a oživení LED sestavy v místě její instalace v rámci sítě našich instalačních partnerů.

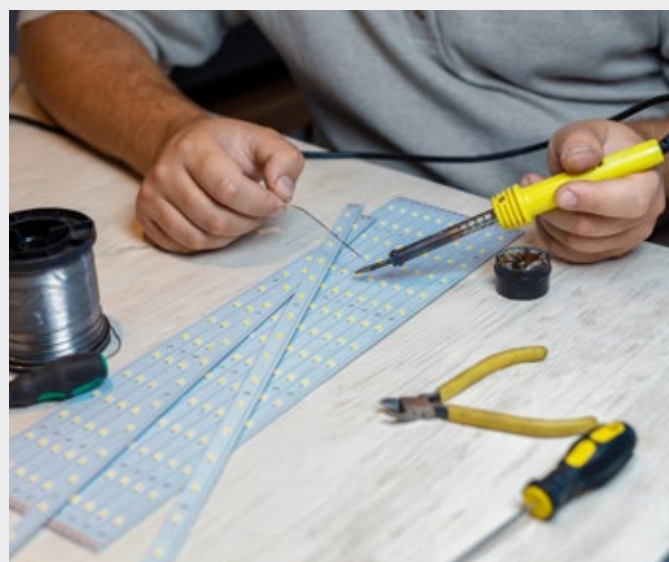



WIRELI – HYBRIDNÍ NAPĚŤOVO PROUDOVÉ LED PÁSKY

WIRELI 2835 HYBRIDNÍ 120 LED 25 W 24 V

VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3204000016** 6000 K 3000 lm CRI>80 bílá studená
3204000017 4000 K 3000 lm CRI>80 bílá neutrální
3204000018 3000 K 3000 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vysoce výkonný pásek vhodný do pokojů, kuchyní, koupelen a dalších místností s potřebou velmi silného světla.

Hybridní LED pásky se napájejí z napětových zdrojů a obsahují ve své struktuře v každém úseku pro LED lokální proudový zdroj. Výhodou je vynikající stabilita parametrů LED pásků a jednoduchý konstrukční návrh sestavy, který je stejný jako u pásků s předřadnými odpory. Hybridní pásek v rámci doporučené délky linie netrpí podélnými úbytky napětí a všechny úseky svítí stejnou svítivostí.



Napájení: 24 V DC, 25 W/m, 1,4 A/m (*)

Účinnost LED: 130 lm/W

Účinnost pásky: 120 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 6 LED / 50 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

WIRELI 4014 HYBRIDNÍ 210 LED 25 W 24 V



TIP

VYSOKÁ ÚČINNOST

- 3204000019** 6000 K 3250 lm CRI>80 bílá studená
3204000020 4000 K 3250 lm CRI>80 bílá neutrální
3204000021 3000 K 3250 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: vysoce výkonný pásek vhodný jako hlavní osvětlení místností - kanceláří, studoven, pracoven aj.



Napájení: 24 V DC, 25 W/m, 1,4 A/m (*)

Účinnost LED: 140 lm/W

Účinnost pásky: 130 lm/W

Šíře pásky: 12 mm

Modul: 7 LED / 33,3 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

NENAŠLI JSTE V NAŠEM KATALOGU LED PÁSEK, KTERÝ HLEDÁTE?

Pro naše obchodní výrobní a velkoobchodní partnery nabízíme:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených typů LED pásků
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky (záruka 5 let při splnění instalačních podmínek)
- 5) přípravu vzorkovníků
- 6) podporu při vašich vlastních marketingových akcích jako dny otevřených dveří, setkání s klienty apod.



(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz



OPTIMA – BÍLÉ NAPEŤOVÉ LED PÁSKY

OPTIMA 3528 60 LED 4,8 W

3202207601 6000 K 360 lm CRI>80 bílá studená

3202208601 4000 K 360 lm CRI>80 bílá neutrální

3202209601 3000 K 360 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení nábytku nebo míst s potřebou velmi slabého osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A/m (*)

Účinnost LED: 116,7-133 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 87-100 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50,0 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 2 roky (***)

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

OPTIMA 3528 120 LED 9,6 W

3202210601 6000 K 720 lm CRI>80 bílá studená

3202211601 4000 K 720 lm CRI>80 bílá neutrální

3202212601 3000 K 720 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek vytvářející nepřetržitou linii světla je možné využít pro nasvícení nábytku nebo míst s potřebou slabého osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost LED: 116,7-133 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 87-100 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 2 roky (***)

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

OPTIMA 2835 60 LED 14,4 W

3202213601 6000 K 1200 lm CRI>80 bílá studená

3202214601 4000 K 1200 lm CRI>80 bílá neutrální

3202215601 3000 K 1200 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení místností a prostorů s potřebou středně silného osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 14,4 W/m, 1,2 A/m (*)

Účinnost LED: 130-140 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 100-108 lm/W (dle barvy světla)

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 2 roky (***)

TIP: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

OPTIMA 5050 60 LED 12 W

★ NOVINKA

⚙️ MINI MODUL

3202282601 6000 K 1200 lm CRI>80 bílá studená

3202283601 4000 K 1200 lm CRI>80 bílá neutrální

3202284601 3000 K 1200 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení místností a prostorů s potřebou středně silného osvětlení.



Napájení: 12 V DC, 12 W/m, 1 A (*)

Účinnost LED: 110 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 10 mm

Modul: 1 LED / 16,67 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: díky miniaturním modulům je možné pásek zakrátit na velmi přesný požadovaný rozměr.

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

OPTIMA 2835 160 LED 15 W 24 V

★ NOVINKA

⚙️ MINI MODUL

3202285601 6000 K 1500 lm CRI>80 bílá studená

3202286601 4000 K 1500 lm CRI>80 bílá neutrální

3202287601 3000 K 1500 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: cenově optimalizovaný pásek pro méně náročné aplikace nebo pro dočasné, časově omezené projekty. Pásek je možné využít pro nasvícení místností a prostorů s potřebou středně silného osvětlení.



Napájení: 24 V DC, 15 W/m, 0,625 A (*)

Účinnost LED: 110 lm/W

Účinnost pásky: 100 lm/W

Šíře pásky: 8 mm

Modul: 2 LED / 12,5 mm

Návin na roli: 50 m!

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: díky miniaturním modulům je možné pásek zakrátit na velmi přesný požadovaný rozměr.

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.




(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz

(**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace

a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz

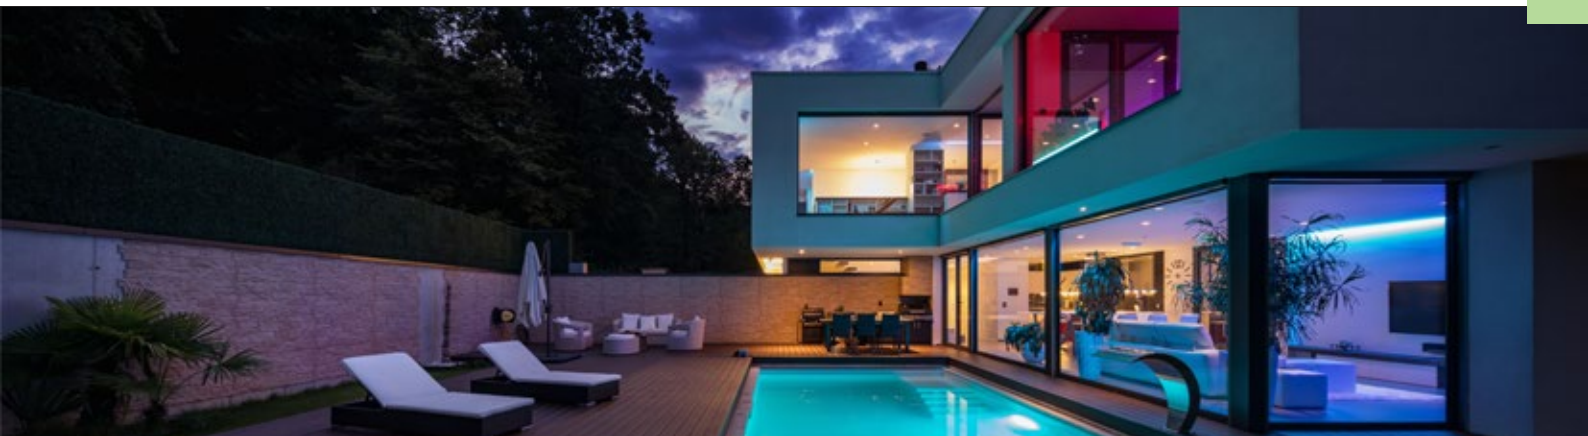

WIRELI - BÍLÉ A BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED NEONY

WIRELI LED NEON 16×16 MM 9,6 W IP67

★ NOVINKA 🇨🇪 TIP

3202310601 6000 K 754 lm CRI>90 bílá studená

3202311601 4000 K 754 lm CRI>90 bílá neutrální

3202312601 3000 K 754 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Své uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.



Typ LED: 2216 WIRELI 160 LED/m

Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost neonu: 78 lm/W

Rozměr neonu: 16×16 mm

Modul: 4 LED / 25 mm

Způsob uložení: horizontální (TOP)

PCB šíře: 10/12 mm

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

3209630609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209631609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209632609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

WIRELI LED NEON 10×10 MM 7 W IP67

★ NOVINKA 🇨🇪 TIP

3202313601 6000 K 420 lm CRI>90 bílá studená

3202314601 4000 K 420 lm CRI>90 bílá neutrální

3202315601 3000 K 420 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Své uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.



Typ LED: COF WIRELI 432 LED/m

Napájení: 12 V DC, 7 W/m, 0,58 A/m (*)

Účinnost neonu: 63 lm/W

Rozměr neonu: 10×10 mm

Modul: 18 LED / 41,67 mm

Způsob uložení: horizontální (TOP)

PCB šíře: 6 mm

Doporučená max. linie: 3 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

3209633609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209634609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209655609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz
 (****) Finální cena neonu zahrnuje požadovanou délku neonu vč. vloženého světelného zdroje a koncovek. Finální cena neonu nezahrnuje kabeláž, montážní úchyty a další doplňkové příslušenství.

WIRELI LED NEON 16×16 MM 12 W 24 V IP67

★ NOVINKA TIP



3202316601 6000 K 576 lm CRI>97 bílá studená

3202317601 4000 K 576 lm CRI>97 bílá neutrální

3202318601 3000 K 576 lm CRI>97 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.



Typ LED: 2835 WIRELI 120 LED/m

Napájení: 24 V DC, 12 W/m, 0,5 A/m (*)

Účinnost neonu: 48 lm/W

Rozměr neonu: 16×16 mm

Modul: 6 LED / 50 mm

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

PCB šířka: 10 mm

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

3209630609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209631609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209632609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

WIRELI LED NEON 6×12 MM 9,6 W IP67

★ NOVINKA TIP



3202319601 6000 K 624 lm CRI>80 bílá studená

3202320601 4000 K 624 lm CRI>80 bílá neutrální

3202321601 3000 K 624 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.



Typ LED: 3528 WIRELI 120 LED/m

Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost neonu: 65 lm/W

Rozměr neonu: 6×12 mm

Modul: 3 LED / 24,95 mm

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

PCB šířka: 8 mm

Doporučená max. linie: 3,5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

3209635609 Montážní úchyt hliníkový, ks

3209636609 Montážní profil hliníkový, 1 m

3209637609 Montážní flexibilní profil hliníkový, 1 m

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

WIRELI LED NEON 4×8 MM 9,6 W IP66

★ NOVINKA TIP



3202322601 6000 K 173 lm CRI>80 bílá studená

3202323601 4000 K 173 lm CRI>80 bílá neutrální

3202324601 3000 K 173 lm CRI>80 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný pro ty nejnáročnější aplikace v interiéru a exteriéru. Díky krytí IP se neon perfektně hodí k efektnímu nasvícení venkovních objektů (např.: pergol, teras, fasád, a dalších) nebo také k designovému osvětlení zařízení v koupelně (např. zrcadel, sprchových koutů, van nebo dlažby). Svě uplatnění však LED neony najdou také v reklamě.



Typ LED: 2835 WIRELI 144 LED/m

Napájení: 12 V DC, 9,6 W/m, 0,8 A/m (*)

Účinnost neonu: 18 lm/W

Rozměr neonu: 4×8 mm

Modul: 3 LED / 20,8 mm

Způsob uložení: vertikální (SIDE)

PCB šířka: 5 mm

Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (***)

TIP: pro uchycení LED neonu využijte některý z níže nabízených montážních úchytů:

3209638609 Montážní úchyt hliníkový, ks

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

(*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese www.wireliled.cz
 (**) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(***) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese www.wireliled.cz a u zboží na www.idealnonstop.cz
 (****) Finální cena neonu zahrnuje požadovanou délku neonu vč. vloženého světelného zdroje a koncovek. Finální cena neonu nezahrnuje kabeláž, montážní úchyty a další doplňkové příslušenství.

WIRELI LED NEON 7,5×5 MM 12 W IP66

★ NOVINKA TIP

3202325601 6000 K 880 lm CRI>90 bílá studená

3202326601 4000 K 880 lm CRI>90 bílá neutrální

3202327601 3000 K 880 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný k decentnímu zvýraznění linií objektů v interiéru a exteriéru.

Díky svým miniaturním rozměrům perfektně podtrhne jedinečný ráz nábytku, doplňků či zařízení.

Své uplatnění najdou tyto LED neony také v reklamě a designu.



Typ LED: 2216 WIRELI 288 LED/m

Napájení: 12 V DC, 12 W/m, 1 A/m (*)

Účinnost neonu: 74 lm/W

Rozměr neonu: 7,5×5 mm

Modul: 3 LED / 10,42 mm

Způsob uložení: horizontální (TOP)

PCB šířka: 6 mm


Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: Pro uchycení LED neonu využijte oboustrannou lepicí pásku, která je již aplikována na neonu.

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

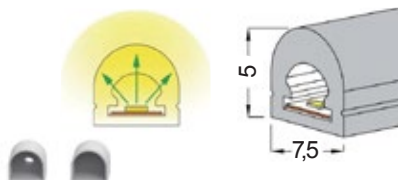

WIRELI LED NEON 5,5×5 MM 6 W IP 66

★ NOVINKA TIP

3202328601 6000 K 460 lm CRI>90 bílá studená

3202329601 4000 K 460 lm CRI>90 bílá neutrální

3202330601 3000 K 460 lm CRI>90 bílá teplá

Poznámka: absolutní novinka v naší nabídce! LED neon vytvářející zcela dokonalou linii světla je vhodný k decentnímu zvýraznění linií objektů v interiéru a exteriéru.

Díky svým miniaturním rozměrům perfektně podtrhne jedinečný ráz nábytku, doplňků či zařízení.

Své uplatnění najdou tyto LED neony také v reklamě a designu.



Typ LED: 2216 WIRELI 288 LED/m

Napájení: 12 V DC, 6 W/m, 0,5 A/m (*)

Účinnost neonu: 77 lm/W

Rozměr neonu: 5,5×5 mm

Modul: 3 LED / 10,42 mm

Způsob uložení: horizontální (TOP)

PCB šířka: 4 mm


Doporučená max. linie: 5 m (**)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

Záruka při splnění podmínek 5 let (*)**

TIP: Pro uchycení LED neonu využijte oboustrannou lepicí pásku, která je již aplikována na neonu.

LED neony pro Vás vyrábíme na míru. Stačí zadat pouze požadovanou délku neonu, způsob vyvedení a délku kabelu a o vše ostatní se už postaráme. (****) Zakázkově pro Vás vyrobíme i jiný bílý či barevný LED neon s potřebnými parametry.

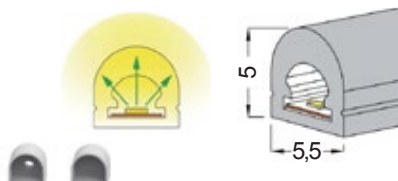

Zakázkově pro Vás vyrobíme libovolný LED NEON na míru. Stačí zadat pouze požadované parametry a o vše ostatní se již postaráme. Součástí zakázky na výrobu atypického LED NEONU může být i speciální ovládání, napájecí zdroje a jiné příslušenství. Neváhejte se na nás obrátit.



HLINÍKOVÉ PROFILY PRO LED OSVĚTLENÍ

Hliníkový profil je klíčovou součástí liniového LED osvětlení. Profil vytvoří reprezentativní design celé světelné sestavy, zajistí potřebné chlazení pásku, díky integrovanému difuzoru zajistí žádaný světelný dojem a pomocí montážních doplňků profil snadno připevníte k materiálu. Profil je tedy zásadní pro funkčnost osvětlení, ekonomiku realizace, ale především spokojenost zákazníka.

Disponujeme nejširší nabídkou LED profilů a jejich provedení na trhu. K našim profilům nabízíme různé druhy difuzorů a rozsáhlou škálu montážního a dalšího příslušenství (koncovky, držáky, závěsy aj.). Vybírat můžete z nepřeberného množství typů, designů, rozměrových a barevných možností.

Výhody našich hliníkových profilů:

- nejširší nabídka profilů na trhu
- profily pro široké spektrum použití
- profily z kvalitního a prověřeného materiálu
- jedinečný a osobitý design
- snadná instalace a údržba
- záruka dokonalého chlazení LED pásku
- různé typy difuzorů
- rozsáhlé montážní příslušenství
- kompletní prodejní, instalační a postprodejní servis

DĚLENÍ PROFILŮ Z OBCHODNÍHO HLEDISKA

První kategorií jsou profily s plnou obchodní podporou. Tyto profily a jejich komponenty jsou vyrobeny výhradně v EU a poznáte je tak, že mají v katalogu vyčleněnou samostatnou stranu s fotografií a detailním rozměrovým nákresem. Tyto profily mají také nejširší doplňkové vybavení, jako jsou difuzory, montážní úchyty a další příslušenství. K těmto profilům poskytujeme i množství technických informací, rozšířené návody, certifikáty apod. Profily této kategorie, včetně difuzorů, montážního a dalšího příslušenství držíme vždy v dostatečné skladové zásobě.

Standardně řadíme naše hliníkové profily do 7 základních kategorií:

Profily nakládané (přisazené) - profily pro nejuniverzálnější použití. Nakládané profily lze jednoduše přisadit a upevnit na jakýkoliv materiál. Nevyžadují žádné zásadní stavební či stolařské úpravy.

Profily vkládané (zafrézované) - profily do interiéru a nábytku, které díky vsazení do materiálu vytvoří dokonalé splynutí s prostředím. Vyžadují pouze vyfrézovat či jinak připravit drážku v materiálu pro instalaci a přívod napětí.

Profily úhlové - profily pro vnitřní rohy interiéru či nábytku. Většinu úhlových profilů je možné nastavit pro přímé svícení v úhlu 30° nebo 60°.

Speciální profily - profily určené k řešení širokého spektra specifických požadavků. Profily pro nasvícení podlah, schodových stupnic, stropních podhledů a dalších atypických řešení.

Profily pro skleněné aplikace - speciální profily vhodné k dekorativnímu nasvícení skleněných polic, vitrín a reklamních panelů.

Profily VARIO30 - profily zahrnující skupinu nakládaných i vkládaných profilů vhodných pro konstrukci výkonových svítidel v interiéru.


Profily masivní - profily určené pro stavbu technicky náročných světelných sestav. Co do rozměru se jedná o největší profily v naší nabídce.

Většinu profilů držíme trvale skladem v délkách **2 m**. Profily v délkách **1 m**, **3 m** a **4 m** vedeme v režimu na objednání.

Druhou kategorií jsou profily s menší obchodní podporou. Zpravidla se jedná o alternativní a doplňkové profily, které jsou z historického hlediska velmi žádané našimi zákazníky v zakázkových projektech. V katalogu tyto profily naleznete vždy na konci každé typové části pod hlavičkou „další v nabídce“. Profily držíme většinou skladem v množství průměrného prodeje. Třetí kategorií jsou profily, které v katalogu nenaleznete. Jedná se o profily dodávané zakázkově na speciální projekty a jsou nabízeny v rámci našeho B2B programu pro výrobce a velkoobchodníky. Zde je skladová zásoba stanovena vždy po dohodě s odběratelem.

OZNAČENÍ NÁZVU PROFILU

WIRELI SURFACE 10 BC / UX

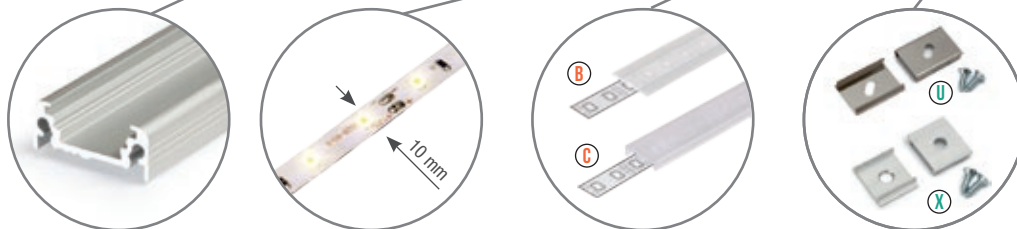


DIFUZORY

Difuzory vyrobené z kvalitního plastového materiálu jsou nedílnou součástí hliníkového profilu, jelikož mají podstatný vliv na světelný efekt finálního svítidla. Díky difuzoru docílíte požadovaných světelných vlastností, ale také dokonalého designu a funkčnosti svítidla. Kromě funkce rozptylu světelných paprsků, zajišťuje difuzor také funkci ochrany, tedy chrání světelný zdroj uvnitř profilu před vniknutím mechanických částic a příp. vlhkosti. Samozřejmostí je ale také ochrana osob před dotykem nebezpečných částí světelného zdroje uvnitř profilu a zásahem elektrickým proudem.

Vzhledem ke způsobu zhotovení a použitému materiálu, ze kterého jsou

difuzory vyrobeny, se difuzory zpravidla liší rozdílným stupněm propustnosti světla. Příklady typů difuzorů a jejich propustnosti světla můžete vidět na obrázku níže. Správným výběrem difuzoru můžete lépe nastavit finální světelný efekt a rozptyl světla Vašeho svítidla.

Difuzory členíme vzhledem ke způsobu přichycení k profilu do dvou základních skupin: **nasouvací** a **klipové**. Každá z těchto skupin je tvořena třemi typy difuzorů: **transparentní** (čiré) - pohlcují nejméně světla, **jemně matné** a **opálové** (mléčné) - pohlcují nejvíce světla. Speciální typy difuzorů jsou pak čochy a další tvarové (půlkulaté nebo hranaté) varianty.

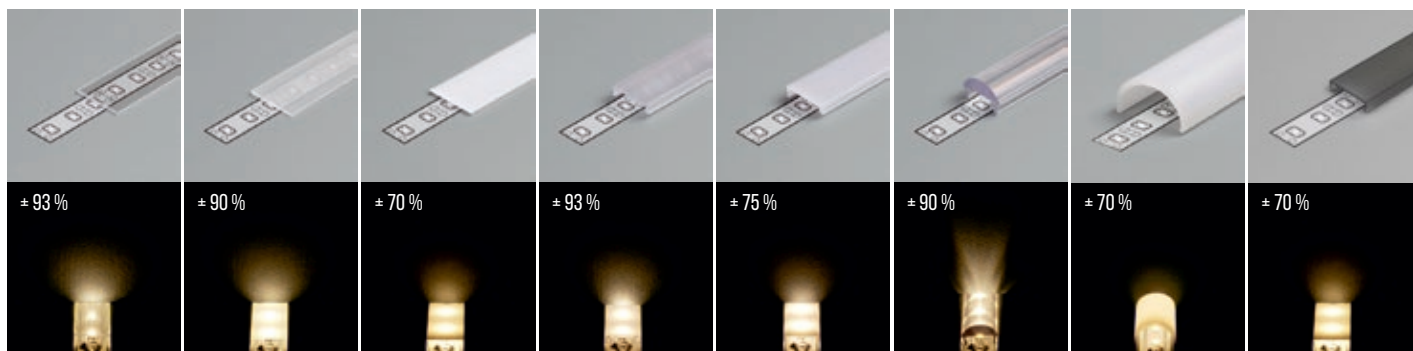

KONCOVKY

Stejně jako difuzory, tak i koncovky profilů splňují důležitou ochrannou (chrání před vnikem mechanických částic, příp. vlhkosti), ale i estetickou funkci. Koncovky jsou vyráběny v několika barevných variantách, tak aby co nejvíce korespondovaly s barevným provedením hliníkového profilu. Kromě koncovek šedých, stříbrných, černých a bílých, je možné u některých profilů zakoupit koncovky transparentní, které umožňují rozptyl světla z bočních částí profilu. Světlo tedy proniká nejen horní stranou profilu přes difuzor, ale také přes tyto koncovky. Nejčastěji se s těmito koncovkami setkáme u profilů pro skleněné aplikace. Některé koncovky dokonce nabízíme také ve variantách s otvorem či s prolisem pro vyvrtání otvoru. Tento otvor slouží k vývodu napájecího kabelu a přidává ještě estetičtější dojem svítidla.

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Velkým problémem, před kterým často stojíme v případě instalace liniového LED svítidla je - jak co nejrychleji a co nejjednodušeji svítidlo ukotvit do materiálu? Řešením tohoto problému je naše rozsáhlá nabídka montážního příslušenství pro hliníkové profily. Díky tomuto příslušenství dosáhnete snadno a rychle požadovaného efektu. Montážními úchyty pohodlně přichytíte profil k desce, kloubovými rameny nastavíte požadovaný úhel svitu, rohovými spojkami plynule zalomíte světelnou linii a chromovými závěsy zavěsíte svítidlo do požadované vzdálenosti od stropu. V případě, že v tomto katalogu nenaleznete potřebné montážní příslušenství, neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme najít optimální řešení na míru.



NOVÉ DIFUZORY C A F KLIP ★ NOVINKA

C2 KLIP

Difuzory pro profily:
SLIM8
SMART10
SMART-IN10

C3 KLIP

Difuzory pro profily:
SMART16
SMART-IN16

F KLIP

Difuzory pro profily:
SURFACE14
GROOVE14
CORNER14

C KLIP

Difuzory pro profily:
SURFACE10
GROOVE10
CORNER10

VÝHODY DIFUZORŮ

- Kvalitnější a odolnější PMMA materiál
- Lepší rozptyl světelných paprsků
- Snadná montáž i demontáž
- Funkční a estetický design

NOVÉ KONCOVKY 2. GENERACE ★ NOVINKA

VÝHODY KONCOVEK 2. GENERACE

- Světlo až do konců profilů
- Bez nutnosti zkracování difuzoru
- Jednoduchý a nenápadný design



Srovnání s předchozím
modelem koncovky
WIRELI SURFACE10

Srovnání s předchozím
modelem koncovky
WIRELI GROOVE10

Nové koncovky budou průběžně nahrazovány za starší modely koncovek u profilů:

SURFACE10, SURFACE14, CORNER10, CORNER14, UNI12, EDGE10, DEEP10, BEGTIN12, GROOVE10, GROOVE14. Pro verze s otvorem i bez otvoru.



NAKLÁDANÉ PROFILY



SURFACE10
BC / UX



BEGTON12
CJ / S



ARC12
CD / U5



UNI12
BCD / U



SLIM8
AC2 / Z



SMART10
AC2 / Z



SMART16
BC3 / U4



SURFACE14
EF / TY



WIDE24
G / W



LINEA20
EF / TY

WIREL SURFACE10 BC/UX



NEJPRODÁVANĚJŠÍ NAKLÁDANÁ



3202103120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209013120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209272120 hliník surový, 2 m

3209114120 bílý, lak, 2 m

3209113120 černý, elox, 2 m

příkon pásu max. 18 W/m



šířka pásu max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nejběžnější nakládaný profil pro univerzální použití.

Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně prefabrikovaného rohu 90°

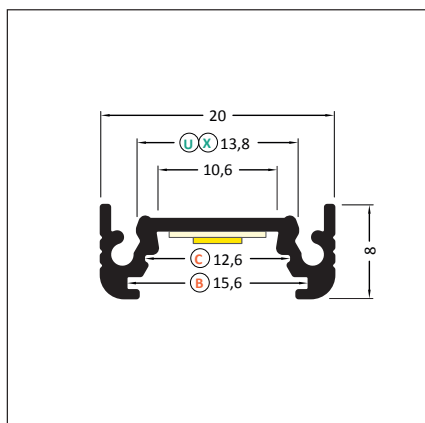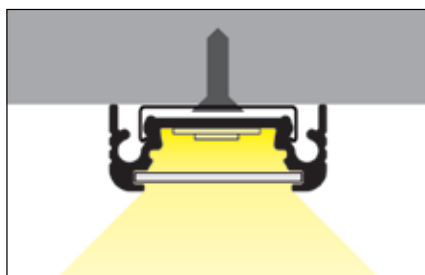

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209022600 Difuzor C klip čirý, 4 m

3209012600 Difuzor C klip jemně matný, 4 m

3209013600 Difuzor C klip opál, 4 m

3202012602 Koncovka šedá, pár

3209076602 Koncovka stříbrná, pár

3209075602 Koncovka bílá, pár

3209007602 Koncovka černá, pár

3202199602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209283120 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209078602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209077602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209042120 Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks


3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks3209193120 Montážní úchyt U „zahlabovaný“ nerez ocelový², ks

3209487120 Montážní úchyt SURFACE kovový koncový boční, pár

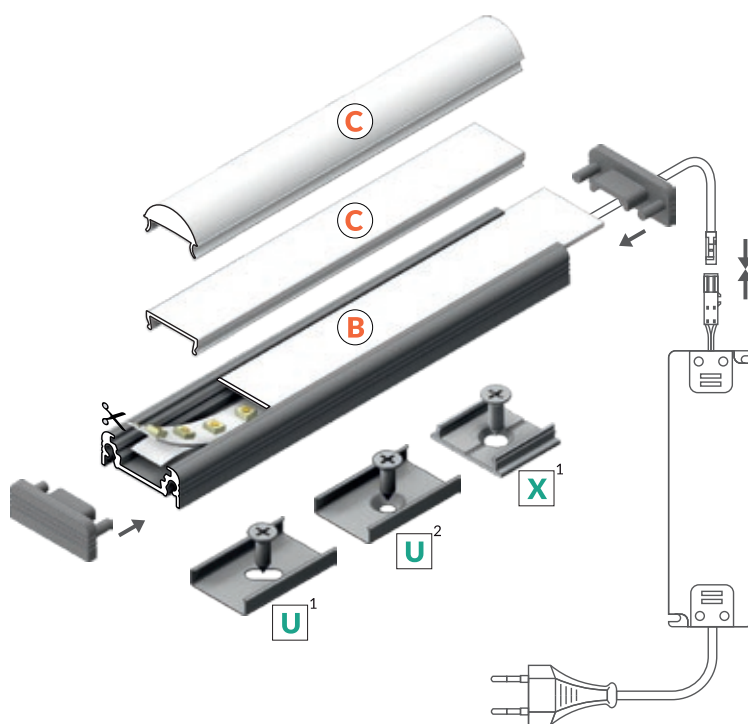



WIRELI BEGTON12 CJ/S

3209273120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209284120 hliník surový, 2 m

3209285120 bílý, lak, 2 m

3209286120 černý, elox, 2 m

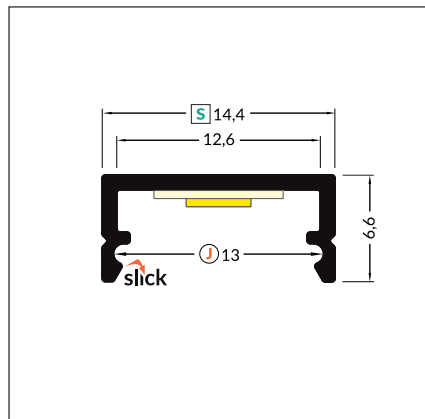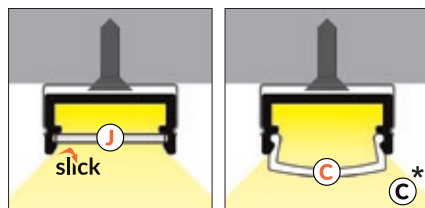příkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 12 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm*Poznámka: elegantní profil vhodný pro dekorativní osvětlení v interiérech a nábytku.***slick**systém snadného
zaklapnutí krytky bez
nutnosti nasouvání

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3209051600 Difuzor J klip čirý, 2 m

3209040600 Difuzor J klip jemně matný, 2 m

3209034600 Difuzor J klip opál, 2 m

3209190602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor C)

★ NOVINKA

3209191602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor C)

★ NOVINKA

3209193602 Koncovka bílá, pár (pro difuzor C)

★ NOVINKA

3209192602 Koncovka černá, pár (pro difuzor C)


★ NOVINKA

3209082602 Koncovka šedá, pár

3209131602 Koncovka stříbrná, pár

3209084602 Koncovka černá, pár

3209083602 Koncovka bílá, pár

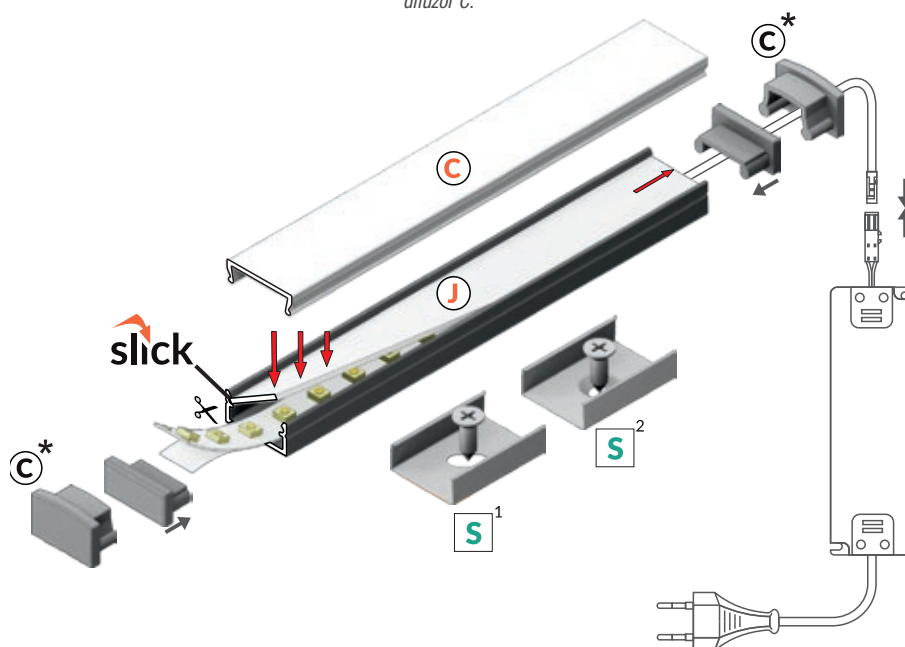3209304120 Montážní úchyt S „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209317120 Montážní úchyt S „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár*TIP: díky novým koncovkám je možné použít i standardní klipový difuzor C.*

WIRELI ARC12 CD



3209268120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209243120 hliník surový, 2 m



3209269120 bílý, lak, 2 m

3209270120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: díky možnosti ohýbání je profil ideální pro zvýraznění obloukové klenby, římsy, arkýře, oken apod. S tímto profilem je možné také vytvářet zcela neobvyklá a designová svítidla.

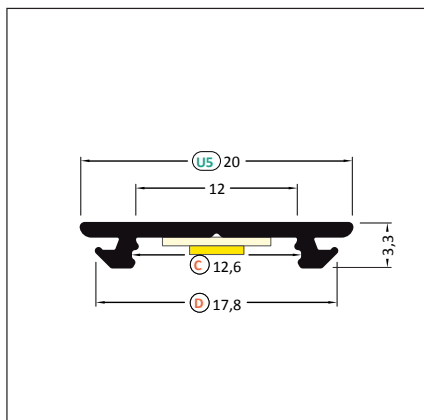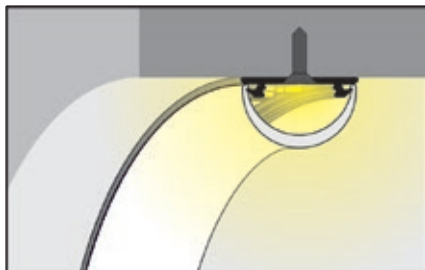

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3209159120 Difuzor D klip půlkulatý opál, 2 m

3209037602 Koncovka šedá, pár

3209038602 Koncovka bílá, pár

3209039602 Koncovka černá, pár

3209040602 Koncovka D šedá (pro difuzor D), pár

3209041602 Koncovka D bílá (pro difuzor D), pár

3209042602 Koncovka D černá (pro difuzor D), pár

3209247120 Montážní úchyt U5 nerez ocel¹, pár3209318120 Montážní úchyt U5 boční, nerez ocel², pár


3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

TIP: pro lepší rozptýření světla lze použít 2 difuzory.

Tento profil lze ohýbat do kružnice/spirály s poloměrem 50 cm.

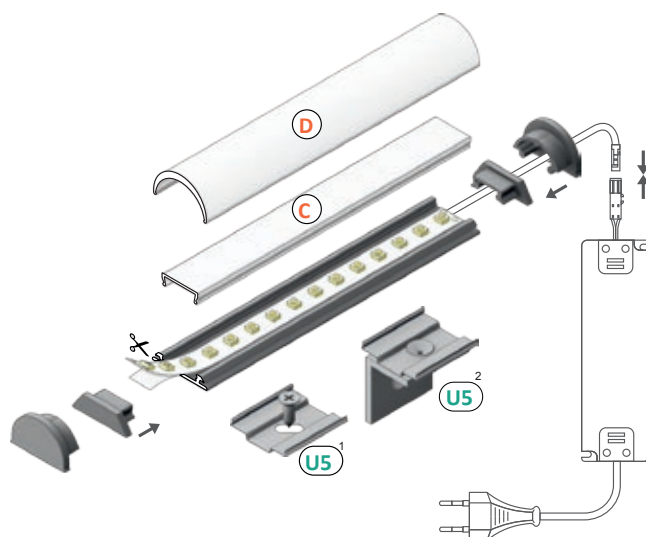





WIRELI UNI12 BCD/U

3209156120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209154120 hliník surový, 2 m

3209157120 bílý, lak, 2 m

3209155120 černý, elox, 2 m

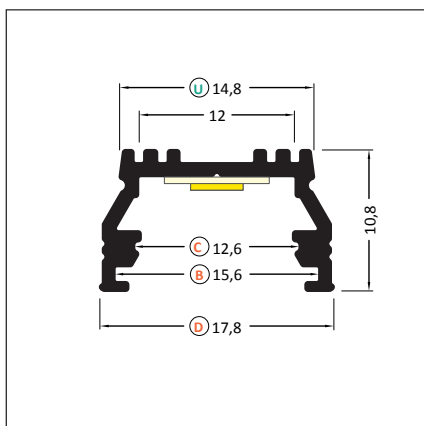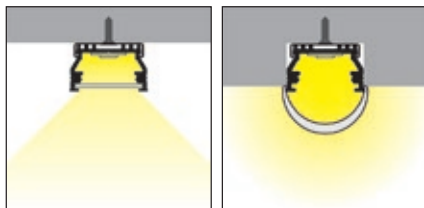příkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 10 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm***Poznámka:** dekorativní profil vhodný především do nábytku pro podsvětlení soklů, linek a vnitřních prostor skříněk.*

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209159120 Difuzor D klip půlkulatý opál, 2 m

3209019602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor B,C)

3209110602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor B,C)

3209111602 Koncovka bílá, pár (pro difuzor B,C)

3209112602 Koncovka černá, pár (pro difuzor B,C)

3209020602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár (pro difuzor B,C)

3209116602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár (pro difuzor B,C)

3209117602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár (pro difuzor B,C)

3209118602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár (pro difuzor B,C)

3209021602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor D)

3209113602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor D)

3209114602 Koncovka bílá, pár (pro difuzor D)

3209115602 Koncovka černá, pár (pro difuzor D)


3209022602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár (pro difuzor D)

3209119602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár (pro difuzor D)

3209120602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár (pro difuzor D)

3209121602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár (pro difuzor D)

3209479120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

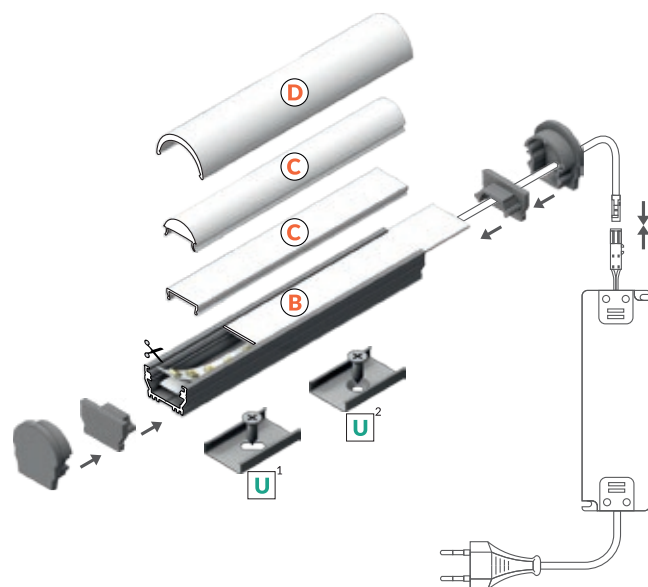3209009120 Montážní úchyt U nerez ocel "excentr"¹, ks3209193120 Montážní úchyt U nerez ocel "zahlubovaný"², ks***TIP:** při použití půlkulatého difuzoru a LED pásu s vyšší hustotou LED na metr vytvoříte originální a designové svítidlo s plynulou linií světla.**Tento profil je možné použít také jako profil vkládaný.*

WIRELI SLIM8 AC2/Z

3205032120 stříbrný mat, elox, 2 m




3209121120 hliník surový, 2 m

3209140120 bílý, lak, 2 m

3209141120 černý, elox, 2 m

příkon pásu max. 10 W/m
šířka pásu max. 8 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jeden z nejmenších nakládacích profilů na trhu. Vhodný pro dekorativní účely a tam, kde není potřeba silného svitu. Šatní skříň, vnitřní prostor skříněk, designové podsvícení.

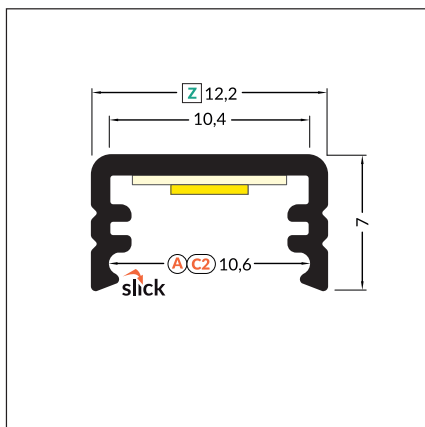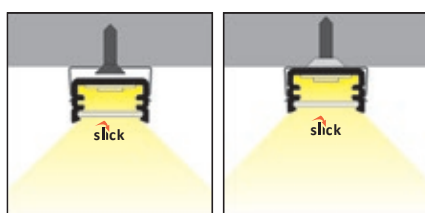

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

★ NOVINKA

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

★ NOVINKA

3202019602 Koncovka šedá, pár

3209101602 Koncovka stříbrná, pár

3209100602 Koncovka bílá, pár

3209013602 Koncovka černá, pár

3209102602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209103602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209104602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209105602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár


3209111120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

3209006602 Montážní úchyt Z „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209005602 Montážní úchyt Z „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

3209194120 Montážní úchyt SLIM kovový koncový boční, pár

TIP: profil je možné ukotvit pomocí montážních úchytů nebo speciální oboustranné lepicí pásy.

Další barevné varianty montážních úchytů jsou k dispozici na objednávku.

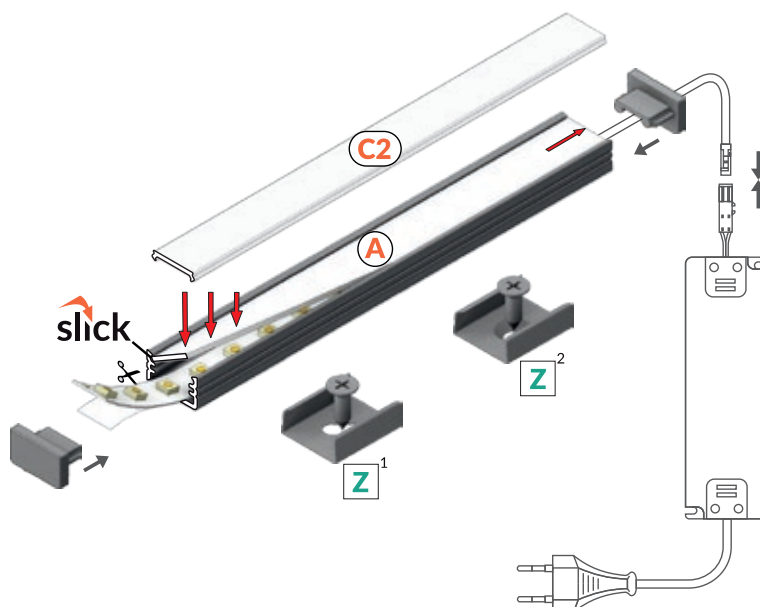

WIRELI SMART10 AC2/Z



3209185120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209191120 hliník surový, 2 m




3209189120 bílý, lak, 2 m

3209190120 černý, elox, 2 m

příkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: zvětšený profil miniaturního profilu SLIM8, který je vhodný pro nasvícení hran pracovní desky stolu, hran nábytku apod.

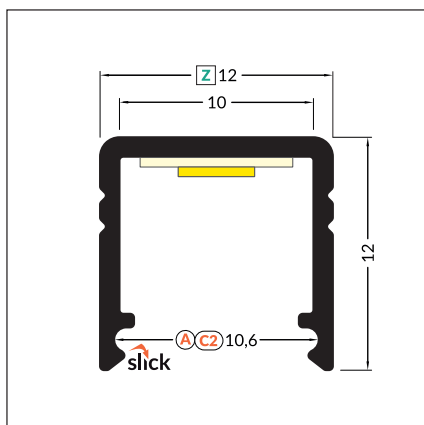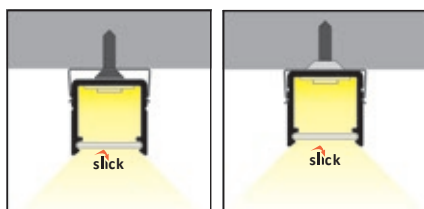

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

★ NOVINKA

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

★ NOVINKA

3209187120 Koncovka šedá, pár

3209043602 Koncovka stříbrná, pár

3209044602 Koncovka bílá, pár

3209047602 Koncovka černá, pár

3209048602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209049602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209050602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár


3209051602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209111120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

3209006602 Montážní úchyt Z „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209005602 Montážní úchyt Z „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

TIP: profil je možné ukotvit pomocí montážních úchytů nebo speciální oboustranné lepicí pásy.

Další barevné varianty montážních úchytů jsou k dispozici na objednávku.

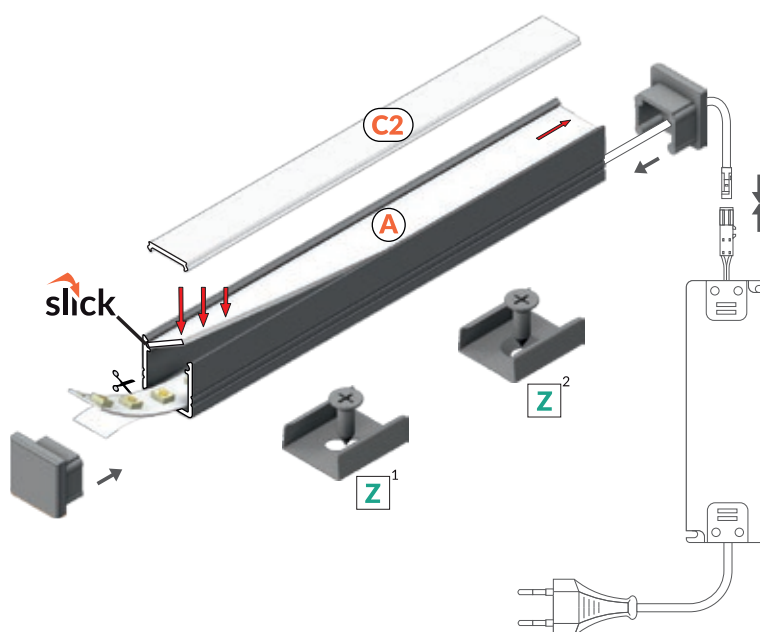

WIRELI SMART16 BC3/U4



3209350120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209351120 hliník surový, 2 m




3209352120 bílý, lak, 2 m

3209353120 černý, elox, 2 m

příkon pásu max. 18 W/m
šířka pásu max. 16 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla
v interiérech na bázi profilu SMART10. Vhodný
k nasvícení výstavních pultů a regálů.

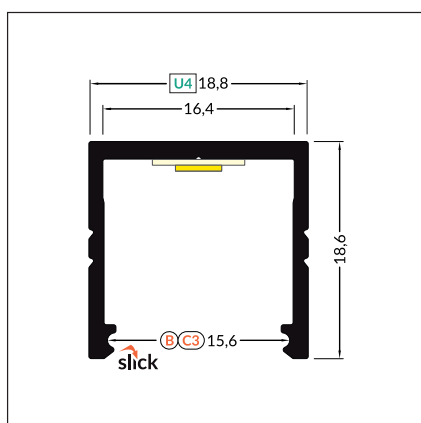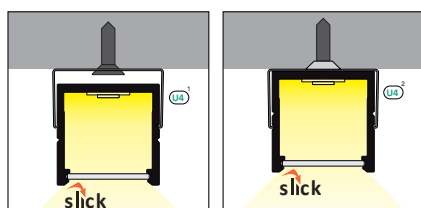

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m

★ NOVINKA

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m

★ NOVINKA

3209153602 Koncovka šedá, pár


3209154602 Koncovka stříbrná, pár

3209155602 Koncovka bílá, pár

3209156602 Koncovka černá, pár

3209361120 Montážní úchyt U4 „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209362120 Montážní úchyt U4 „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

TIP: koncovky mají prolis, pro usnadnění vrtání otvoru pro kabel.
Další barevné varianty montážních úchytů jsou k dispozici na
objednání.

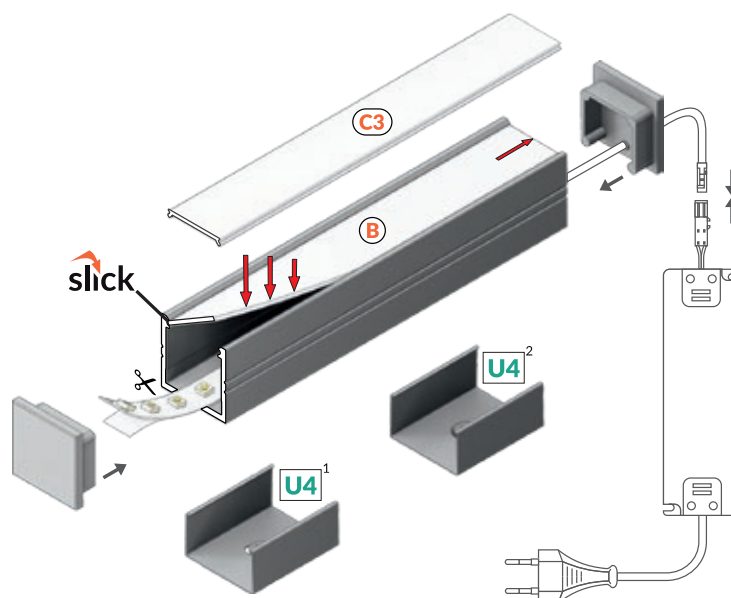



WIRELI SURFACE14 EF/Y



3209142120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209271120 hliník surový, 2 m



3209197120 bílý, lak, 2 m

3209198120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 20 W/m
šířka pásku max. 14 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla na bázi nejprodávanejšího profilu SURFACE10.

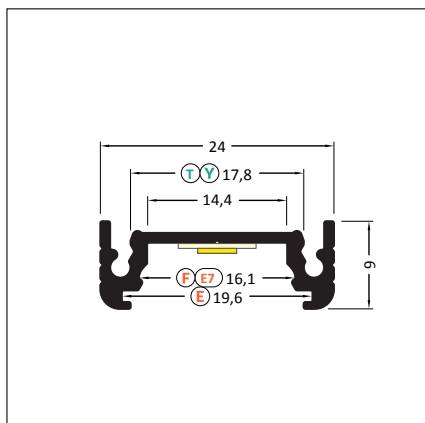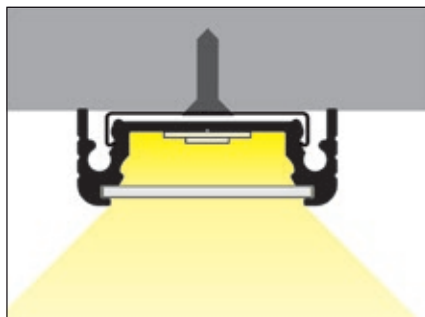

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209016602 Koncovka šedá, pár

3209081602 Koncovka stříbrná, pár

3209079602 Koncovka bílá, pár

3209080602 Koncovka černá, pár

3209127602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209128602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209129602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209130602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209485120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

3209045120 Spojka T rovná hliníková, ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový, pár

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár


3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

TIP: s novým čtvercovým difuzorem E7 a závěsy pro zavěšená svítidla máte nově atraktivní možnosti při realizacích interiérů.

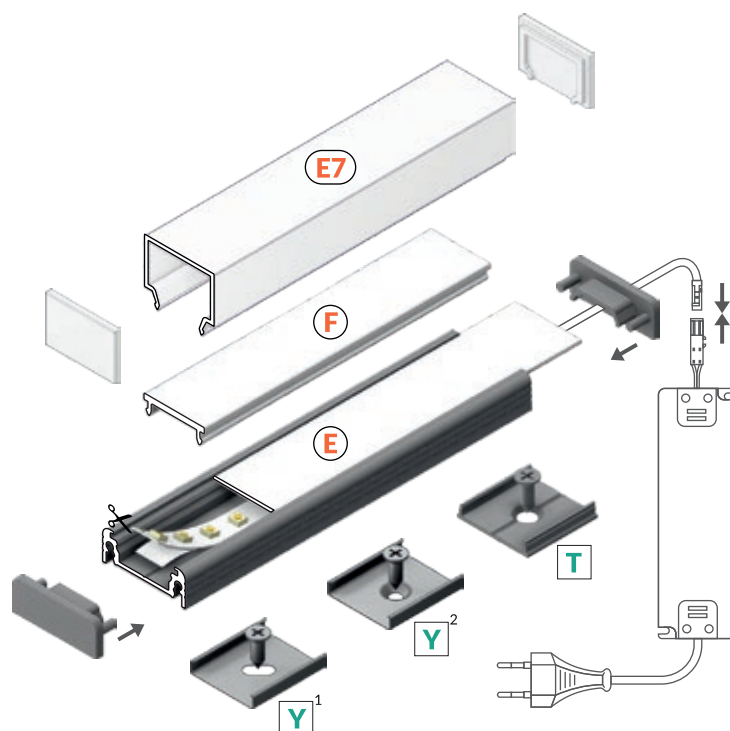

WIRELIED WIDE24 G/W



3209008120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202111120 hliník surový, 2 m

3209195120 bílý, lak, 2 m



3209196120 černý, elox, 2 m

příkon pásu max. 25 W/m
šířka pásu max. 26 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil určený k osvětlení pracovní desky stolu, kuchyňské linky apod.

systém snadného
zaklapnutí krytky bez
nutnosti nasouvání

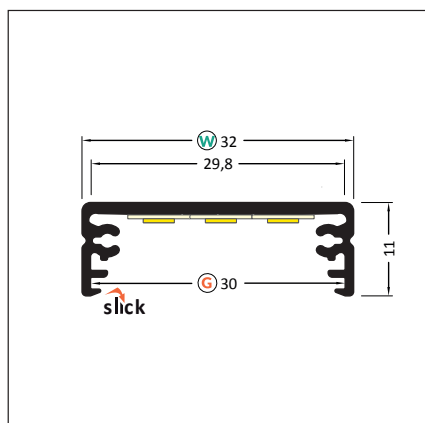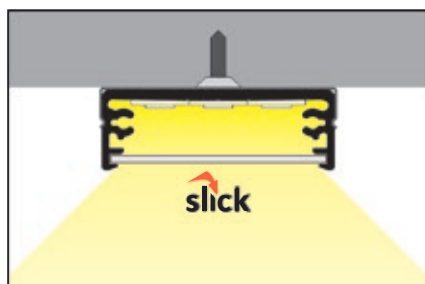

3209021600 Difuzor G nasouvací čirý, 2 m

3202016600 Difuzor G nasouvací jemně matný, 2 m

3202015600 Difuzor G nasouvací opál, 2 m

3202015602 Koncovka šedá, pár

3209097602 Koncovka stříbrná, pár

3209099602 Koncovka bílá, pár

3209098602 Koncovka černá, pár

3209106602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209107602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209108602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209109602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209167120 Montážní úchyt W „zahluobovaný“ nerez ocelový, pár


3209486120 Montážní úchyt WIDE kovový koncový boční, pár

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

TIP: do tohoto profilu pohodlně nainstalujete až tři LED pásy.

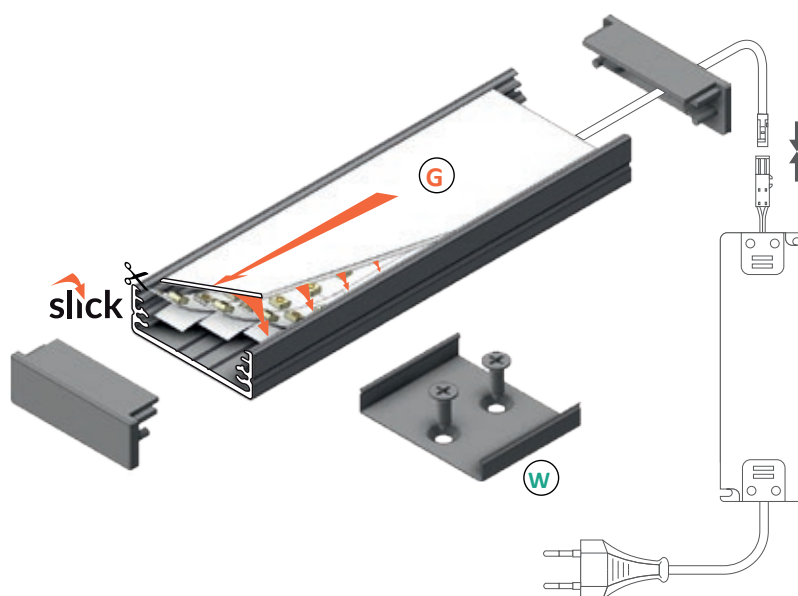

WIRELI LINEA 20EF/TY



3209218120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209219120 hliník surový, 2 m



3209221120 bílý, lak, 2 m

3209220120 černý mat, elox, 2 m

příkon pásu max. 30 W/m
šířka pásu max. 20 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil vhodný pro výkonné LED
svítidla přisazené nebo zavěšené ke stropům,
např. k osvětlení jídelního stolu.

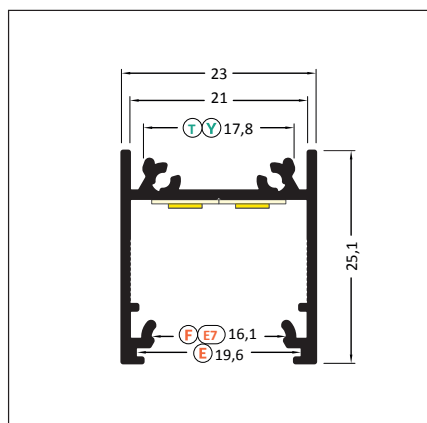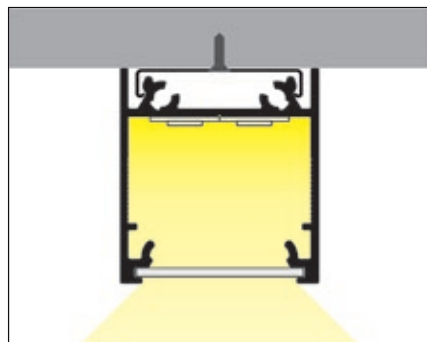

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209033602 Koncovka šedá, pár

3209034602 Koncovka stříbrná, pár



3209035602 Koncovka bílá, pár

3209036602 Koncovka černá, pár


3209245120 Montážní úchyt Y hliníkový, pár

3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209145120 Montážní úchyt Y zahlubovaný² nerez ocelový², pár

TIP: kromě výkonných pásů je možné profil osadit také
profesionální světelnou výzbrojí, kterou pro Vás na míru ořídíme.

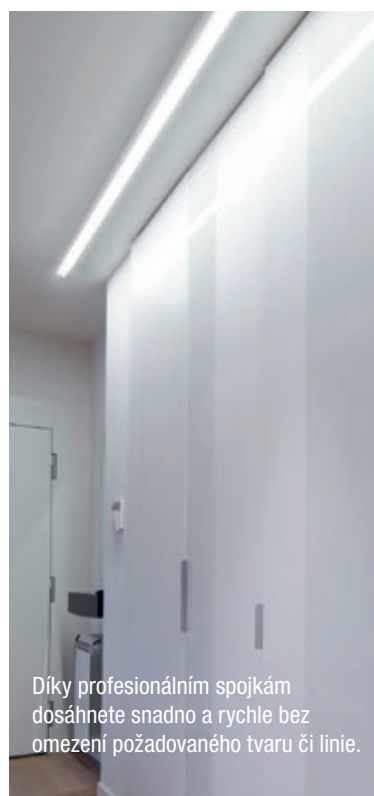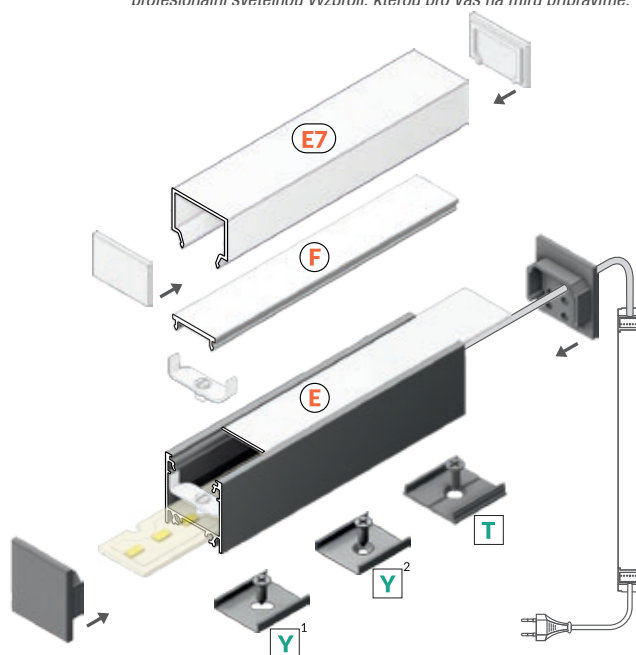

Díky profesionálním spojkám
dosáhnete snadno a rychle bez
omezení požadovaného tvaru či linie.

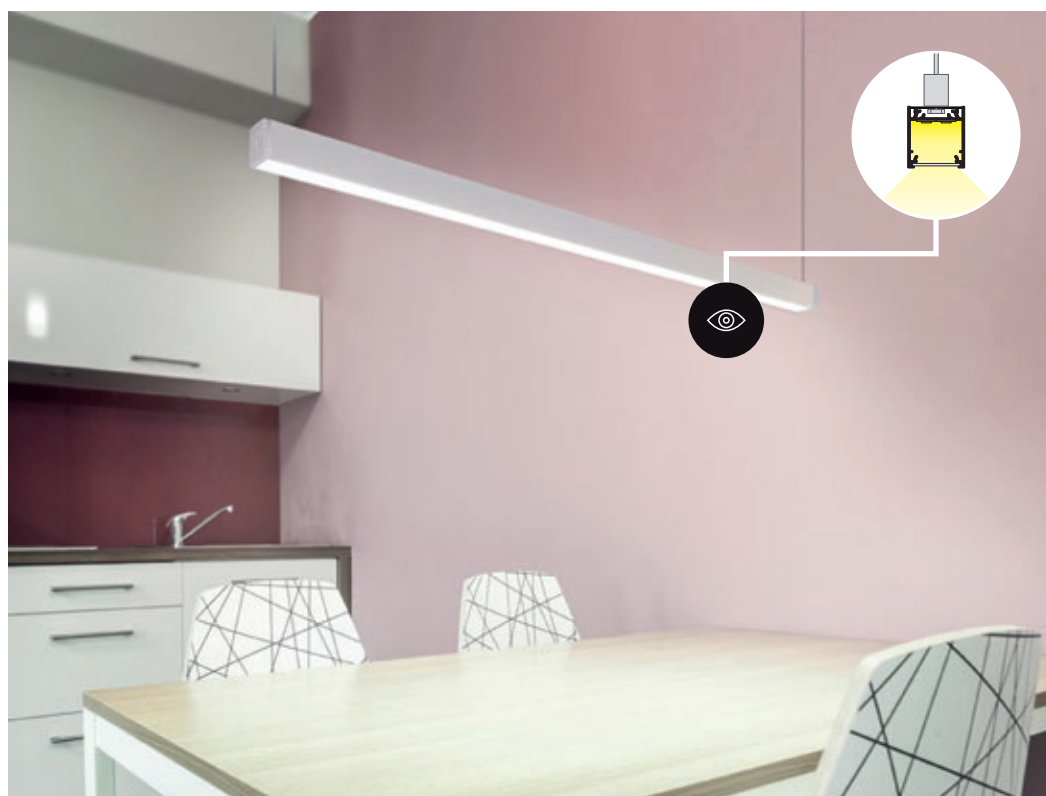


WIREL LINEA 20EF/TY

PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěs EASY

3209340120 závěs 1500 mm chrom

Poznámka: závěs EASY je bez možnosti vedení napájení. Jednoduché a na realizaci rychlé řešení.

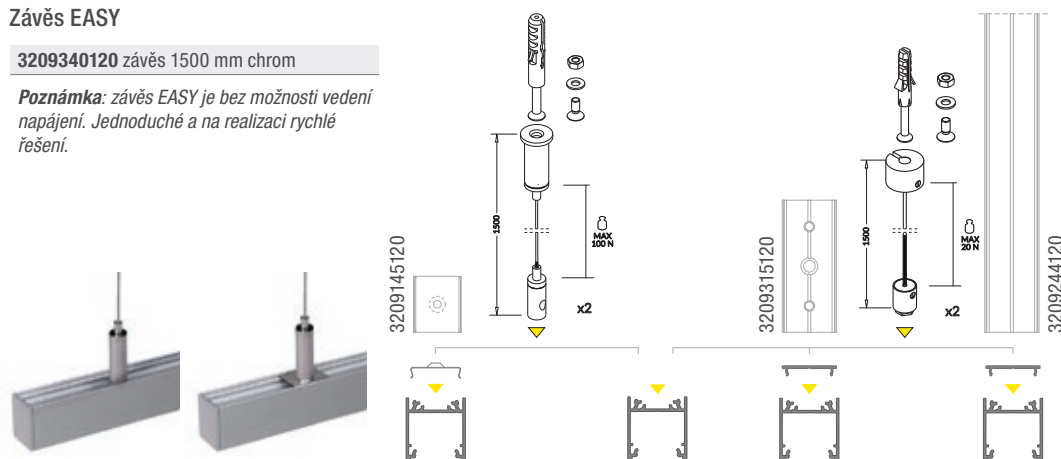


Závěsy SELV (max. 50 V)

3209248120 závěs 1500 mm bílý


3209250120 závěs 1500 mm černý

3209249120 závěs 1500 mm chrom


Poznámka: závěs SELV pro vedení bezpečného napětí max. 50 V ukotvený do záklapky nebo přímo do profilu LINEA20. Jednoduché a rychlé řešení.




3209310120 60° hliník elox
3209326120 60° bílá komaxit
3209333120 60° černá elox




3209312120 90° hliník elox
3209328120 90° bílá komaxit
3209335120 90° černá elox




3209311120 90° vertikální hliník elox
3209327120 90° vertikální bílá komaxit
3209334120 90° vertikální černá elox




3209313120 120° hliník elox
3209329120 120° bílá komaxit
3209336120 120° černá elox




3209314120 135° hliník elox
3209330120 135° bílá komaxit
3209337120 135° černá elox



3209315120 180° hliník surový



3209316120 270° vertikální hliník elox
3209332120 270° vertikální bílá komaxit
3209339120 270° vertikální černá elox



3209309120 úchyt světelné výbroje




60°



90°



120°




135°



180°

DALŠÍ V NABÍDCE


WIRELI SWEDEN B

3209183120 stříbrný mat, elox, 2 m**3209257120** stříbrný mat, elox, 4 mpříkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 12 mm***Poznámka:** alternativní profil k profilu SURFACE10 a BEGTON12.***3209015600** Difuzor B nasouvací čirý, 2 m**3202013600** Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m**3202014600** Difuzor B nasouvací opál, 2 m**3202019600** Difuzor klip čirý, 2 m**3202029601** Difuzor klip opál, 2 m**3209004600** Difuzor nasouvací čirý, 4 m**3209220609** Koncovka s otvorem pro šroub šedá, pár**3209227609** Koncovka tmavě šedá, pár***TIP:** profily, ke kterým není další montážní materiál, ukotvíte vrutem, speciální oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů.*

WIRELI01

3205005609 stříbrný mat, elox, 2 m**3209064609** stříbrný mat, elox, 4 mpříkon pásu max. 20 W/m
šířka pásu max. 12 mm***Poznámka:** alternativní profil k profilu SURFACE10 a BEGTON12.***3202019600** Difuzor klip čirý, 2 m**3202029601** Difuzor klip opál, 2 m**3209004600** Difuzor nasouvací čirý, 4 m**3209110609** Koncovka šedá, ks**3209111609** Koncovka šedá s otvorem pro kabel, ks

WIRELI STRIPED

3209188609 stříbrný mat, elox, 2 mpříkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 16 mm***Poznámka:** alternativní profil k profilu SMART16.***3209190609** Difuzor nasouvací čirý, 2 m**3209189609** Difuzor nasouvací opál, 2 m**3209192609** Koncovka šedá, ks**3209191609** Koncovka šedá s otvorem pro kabel, ks**3209193609** Montážní úchyt, ks

WIRELI NORWAY C

3209171120 stříbrný mat, elox, 2 mpříkon pásu max. 10 W/m
šířka pásu max. 10 mm***Poznámka:** alternativní profil k profilu BEGTON12.***3209023600** Difuzor C klip čirý, 2 m**3209007600** Difuzor C klip jemně matný, 2 m**3209009600** Difuzor C klip opál, 2 m**3209219609** Koncovka šedá, pár

WIRELI FINLANDIA C

3209175120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209150120 stříbrný mat, elox, 4 m

příkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 10 mm

Poznámka: alternativní profil k profilu SURFACE10 a ARC12.



3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209218609 Koncovka šedá, pár

TIP: profily, ke kterým není další montážní materiál, ukotvíte vrutem, speciální oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů.

WIRELI STOS

3209045609 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásu max. 18 W/m
šířka pásu max. 10 mm

Poznámka: alternativní profil k profilu SURFACE10 a ARC12.



3209049609 Difuzor klip typ 12 A čirý, 2 m

3209048609 Difuzor klip typ 12 A opál, 2 m

3209051609 Koncovka šedá, ks


WIRELI PDS4

3209005609 stříbrný mat, elox, 2 m

3209006609 hliník surový, 2 m

příkon pásu max. 20 W/m
šířka pásu max. 10 mm

Poznámka: alternativní profil k profilu SMART10 a SMART16.



3209036609 Difuzor klip typ A čirý, 2 m

3209035609 Difuzor klip typ A opál, 2 m


3209016609 Difuzor klip typ B čirý, 2 m

3209015609 Difuzor klip typ B opál, 2 m

3209183609 Difuzor klip LIGER opál, 2 m

3209021609 Koncovka šedá, ks

3209022609 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, ks

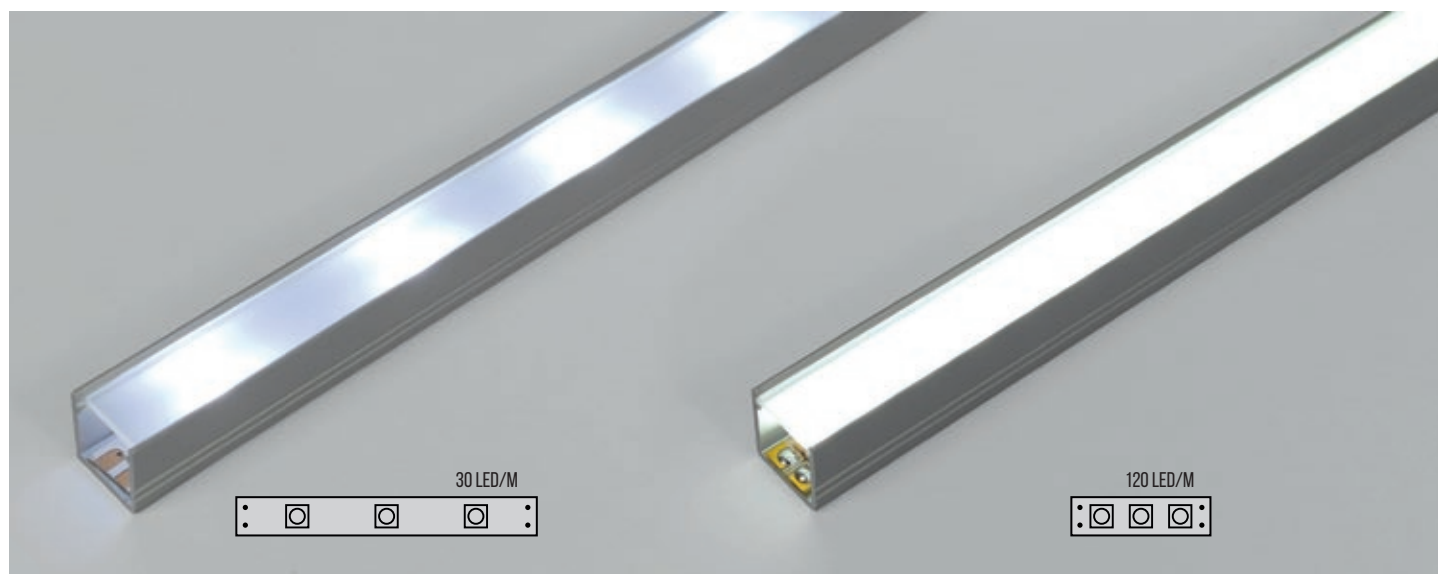

Konečný světelný efekt svítidla ovlivníte správným výběrem jednotlivých component.

Při použití profilu s vyšší zápusťnou hloubkou, mléčného difuzoru a LED pásu s hustotou čipů 120 LED /m dosáhnete plynulé linie světla bez viditelných bodů.



VKLÁDANÉ PROFILY



GROOVE10
BC / UX



BEGTIN12
J / S



HI8
C1



SLASH8



SMART-IN10
AC2 / Z



SMART-IN16
BC3 / U4



FLAT8
H / UX



DEEP10
BC / UX



GROOVE14
EF / TY



LINEA-IN20
EF / U7



LINEA-IN20 TRIMLESS
EF

WIRELI GROOVE10 BC/UX






TIP




NEJPRODÁVANĚJŠÍ NAKLÁDANÁ

**3202104120** stříbrný mat, elox, 2 m**3209012120** stříbrný mat, elox, 4 m**3209119120** bílý, lak, 2 m**3209118120** černý, elox, 2 mpříkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 10 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nejběžnější vkládaný profil pro univerzální použití.
Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně prefabrikovaného rohu 90°

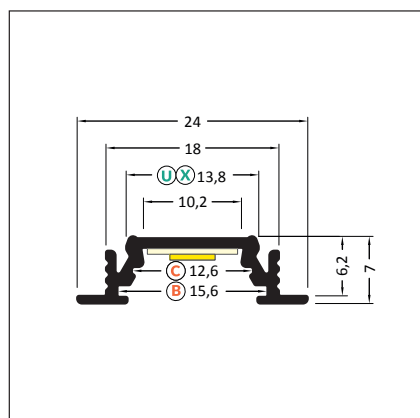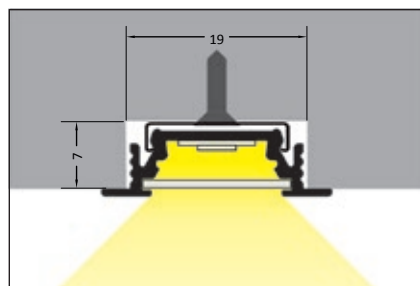**3209015600** Difuzor B nasouvací čirý, 2 m**3202013600** Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m**3202014600** Difuzor B nasouvací opál, 2 m**3209023600** Difuzor C klip čirý, 2 m**3209007600** Difuzor C klip jemně matný, 2 m**3209009600** Difuzor C klip opál, 2 m**3209070600** Difuzor C klip černý, 2 m

NOVINKA

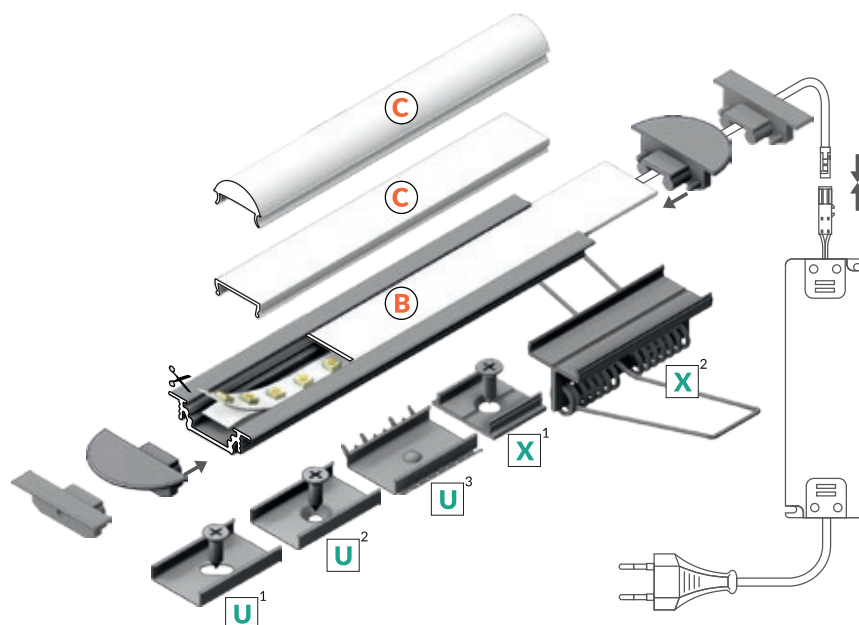3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m**3209022600** Difuzor C klip čirý, 4 m**3209012600** Difuzor C klip jemně matný, 4 m**3209013600** Difuzor C klip opál, 4 m**3202013602** Koncovka šedá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár**3202199603** Koncovka stříbrná půlkulatá s otvorem pro kabel, pár**3209088602** Koncovka bílá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár**3209008602** Koncovka černá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár**3209110120** Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks**3209044120** Spojka X rovná hliníková, ks**3202106120** Montážní úchyt X hliníkový¹, pár**3209123120** Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu², pár**3209009120** Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks**3209193120** Montážní úchyt U „zahluovaný“ nerez ocelový², ks**3209164120** Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel³, pár





WIRELI BEGTIN12 J/S

3209287120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209288120 hliník surový, 2 m

3209289120 bílý, lak, 2 m

3209290120 černý, elox, 2 m

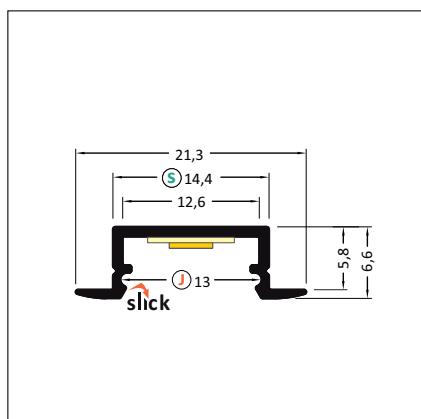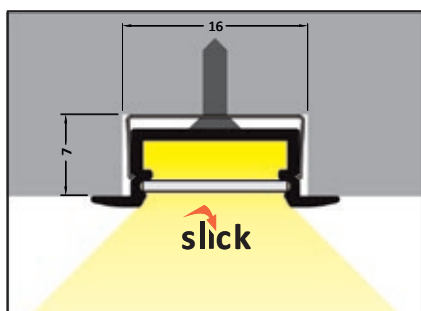příkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 12 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm***Poznámka:** jeden z nejmenších vkládaných profilů vhodný do nábytku pro podsvětlení soklů, linek, vnitřních a úložných prostor.*

3209051600 Difuzor J klip čirý, 2 m

3209040600 Difuzor J klip jemně matný, 2 m


3209034600 Difuzor J klip opál, 2 m

3209085602 Koncovka šedá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209126602 Koncovka stříbrná půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209087602 Koncovka černá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209086602 Koncovka bílá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár



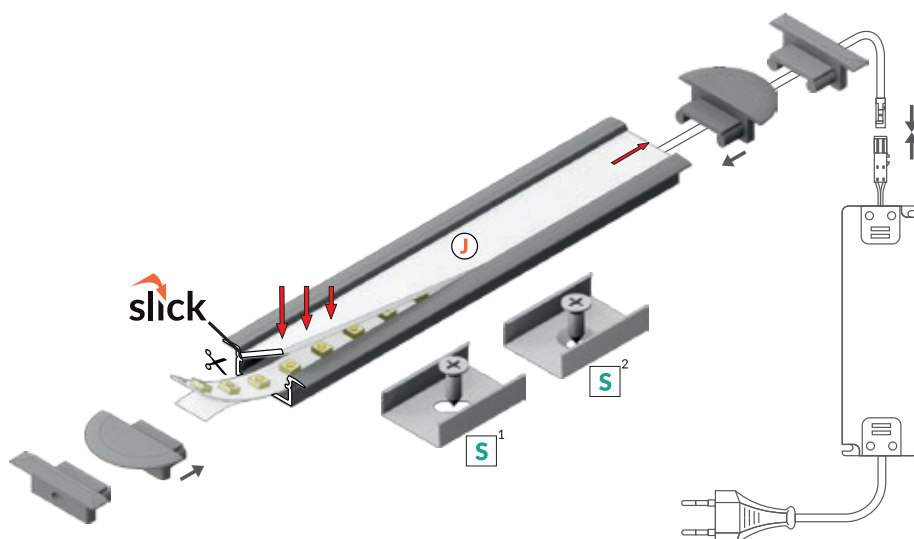
3209304120 Montážní úchyt S „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209317120 Montážní úchyt S „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár***TIP:** použijte opálový difuzor a LED pásek s vyšší hustotou LED na metr a získáte dokonalou linii světla.*

WIRELI HI8 C1

3209370120 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásky max. 10 W/m

šířka pásky max. 8 mm

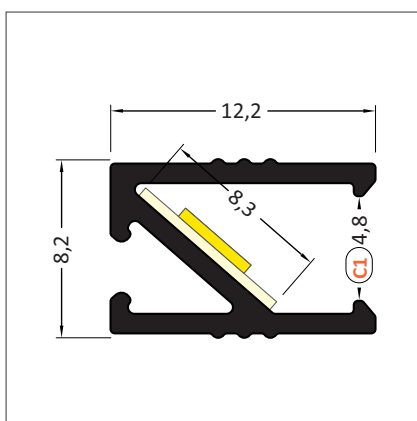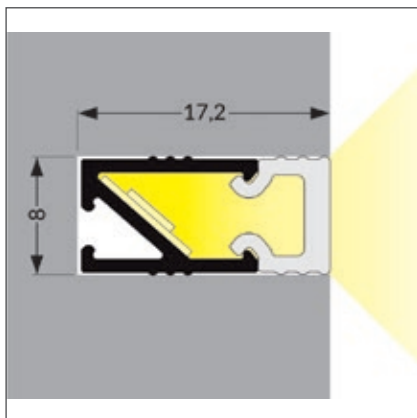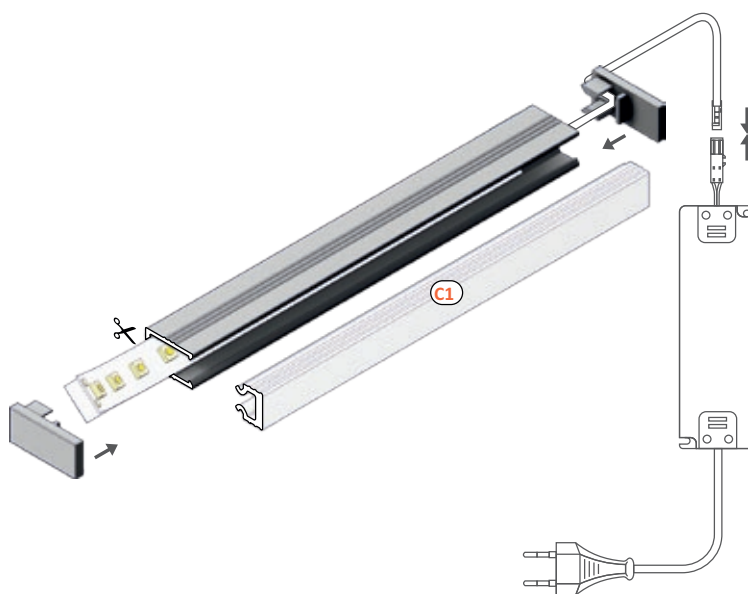dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm**Poznámka:** profil je určen pro nasvícení čelní hrany pracovní desky stolu, hran nábytku či schodových stupnic. Vytváří dokonalou linii světla.**3209054600** Difuzor C1 klip opál, 2 m**3209174602** Koncovka šedá, pár**3209175602** Koncovka stříbrná, pár**3209176602** Koncovka opál, pár**TIP:** pro lepší efekt použijte LED pásek s vyšší hustotou LED na metr. Ideálním řešením je použití pásky 2216 SUPER SLIM.

WIRELI SLASH8

★ NOVINKA

3209417120 opál plast, 2 m

příkon pásku max. 10 W/m

šířka pásku max. 8 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm




standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro výrobu dekorativních a designových linií. Vhodné pro nábytkové a sádrokartonové stěny a signmaking.



3209417609 Koncovka opál, pár

TIP: profil s LED páskem je možné ohýbat v poloměru >25 cm. Profil dokáže velmi dobře kopírovat nerovný povrch.

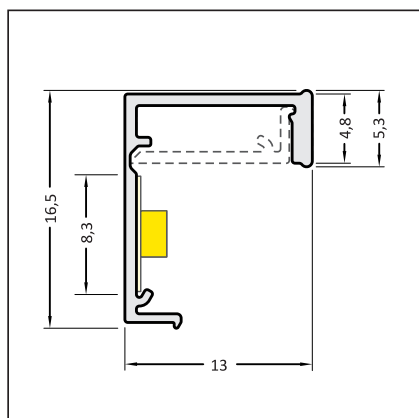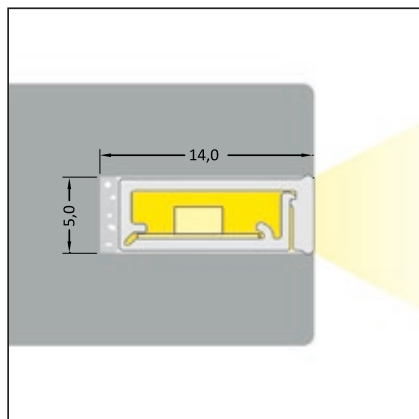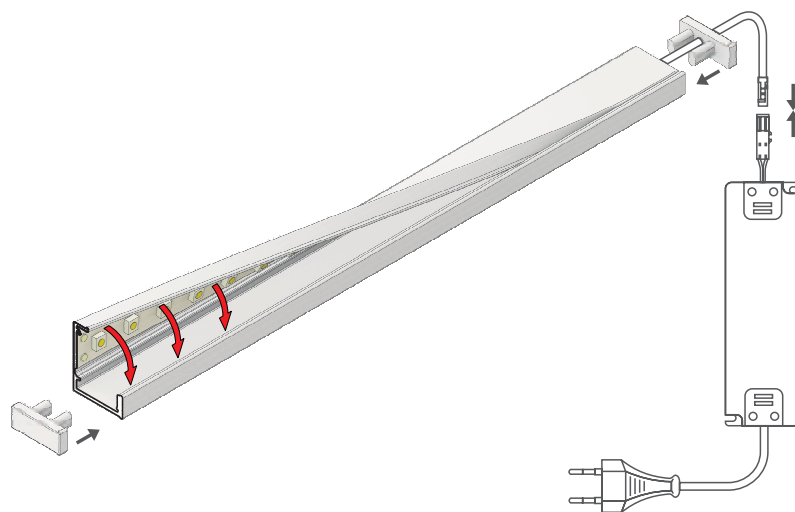



WIRELI SMART-IN10 AC2/Z



3209292120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209293120 hliník surový, 2 m




3209294120 bílý, lak, 2 m

3209295120 černý, elox, 2 m

příkon pásky max. 15 W/m
šířka pásky max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: miniaturní profil pro designové osvětlení
nábytku: skříněk, polic, knihoven, komod, botníků
a dalších.

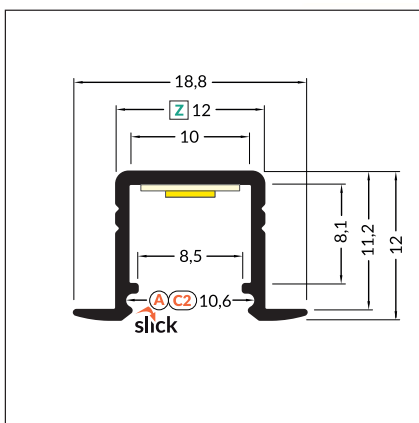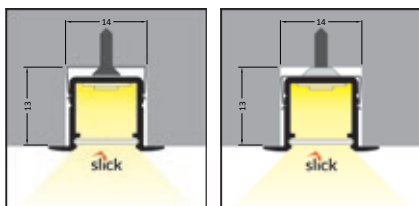

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209058600 Difuzor C2 klip čirý, 2 m

★ NOVINKA

3209059600 Difuzor C2 klip opál, 2 m

★ NOVINKA

3209157602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár


3209158602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209159602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209160602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209006602 Montážní úchyt Z „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209005602 Montážní úchyt Z „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

TIP: Profil je možné ukotvit kromě montážních úchytů také speciální
oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů.
Podmínkou je však dokonale čistý a odmaštěný profil spolu
s podkladem, na který bude profil ukotven.

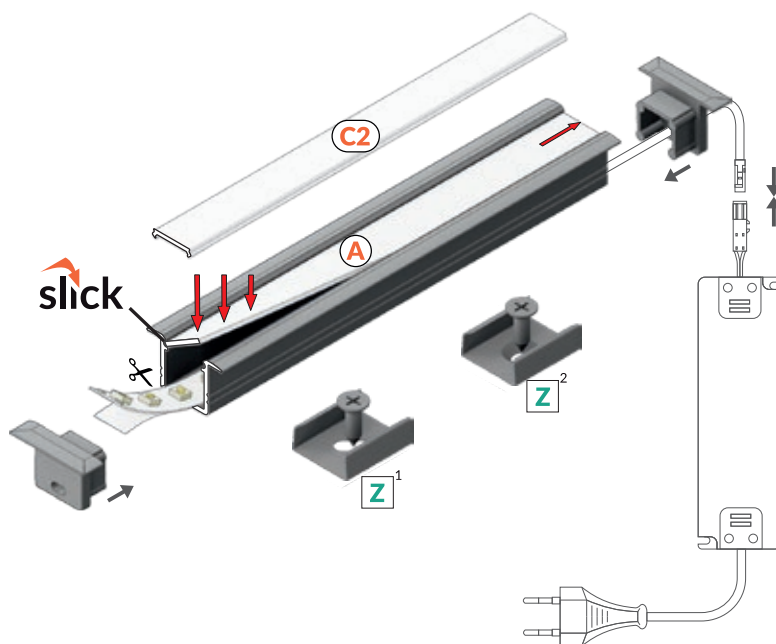

WIRELI SMART-IN16 BC3/U4

★ NOVINKA

3209383120 stříbrný mat, elox, 2 m




3209384120 hliník surový, 2 m

3209385120 bílý, lak, 2 m

3209386120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 18 W/m
šířka pásku max. 16 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla
v interiérech na bázi profilu SMART-IN10.
Vhodný k nasvícení pokojů, chodeb a schodišť.

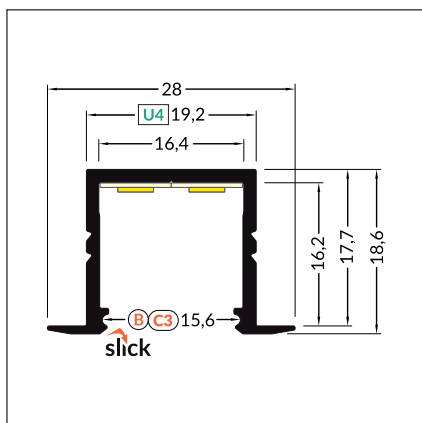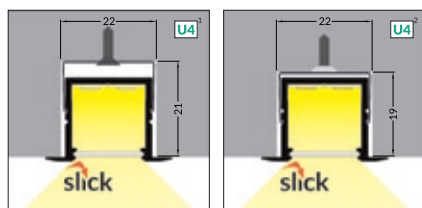

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m


★ NOVINKA

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m

★ NOVINKA

3209390120 Montážní úchyt U4 pružinový do sádkartonu³, pár3209361120 Montážní úchyt U4 „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209362120 Montážní úchyt U4 „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

TIP: koncovky mají prolis, pro usnadnění vrtání otvoru pro kabel.

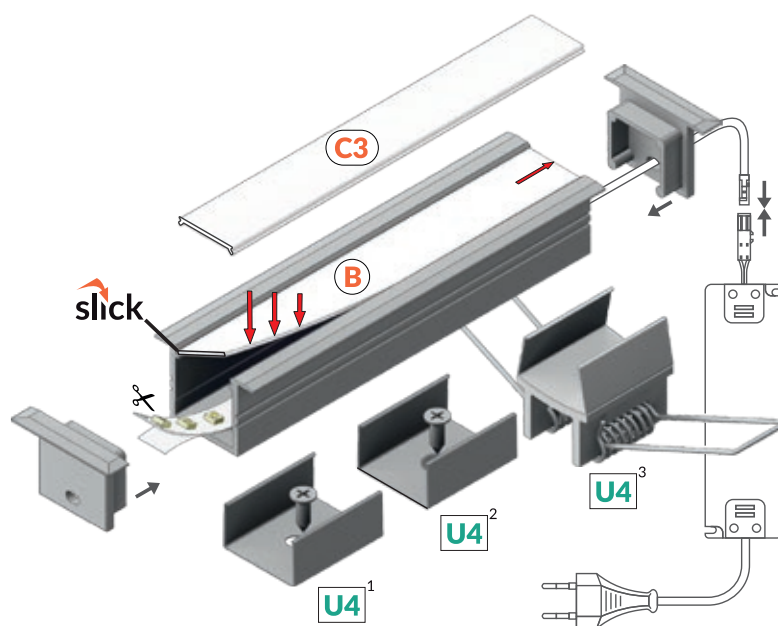

WIRELI FLAT8 H/UX

3209098609 stříbrný mat, elox, 2 m



3209117609 hliník surový, 2 m

3209222609 bílý, lak, 2 m

3209223609 černý, elox, 2 m

příkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 8 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil vhodný pro osvětlení nábytku, dekorativní světelné linie zapuštěné do stropů a stěn nebo pro orientační osvětlení. Profil vytváří rovnoměrně hladké a rozptřené světlo.

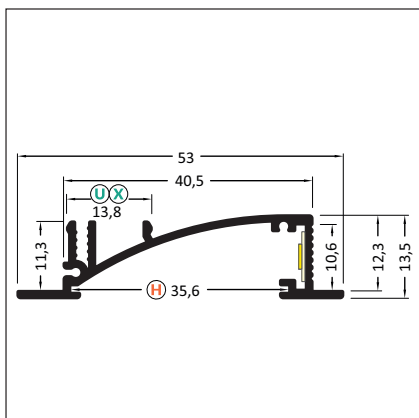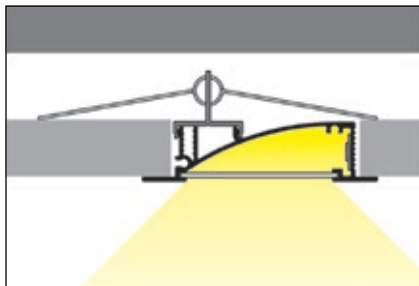

3209099609 Difuzor H nasouvací čirý, 2 m

3209202609 Difuzor H nasouvací jemně matný, 2 m

3209100609 Difuzor H nasouvací opál, 2 m

3209184609 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209101609 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár


3209092602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209093602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu², pár3209009120 Montážní úchyt U "excentr" nerez ocelový¹, ks3209193120 Montážní úchyt U "zahlubovaný" nerez ocelový², ks

TIP: pro uchycení profilu do sádkartonu použijte pružinové montážní úchyty, jež zajistí rychlou a jednoduchou instalaci.

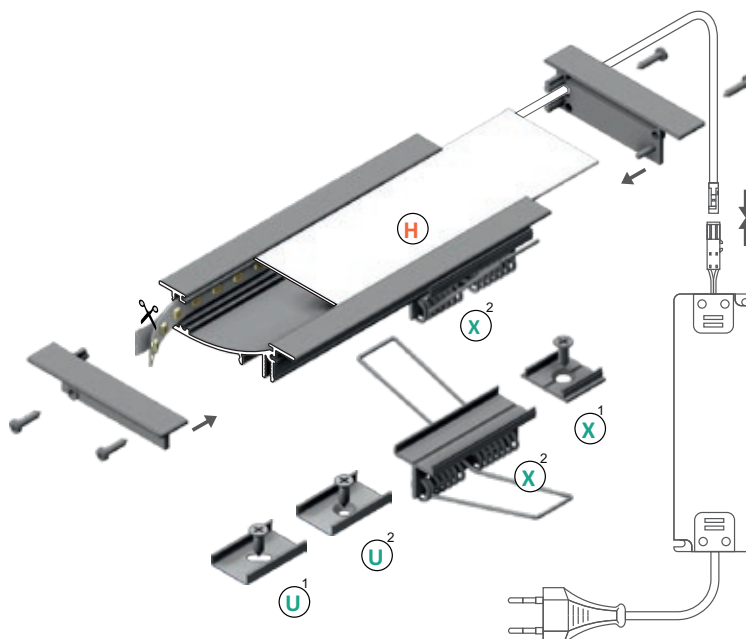

WIRELI DEEP10 BC/UX

3209011120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209201120 bílý, lak, 2 m

3209202120 černý, elox, 2 m



příkon pásky max. 18 W/m

šířka pásky max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jeden z nejstarších profilů v naší nabídce. Díky své zápusné hloubce je profil ideální pro vytváření plynulých linií bez viditelných bodů LED. Profil je vhodný především pro designové světelné linie ve stropích a stěnách interiéru.

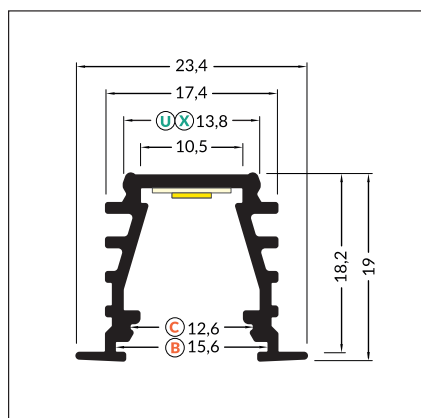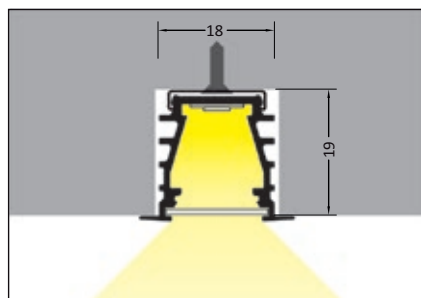

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209003602 Koncovka šedá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209089602 Koncovka stříbrná půlkulatá s otvorem pro kabel, pár


3209090602 Koncovka černá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209091602 Koncovka bílá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3209106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu², pár3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks3209164120 Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel³, pár

TIP: sestavte si různá svítidla pro různá použití. S tímto profilem a doplňky je to možné.


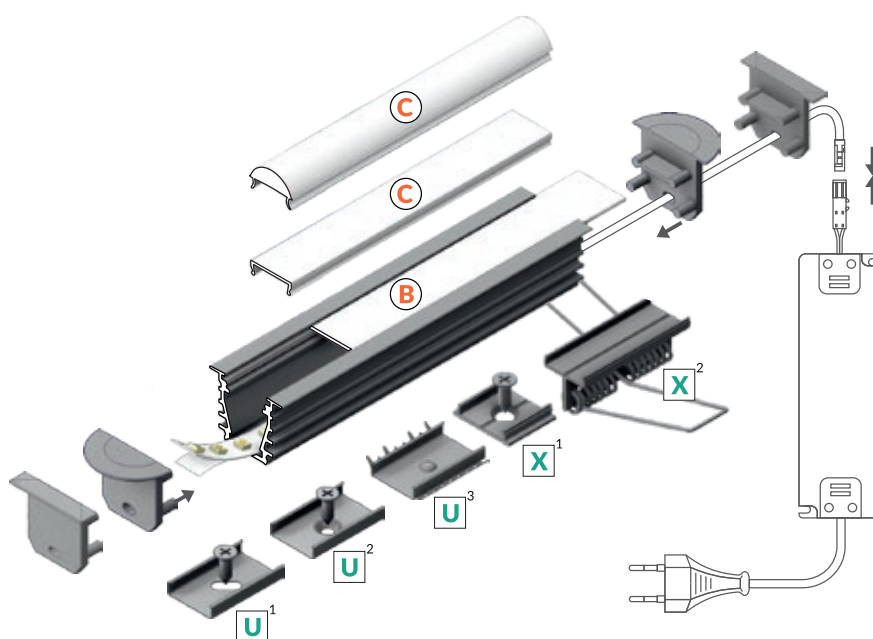


WIRELI GROOVE14 EF/TY

3209143120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209199120 bílý, lak, 2 m

3209200120 černý, elox, 2 m

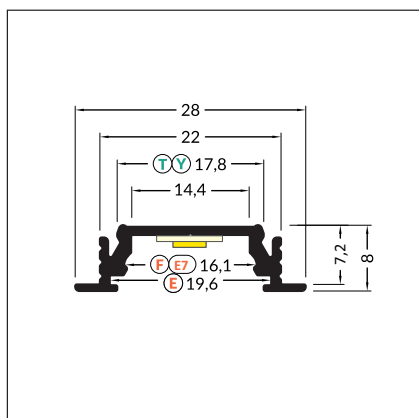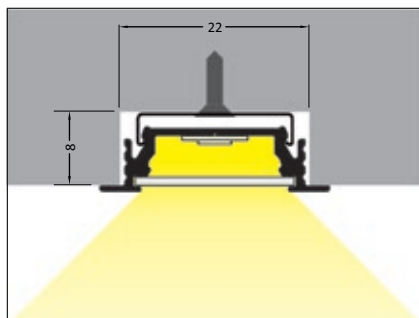příkon pásky max. 18 W/m
šířka pásky max. 14 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm**Poznámka:** širší profil pro výkonná LED svítidla na bázi tradičního profilu WIRELI GROOVE10.

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209017602 Koncovka šedá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209094602 Koncovka stříbrná půlkulatá s otvorem pro kabel, pár


3209095602 Koncovka černá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209096602 Koncovka bílá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár

3209487120 Spojka rohová 90°, stříbrný mat, elox, ks

3209045120 Spojka T rovná hliníková, ks

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový, pár

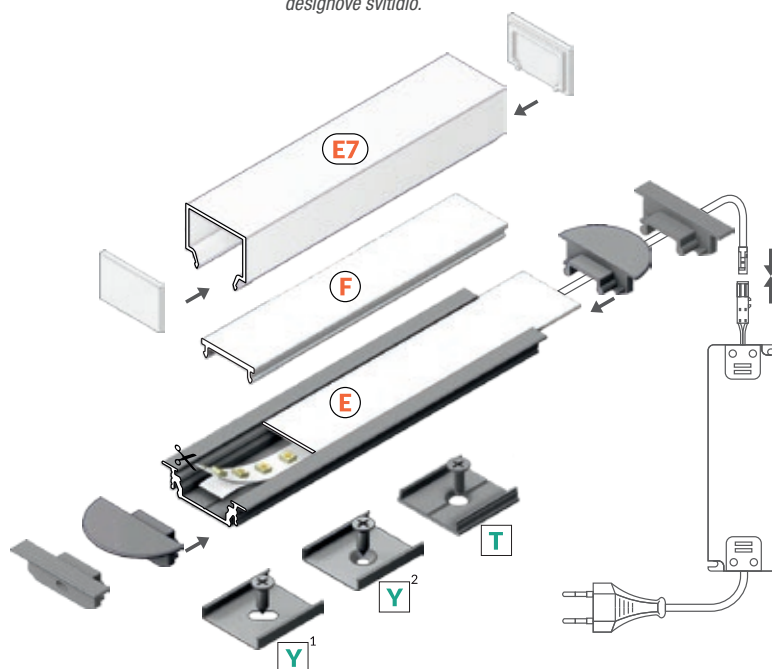3209192120 Montážní úchyt Y „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár**TIP:** s novým čtvercovým difuzorem E7 můžete vytvořit originální designové svítidlo.

WIRELI LINEA-IN20 EF/U7

3209296120 stříbrný mat, elox, 2 m



3209297120 hliník surový, 2 m

3209298120 bílý, lak, 2 m

3209299120 černý, elox, 2 m

příkon pásky max. 25 W/m
šířka pásky max. 20 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil vhodný pro výkonné LED svítidla
zapuštěné do stropů a stěn. S tímto profilem
dosáhnete plynulé linie světla bez viditelných bodů
jednotlivých LED.

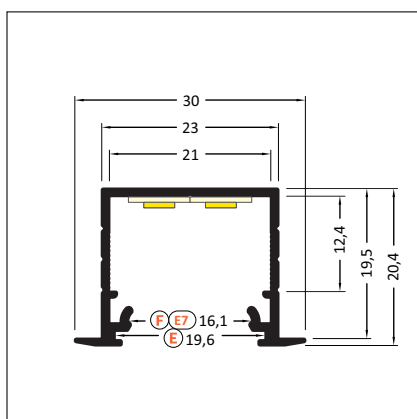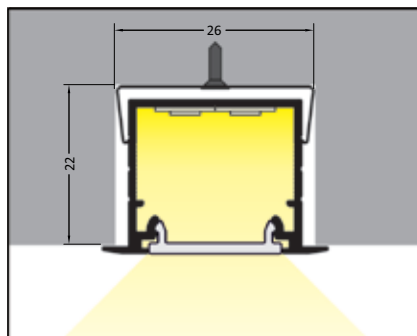

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m

3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209161602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár


3209162602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209163602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár


3209164602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

3209356120 Montážní úchyt U7 „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár3209357120 Montážní úchyt U7 „excentr“ nerez ocelový¹, pár3209358120 Montážní úchyt U7 pružinový do sádkartonu⁴, pár3209359120 Montážní úchyt U7 s zuby do drážky, nerez ocel³, pár


TIP: tento profil disponuje širokou škálou úhlových spojek
a montážních úchytů.

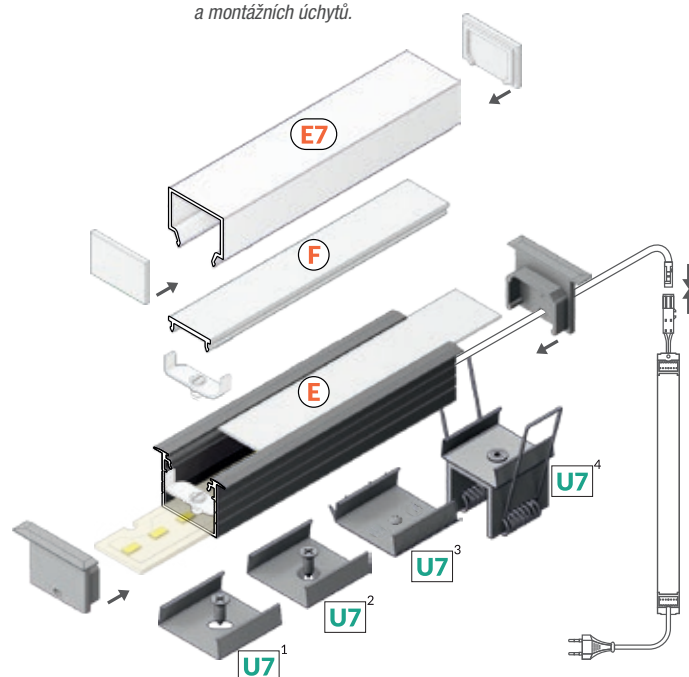


WIRELI LINEA-IN20 EF/U7

PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ★ NOVINKA


3209501120 60° hliník elox
3209508120 60° bílá komaxit
3209514120 60° černá elox




3209502120 90° hliník elox
3209509120 90° bílá komaxit
3209515120 90° černá elox




3209503120 90° vertikální hliník elox
3209510120 90° vertikální bílá komaxit
3209516120 90° vertikální černá elox




3209504120 120° hliník elox
3209511120 120° bílá komaxit
3209517120 120° černá elox




3209505120 135° hliník elox
3209512120 135° bílá komaxit
3209518120 135° černá elox



3209506120 180° hliník surový



3209507120 270° vertikální hliník elox
3209513120 270° vertikální bílá komaxit
3209519120 270° vertikální černá elox



3209309120 úchyt svět. výzbroje




60°



90°



120°



135°



180°

S pomocí spojek můžete vytvářet různé spojitě tvary svítidel
 nebo nepravidelné linie světla.
 S našimi spojky dosáhnete vždy profesionálního výsledku.



WIRELI LINEA-IN20 TRIMLESS EF ★ NOVINKA

3209387120 stříbrný mat, elox, 2 m




3209388120 hliník surový, 2 m

3209389120 bílý, lak, 2 m

příkon pásku max. 25 W/m
šířka pásku max. 20 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nový upravený profil určený pro zalicování do omítky nebo sádkartonu.

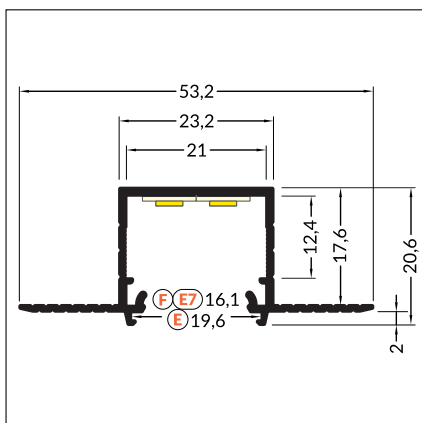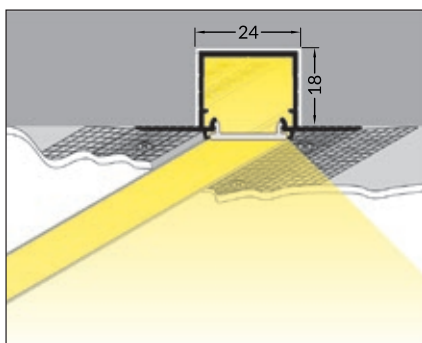

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209031600 Difuzor F klip čirý, 2 m

3209032600 Difuzor F klip opál, 2 m

3209071600 Difuzor F klip černý, 2 m ★ NOVINKA

3209067600 Difuzor E7 klip opál, 2 m


3209059602 Koncovka difuzoru E7 opál, pár

3209210602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209211602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209212602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

TIP: se speciálním čtvercovým difuzorem E7 můžete vytvořit

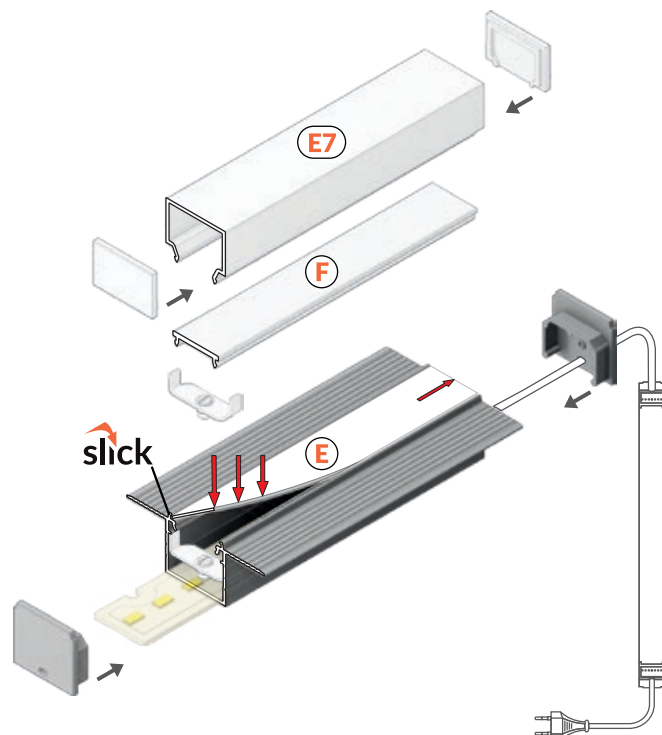

DALŠÍ V NABÍDCE


WIRELIO2

3205007609 stříbrný mat, elox, 2 m**3209001609** stříbrný mat, elox, 4 mpříkon pásu max. 18 W/m
šířka pásu max. 14 mm***Poznámka:** Alternativní profil k profilu WIRELI GROOVE10.***3202019600** Difuzor klip čirý, 2 m**3202029601** Difuzor klip opál, 2 m**3209004600** Difuzor nasouvací čirý, 4 m**3209163609** Koncovka šedá půlkulatá, pár

WIRELI MIKRO IN

3209195609 stříbrný mat, elox, 2 mpříkon pásu max. 10 W/m
šířka pásu max. 10 mm***Poznámka:** Alternativní profil k profilu WIRELI BEGTIN12.***3209197609** Difuzor nasouvací čirý, 2 m**3209196609** Difuzor nasouvací opál, 2 m**3209198609** Koncovka šedá, ks**3209201609** Koncovka šedá s otvorem pro kabel, ks

WIRELI PDS4-K

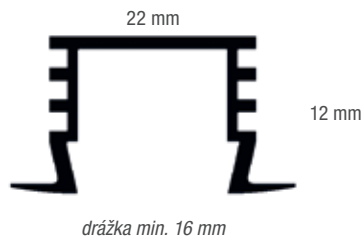3209007609 stříbrný mat, elox, 2 mpříkon pásu max. 18 W/m
šířka pásu max. 10 mm***Poznámka:** Alternativní profil k profilu SMART-IN10.***3209036609** Difuzor klip typ A čirý, 2 m**3209035609** Difuzor klip typ A opál, 2 m**3209016609** Difuzor klip typ B čirý, 2 m**3209015609** Difuzor klip typ B opál, 2 m**3209183609** Difuzor klip LIGER opál, 2 m**3209055609** Koncovka šedá, ks**3209023609** Koncovka šedá s otvorem pro kabel, ks

NOVÉ ŘEZACÍ CENTRUM WIRELI

Potřebujete nařezat hliníkové profily na míru pro Vaši instalaci? V našem nově vybudovaném ŘEZACÍM CENTRU WIRELI to nebude žádný problém. Využijte služeb naší dílny a nechejte si profesionálně připravit profily a další komponenty přesně dle Vašich požadavků.


V rámci služeb naší dílny elektro nabízíme:

- 1) **Řezání profilů** - řezání profilů na míru (šikmé, kolmé), zakracování profilů
- 2) **Odjehlení profilů** - odstranění všech otřepů z vnějších i vnitřních stran profilů
- 3) **Vrtání otvorů a frézování drážek** - příprava pro vyvedení vodiče z LED pásu
- 4) **Další služby** - spojování profilů, výroba atypických uchytení, příprava vzorků a jiné





ÚHLOVÉ PROFILY

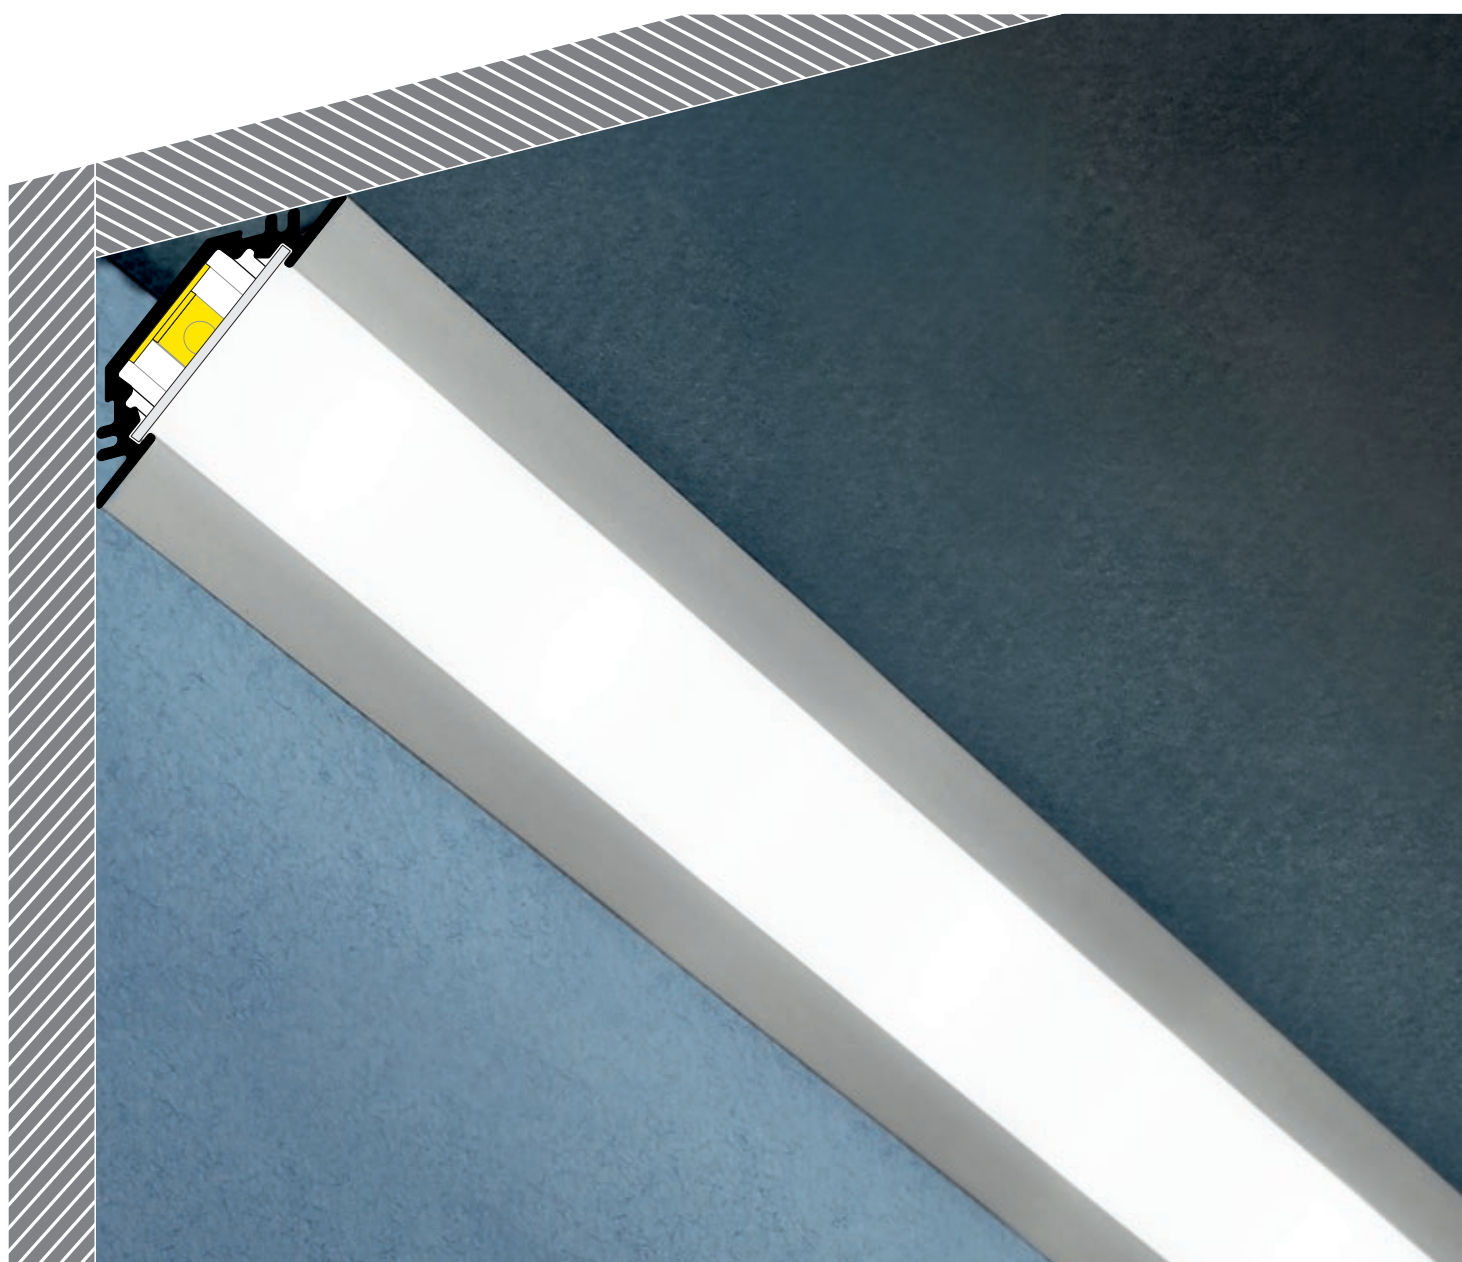

CORNER10
BC / UX



TRIO10
BC



QUARTER10
BD / U6



CABI12
E



CORNER14
EF / TY



CORNER27
G / UX

WIRELI CORNER10 BC/UX



TIP



NEJPRODÁVANĚJŠÍ NAKLÁDANÁ



3202101120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209014120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209117120 bílý lak, 2 m



3209116120 černý, elox, 2 m

příkon pásu max. 25 W/m
šířka pásu max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: nejběžnější úhlový profil pro univerzální použití.

Výhodou tohoto profilu je bohatá doplňková výbava včetně prefabrikovaného rohu 90°

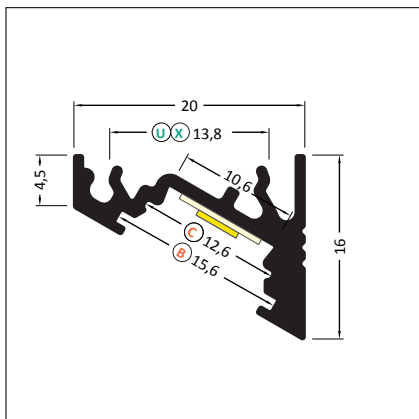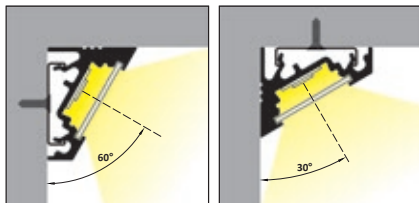

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209022600 Difuzor C klip čirý, 4 m

3209012600 Difuzor C klip jemně matný, 4 m

3209013600 Difuzor C klip opál, 4 m

3202014602 Koncovka šedá, pár

3209012602 Koncovka stříbrná, pár

3209132602 Koncovka bílá, pár

3209009602 Koncovka černá, pár

3209133602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209134602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209135602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209136602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár




3209043120 Spojka rohová 90° stříbrný mat, elox, ks

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U „zahlabovaný“ nerez ocelový², ks

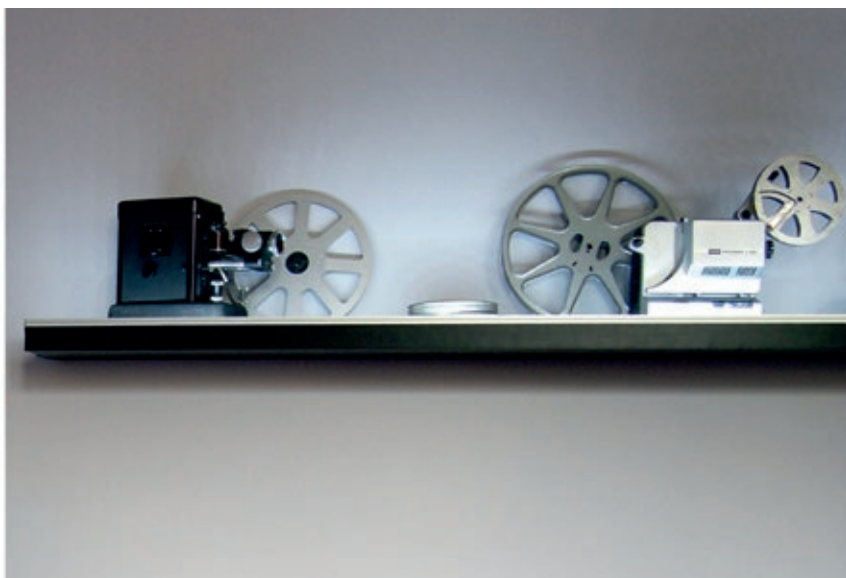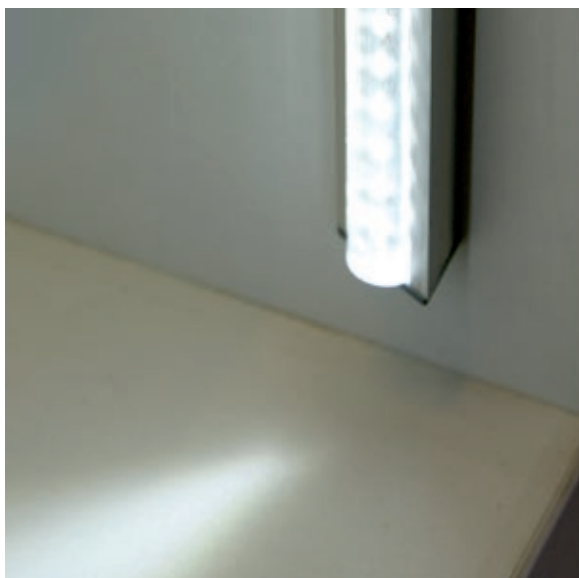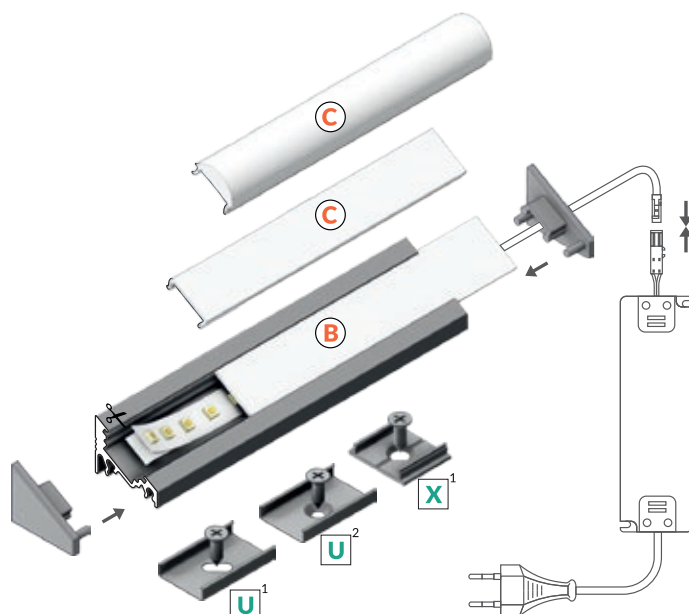TIP: možnost dvojí instalace profilu pro svět v úhlu 30° nebo 60°.


WIRELI TRIO10 BC



3209002120 stříbrný mat, elox, 2 m




3209222120 bílý, lak, 2 m

3209223120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: elegantně řešený profil pro designové osvětlení uvnitř nábytku, orientační nasvícení schodových stupnic a jiné aplikace.

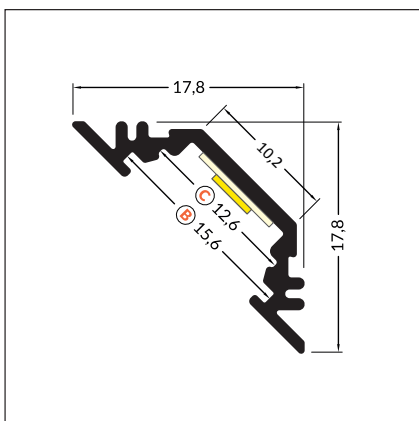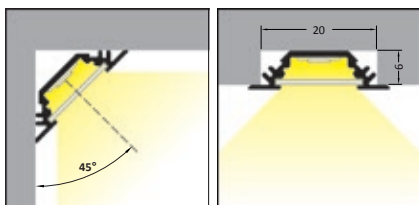

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m


3209001602 Koncovka šedá, pár

3209060602 Koncovka stříbrná, pár

3209061602 Koncovka bílá, pár

3209062602 Koncovka černá, pár

TIP: tento profil je možno standardně použít také jako profil zapuštěný – vkládaný. Montáž lepením nebo připevněním vrutem. Koncovky mají také prolis pro usnadnění vrtání otvoru pro kabel.

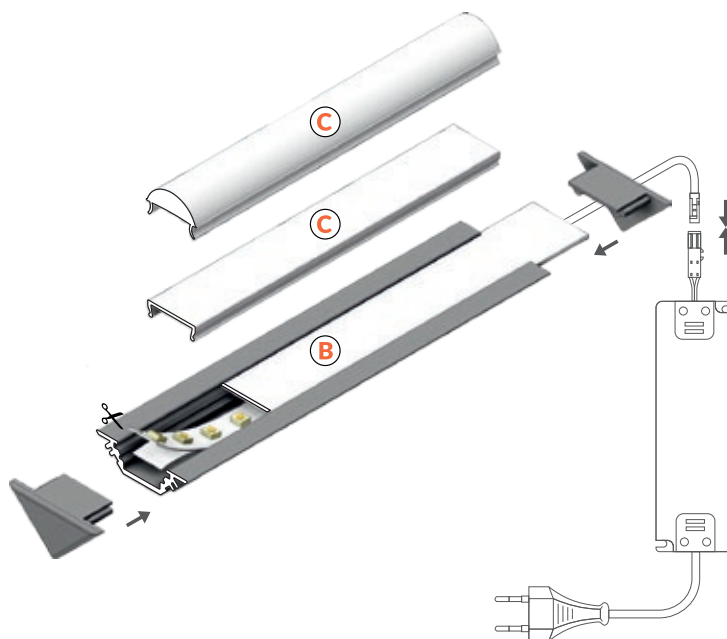

WIRELI QUARTER10 BD/U6




3209360120 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil je vhodný pro efektné a designové osvětlení uvnitř nábytku, nasvícení pracovní desky kuchyňské linky, či pro zvýraznění linií v interiéru.

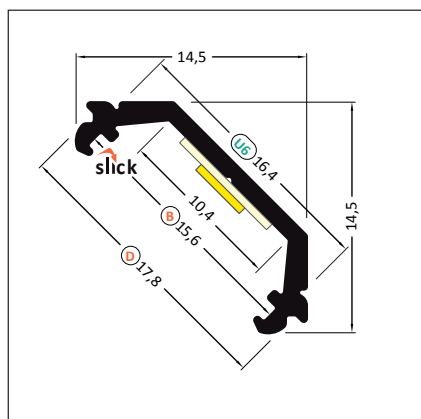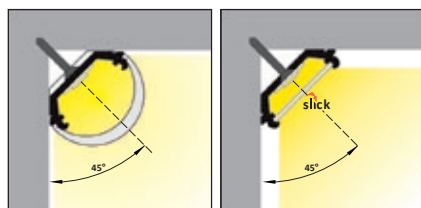

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209159120 Difuzor D klip půlkulatý opál, 2 m

3209140602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor B)

3209141602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor B)

3209142602 Koncovka šedá, pár (pro difuzor D)


3209143602 Koncovka stříbrná, pár (pro difuzor D)

3209354120 Montážní úchyt U6 nerez ocel „excentr“¹, pár

3209355120 Montážní úchyt U6 nerez ocel „zahlubovaný“², pár

TIP: ve střední části profilu je jemná drážka pro přesné a snadné vrtání otvoru pro vrt.

Koncovky mají také prolis pro usnadnění vrtání otvoru pro kabel.

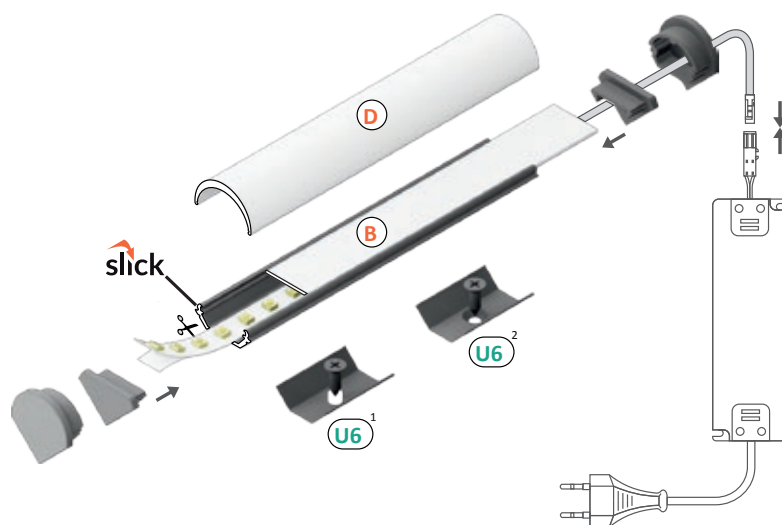

WIRELI CABI12 E

3209224120 stříbrný mat, elox, 2 m




3209227120 hliník surový, 2 m

3209225120 bílý, lak, 2 m

3209226120 černý, elox, 2 m

příkon pásky max. 18 W/m
šířka pásky max. 12 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil je určen pro svícení jak do nábytku, tak díky plným stěnám do skleněných polic, kde působí čistě a přirozeně i z vnějšího pohledu.

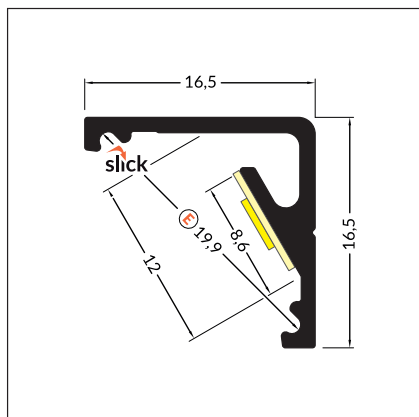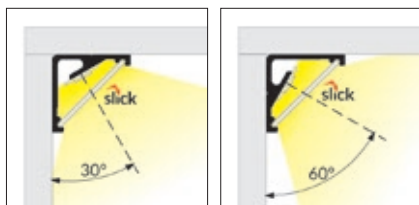

3209026600 Difuzor E nasouvací čirý, 2 m

3209027600 Difuzor E nasouvací jemně matný, 2 m

3209028600 Difuzor E nasouvací opál, 2 m

3209055602 Koncovka šedá, pár


3209056602 Koncovka stříbrná, pár

3209057602 Koncovka bílá, pár

3209058602 Koncovka černá, pár


TIP: profil je možné uchytit speciální oboustrannou lepicí páskou nebo lepidlem na bázi MS polymerů. Podmínkou je však dokonale čistý a odmaštěný profil spolu s podkladem, na který bude profil ukotven.

Koncovky mají prolis, pro usnadnění vrtání otvoru pro kabel.

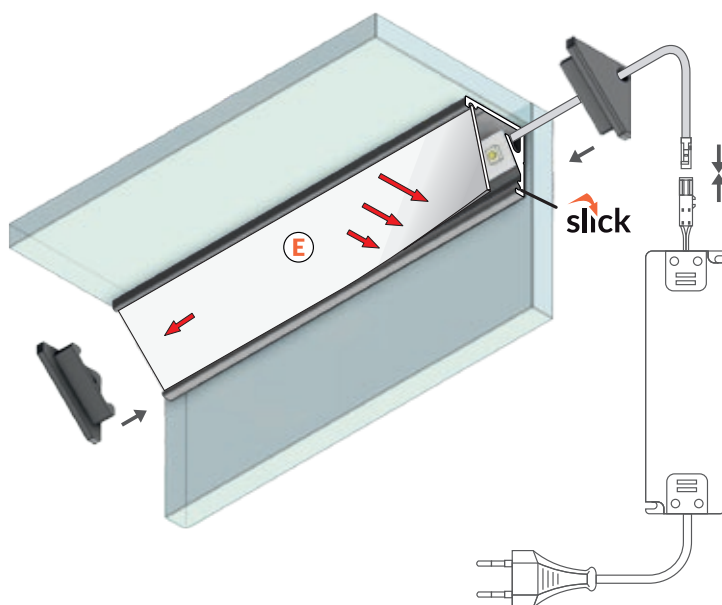



3209236120 černý, elox, 2 m

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

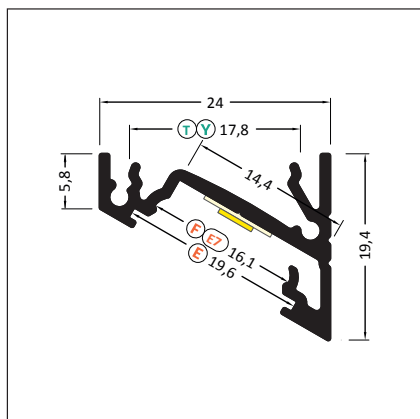

3209145120 Montážní úchyt Y „zahlubovaný“ nerez ocelový², pár

S novým čtvercovým difuzorem E7 můžete vytvořit originální designové svítidlo.

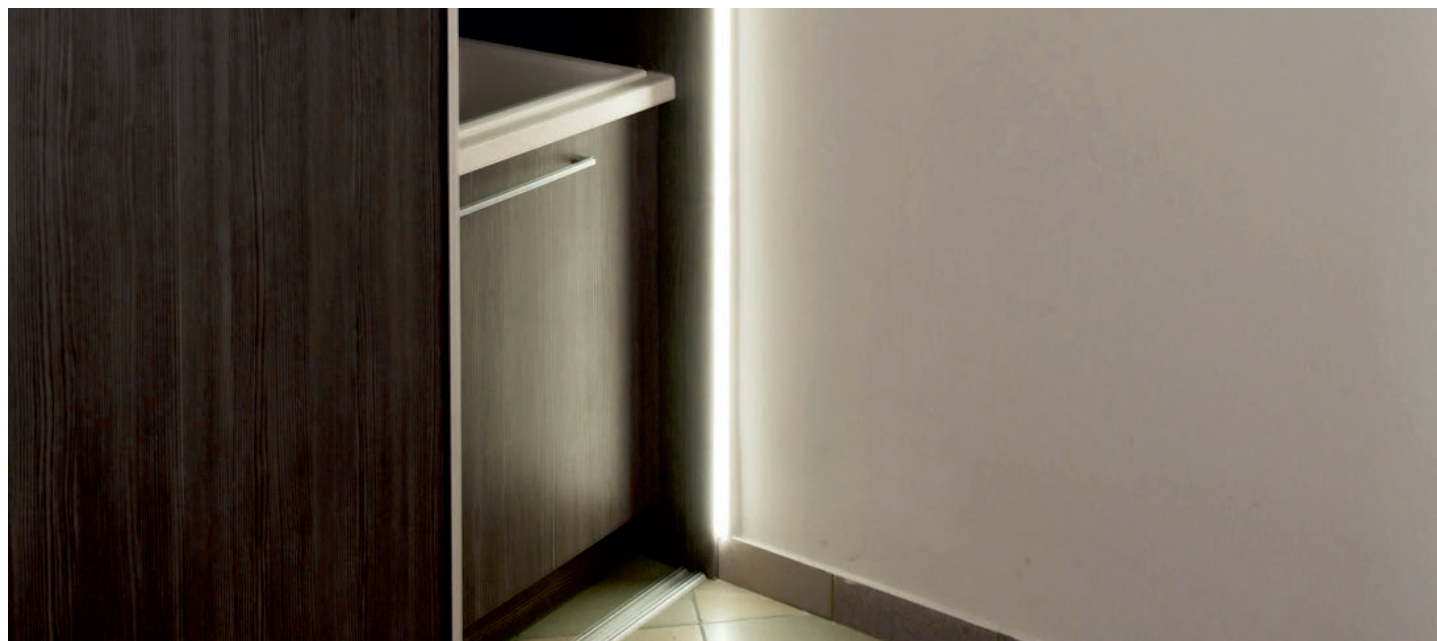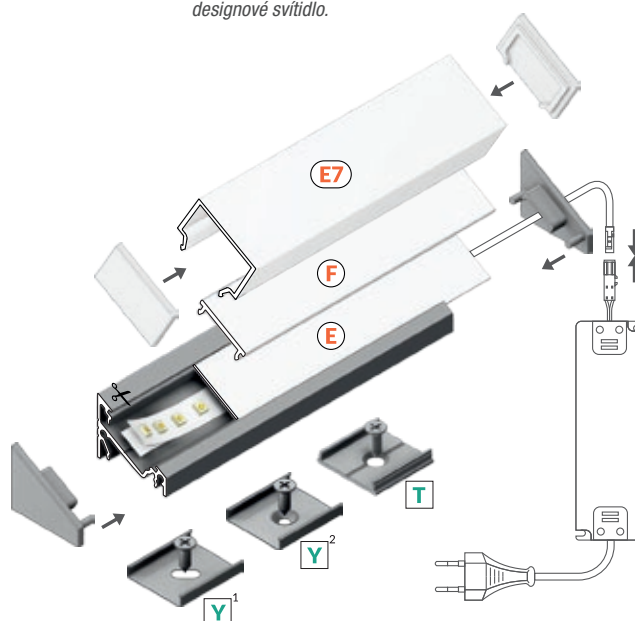



WIRELI CORNER27 G/U

3209122120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209124120 stříbrný mat, elox, 4 m

3209228120 bílý lak, 2 m

3209229120 černý, elox, 2 m

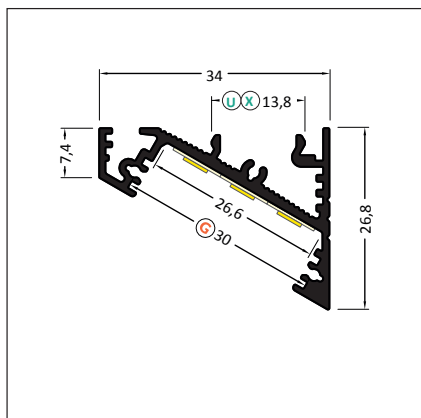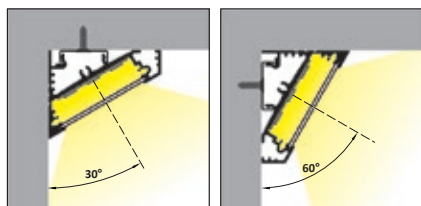příkon pásku max. 50 W/m
šířka pásku max. 25 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm**Poznámka:** profil vhodný pro výkonné LED svítidla
přisazené do rohů stěn a stropů.

3209021600 Difuzor G nasouvací čirý, 2 m

3202016600 Difuzor G nasouvací jemně matný, 2 m

3202015600 Difuzor G nasouvací opál, 2 m


3209149602 Koncovka šedá, pár

3209150602 Koncovka stříbrná, pár

3209151602 Koncovka bílá, pár

3209152602 Koncovka černá, pár

3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

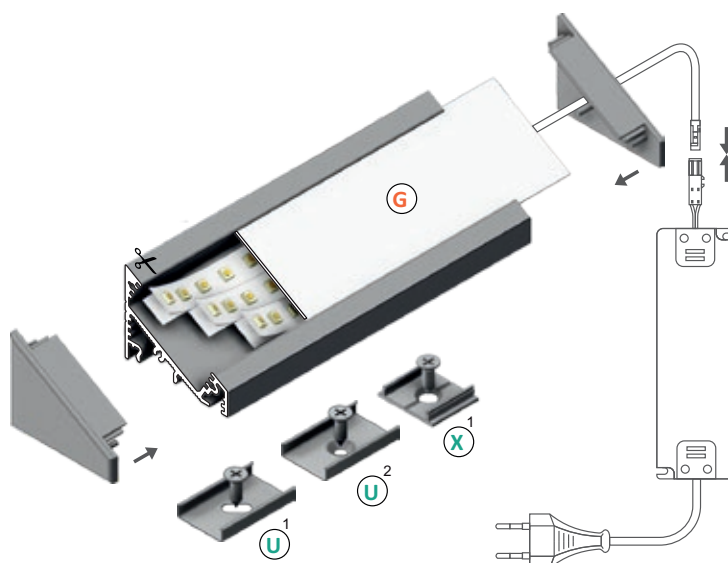3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks**Poznámka:** do profilu je možné umístit až tři výkonné LED pásy.

DALŠÍ V NABÍDCE

WIRELI UNI CORNER45°

3209212609 stříbrný mat, elox, 2 mpříkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 10 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm***Poznámka:** alternativní profil k profilu CABI12.***3209217609** Difuzor hranatý opál, 2 m**3209213609** Difuzor obloukový opál, 2 m**3209228609** Koncovka šedá hranatá, ks**3209229609** Koncovka šedá s otvorem pro kabel hranatá, ks**3209214609** Koncovka šedá oblouková, ks**3209215609** Koncovka šedá s otvorem pro kabel oblouková, ks**3209216609** Montážní úchyt průhledný, ks***TIP:** použijte hranatý nebo půlkulatý difuzor a získáte originální designové svítidlo.*



SPECIÁLNÍ PROFILY



PEN8
I

PEN12
CJ

BACK10
A/UX

WAY10
C

WALLE12
CD

FLOOR8
K

FLOOR12
K/U

UNI-TILE12
C

STEP10
C

OVAL20
BC

FRAME14
BC/Q

FIX12

FIX16

WIRELI

WIRELI PEN8 I




3209003120 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m

šířka pásku max. 8 mm


dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

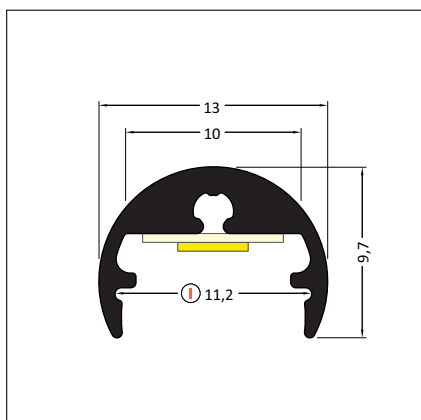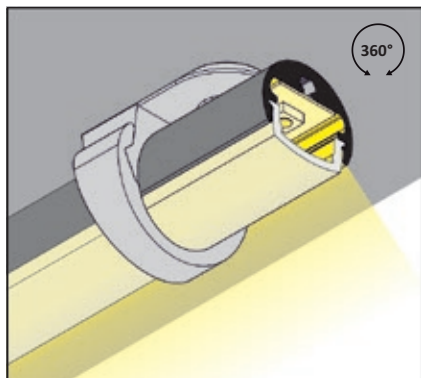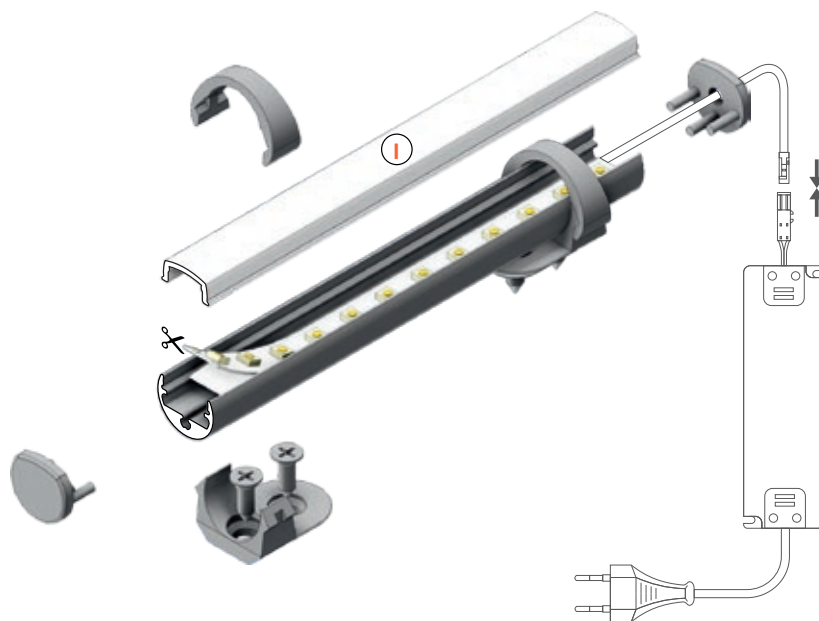
Poznámka:** profil pro výrobu dekorativních svítidel, osvětlení skleněných polic a pod.***3209018120** Difuzor I klip jemně matný, 2 m**3209018121** Difuzor I klip opál, 2 m**3209038120** Pásovina 10 x 0,5 mm hliník surový, 2 m**3209004602** Koncovka šedá, pár**3209165602** Koncovka stříbrná, pár**3209166602** Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár**3209167602** Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, párTIP:** instalaci LED pásku si usnadníte použitím hliníkové pásoviny objednáací kód 3209038120 průřez 10x0,5 mm na kterou LED pásek nalepíte a poté do profilu PEN nasunete.*

WIRELI PEN8 I/ PŘEHLED MONTÁŽNÍCH ÚCHYTŮ


3209018600 Montážní úchyt plastový základní, pár

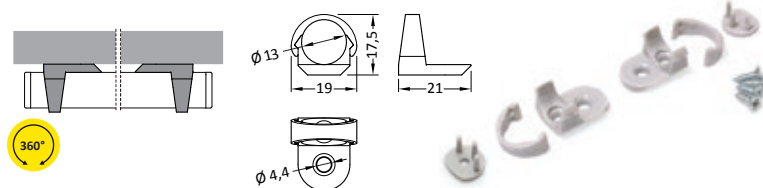


3209325120 Montážní úchyt průběžný, kov, pár

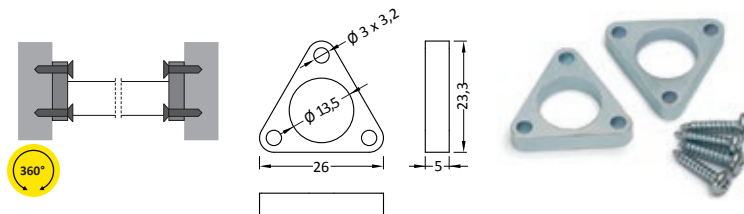


3209322120 Montážní úchyt rozpěrný se šroubovicí, pár

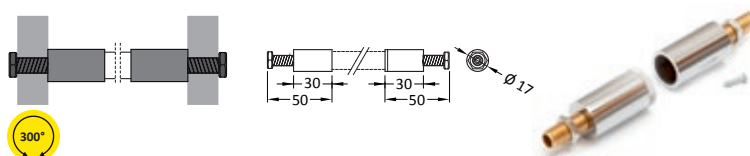

3209025600 Mont. úchyt koncový se šroub.+ koncovka šedá, ks

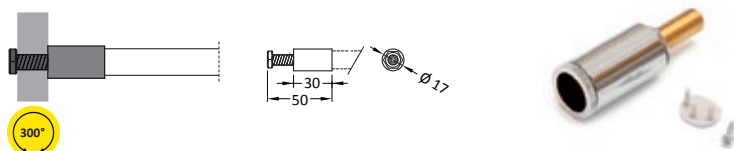


3209319120 Montážní úchyt prstencový, pár

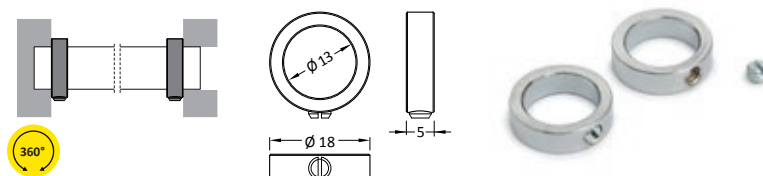


3209323120 Montážní úchyt kloubový se šroubovicí, ks

A =	39,4 mm
	100 mm na objednání
	200 mm na objednání
	300 mm na objednání

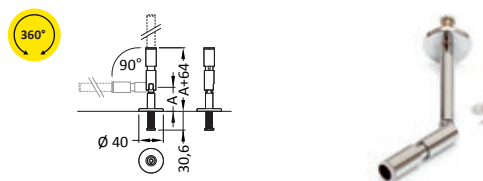


3209324120 Montážní úchyt kloubový s hmoždinkami, ks

A =	27 mm
	100 mm na objednání
	200 mm na objednání
	300 mm na objednání

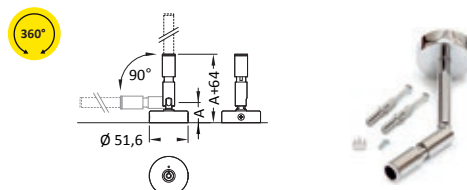


3209321120 Montážní úchyt délka 10 cm se šroubovicí, pár




A =	100 mm
	200 mm na objednání
	300 mm na objednání

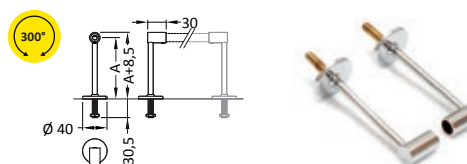

3209019600 Montážní úchyt délka 10 cm s hmoždinkami, pár

A =	100 mm
	200 mm na objednání
	300 mm na objednání

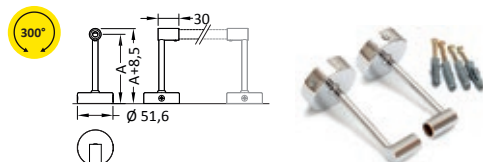


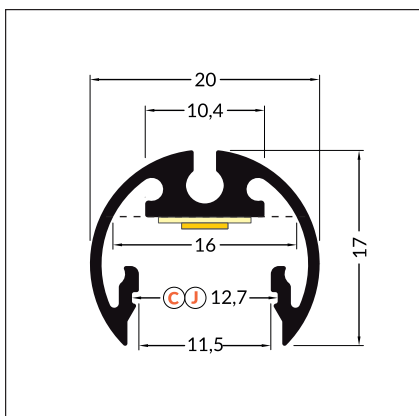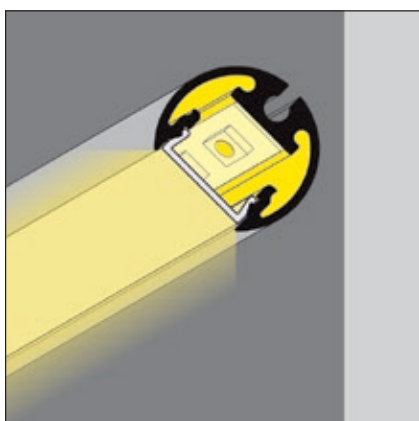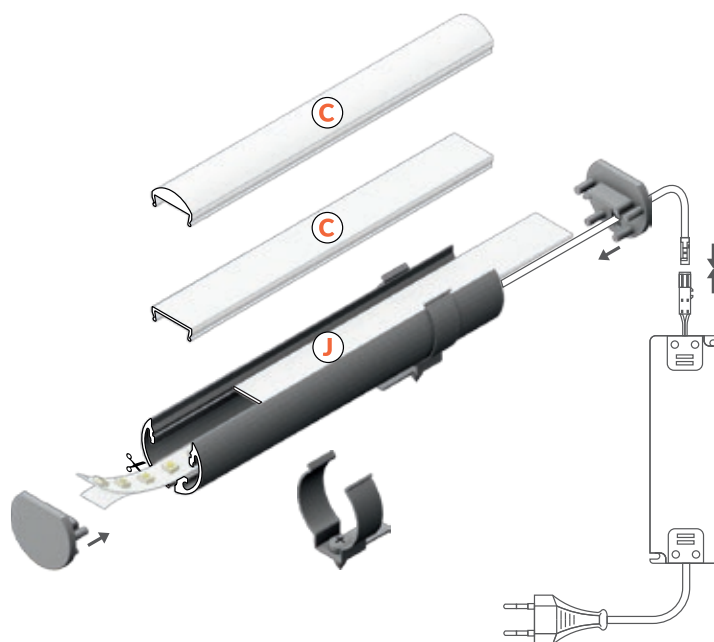WIRELI PEN12 CJ ★ NOVINKA**3209416120** stříbrný mat, elox, 2 m**3209441120** bílý, lak, 2 m**3209442120** černý, elox, 2 mpříkon pásky max. 25 W/m
šířka pásky max. 12 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm***Poznámka:** speciální profil pro nasvícení uměleckých předmětů v galeriích a muzeích, ale také pro nasvícení reklamních cedulí v obchodech a prodejních pasážích.***3209023600** Difuzor C klip čirý, 2 m**3209007600** Difuzor C klip jemně matný, 2 m**3209009600** Difuzor C klip opál, 2 m**3209070600** Difuzor C klip černý, 2 m ★ NOVINKA**3202012600** Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m**3209051600** Difuzor J klip čirý, 2 m**3209040600** Difuzor J klip jemně matný, 2 m**3209034600** Difuzor J klip opál, 2 m**3209416609** Koncovka šedá, pár**3209420609** Koncovka stříbrná, pár**3209421609** Koncovka bílá, pár**3209422609** Koncovka černá, pár**3209443120** Montážní úchyt nerez ocelový, pár***TIP:** využijte různé druhy montážních úchytů a dosáhnete požadovaného výsledku zaručující profesionální a estetický dojem.*


WIRELI PEN12 CJ

PŘEHLED MONTÁŽNÍCH ÚCHYTŮ

3209444120 Montážní úchyt rozpěrný se šroubovicí, pár

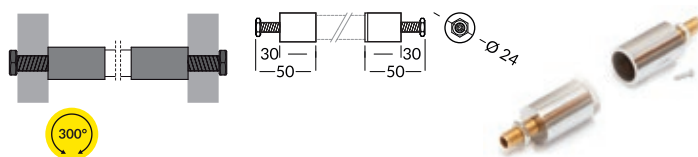


3209445120 Montážní úchyt prstencový, pár

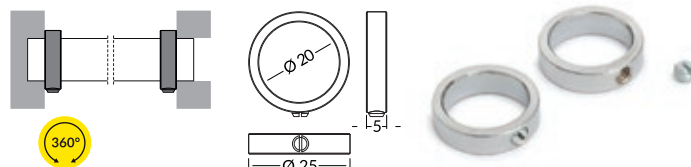


3209446120 Montážní úchyt délka 10 cm se šroubovicí, pár

A =	100 mm	
	200 mm	na objednání
	300 mm	na objednání

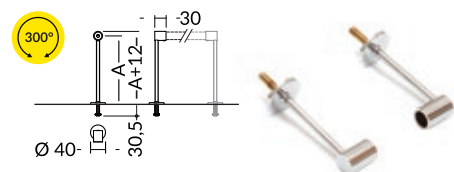

3209447120 Montážní úchyt kloubový s hmoždinkami, ks


A =	100 mm	
	200 mm	na objednání
	300 mm	na objednání

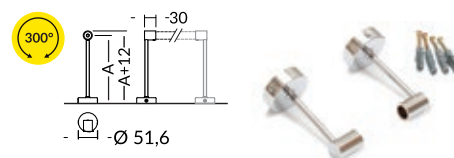

3209420120 Montážní úchyt ramenový stříbrný, ks

3209448120 Montážní úchyt ramenový bílý, ks


3209449120 Montážní úchyt ramenový černý, ks

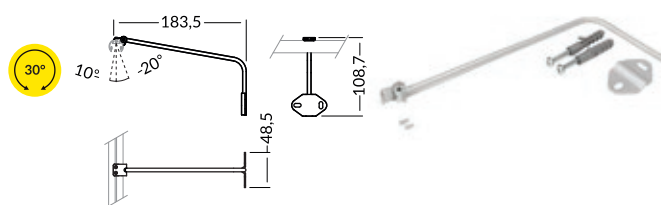

3209450120 Montážní úchyt ramenový rovný stříbrný, ks

3209451120 Montážní úchyt ramenový rovný bílý, ks

3209452120 Montážní úchyt ramenový rovný černý, ks

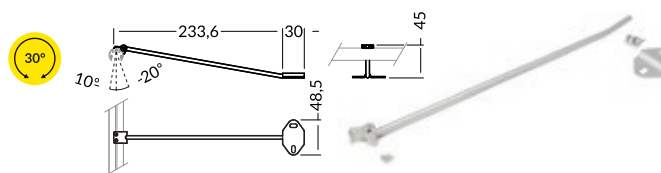

WIRELI BACK10 A/UX

3209115120 stříbrný mat, elox, 2 m



3202132120 hliník surový, 2 m

3209230120 bílý, lak, 2 m

3209231120 černý elox, 2 m

příkon pásu max. 2 x 18 W/m
šířka pásu max. 8 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro výrobu integrovaných stropních a nástěnných světelných linií, nepřímého podhledového svícení, rámu obrazů, bočního nasvícení nebo podsvícení plakátů, reklamy apod.

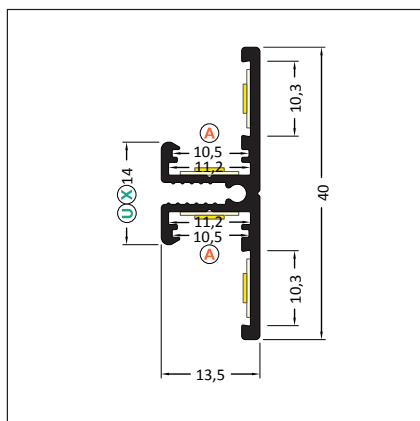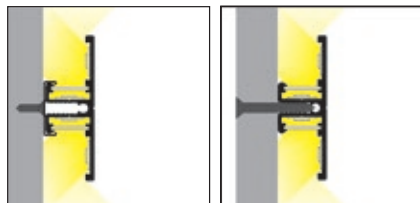

3209020600 Difuzor A nasouvací čirý, 2 m

3202025600 Difuzor A nasouvací jemně matný, 2 m

3202024600 Difuzor A nasouvací opál, 2 m

3209016600 Koncovka šedá, pár

3209170602 Koncovka stříbrná, pár

3209171602 Koncovka bílá, pár

3209172602 Koncovka černá, pár


3209044120 Spojka X rovná hliníková, ks

3202106120 Montážní úchyt X hliníkový¹, pár

3209123120 Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu, pár

3209009120 Montážní úchyt U „excentr“ nerez ocelový¹, ks3209193120 Montážní úchyt U „zahlubovaný“ nerez ocelový², ks

TIP: profil s variabilitou nasvícení. Umožňuje přímé svícení ve dvou směrech (nahoru/dolu, vlevo/vpravo).

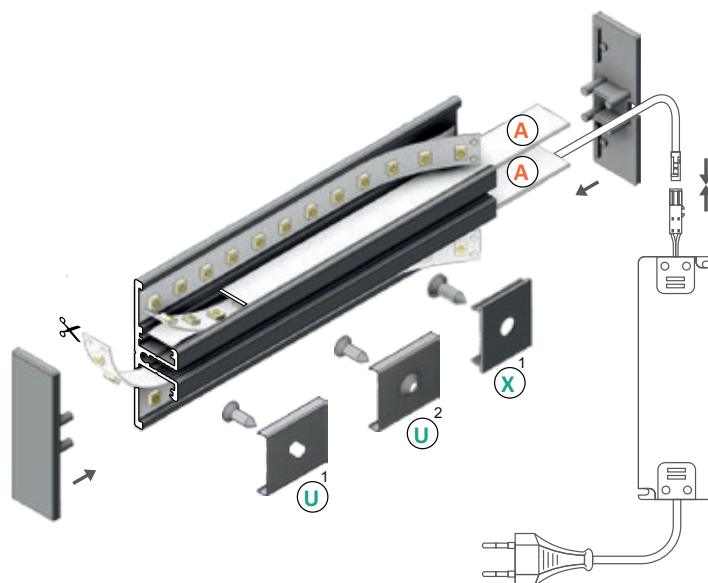

WIRELI WAY10 C

★ NOVINKA

3209431120 stříbrný mat, elox, 2 m



příkon pásku max. 20 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm



Poznámka: nástěnný profil pro jemné a nerušící nasvícení chodeb, schodišť a jiných prostor s potřebou světla pro usnadnění večerní orientace.

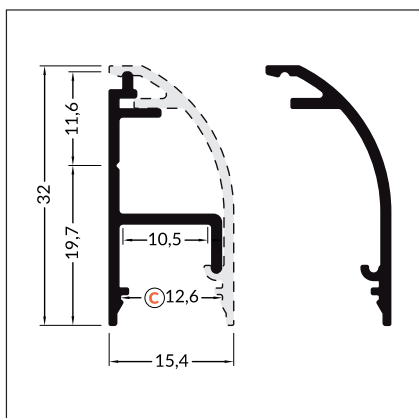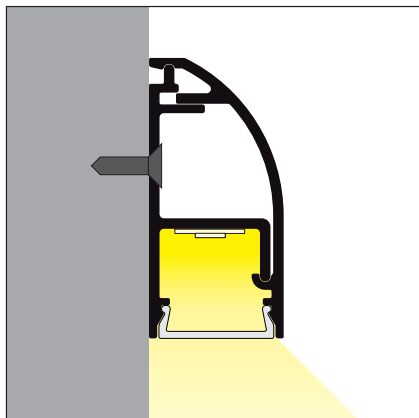**3209432120** Vnější kryt hliník elox, 2 m**3209433120** Vnější kryt hliník surový, 2 m**3209434120** Vnější kryt bílý lak, 2 m**3209435120** Vnější kryt černý elox, 2 m**3209023600** Difuzor C klip čirý, 2 m**3209007600** Difuzor C klip jemně matný, 2 m**3209009600** Difuzor C klip opál, 2 m**3209070600** Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3209213602 Koncovka šedá, pár**3209214602** Koncovka stříbrná, pár**3209215602** Koncovka bílá, pár**3209216602** Koncovka černá, pár

TIP: kombinací profilu a různobarevných vnějších krytů docílíte požadovaného estetického výsledku.

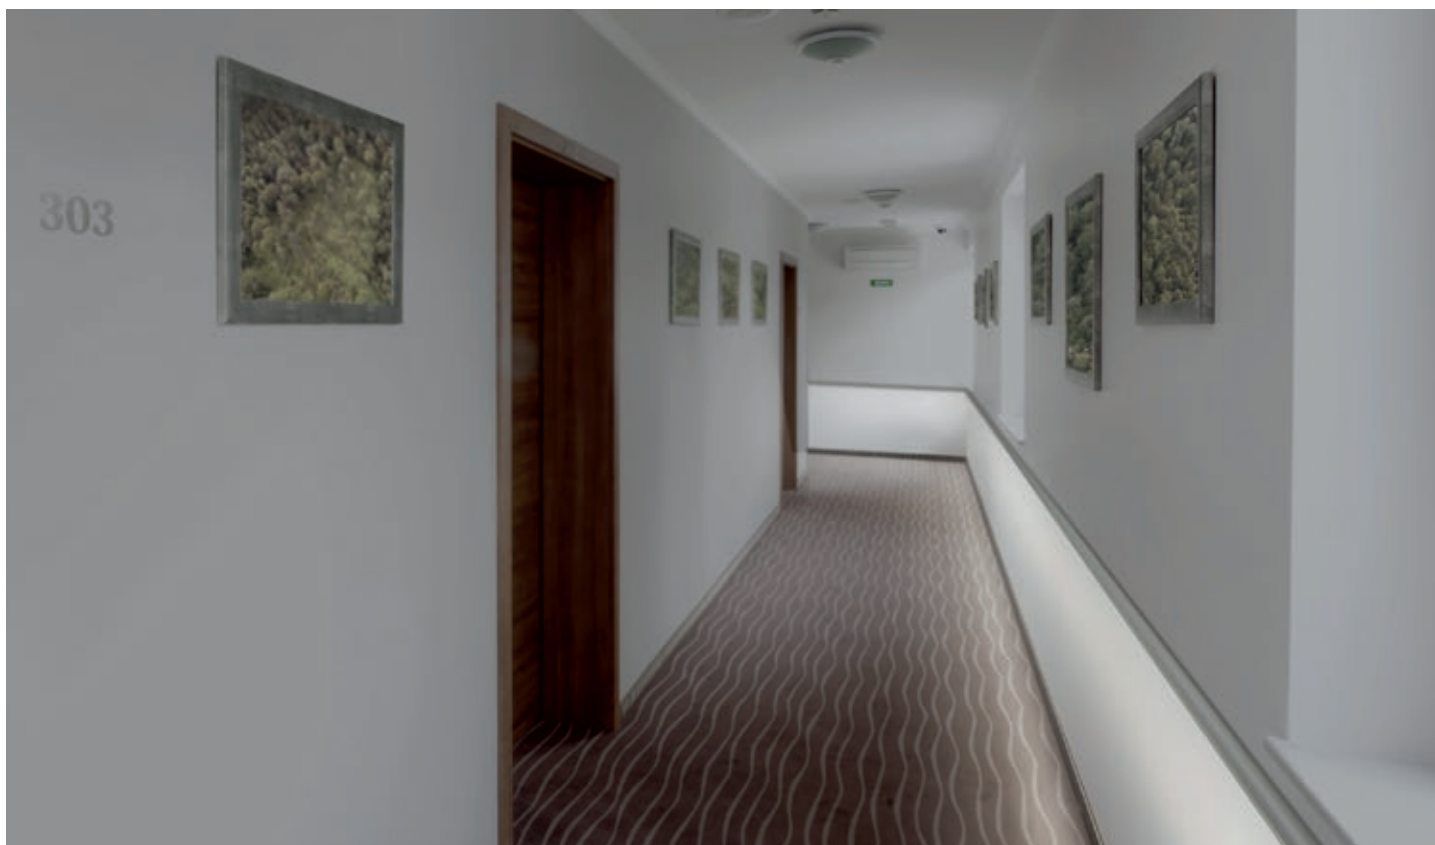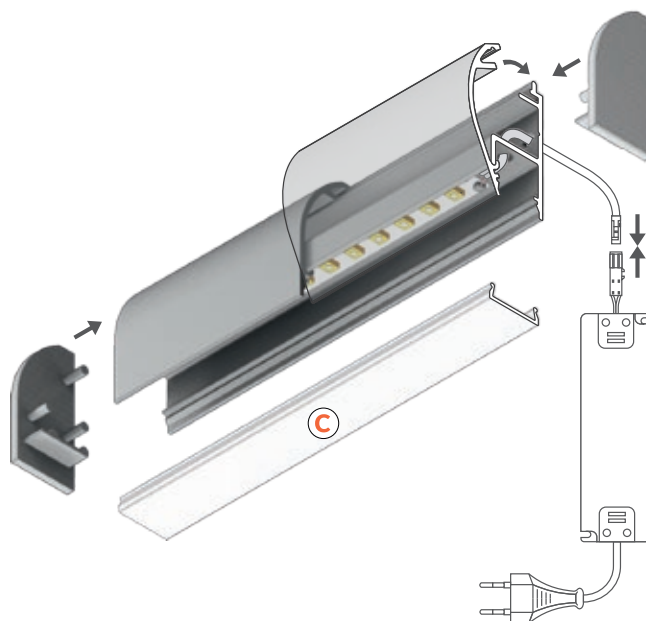

WIRELI WALLE12 BCD

3209207120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209300120 bílý, lak, 2 m



příkon pásku max. 25 W/m

šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro výrobu integrovaných stropních a nástěnných světelných linií, nepřímého podhledového svícení, rámu obrazů, bočního nasvícení plakátů, reklamy apod.

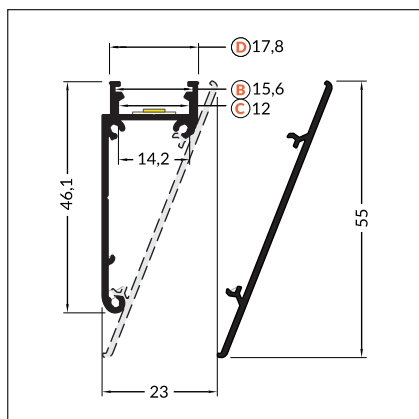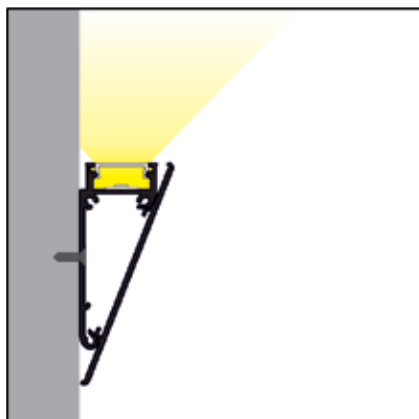

3209208120 Vnější kryt hliník elox, 2 m

3209305120 Vnější kryt bílý lak, 2 m

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209159120 Difuzor D klip půlkulatý opál, 2 m

3209029602 Koncovka šedá rovná, pár

3209030602 Koncovka stříbrná rovná, pár


3209307120 Koncovka bílá rovná, pár

3209027602 Koncovka šedá půlkulatá, pár

3209028602 Koncovka stříbrná půlkulatá, pár

3209306120 Koncovka bílá půlkulatá, pár

TIP: profil sestává ze základu, který se uchytlí na stěnu, a vnějšího krytu, se kterým se po upevnění zkompletuje.

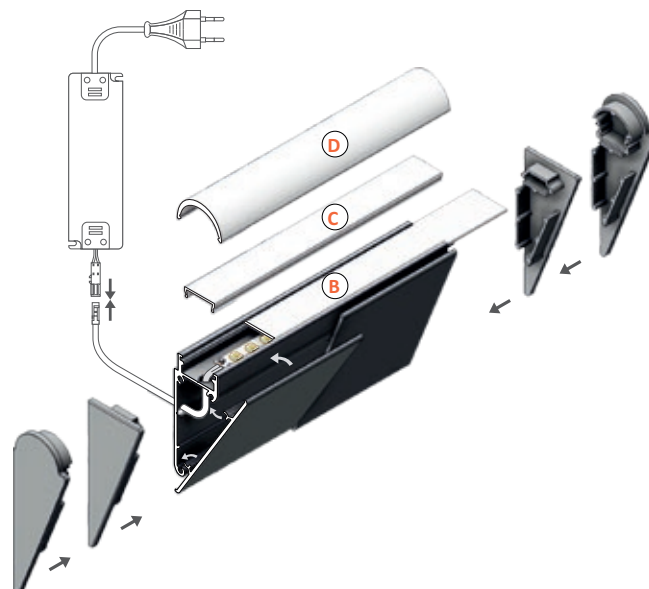

WIRELI FLOOR8 K



★ NOVINKA

3209418120 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásu max. 18 W/m
šířka pásu max. 8 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: pochůzný podlahový profil do dlažby a obkladů. Díky vysoké odolnosti je vhodný pro použití ve veřejných prostorách.

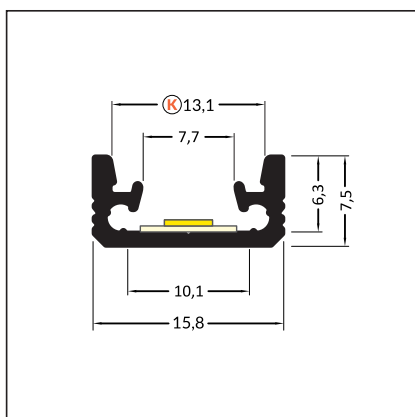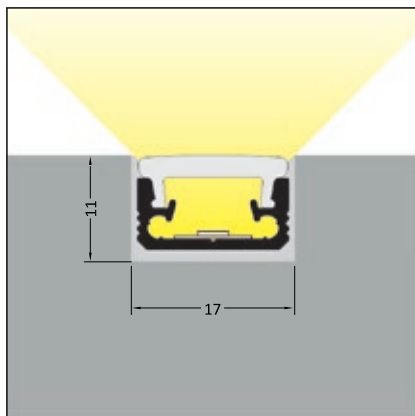

3209033600 Difuzor K klip opál, 2 m

3209418609 Koncovka šedá, pár

3209419609 Koncovka stříbrná, pár

3209419120 Těsnicí set pro koncovky, set

TIP: použitím těsnicího setu mezi koncovkami a difuzorem docílíte dokonalé ochrany LED pásu před prachem a vlhkostí.

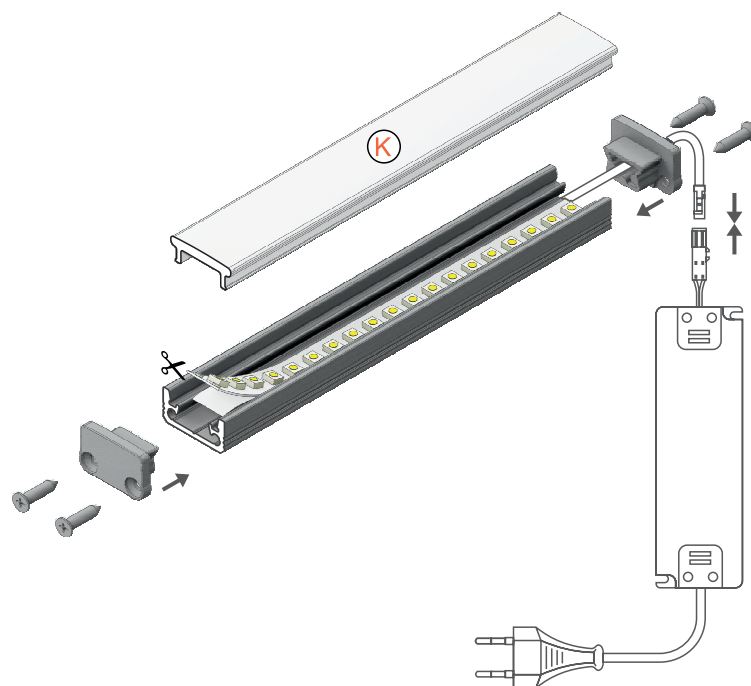





WIRELI FLOOR12 K/U

3209209120 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: pochůzný podlahový profil do obkladů, dlažby, drážky. Profil se kterým dosáhnete nepřetržité linie světla bez viditelných bodů jednotlivých LED. Podmínkou je použití opálového difuzoru a LED pásku s vyšší hustotou LED na metr.

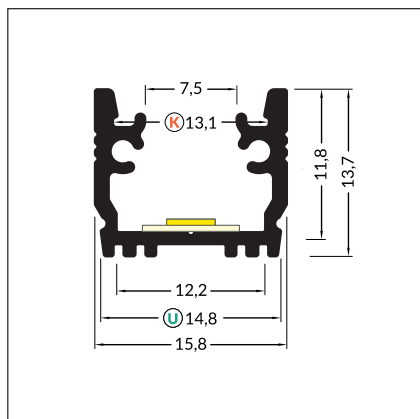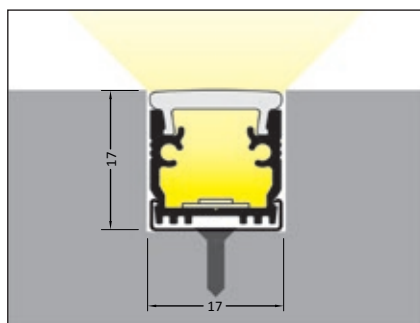

3209033600 Difuzor K klip opál, 2 m

3209122602 Koncovka šedá, pár

3209031602 Koncovka stříbrná, pár

3209123602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209032602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár


3209009120 Montážní úchyt U nerez ocelový "excentr"¹, ks

3209193120 Montážní úchyt U nerez ocelový "zahlubovaný"², ks

3209164120 Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel, pár

3209436120 Těsnicí set pro koncovky, set

TIP: tento profil je možné využít také jako profil nakládání nebo vkládání.

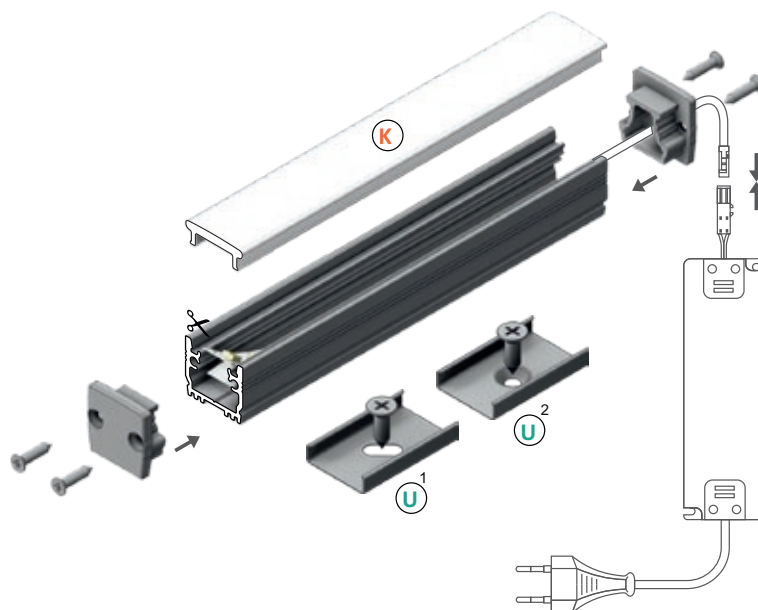

FLOOR8 K



FLOOR12 K/U



WIRELI STEP10 NA OBJEDNÁNÍ



3209155609 stříbrný mat, elox, 2 m

3209231609 černý, elox, 2 m

příkon pásky max. 18 W/m
šířka pásky max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: osvětlovací hliníková schodová stupnice.

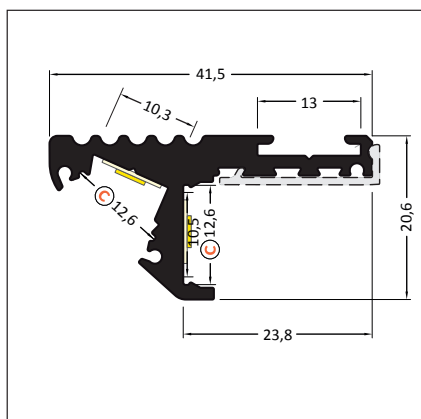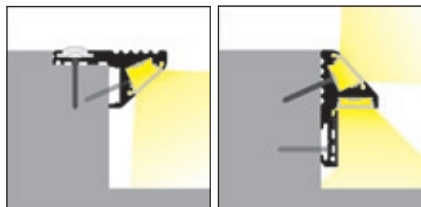

3209156609 Vnější kryt hliník elox, 2 m

3209205609 Vnější kryt černý elox, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m


3209158609 Protiskluzová hrana transparentní, 2 m

3209232609 Protiskluzová hrana černá, 2 m

3209187609 Koncovka hliník elox, pár

3209217609 Koncovka černý elox, pár

TIP: dvě možnosti instalace profilu.

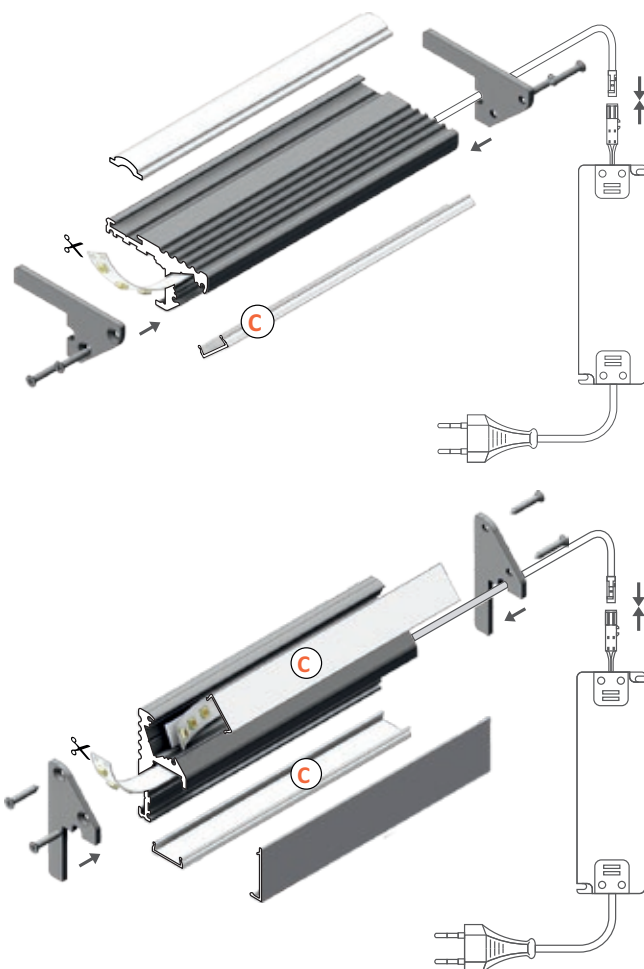



WIRELI UNI-TILE12 90° C

★ NOVINKA


3209410120 stříbrný mat, elox, 2 m PLUS

příkon pásky max. 15 W/m

šířka pásky max. 12 mm

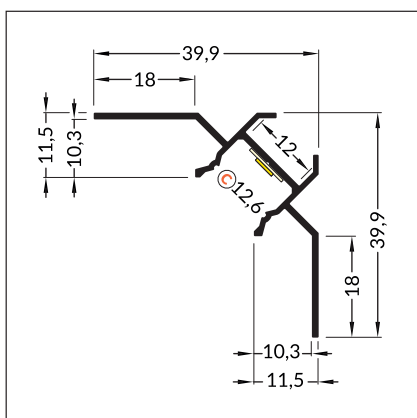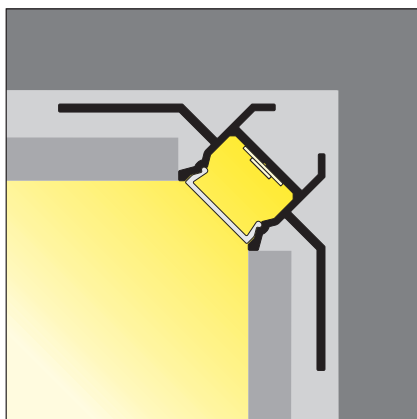dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm**Poznámka:** speciální profil pro montáž do dlažby o tloušťce 10 mm. Vhodný pro instalaci do koupelen, sprchových koutů a schodišť.**3209023600** Difuzor C klip čirý, 2 m**3209007600** Difuzor C klip jemně matný, 2 m**3209009600** Difuzor C klip opál, 2 m**3209070600** Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

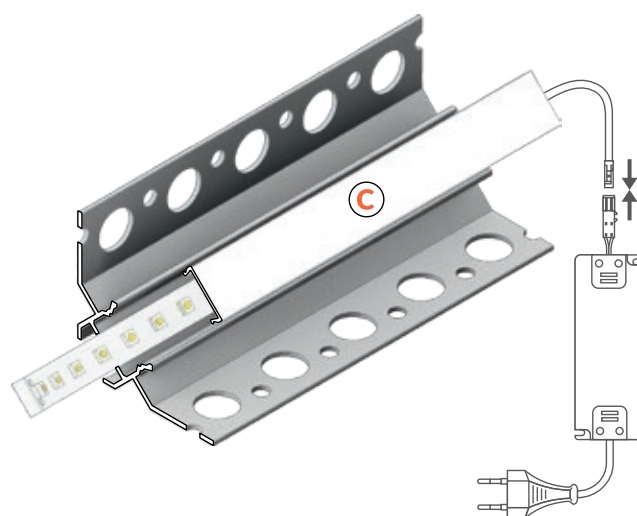TIP: profily ve verzi PLUS jsou opatřeny otvory, které usnadňují vlepění profilu do tmelu či malty. Při instalaci do koupelny doporučujeme použít LED komponenty s krytím min. IP 67.



WIRELI UNI-TILE12 180° C

★ NOVINKA

3209412120 stříbrný mat, elox, 2 m PLUS

příkon pásky max. 15 W/m

šířka pásky max. 12 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm**Poznámka:** speciální profil pro montáž do dlažby o tloušťce 10 mm. Vhodný pro instalaci do koupelen, sprchových koutů a schodišť.


3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

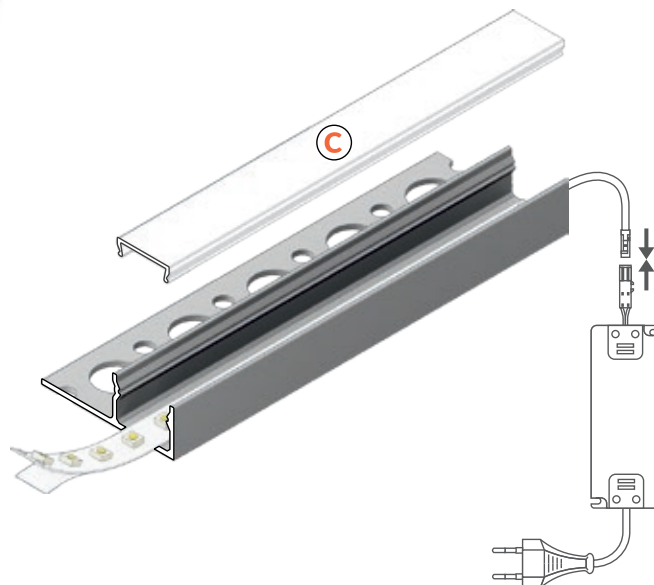TIP: profily ve verzi PLUS jsou opatřeny otvory, které usnadňují vlepění profilu do tmelu či malty. Při instalaci do koupelny doporučujeme použít LED komponenty s krytím min. IP 67.



WIRELI UNI-TILE12 270° C

★ NOVINKA

3209414120 stříbrný mat, elox, 2 m PLUS

příkon pásky max. 15 W/m

šířka pásky max. 12 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm**Poznámka:** speciální profil pro montáž do dlažby o tloušťce 10 mm. Vhodný pro instalaci do koupelen, sprchových koutů a schodišť.


3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

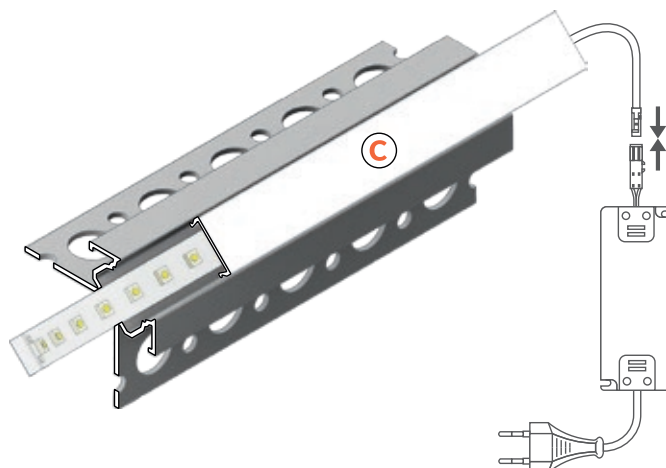TIP: profily ve verzi PLUS jsou opatřeny otvory, které usnadňují vlepění profilu do tmelu či malty. Při instalaci do koupelny doporučujeme použít LED komponenty s krytím min. IP 67.



WIRELI OVAL20 BC

3209015120 stříbrný mat, elox, 2 m



příkon pásku max. 20 W/m

šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: ověřená svítící šatní tyč s nosností 30 kg (měřeno zavěšením závaží na střed tyče dlouhé 1 m).

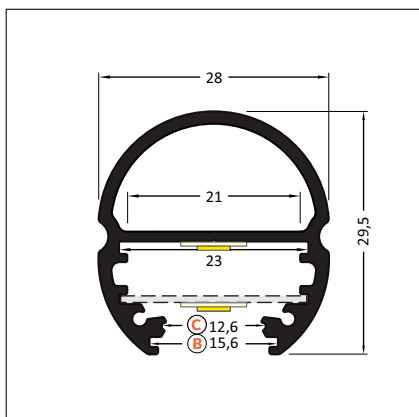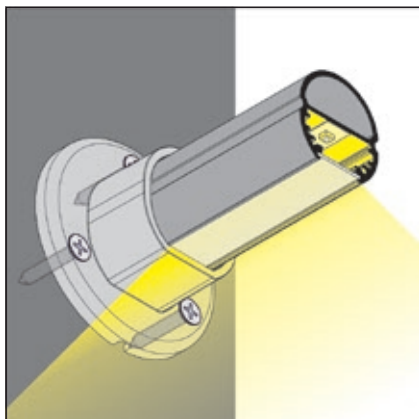

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m


3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

3209040120 Pásovina 22 x 0,4 mm hliník surový, 2 m


Poznámka: instalaci LED pásku si usnadníte použitím hliníkové pásoviny.

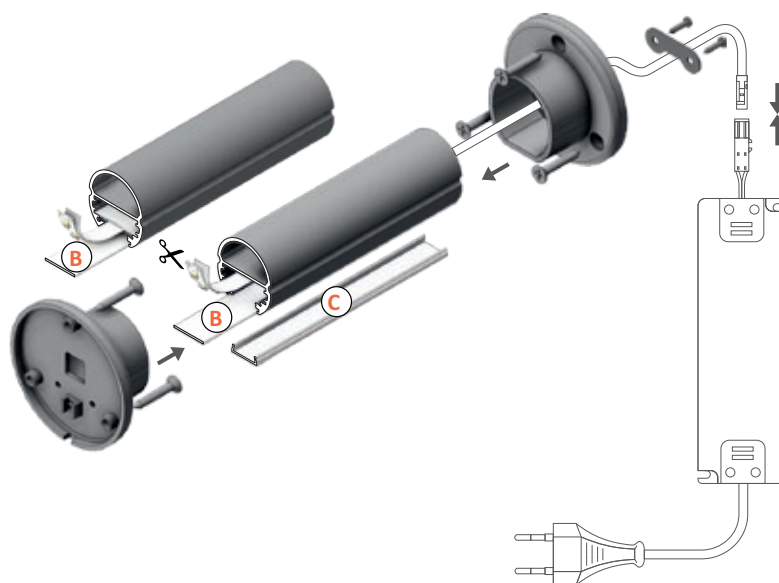


WIRELI OVAL20 BC

PŘEHLED MONTÁŽNÍCH ÚCHYTŮ


3209014600 Montážní úchyt boční plastový šedý, pár

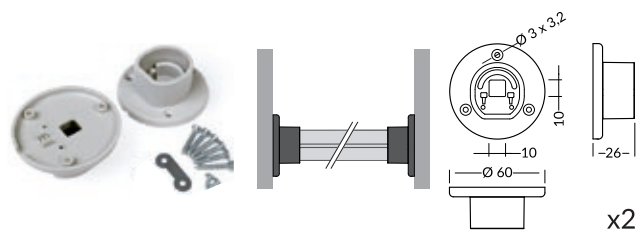

3209111600 Montážní úchyt ramenový kovový + boční kovový, pár

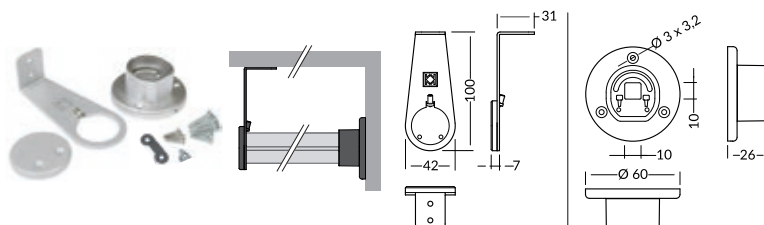

3209110600 Montážní úchyt ramenový kovový lesklý, pár

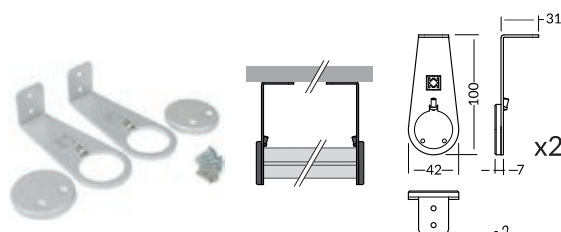

3209017600 Montážní úchyt boční kovový lesklý, pár





WIRELI FRAME14 BC/Q

3209210120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209211120 hliník surový 2 m

3209212120 bílý, lak, 2 m

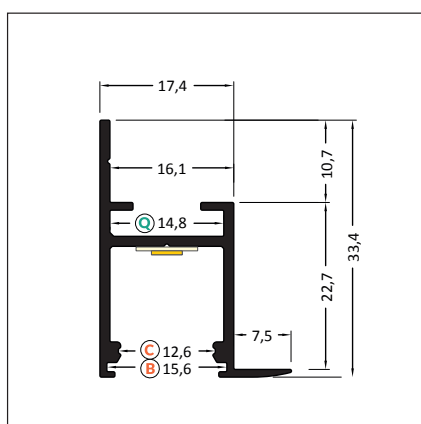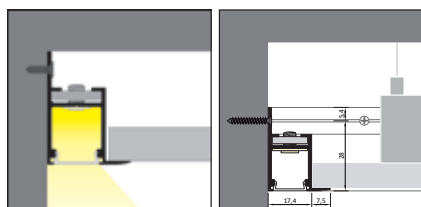příkon pásku max. 25 W/m
šířka pásku max. 12 mmdostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm**Poznámka:** dekorativní profil určený především pro nepřímé osvětlování stropů ze sádkartonových podhledů.

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m


3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

★ NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m

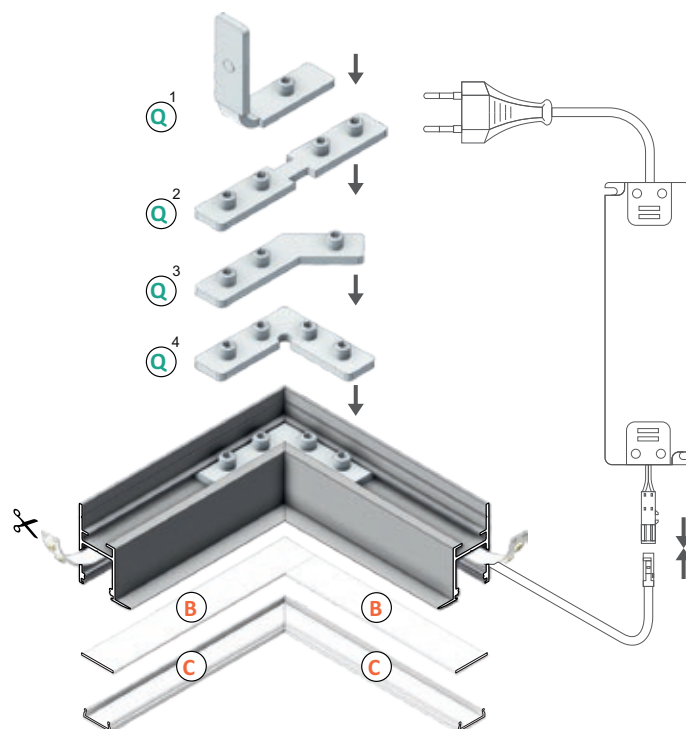3209215120 Montážní spojka Q 90° vertikálně¹, ks3209217120 Montážní spojka Q 180°², ks3209216120 Montážní spojka Q 135°³, ks3209214120 Montážní spojka Q 90° horizontálně⁴, ks

WIRELI FIX12

3209437120 stříbrný mat, elox, 2 m



★ NOVINKA

3202105120 hliník surový, 2 m

příkon pásku max. 15 W/m
šířka pásku max. 12 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jednoduchý chladič profil pro univerzální použití.

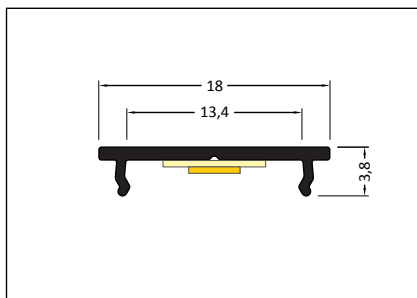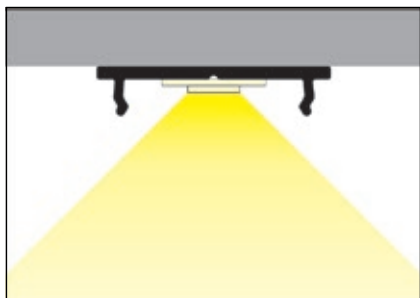

TIP: Tento profil slouží také jako základ pro výrobu spojek a hliníkových montážních profilů pro základní řadu profilů SURFACE10, GROOVE10 A CORNER10.

WIRELI FIX16

3209438120 stříbrný mat, elox, 2 m

★ NOVINKA

3209244120 hliník surový, 2 m

3209439120 bílý, lak, 2 m

★ NOVINKA



3209440120 černý, elox, 2 m

★ NOVINKA

příkon pásku max. 20 W/m
šířka pásku max. 16 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: jednoduchý chladič profil pro univerzální použití.

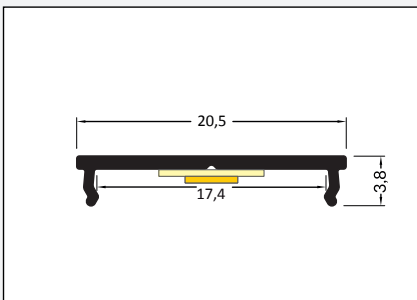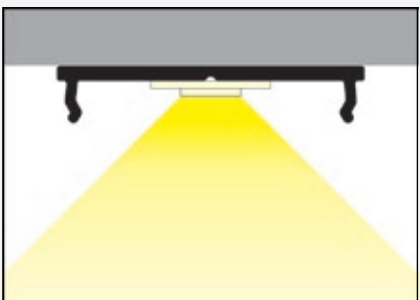

TIP: Tento profil slouží také jako základ pro výrobu spojek a hliníkových montážních profilů, pro základní řadu profilů SURFACE14, GROOVE14 A CORNER14 a VARIO30.



DALŠÍ V NABÍDCE

PÁSOVINA P10, P22, P50, ...

3209038120 P10 hliník surový, 2 m

průřez 10x0,5 mm
příkon pásu max. 10 W/m

3209039120 P12,5 hliník surový, 2 m

průřez 12,5x0,5 mm
příkon pásu max. 10 W/m

3209040120 P22 hliník surový, 2 m

průřez 22x0,4 mm
příkon pásu max. 10 W/m

3209022120 P50 hliník surový, 2 m

průřez 50x2 mm
příkon pásu max. 25 W/m

10 x 0,5 mm

12,5 x 0,5 mm

22 x 0,4 mm

50 x 2 mm

TIP: tam, kde jste v pokušení nalepit LED pásek přímo na korpus, sklo či jiný materiál, použijte jako podklad alespoň tuto hliníkovou pásovinu a ušetříte, protože lépe chlazený LED pásek bude svítit mnohem déle a přirozený pokles svítivosti bude pomalejší.

Poznámka: tyto pásovinu jsou určeny pro nasunutí s nalepeným páskem pro níže uvedené profily:
3209038120 P10 10 x 0,5 mm pro WIRELI PEN8, WIRELI MIKRO10
3209039120 P12,5 12,5 x 0,5 mm pro WIRELI MIKRO LINE12
3209040120 P22 22 x 0,4 mm pro WIRELI OVAL20
3209022120 P50 50 x 2 mm pro PHIL, LOWI

Na obchodních dokladech tyto pásovinu naleznete označeny jako Profil WIRELI chladicí P10, P12...

WIRELI FLOOR HR

3209010609 hliník surový, 2 m

příkon pásu max. 15 W/m
šířka pásu max. 10 mm

Poznámka: pochůzný podlahový profil do obkladů a dlažby.

Alternativní profil k profilu FLOOR8.

NA OBJEDNÁNÍ

**3209017609** Difuzor opál, 2 m**3209070609** Koncovka šedá, ks

TIP: pro dokonalý efekt je nutné difuzor do profilu vlepít pomocí transparentního lepidla na bázi MS polymerů.

WIRELI FLOOR HR LINE


3209008609 hliník surový, 2 m

příkon pásu max. 20 W/m
šířka pásu max. 12 mm

Poznámka: pochůzný podlahový profil do obkladů, dlažby, drážky. Vhodný i do exteriéru např. k nasvícení příjezdové cesty domu.

Alternativní profil k profilu FLOOR12.

NA OBJEDNÁNÍ

**3209018609** Difuzor opál, 2 m**3209028609** Montážní podklad, ks**3209027609** Koncovka šedá, ks**3209026609** Koncovka šedá s otvorem pro kabel, ks

TIP: pro venkovní instalace je nutné LED pásek opatřit krycím lakem pro zajištění potřebného krytí IP. Toto krytí pro Vás naše výrobní dílna zajistí.

WIRELI EDGE C

3209000001 stříbrný mat, elox, 3 m

příkon pásu max. 2 x 15 W/m
šířka pásu max. 10 mm

Poznámka: narážecí profil na plošný materiál 18 mm používaný pro nasvícení vnitřních příček skříní nebo hran polic.


**3209169609** Difuzor čirý 100°, 3 m**3209166609** Difuzor opál 100°, 3metr

WIRELI EDGE A

3209164609 stříbrný mat, elox, 3 m

příkon pásu max. 2 x 15 W/m
šířka pásu max. 10 mm

Poznámka: profil na hranu dna skříněk vhodný pro dvířka bez úchytek.

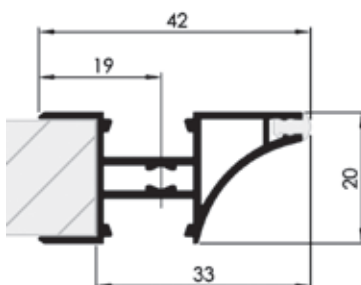**3209169609** Difuzor čirý 100°, 3metr**3209166609** Difuzor opál 100°, 3metr**3209168609** Tlumicí hrana, metrůž**3209172609** Montážní úchyt, pár



PROFILY PRO SKLENĚNÉ APLIKACE



MIKRO10



MIKRO-LINE12
J



EDGE10
BC



TWIN8

WIRELI MIKRO10

3202001122 stříbrný mat, elox, 2 m


příkon pásky max. 10 W/m

šířka pásky max. 8 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro svícení do hrany skla a plexi o síle 6 mm.






3209218602 Koncovka s vykrojením na sklo (6 mm) stříbrná, pár

3202009600 Koncovka s vykrojením na sklo (6 mm) transparentní, pár

3209038120 Pásovina 10x 0,5 mm hliník surový, 2 m

TIP: instalaci LED pásky si usnadníte použitím hliníkové pásoviny objednáací kód 3209038120 průřez 10x0,5 mm na kterou LED pásek nalepíte a poté do profilu MIKRO nasunete.

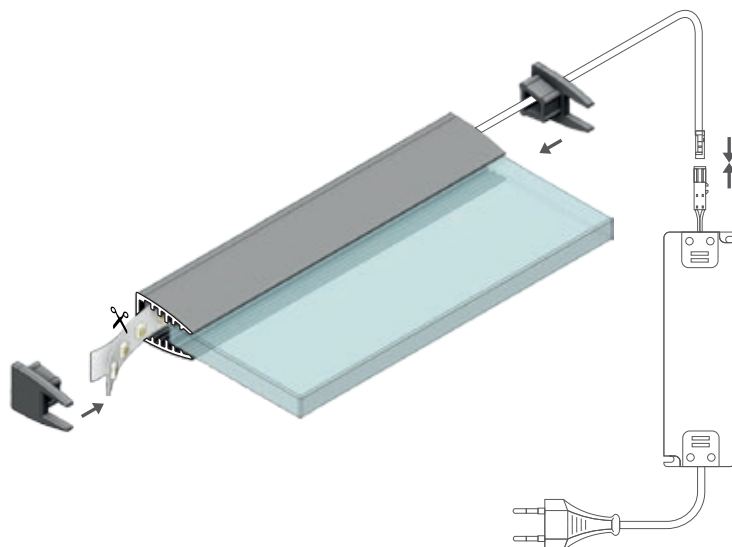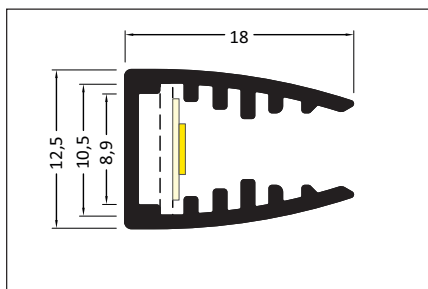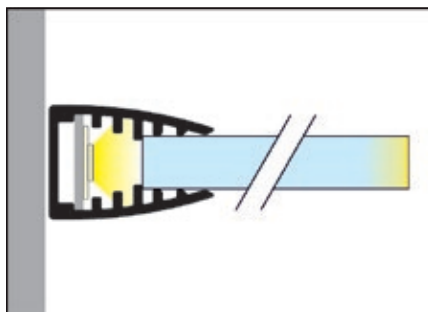

WIRELI MIKRO LINE12 J




3209010120 stříbrný mat, elox, 2 m

3202102120 hliník surový, 2 m

příkon pásky max. 15 W/m
šířka pásky max. 8 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: tento profil můžete použít jako světelný klip pro skleněné police o síle až 8 mm nebo jako profil pro vytvoření nepřetržité linie světla.

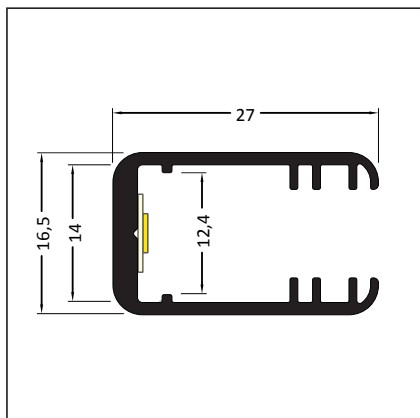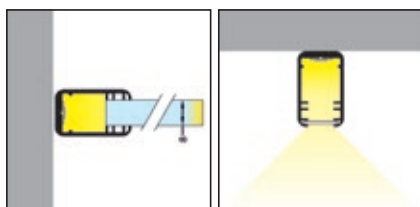

3209051600 Difuzor J nasouvací čirý 2 m

3209040600 Difuzor J nasouvací jemně matný, 2 m

3209034600 Difuzor J nasouvací opál, 2 m

3209219602 Koncovka s vykrojením na sklo stříbrná, pár

3202010600 Koncovka s vykrojením na sklo transparentní, pár



3209057600 Koncovka plná stříbrná, pár

3209008600 Koncovka plná transparentní, pár

3209039120 Pásovina 12,5 x 0,5 mm hliník surový, 2 m

TIP: instalaci LED pásky si usnadníte použitím hliníkové pásoviny
objednací kód 3209039120 průřez 12,5x0,5 mm, na kterou LED
pásek nalepíte a poté ji do profilu MIKRO LINE nasunete.

Instalaci skla 5, 6, 7 mm umožní přidání podkladového pásku
nejlépe z transparentního materiálu s výškou 1, 2, 3 mm.

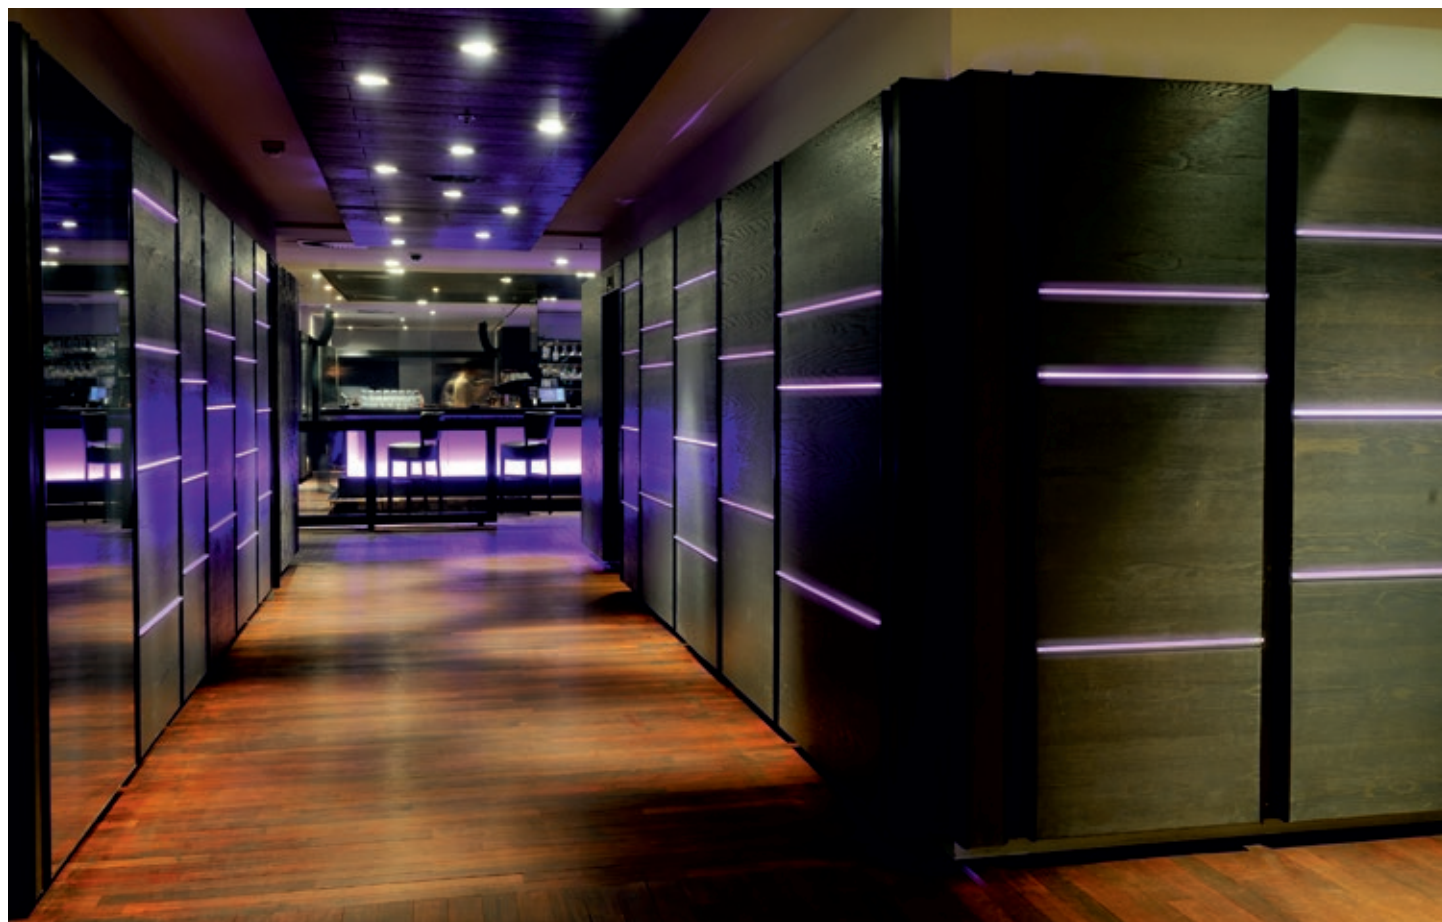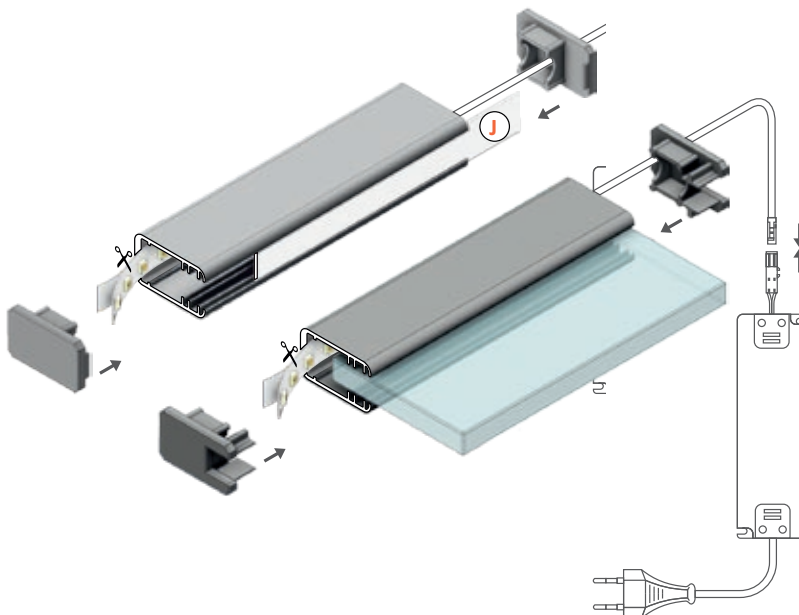

WIRELI EDGE10 BC

3209204120 stříbrný mat, elox, 2 m



3209205120 bílý, lak, 2 m

3209206120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 20 W/m
šířka pásku max. 10 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: novinka pro zpětné svícení do police
a pro skleněné police se sklem o síle 8 mm.

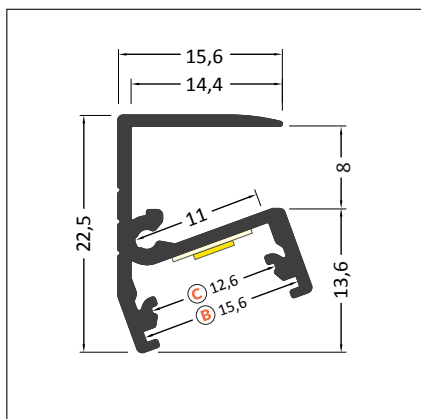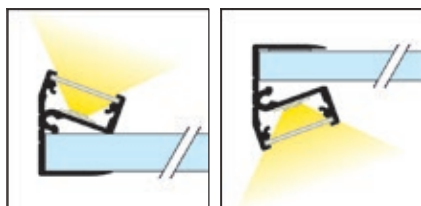

3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209023600 Difuzor C klip čirý, 2 m

3209007600 Difuzor C klip jemně matný, 2 m

3209009600 Difuzor C klip opál, 2 m

3209070600 Difuzor C klip černý, 2 m

NOVINKA

3202012600 Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2 m


3209023602 Koncovka šedá s otvorem pro kabel, pár

3209024602 Koncovka stříbrná s otvorem pro kabel, pár

3209025602 Koncovka bílá s otvorem pro kabel, pár

3209026602 Koncovka černá s otvorem pro kabel, pár

TIP: tento profil lze použít také pro svícení do skříňky, přilepením horní hrany oboustrannou lepicí páskou na strop skříňky.

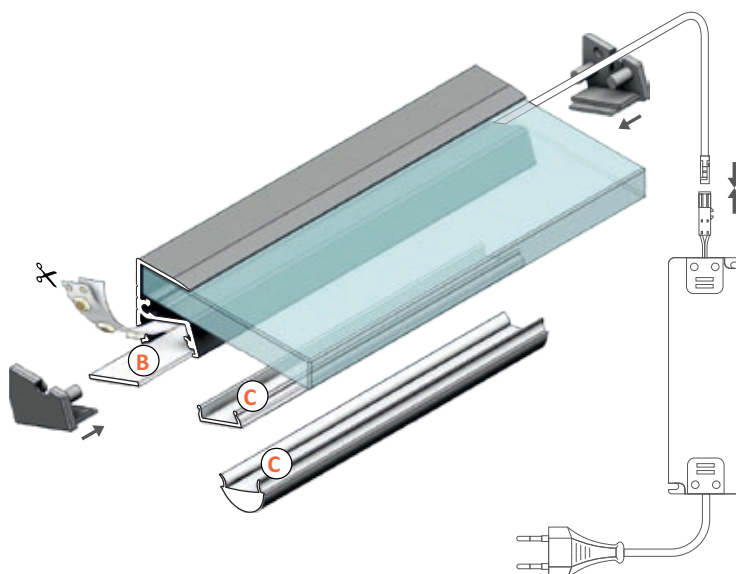

WIRELI TWIN8

NA OBJEDNÁNÍ

3202112120 hliník surový, 2 m

příkon pásku max. 10 W/m

šířka pásku max. 8 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil TWIN k zadnímu nasvícení skříňky se skleněnými policemi pro sklo o síle 8 mm.

Profil TWIN + k zadnímu nasvícení skříňky a skleněných polic pro sklo o síle 8 mm.



WIRELI TWIN8 PLUS

NA OBJEDNÁNÍ

3202113120 hliník surový, 2 m





příkon pásku max. 10 W/m

šířka pásku max. 8 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: rozdíl mezi profily TWIN a TWIN + je v řadě vyfrézovaných otvorů jimiž se světlo dostává také do skla police a sklo jemně svítí.


Profil TWIN + k zadnímu nasvícení skříňky a skleněných polic pro sklo o síle 8 mm.

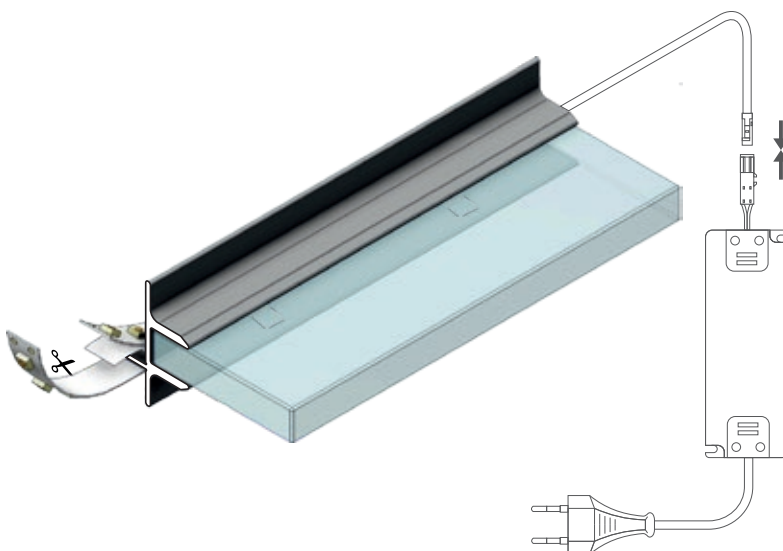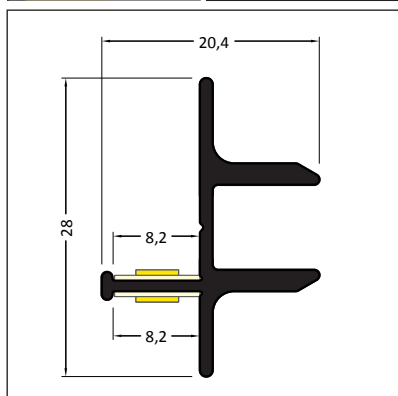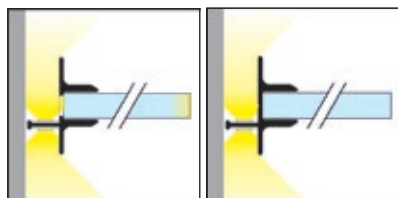





PROFILY VARIO30

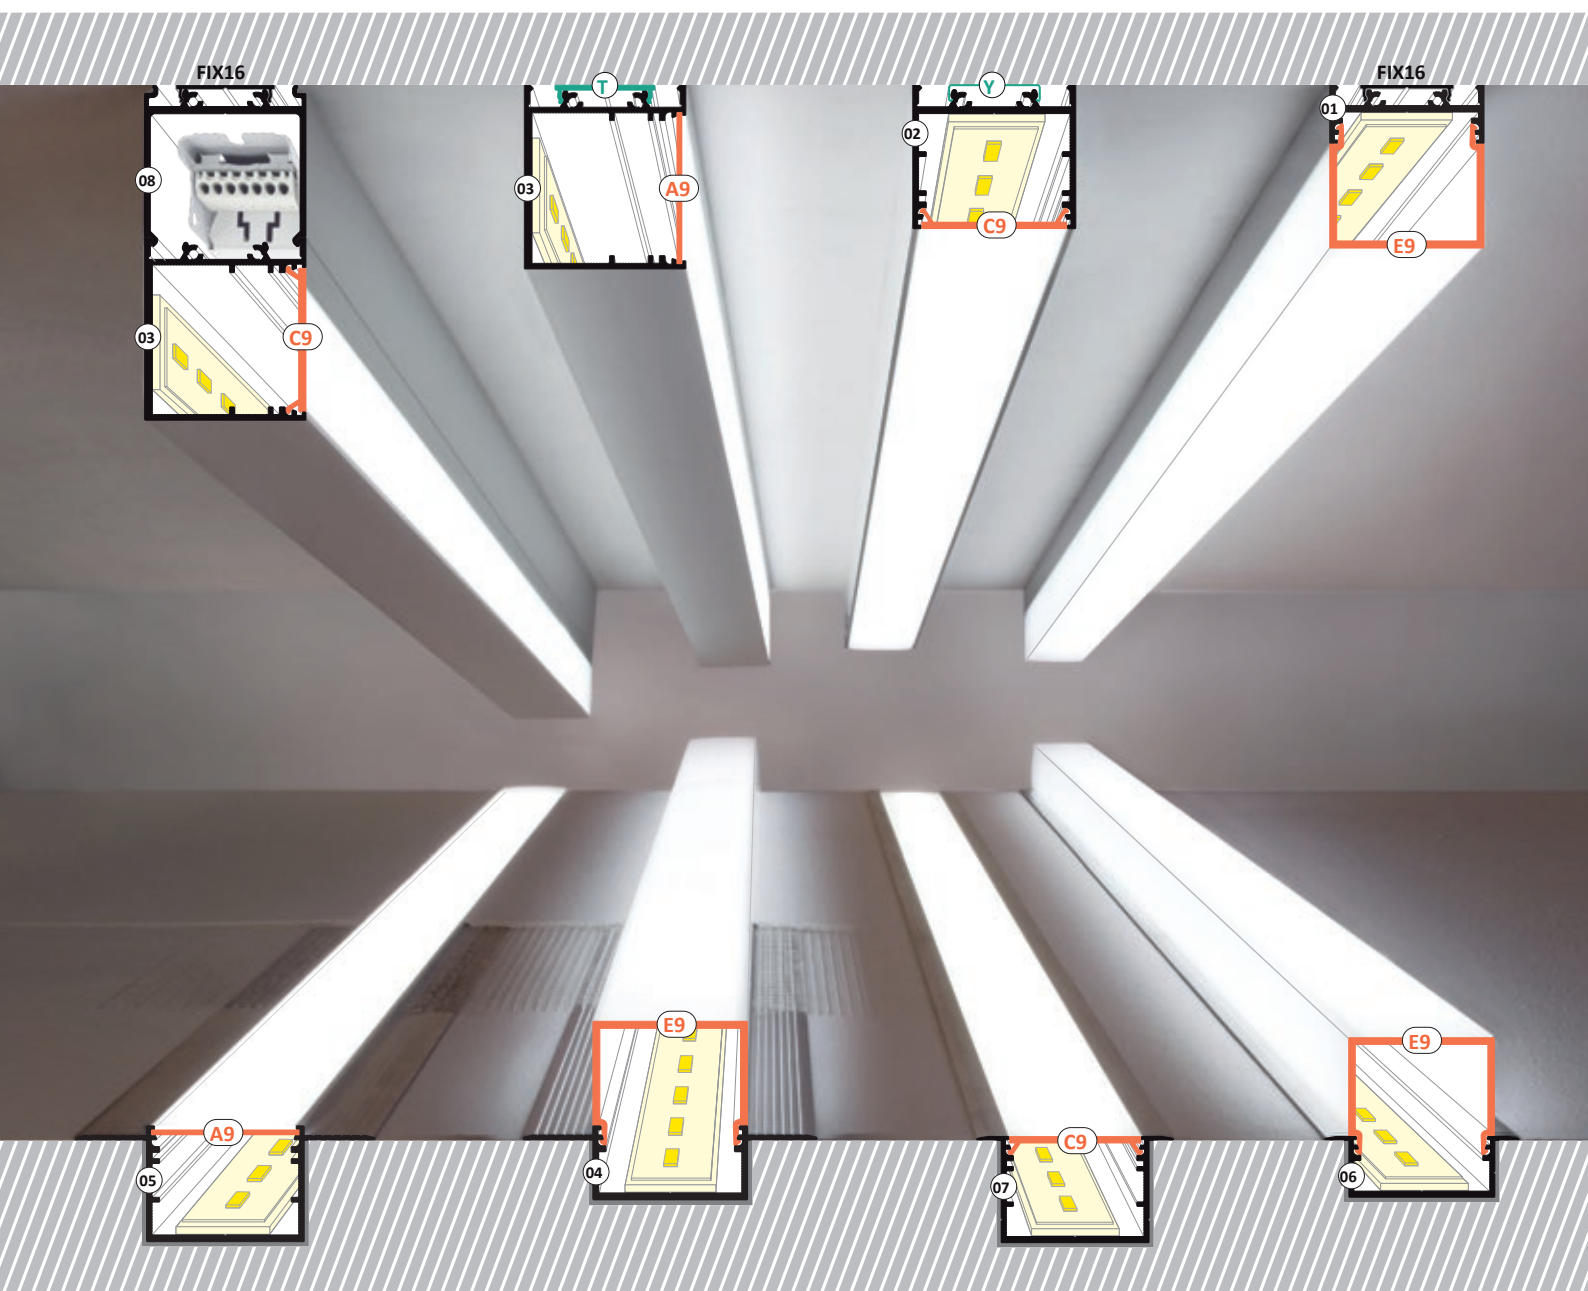


VARIO30-01



VARIO30-02



VARIO30-03



VARIO30-04



VARIO30-05



VARIO30-06



VARIO30-07



VARIO30-08



VARIO30-09




VARIO30-10




FIX16


NAKLÁDANÉ PROFILY

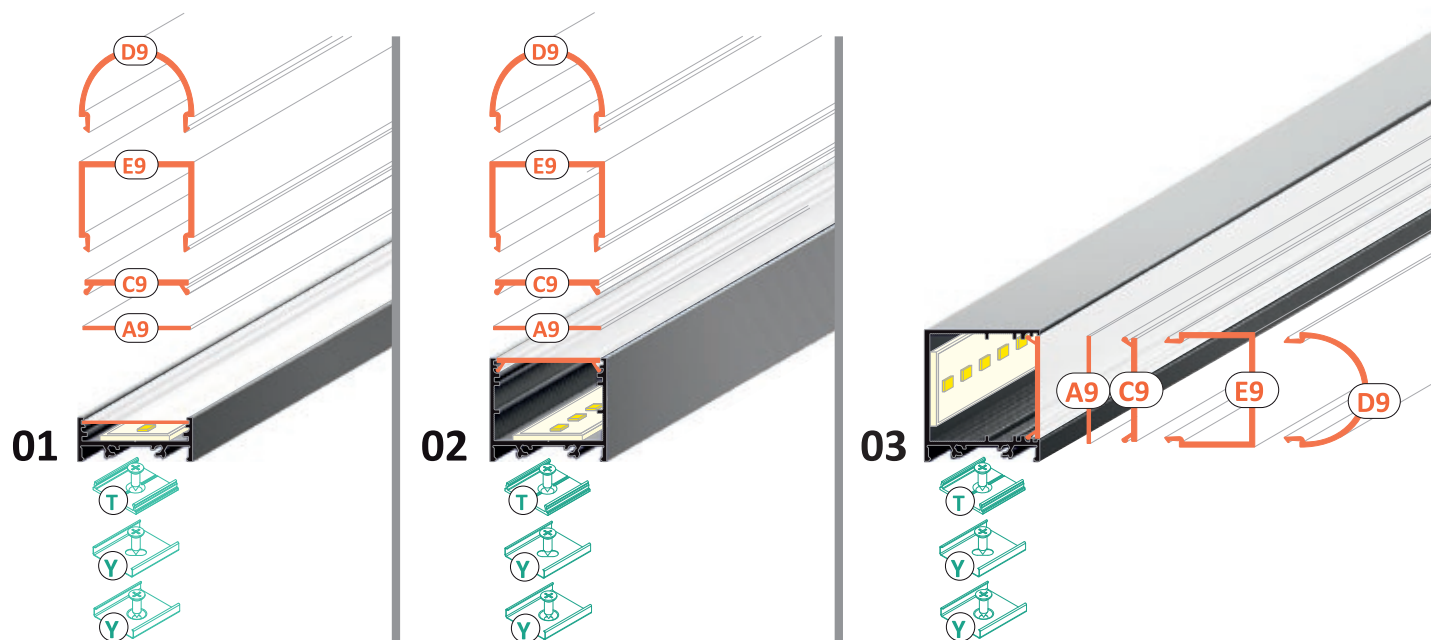


ZÁVĚSNÉ VARIANTY

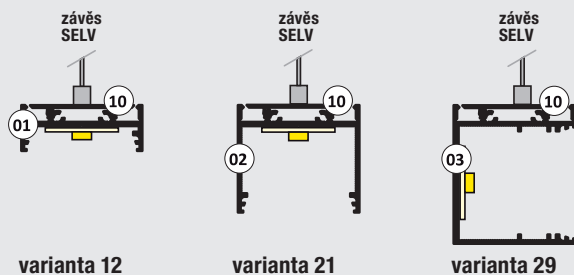


NAKLÁDANÉ VARIANTY

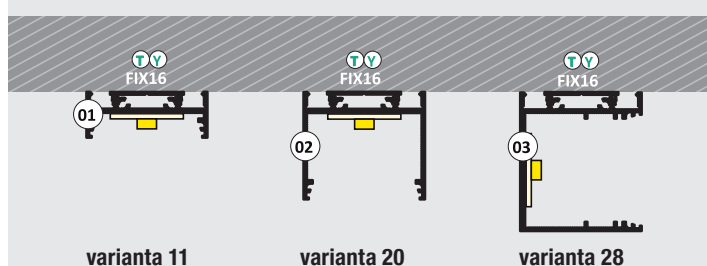


ZÁVĚSNÉ VARIANTY S PROFILEM PRO ULOŽENÍ ZDROJE NAPĚTÍ

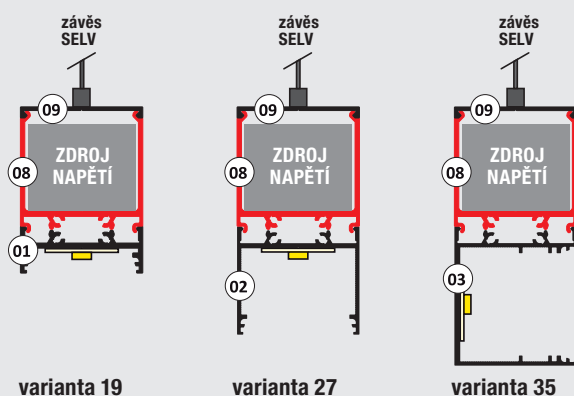


NAKLÁDANÉ VARIANTY S PROFILEM PRO ULOŽENÍ ZDROJE NAPĚTÍ

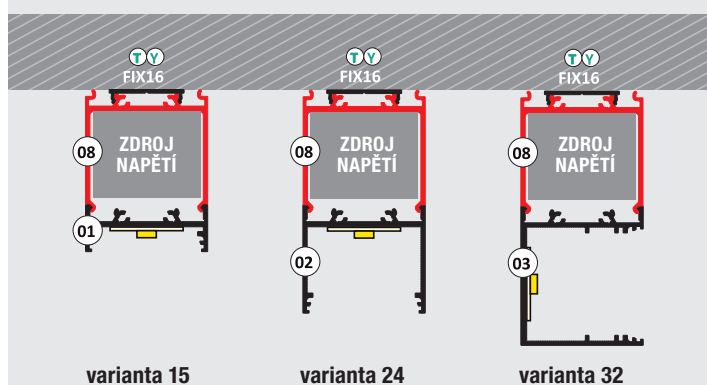


OBOUSTRANNÉ VARIANTY S PROFILEM PRO ULOŽENÍ ZDROJE NAPĚTÍ

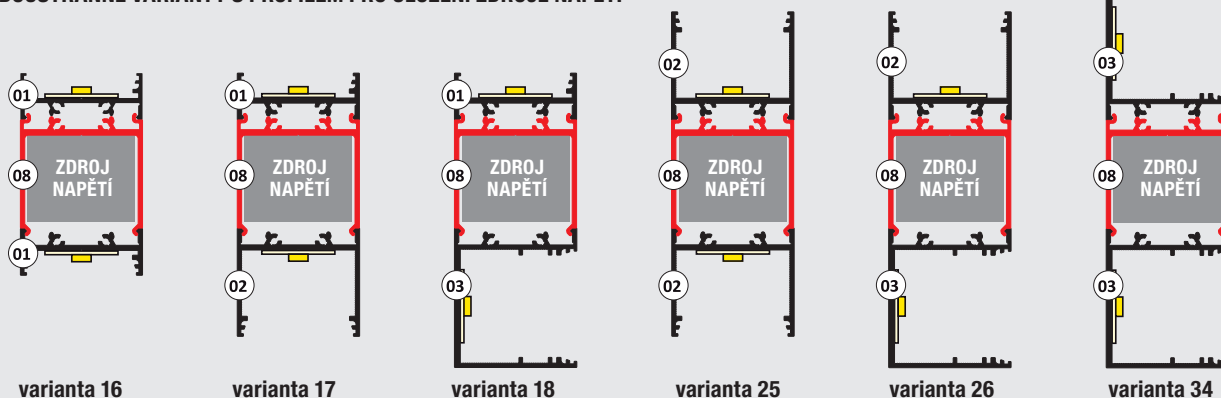

VKLÁDANÉ PROFILY PRO ZAPRACOVÁNÍ DO OMÍTKY

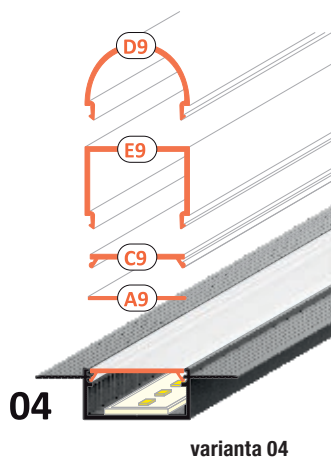


varianta 04

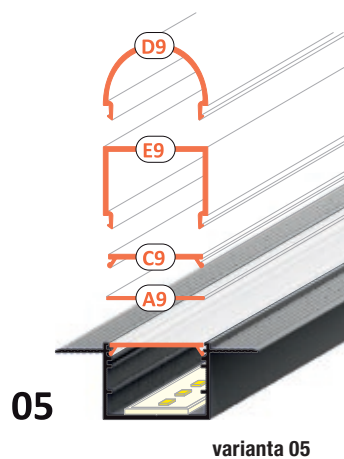


varianta 05




VKLÁDANÉ PROFILY

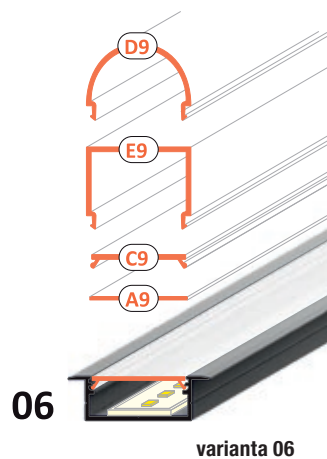

varianta 06

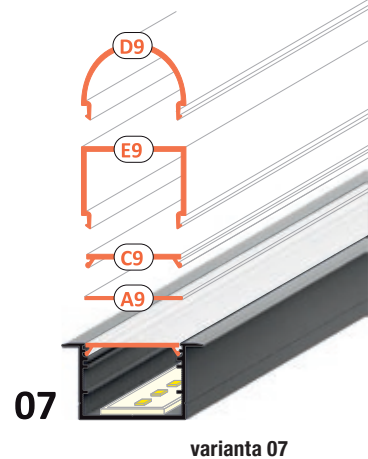

varianta 07

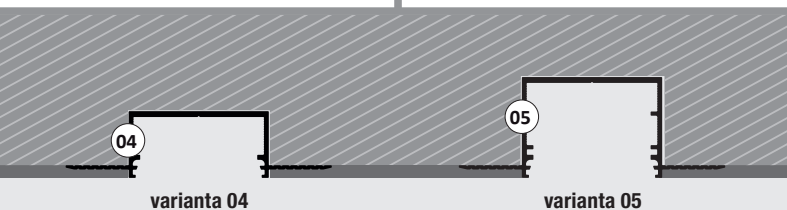

varianta 04

varianta 05



varianta 06

varianta 07

PROFIL PRO ULOŽENÍ ZDROJE NAPĚTÍ



varianta 36



08

POMOCNÉ PROFILY




09




10

FIX16

DIFUZOR A9 NASOUVACÍ





DIFUZOR C9 KLIK





DIFUZOR D9 KLIK




DIFUZOR E9 KLIK

ROHOVÉ SPOJKY
PROFILŮ 02, 05, 07

KONCOVKY

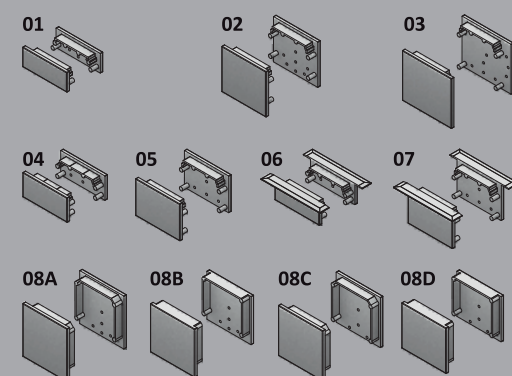
MONTÁŽNÍ ÚCHYTY
PRO PROFILY
01, 02, 03

MONTÁŽNÍ ÚCHYTY PRO PROFILY 06, 07


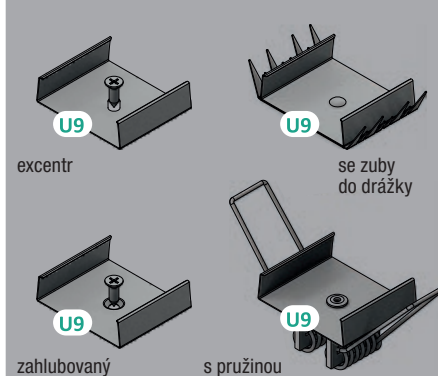


PODPOROVANÉ VARIANTY


VARIANTA 27 – ZÁVĚSNÝ 09-08-02-**C9**



VARIANTA 15 – STROPNÍ FIX16-08-01-**E9**

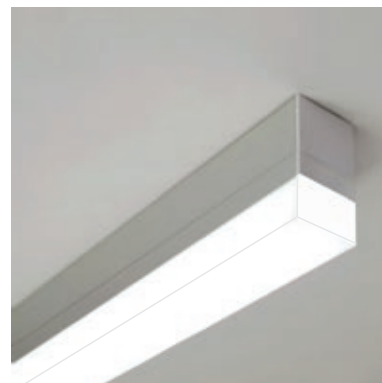


VARIANTA 32 – NÁSTĚNNÝ FIX16-08-03-**A9**




VARIANTA 11 – NÁBYTKOVÝ FIX16-01-**C9**



VARIANTA 06 – VKLÁDANÝ 06-**E9**



VARIANTA 05 – VKLÁDANÝ PRO ZAPRACOVÁNÍ 05-**A9**





NAKLÁDANÉ PROFYLY

WIRELI VARIO30-01

3209255120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209371120 hliník surový, 2 m

3209391120 bílý, lak, 2 m

★ NOVINKA

3209421120 černý, elox, 2 m



★ NOVINKA

příkon pásu max. 30 W/m

šířka pásu max. 31 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámky: nižší nakládaný profil pro stavbu výkonných svítidel.


3209037600 Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209053600 Difuzor A9 nasouvací transparentní, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip mléčný, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip transparentní, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip mléčný, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip mléčný, 2 m

3209063602 Koncovka šedá, pár

3209221602 Koncovka stříbrná, pár

★ NOVINKA

3209231602 Koncovka bílá, pár

★ NOVINKA

3209241602 Koncovka černá, pár

★ NOVINKA

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový, pár

3209192120 Montážní úchyt Y nerez ocel „excentr“, pár

3209145120 Montážní úchyt Y nerez ocel „zahlubovaný“, pár

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

TIP: k tomuto profilu lze napojit také základnu pro montáž nebo kryt zdroje VARIO30-08 s úchyty VARIO30-09, 10, 11 a k těm lze připevnit napájecí závěsy SELV 12/24 V DC.

Difuzory D9 a E9 mají vlastní koncovky, které jsou ze stejného materiálu jako difuzor. Šíří světlo v linii profilu a doplňuje profesionální vzhled svítidla.

WIRELI VARIO30-02

3209256120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209372120 hliník surový, 2 m

3209392120 bílý, lak, 2 m

★ NOVINKA

3209422120 černý, elox, 2 m




★ NOVINKA

příkon pásu max. 30 W/m

šířka pásu max. 31 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: vyšší nakládaný profil pro stavbu výkonných svítidel.


3209037600 Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209053600 Difuzor A9 nasouvací transparentní, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip mléčný, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip transparentní, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip mléčný, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip mléčný, 2 m

3209064602 Koncovka šedá, pár

3209222602 Koncovka stříbrná, pár

★ NOVINKA

3209182602 Koncovka bílá, pár

★ NOVINKA

3209204602 Koncovka černá, pár

★ NOVINKA

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový, pár

3209192120 Montážní úchyt Y nerez ocel „excentr“, pár

3209145120 Montážní úchyt Y nerez ocel „zahlubovaný“, pár

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý


3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

Poznámka: k tomuto profilu mimo rohových spojek lze napojit také základnu pro montáž nebo kryt zdroje VARIO30-08 s úchyty VARIO30-09, 10, 11 a k těm lze připevnit napájecí závěsy SELV 12/24 V DC.

WIRELI VARIO30-02

NA OBJEDNÁNÍ


PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



3209251120 60° hliník elox

3209558120 60° bílá komaxit


3209554120 60° černá elox



3209252120 90° hliník elox

3209559120 90° bílá komaxit


3209552120 90° černá elox



3209302120 90° vertikální hliník elox

3209560120 90° vertikální bílá komaxit


3209553120 90° vertikální černá elox



3209253120 120° hliník elox

3209561120 120° bílá komaxit


3209555120 120° černá elox




3209254120 135° hliník elox

3209562120 135° bílá komaxit

3209556120 135° černá elox



3209301120 180° hliník surový



3209303120 270° vertikální hliník elox

3209563120 270° vertikální bílá komaxit

3209557120 270° vertikální černá elox




60°



90°



120°



135°



180°

WIRELI VARIO30-03

3209259120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209373120 hliník surový, 2 m

3209393120 bílý, lak, 2 m NOVINKA

3209423120 černý, elox, 2 m NOVINKA



příkon pásu max. 50 W/m

šířka pásu max. 31 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: vyšší nakládaný profil pro stavbu výkonných svítidel.



3209037600 Difuzor A9 nasouvací mléčný 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný 2 m

3209053600 Difuzor A9 nasouvací transparentní 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip mléčný 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip transparentní 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip mléčný 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip mléčný 2 m

3209065602 Koncovka šedá, pár

3209197602 Koncovka stříbrná, pár NOVINKA

3209183602 Koncovka bílá, pár NOVINKA

3209243602 Koncovka černá, pár NOVINKA

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový, pár

3209192120 Montážní úchyt Y nerez ocel „excentr“, pár

3209145120 Montážní úchyt Y nerez ocel „zahlubovaný“, pár

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

TIP: k tomuto profilu lze napojit také základnu pro montáž nebo kryt zdroje VARIO30-08 s úchyty VARIO30-09, 10, 11 a k těm lze připevnit napájecí závěsy SELV 12/24 V DC.

WIRELI VARIO30-09

3209265120 stříbrný mat, elox, 2 m


3209379120 hliník surový, 2 m

3209564120 bílý, lak, 2 m

3209429120 černý, elox, 2 m ★ NOVINKA

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: hliníková záklopka (kryt) profilu VARIO30-08.



3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

TIP: k profilu VARIO30-09 lze připevnit napájecí závěsy SELV pro max. 50 V DC.

WIRELI VARIO30-10

3209266120 stříbrný mat, elox, 2 m


3209380120 hliník surový, 2 m

3209565120 bílý, lak, 2 m ★ NOVINKA

3209430120 černý, elox, 2 m ★ NOVINKA

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: montážní úchyt a záklopka profilů VARIO30 - pro profily VARIO30-01, 02, 03, 08.



3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

TIP: k profilu VARIO30-10 lze připevnit napájecí závěsy SELV pro max. 50 V DC.

WIRELI FIX16

3209438120 stř. mat, elox, 2 m ★ NOVINKA


3209244120 hliník surový, 2 m

3209439120 bílý, lak, 2 m ★ NOVINKA

3209440120 černý, elox, 2 m ★ NOVINKA

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: montážní úchyt profilů SURFACE14, CORNER14... a profilů VARIO30-01, 02, 03, 08.



3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

3209340120 Závěs EASY 1500 mm chrom

TIP: k profilu FIX16 lze připevnit napájecí závěsy SELV pro max. 50 V DC.

PROFIL PRO ULOŽENÍ ZDROJE NAPĚTÍ

WIRELI VARIO30-08

3209264120 stříbrný mat, elox, 2 m


3209378120 hliník surový, 2 m

3209398120 bílý, lak, 2 m ★ NOVINKA

3209428120 černý, elox, 2 m ★ NOVINKA

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil pro uložení zdroje napětí 12/24 V



3209071602 Koncovka šedá, set

3209202602 Koncovka stříbrná, set ★ NOVINKA

3209188602 Koncovka bílá, set ★ NOVINKA

3209248602 Koncovka černá, set ★ NOVINKA

3209245120 Montážní úchyt T hliníkový, pár

3209192120 Montážní úchyt Y nerez ocel „excentr“, pár

3209145120 Montážní úchyt Y nerez ocel „zahlubovaný“, pár

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý

DOPORUČENÉ ZDROJE NAPĚTÍ FTCP-S

3205108120 Zdroj SLIM 12 V 30 W IP20 30 x 16 x 251 mm 0,11 kg

3205109120 Zdroj SLIM 12 V 60 W IP20 30 x 17 x 304 mm 0,16 kg

3205110120 Zdroj SLIM 24 V 30 W IP20 30 x 16 x 251 mm 0,11 kg

3205111120 Zdroj SLIM 24 V 60 W IP20 30 x 17 x 304 mm 0,16 kg

TIP: montážní profil pro profily VARIO30-01, 02, 03 pro umístění napájecího zdroje pro svítidlo. Na tento profil je možné dále uchytyt montážní profily VARIO30-09, 10, 11 které slouží pro uchycení k povrchu instalačního místa nebo k nim lze připevnit napájecí závěsy pro max. 50 V DC.



VKLÁDANÉ PROFILY

WIRELI VARIO30-04

3209260120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209374120 hliník surový, 2 m



3209394120 bílý, lak, 2 m ★ NOVINKA

3209424120 černý, elox, 2 m ★ NOVINKA

příkon pásku max. 30 W/m
šířka pásku max. 31 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil upravený k zapravení pro zalícování do omítky nebo do sádkartonu.

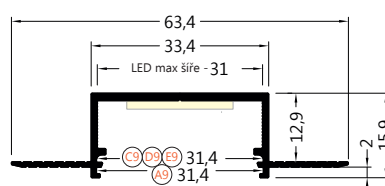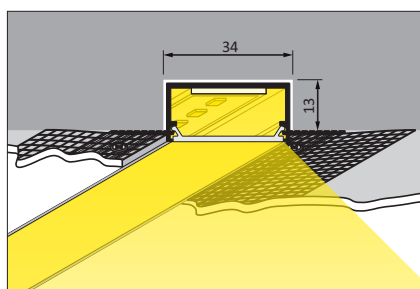

3209037600 Difuzor A9 nasouvací mléčný 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný 2 m

3209053600 Difuzor A9 nasouvací transparentní 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip mléčný 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip transparentní 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip mléčný 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip mléčný 2 m

3209067602 Koncovka šedá, pár

3209224602 Koncovka stříbrná, pár ★ NOVINKA

3209234602 Koncovka bílá, pár ★ NOVINKA

3209244602 Koncovka černá, pár ★ NOVINKA

TIP: zapuštěné boční křídlo překryjete/spojíte se sádkartovou deskou nebo stěnou perlínkou a zatáhnete k hraně profilu omítkou/sádkrou. Další barevné varianty na vyžádání.

WIRELI VARIO30-05

3209261120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209375120 hliník surový, 2 m



3209394120 bílý, lak, 2 m ★ NOVINKA

3209424120 černý, elox, 2 m ★ NOVINKA

příkon pásku max. 30 W/m
šířka pásku max. 31 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: profil upravený k zapravení pro zalícování do omítky nebo do sádkartonu.

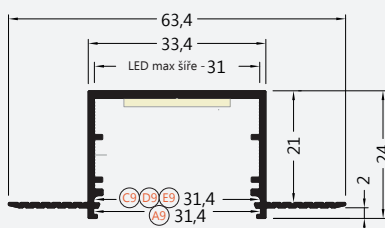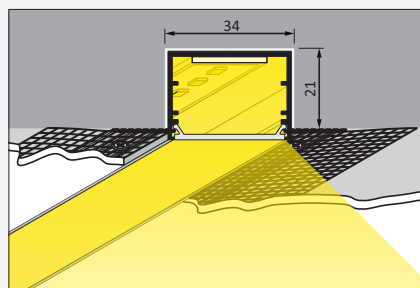

3209037600 Difuzor A9 nasouvací mléčný 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný 2 m

3209053600 Difuzor A9 nasouvací transparentní 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip mléčný 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip transparentní 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip mléčný 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip mléčný 2 m

3209068602 Koncovka šedá, pár

3209225602 Koncovka stříbrná, pár ★ NOVINKA

3209235602 Koncovka bílá, pár ★ NOVINKA

3209245602 Koncovka černá, pár ★ NOVINKA


TIP: zapuštěné boční křídlo překryjete/spojíte se sádkartovou deskou nebo stěnou perlínkou a zatáhnete k hraně profilu omítkou/sádkrou. Další barevné varianty na vyžádání.

WIRELI VARIO30-05


★ NOVINKA

NA OBJEDNÁNÍ


PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ




3209566120 60° hliník elox
na objednání 60° bílá komaxit
na objednání 60° černá elox




3209567120 90° hliník elox
na objednání 90° bílá komaxit
na objednání 90° černá elox




3209568120 90° vertikální hliník elox
na objednání 90° vertikální bílá komaxit
na objednání 90° vertikální černá elox




3209569120 120° hliník elox
na objednání 120° bílá komaxit
na objednání 120° černá elox



3209570120 135° hliník elox
na objednání 135° bílá komaxit
na objednání 135° černá elox



3209571120 180° hliník surový



3209572120 270° vertikální hliník elox
na objednání 270° vertikální bílá komaxit
na objednání 270° vertikální černá elox




60°



90°



120°



135°



180°

WIRELI VARIO30-06

3209262120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209376120 hliník surový, 2 m

3209396120 bílý, lak, 2 m

★ NOVINKA

3209426120 černý, elox, 2 m

★ NOVINKA



příkon pásu max. 25 W/m

šířka pásu max. 31 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: vyšší nakládání profil pro stavbu výkonných svítidel.

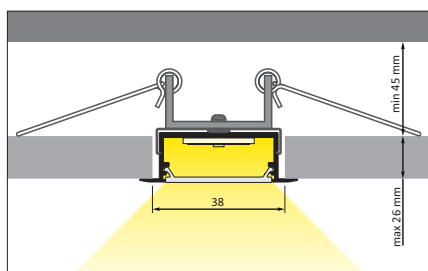

3209037600 Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209053600 Difuzor A9 nasouvací transparentní, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip mléčný, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip transparentní, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip mléčný, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip mléčný, 2 m

3209069602 Koncovka šedá, pár

3209203602 Koncovka stříbrná, pár

★ NOVINKA

3209186602 Koncovka bílá, pár

★ NOVINKA

3209205602 Koncovka černá, pár

★ NOVINKA

3209348120 Montážní úchyt U9 nerez ocel „excentr“, pár

3209347120 Montážní úchyt U9 nerez ocel „zahlubovaný“, pár

3209346120 Montážní úchyt U9 nerez ocel se zuby do drážky, pár

3209343120 Montážní úchyt U9 s pružinou do sádkartonu, pár

TIP: pro ukotvení profilu do různých povrchů, použijte speciální montážní úchyty U9.

WIRELI VARIO30-07



3209263120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209377120 hliník surový, 2 m

3209397120 bílý, lak, 2 m

★ NOVINKA

3209427120 černý, elox, 2 m

★ NOVINKA



příkon pásu max. 50 W/m

šířka pásu max. 31 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: vkládaný profil s nižší zápuštnou hloubkou pro stavbu výkonných svítidel.

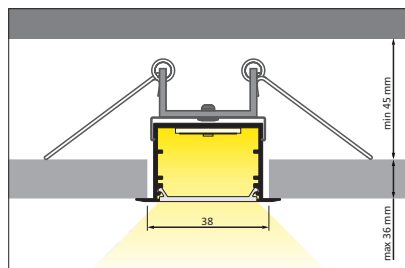

3209037600 Difuzor A9 nasouvací mléčný, 2 m

3209052600 Difuzor A9 nasouvací jemně matný, 2 m

3209053600 Difuzor A9 nasouvací transparentní, 2 m

3209038600 Difuzor C9 klip mléčný, 2 m

3209055600 Difuzor C9 klip transparentní, 2 m

3209039600 Difuzor D9 klip mléčný, 2 m

3209064600 Difuzor E9 klip mléčný, 2 m

3209070602 Koncovka šedá, pár

3209201602 Koncovka stříbrná, pár

★ NOVINKA

3209187602 Koncovka bílá, pár

★ NOVINKA

3209246602 Koncovka černá, pár

★ NOVINKA

3209348120 Montážní úchyt U9 nerez ocel „excentr“, pár

3209347120 Montážní úchyt U9 nerez ocel „zahlubovaný“, pár


3209346120 Montážní úchyt U9 nerez ocel se zuby do drážky, pár

3209343120 Montážní úchyt U9 s pružinou do sádkartonu, pár

TIP: pro ukotvení profilu do různých povrchů, použijte speciální montážní úchyty U9.

WIRELI VARIO30-07


PŘEHLED MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



3209581120 60° hliník elox

na objednání 60° bílá komaxit


na objednání 60° černá elox



3209582120 90° hliník elox

na objednání 90° bílá komaxit


na objednání 90° černá elox



3209583120 90° vertikální hliník elox

na objednání 90° vertikální bílá komaxit


na objednání 90° vertikální černá elox



3209584120 120° hliník elox

na objednání 120° bílá komaxit


na objednání 120° černá elox




3209585120 135° hliník elox

na objednání 135° bílá komaxit

na objednání 135° černá elox



3209586120 180° hliník surový



3209587120 270° vertikální hliník elox

na objednání 270° vertikální bílá komaxit

na objednání 270° vertikální černá elox




60°



90°



120°



135°



180°


DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PROFILŮM VARIO30 - KONCOVKY

KOVOVÉ KONCOVKY

★ NOVINKA


3209588120

Koncovka VARIO30-08+2×30-01+2×E9, pár

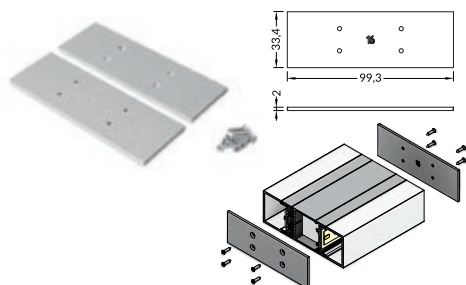


3209589120

Koncovka VARIO30-08+30-01+E9+30-09, pár

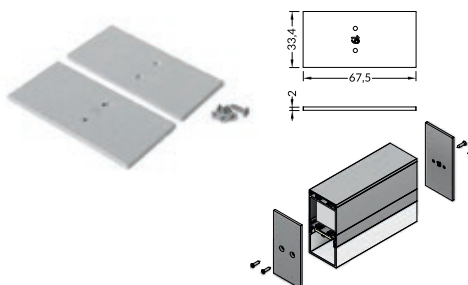


3209590120

Koncovka VARIO30-08+30-02+30-09, pár

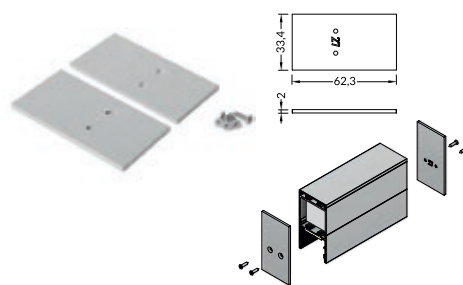


3209591120

Koncovka VARIO30-08+30-03, pár

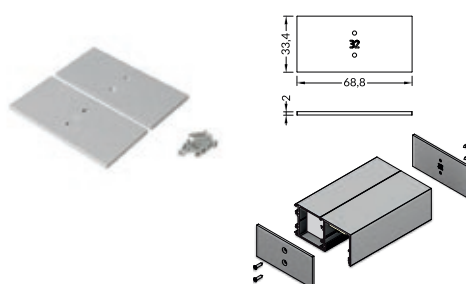

3209592120


Koncovka VARIO30-08+2×30-03, pár

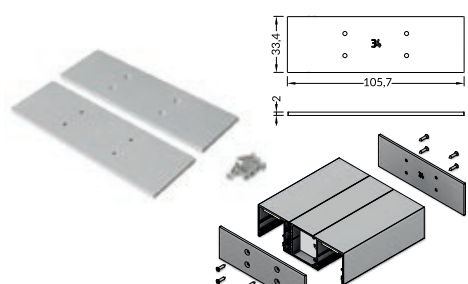

KONCOVKY DIFUZORU E9

3209173602


Koncovka difuzoru E9, pár

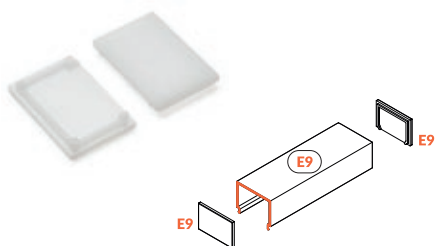

3209250602

★ NOVINKA


Koncovka difuzoru E9 + VARIO30-01, pár

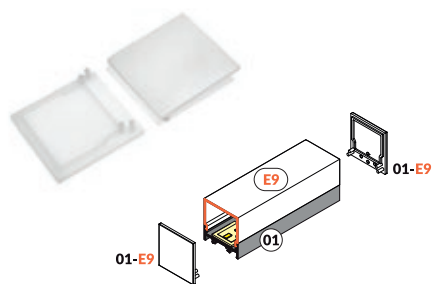

3209251602

★ NOVINKA


Koncovka difuzoru E9 + VARIO30-02, pár

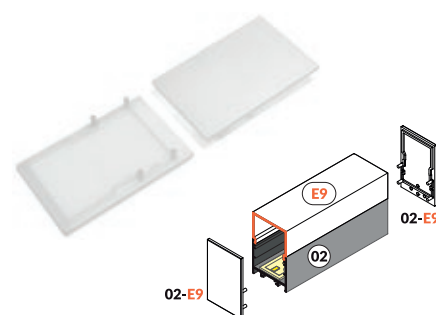

KONCOVKY DIFUZORU D9

3209054602


Koncovka difuzoru D9, pár

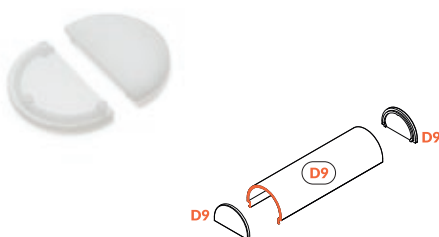

3209252602

★ NOVINKA


Koncovka difuzoru D9 + VARIO30-01, pár

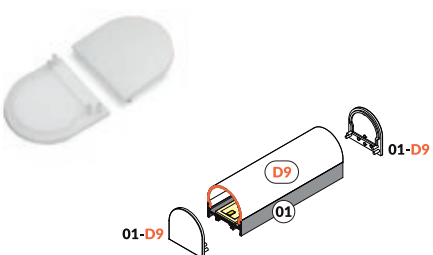

3209253602

★ NOVINKA

Koncovka difuzoru D9 + VARIO30-02, pár

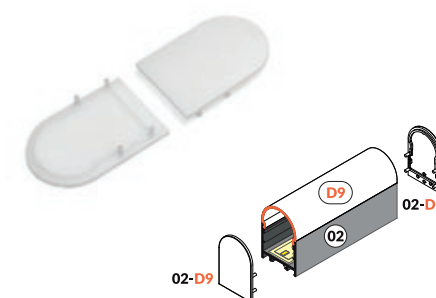

DALŠÍ V NABÍDCE

WIRELI GIZA

3209120609 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásu max. 20 W/m
šířka pásu max. 24 mm

***Poznámka:** alternativní profil k profilu VARIO30-01*

3209014609 Difuzor klip opál hranatý, 2m

3209013609 Difuzor klip opál kulatý, 2m

3209127609 Difuzor klip čirý, 2 m

3209126609 Difuzor klip opál, 2 m

3209203609 Koncovka šedá pro kul. difuzor, ks

3209204609 Koncovka šedá pro hran. difuzor, ks

3209128609 Koncovka šedá, ks

3209136609 Montážní úchyt pružina do drážky GP, ks


3209159609 Montážní profil TEKNIK, 2 m

3209130609 Montážní zarážka TEKNIK, ks

WIRELI LIPOD

3209124609 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásu max. 30 W/m
šířka pásu max. 24 mm

***Poznámka:** alternativní profil k profilu VARIO30-02*

3209127609 Difuzor klip čirý, 2 m

3209126609 Difuzor klip opál, 2 m

3209131609 Koncovka šedá, ks

3209136609 Montážní úchyt pružina do drážky GP, ks


3209159609 Montážní profil TEKNIK, 2 m

3209130609 Montážní zarážka TEKNIK, ks

WIRELI TEKNIK-ZM

★ NOVINKA

3209159609 hliník surový, 2 m

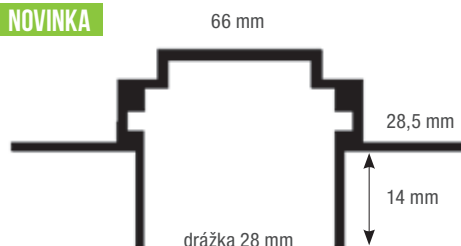***Poznámka:** montážní profil pro profily LOKOM, LIPOD, GIZA*

3209160609 Koncovka šedá, ks


3209130609 Montážní zarážka TEKNIK, ks

***TIP:** profil TEKNIK zapravíte do sádkartonového stropu a do něj můžete nasunout a nakliknout některý z výše uvedených profilů.*

WIRELI LOKOM

3209123609 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásu max. 30 W/m
šířka pásu max. 24 mm

***Poznámka:** alternativní profil k profilu VARIO30-07*

3209127609 Difuzor klip čirý, 2 m

3209126609 Difuzor klip opál, 2 m

3209132609 Koncovka šedá, ks

3209138609 Montážní úchyt pružina do drážky, ks


3209159609 Montážní profil TEKNIK, 2 m

3209130609 Montážní zarážka TEKNIK, ks

WIRELI LARKO

3209122609 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásu max. 30 W/m
šířka pásu max. 24 mm

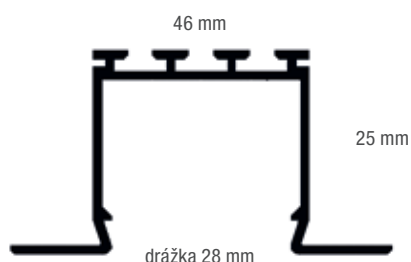***Poznámka:** alternativní profil k profilu VARIO30-07*

3209127609 Difuzor klip čirý, 2 m

3209126609 Difuzor klip opál, 2 m

3209133609 Koncovka šedá, ks

3209138609 Montážní úchyt pružina do drážky, ks

3209159609 Montážní profil TEKNIK, 2 m


3209130609 Montážní zarážka TEKNIK, ks



PROFILY MASIVNÍ



PHIL53 B



PHIL VKLÁDANÝ A



LOWI

WIRELI PHIL VKLÁDANÝ A

3209160120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209495120 hliník surový, 2 m ★ NOVINKA


3209494120 bílý, lak, 2 m ★ NOVINKA

3209493120 černý, elox, 2 m ★ NOVINKA

příkon pásu max. 50 W (2 x 25 W) šířka pásu max. 40 mm nebo světelná výzbroj

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: vkládaný profil určený pro stavbu výkonných svítidel v interiérech. Vhodný do kanceláří, studoven, hal a dalších místností s potřebou velmi silného osvětlení.

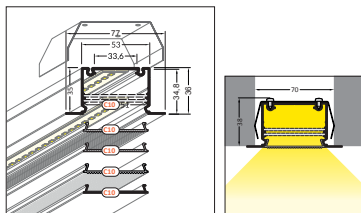

3209023120 Difuzor čirý C10a s úzkým vyzařovacím úhlem, 2 m

3209041120 Difuzor čirý C10b se širokým vyzařovacím úhlem, 2 m

3209161120 Difuzor opál C10c se širokým vyzařovacím úhlem, 2 m

3209022120 Pásovina 50 x 2 mm pro nalepení LED pásy, 2 m

3209162120 Koncovka kovová stříbrná, pár

3209522120 Koncovka kovová bílá, pár ★ NOVINKA

3209521120 Koncovka kovová černá, pár ★ NOVINKA

3209163120 Montážní úchyt PH do sádkartonu nerez ocel, pár

TIP: profil je možné ukotvit do stropu nebo stěny za pomoci speciálních montážních úchyty.

WIRELI PHIL53 B

3209165120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209492120 hliník surový, 2 m ★ NOVINKA



3209491120 bílý, lak, 2 m ★ NOVINKA

3209475120 černý, elox, 2 m ★ NOVINKA

příkon pásu max. 75 W (3 x 25 W) šířka pásu max. 40 mm nebo světelná výzbroj

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: vkládaný profil určený pro stavbu výkonných svítidel v interiérech. Vhodný do kanceláří, studoven, hal a dalších místností s potřebou velmi silného osvětlení.

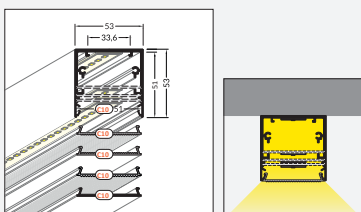

3209023120 Difuzor čirý C10a s úzkým vyzařovacím úhlem, 2 m

3209041120 Difuzor čirý C10b se širokým vyzařovacím úhlem, 2 m

3209161120 Difuzor opál C10c se širokým vyzařovacím úhlem, 2 m

3209022120 Pásovina 50 x 2 mm pro nalepení LED pásy, 2 m

3209166120 Koncovka stříbrná, pár

3209524120 Koncovka šedá, pár ★ NOVINKA

3209523120 Koncovka kovová bílá, pár ★ NOVINKA

3209476120 Koncovka kovová černá, pár ★ NOVINKA

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom, pár

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý, pár

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý, pár

3209342120 Závěs PHIL 1500 mm chrom

3209341120 Závěs PHIL 3000 mm chrom

TIP: profil je možné také zavěsit na lankové napájecí závěsy.

WIRELI LOWI

3209233120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209480120 hliník surový, 2 m ★ NOVINKA


3209232120 bílý, lak, 2 m ★ NOVINKA

3209483120 černý, elox, 2 m ★ NOVINKA

příkon pásu max. 50 W (2 x 25 W) šířka pásu max. 40 mm nebo světelná výzbroj

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: vkládaný profil určený pro stavbu výkonných svítidel v interiérech. Vhodný do kanceláří, studoven, hal a dalších místností s potřebou velmi silného osvětlení.

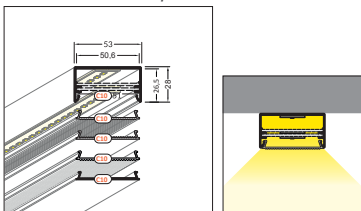

3209023120 Difuzor čirý C10a s úzkým vyzařovacím úhlem, 2 m

3209041120 Difuzor čirý C10b se širokým vyzařovacím úhlem, 2 m

3209161120 Difuzor opál C10c se širokým vyzařovacím úhlem, 2 m

3209022120 Pásovina 50 x 2 mm pro nalepení LED pásy, 2 m

3209053602 Koncovka stříbrná, pár

3209490120 Koncovka šedá, pár ★ NOVINKA

3209484120 Koncovka kovová bílá, pár ★ NOVINKA

3209481120 Koncovka kovová černá, pár ★ NOVINKA

3209249120 Závěs SELV 50 V 1500 mm chrom, pár

3209248120 Závěs SELV 50 V 1500 mm bílý, pár

3209250120 Závěs SELV 50 V 1500 mm černý, pár



3209342120 Závěs PHIL 1500 mm chrom

3209341120 Závěs PHIL 3000 mm chrom



TIP: kromě vysoce výkonných pásů je možné profil osadit také profesionální světelnou výzbrojí, kterou pro Vás na míru připravíme.

POROVNÁNÍ SVĚTELNÝCH VLASTNOSTÍ PŘI POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ DIFUZORŮ C10






DIFUZOR ČIRÝ C10A

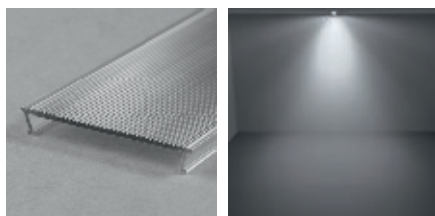

DIFUZOR ČIRÝ C10B

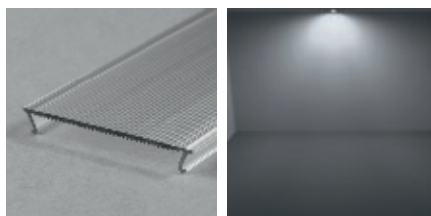


DIFUZOR OPÁLOVÝ C10C

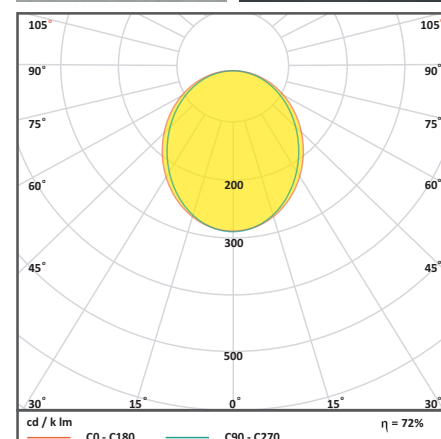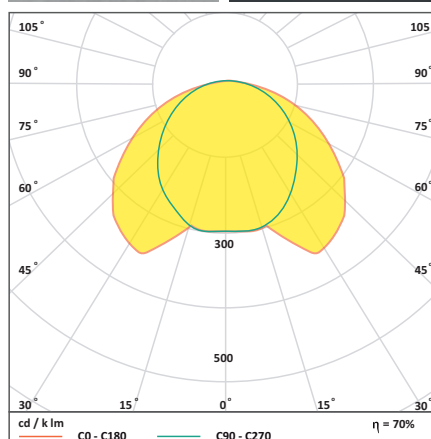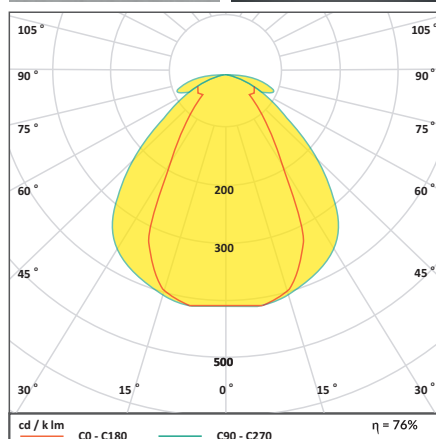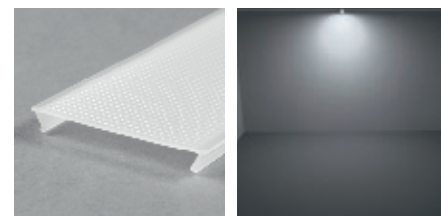

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁKLOPKA C10

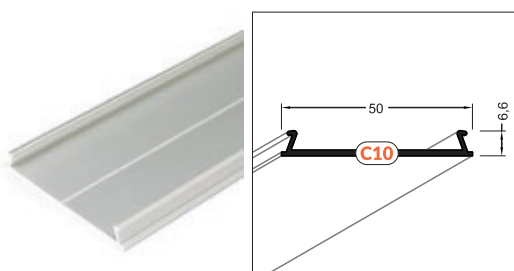

3209021120 Základka C10 stříbrný elox, 2 m


3209498120 Základka C10 hliník surový, 2 m NOVINKA

3209497120 Základka C10 bílý, lak, 2 m NOVINKA

3209496120 Základka C10 černý, elox, 2 m NOVINKA

TIP: hliníkovou základku je možné využít k zakrytí kabeláže, zdroje napětí a jiných elektro komponentů instalovaných přímo do vnitřních částí svítidla, nebo jako designový prvek svítidla.

PÁSOVINA P50

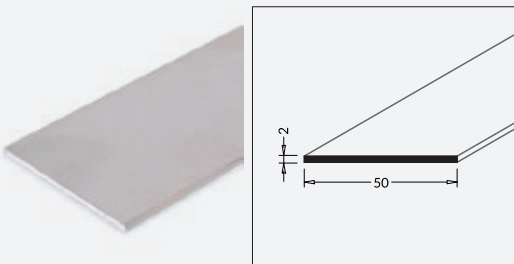

3209022120 P50 hliník surový, 2 m

příkon pásu max. 25 W/m

Poznámka: tato pásovina je určena pro nasunutí s nalepeným páskem pro profily PHIL, LOWI.

Na obchodních dokladech tuto pásovinu naleznete označenou jako „Profil WIRELI chladič P50“.

DALŠÍ V NABÍDCE


WIRELI LARKO-50

★ NOVINKA NA OBJEDNÁNÍ

3209593120 stříbrný mat, elox, 2 m

příkon pásku max. 50 W (2 x 25 W) šířka pásku max. 40 mm nebo světelná výzbroj

Poznámka: alternativní vkládaný profil k profilu PHIL. určený pro stavbu výkonných svítidel v interiérech



3209233609 Difuzor klip opál, 2 m

3209234609 Koncovka šedá, ks

3209138609 Montážní úchyt pružina do drážky, ks

TIP: profil je možné uchytit k sádrokartonu za pomoci montážní pružiny. Doporučujeme použít min. 5 montážních pružin na 1 m profilu.


WIRELI KOZEL-50

★ NOVINKA NA OBJEDNÁNÍ

3209594120 hliník surový, 2 m

příkon pásku max. 50 W (2 x 25 W) šířka pásku max. 40 mm nebo světelná výzbroj

Poznámka: alternativní vkládaný profil k profilu PHIL. Profil je upravený k zapravení pro zalícování do omítky

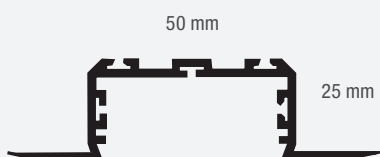

3209233609 Difuzor klip opál, 2 m

3209235609 Koncovka šedá, ks

TIP: odsazené boční lemy profilu přikotvíte k sádrokartonu, přidejte perlinku a zatáhněte k hraně profilu omítkou nebo sádrou.


WIRELI KOZUS-50

★ NOVINKA NA OBJEDNÁNÍ

3209595120 hliník surový, 2 m

příkon pásku max. 50 W (2 x 25 W) šířka pásku max. 40 mm nebo světelná výzbroj

Poznámka: alternativní vkládaný profil k profilu PHIL. Profil je upravený k zapravení pro zalícování do omítky



3209233609 Difuzor klip opál, 2 m


3209236609 Koncovka šedá, ks

TIP: odsazené boční lemy profilu přikotvíte k sádrokartonu, přidejte perlinku a zatáhněte k hraně profilu omítkou nebo sádrou.

NENAŠLI JSTE V NAŠEM KATALOGU PROFIL, KTERÝ HLEDÁTE?

V režimu zakázkových objednávek jsme připraveni reagovat na Vaše konkrétní požadavky. Díky našim dlouholetým zkušenostem z oboru a široké základně obchodních partnerů jsme schopni pro Vás zajistit:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených typů profilů a komponent
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky (záruka 5 let při splnění instalačních podmínek)
- 5) přípravu vzorkovníků
- 6) podporu při vašich vlastních marketingových akcích jako dny otevřených dveří, setkání s klienty apod.

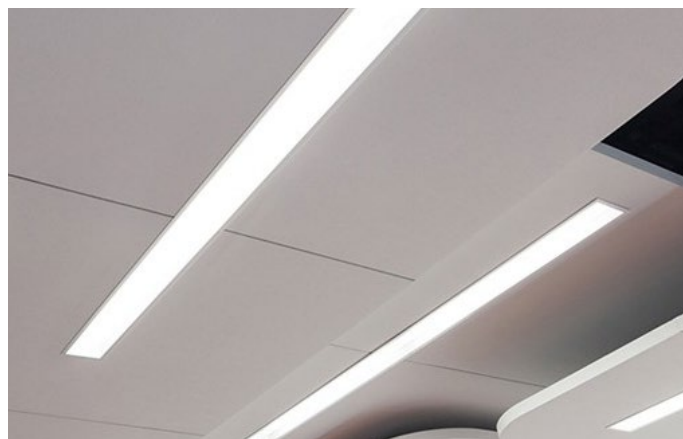





NAPĚŤOVÉ ZDROJE 12 V - 24 V

Napěťové napájecí zdroje jsou určeny pro napájení spotřebičů, mimo jiné LED sestav, konstantním napětím. Ze všech komponent sestavy LED osvětlení je právě spínaný napěťový zdroj nejnamáhavější a z hlediska životnosti nejrizikovější součástka. Spínaný napěťový zdroj udržuje na svém výstupu trvale konstantní napětí. Při zvyšování odběru se zvyšuje výstupní proud až do hodnoty jmenovitého výstupního proudu, kdy se aktivuje elektronická proudová pojistka zdroje a dojde k omezení výstupního proudu a snížení výstupního napětí. Aktivace proudové pojistky je z hlediska funkce zdroje poruchový stav a připojované LED sestavy musejí být navrženy tak, aby při všech jejich provozních režimech a situacích byl příkon sestavy, resp. odebíraný proud menší, než je jmenovitý výstupní výkon, resp. jmenovitý výstupní proud zdroje. Pro optimální pracovní režim zdroje doporučujeme volit zátěž, resp. zdroj tak, aby příkon zátěže byl cca 80% jmenovitého výstupního výkonu zdroje (20% výkonová rezerva na životnost, teplotu prostředí, tolerance zátěže aj.).

KATEGORIZACE ZDROJŮ

Spínané napěťové zdroje lze členit do několika různých kategorií - z hlediska funkčnosti, rozdílných technických parametrů, způsobu zapojení, výstupu 12 V nebo 24 V, krytí IP, apod. V našem katalogu jsme se však rozhodli z důvodu usnadnění Vašeho výběru členit napěťové zdroje primárně z hlediska účelu, pro který byl zdroj vyroben. Z hlediska účelu dělíme zdroje do tří základních kategorií - **zdroje pro LED, průmyslové zdroje, a adaptéry a desktopy**. V katalogu je každá tato kategorie samostatně oddělena.

V kategorii **zdroje pro LED** jsou zařazeny pouze vybrané zdroje nejvyšší kvality, které podle ověřených údajů výrobce plní veškeré zákonné normy a nařízení potřebné pro použití v LED osvětlovací technice. Tyto zdroje mají kompaktní konstrukci, vysokou provozní odolnost a dlouhodobou životnost. Na vybrané typové řady, které držíme trvale skladem, poskytujeme záruku až 5 let a díky výborným obchodním vztahům s našimi dodavateli Vám můžeme nabídnout tyto zdroje za zcela jedinečné ceny.

Výhody použití našich spínaných napěťových zdrojů:

- deklarované a ověřené zdroje pro napájení LED
- bezkonkurenční kvalita a ceny
- dostatečná skladová zásoba
- splnění důležitých legislativních podmínek
- dlouhá životnost, spolehlivost a bezúdržbový provoz
- různá provedení (instalační, průmyslové, adaptéry, desktopy)
- různé typy a stupně krytí pro různá prostředí
- ucelené výkonové řady
- malé rozměry a robustní konstrukce
- jednoduché řízení LED sestavy pomocí PWM modulace
- rozsáhlá technická dokumentace a aplikační poznámky
- odborné technické a technologické poradenství, hotline
- kompletní prodejní, instalační a postprodejní servis

Kategorie **průmyslové zdroje** zahrnuje vysoce kvalitní zdroje renomovaného výrobce. Tyto zdroje podle ověřených údajů výrobce nejsou primárně určené pro LED osvětlovací techniku a plní pouze některé zákonné normy a nařízení. Zdroje jsou určeny k zabudování do zařízení a najdou využití v různých aplikacích elektrotechniky. Tyto zdroje dodáváme na objednávku.

Kategorie **adaptéry a desktopy** je speciální skupina zdrojů, které nemají doklady o plnění některých norem a mohou zhoršovat parametry celé sestavy s LED svítidly. Tyto zdroje nacházejí své uplatnění především u drobných nenáročných aplikací v oblasti reklamy a z důvodu požadavků na minimalizaci ceny nebývají zpravidla vybaveny žádnými certifikáty (vyjma základního CE). Tyto typy zdrojů budou postupně z naší nabídky vyřazeny.

NABÍZÍME ZDROJE TĚCHTO ZNAČEK



ZÁKLADNÍ ZNAČKY POUŽÍVANÉ NA ZDROJÍCH



(Conformité Européenne) - Označení CE potvrzuje shodu produktu s požadavky předpisů EU, výrobek je za deklarovaných podmínek použití bezpečný.

SELV

(Safety Extra Low Voltage) – Označení pro zdroj malého bezpečného napětí. Zařízení napájená ze zdroje SELV není třeba chránit z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem dalšími opatřeními. Hodnota bezpečného napětí je závislá na prostředí, ve kterém je zařízení použito.

PFC

(Power Factor Correction) - určuje vlastnosti zdroje z hlediska způsobu odběru energie z elektrorozvodné sítě. Dle harmonizované normy ČSN EN 61000-3-2 musí zdroje pro LED svítidla (třída C) s celkovým příkonem nad 25 W splňovat podmínku $PFC > 0,9$.



Výrobky je možné montovat na materiály, jejichž požární odolnost není známa. Lakované, či olejové dřevo, plasty - tedy běžné nábytkářské dřevotřískové desky s dekorem na plastové folii.



Výrobky je možné montovat na normálně hořlavé materiály (dřevo)



Ochrana proti přehřátí, která zabrání překročení teploty 110 °C



Lze montovat na povrch bez další izolace



Výrobek má přídavnou nebo zesílenou izolaci

INSTALACE ZDROJŮ

Instalaci zdrojů musí provádět výhradně odborně zdatná osoba s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací (vyhl. 50/1978 Sb.). Při projektování, montáži a zprovoznování musí být brány v úvahu veškeré příslušné normy, předpisy a postupy. Instalaci zdroje je nutné provádět při vypnutém napájecím napětí. Zapojení zdrojů proveďte patřičně dimenzovanými vodiči. Zdroje je nutno instalovat do odpovídajících podmínek okolního prostředí a provozovat je v rámci jejich provozních parametrů.

VÝPOČET VÝKONU ZDROJE

Výpočet výkonu zdroje Vám dopomůže vybrat optimální napěťový zdroj pro Vaši LED sestavu. Prvním krokem při výpočtu výkonu optimálního napěťového zdroje je vhodně vybrat světelný zdroj a zjistit jeho dílčí parametry. Pro příklad si zvolíme pásek, jehož výkon je **14 W na 1 metr**. Pro naši instalaci budeme potřebovat dvoumetrový návin pásků. Celkový výkon sestavy je tedy **28 W**. Abychom dodrželi podmínku zachování dlouhodobé životnosti a optimálního chodu zdroje, budeme vybírat zdroj s **rezervou 20%**. Vypočítáme tedy $28 \times 1,2 = 33,6 \text{ W}$. Tento výsledek tedy odpovídá zdroji o výkonu **36 W** (zpravidla volíme zdroj s nejbližší vyšší hodnotou).

ZÁKLADNÍ NORMY

Důležité pro bezproblémový průchod revizí a kolaudací jsou normy, které poukazují na vlivy elektrických zařízení, které mohou způsobovat poruchy okolních zařízení (pískání rádia apod.) a poruchy rozvodné sítě. Na životnost pásky, respektive LED sestavy, a vlastní bezpečnost spotřebitelů vliv však nemají.

EN 50015

Meze vysokofrekvenčního rušení.

EN 61000-3-2

Meze pro emise vyšších harmonických proudů (podmínka pro zajištění stability celé elektrorozvodné sítě).

EN 61000-3-3

EMC stanovení meze změn napětí, kolísání napětí v rozvodných sítích nízkého napětí.

EN 61547

EMC požadavky odolnosti (požadavky elektromagnetické kompatibility)

Je třeba si uvědomit, že za úrazy a škody vzniklé neplněním uvedených předpisů je odpovědný dodavatel konkrétní zakázky a je na něm, do jakého rizika půjde (pojišťovna plnění po právu odmítne a bude po viníku náhradu vymáhat). Zdroje neplní výše uvedené nároky a předpisy také nemusejí „projít“ případnou revizí před kolaudací. Rozšířený odborný popis dané problematiky, montážní návody a další přílohy, naleznete v přílohách u jednotlivých zdrojů na www.idealnonstop.cz.

POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

Zdroje jsou určeny pro instalaci do normálního prostředí. V případě instalace do jiných náročných okolních podmínek je třeba, stejně jako u LED pásků, důsledně provést stanovení vlivů prostředí a k zajištění bezproblémového dlouhodobého provozu přijmout odpovídající opatření. Zdroje nevystavujete přímým povětrnostním vlivům (déšť, sníh, led – zdroj umístíte do instalační krabice) nebo vlivu agresivních chemikálií, abrazivních látek, vodivých prachů nebo nadměrné vlhkosti (čpavek, organická rozpouštědla, posypová sůl aj. - zemědělské a chemické provozy, sklady umělých hnojiv nebo jiných chemikálií, myčky, bazény, sauny, solné jeskyně, zemní instalace aj. - zdroj umístíte mimo dosah agresivních vlivů). Pro dosažení dlouhodobé životnosti zdrojů je klíčové, aby při provozu nebyla překročena maximální teplota zdroje T_c . Zdroj je třeba instalovat tak, aby bylo zajištěno jeho volné obtékání okolním vzduchem. Zdroje proto neumísťujete do uzavřených nevětraných prostor nebo utěsněných krabic nebo do tepelných kapes a neobklopujete je tepelně izolujícím materiálem (minerální vata aj.). Zdroje nesmějí být za provozu vystaveny sálavým zdrojům tepla (přímý sluneční svit, topidla, infrazářiče), které by zvyšovaly teplotu zdroje nad hodnotu teploty T_c . Při instalaci více zdrojů do jednoho místa je třeba volit umístění zdrojů tak, aby se navzájem teplotně neovlivňovaly a bylo zajištěno dostatečné obtékání okolním vzduchem. Zdroje neumísťujete bez větracích mezer těsně na sebe nebo vedle sebe. Namísto chlazení by se navzájem ohřívaly.





ZDROJE PRO LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKU

LED ZDROJE ŘADY WIRELI

★ NOVINKA TIP JST-M

WIRELI LED

LED ZDROJE PRO INSTALACI DO NÁBYTKU A INTERIÉRU



Zdroj s konektory JST-M, krytí IP 20, systém JST-M zapojení, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let. Nová řada vysoce kvalitních ultra tenkých zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh. Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo. Naše vysoce kvalitní a certifikované zdroje WIRELI jsou jasnou volbou pro bezproblémové a dlouhodobé fungování Vaší LED sestavy.

3204000188	WIRELI12V12	12 V	12 W	1 A	137×43×15 mm
3204000189	WIRELI15V12	12 V	15 W	1,25 A	137×43×15 mm
3204000190	WIRELI24V12	12 V	24 W	2 A	137×43×15 mm
3204000191	WIRELI36V12	12 V	36 W	3 A	188×56×18 mm
3204000192	WIRELI48V12	12 V	48 W	4 A	212×56×18 mm
3204000193	WIRELI60V12	12 V	60 W	5 A	212×56×18 mm
3204000197	WIRELI12V24	24 V	12 W	0,5 A	137×43×15 mm
3204000198	WIRELI15V24	24 V	15 W	0,625 A	137×43×15 mm
3204000199	WIRELI24V24	24 V	24 W	1 A	137×43×15 mm
3204000194	WIRELI36V24	24 V	36 W	1,5 A	188×56×22 mm
3204000195	WIRELI48V24	24 V	48 W	2 A	218×56×22 mm
3204000196	WIRELI60V24	24 V	60 W	2,5 A	212×56×22 mm

* Součástí balení napájecího zdroje WIRELI je i kabel s vidlicí 230 V (délka 1,4 m).



JEDNODUCHÝ SYSTÉM ZAPOJENÍ SE ZDROJI WIRELI

Díky našemu sofistikovanému systému JST-M konektorů je propojení Vaší LED sestavy velmi intuitivní a snadné.

Pomocí již zabudovaných konektorů ve zdroji stačí pouze připojit libovolný počet svítidel a napojit zdroj do sítě. To vše během krátkého okamžiku a bez jediného elektro zásahu přímo do zdroje. Zapojení je tak velmi bezpečné a rychlé.

Kromě LED svítidel je možné do zdroje zapojit i další příslušenství jako například vypínače a senzory. Všechny výrobky kompatibilní s tímto zdrojem jsou jasně označeny symbolem JST-M



POS POWER ŘADA FTPC

LED ZDROJE PRO INSTALACI DO NÁBYTKU A INTERIÉRU



Zdroj s krytou svorkovnicí, krytí IP 20, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let.
Nová miniaturizovaná řada vysoce kvalitních zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh.
Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo.

3204000102	FTPC08V12-C	12 V	8 W	0,67 A	67×33×20 mm
3204000103	FTPC12V12-C	12 V	12 W	1 A	98,5×46×11,5 mm
3204000104	FTPC20V12-C	12 V	20 W	1,67 A	103×35,5×16 mm
3204000105	FTPC30V12-C	12 V	30 W	2,5 A	156×50×17 mm
3204000106	FTPC50V12-C	12 V	50 W	4,2 A	160×58×18 mm
3204000022	FTPC75V12-C	12 V	70 W	5,83 A	170×44,5×28,2 mm
3204000107	FTPC100V12-C	12 V	100 W	8,33 A	180×65,5×31,2 mm
3204000108	FTPC150V12-C	12 V	132 W	11 A	177×56,4×17,2 mm
3204000109	FTPC200V12	12 V	180 W	15 A	195×67×31,5 mm
3204000211	FTPC250V12	12 V	216 W	18 A	195×67,1×31,2 mm
3204000212	FTPC320V12	12 V	260 W	21,7 A	215×77,5×35 mm
3204000131	FTPC12V24-C	24 V	12 W	0,5 A	98,5×46×11,5 mm
3204000132	FTPC20V24-C	24 V	20 W	0,84 A	103×35,5×16 mm
3204000111	FTPC30V24-C	24 V	30 W	1,25 A	156×50×17 mm
3204000112	FTPC50V24-C	24 V	50 W	2,08 A	160×58×18 mm
3204000113	FTPC75V24-C	24 V	75 W	3,13 A	170×44,5×28,2 mm
3204000119	FTPC100V24-C	24 V	100 W	4,16 A	180×65,5×31,2 mm
3204000128	FTPC150V24-C	24 V	150 W	6,25 A	177×56,4×17,2 mm
3204000129	FTPC200V24	24 V	200 W	8,33 A	195×67×31,5 mm
3204000213	FTPC250V24	24 V	250 W	10,4 A	195×67,1×31,2 mm
3204000214	FTPC320V24	24 V	319 W	13,3 A	215×77,5×35 mm

★ NOVINKA

★ NOVINKA

★ NOVINKA

★ NOVINKA



PROFI SERVIS WIRELI

Pokud jste našim zákazníkem, což znamená, že pro zakázky pravidelně nakupujete naše zboží a výrobky a využíváte našich služeb, máte naši plnou technologickou a obchodní podporu.

V rámci obchodního a technologického servisu jsme připraveni pro Vás zajistit další zdroje, které v našem katalogu nejsou uvedeny. Jedná se například o další vysoce kvalitní zdroje značky POS POWER, které disponují až 5 letou zárukou.

Jako oficiální distributor značek POS POWER, GLP a DELTA jsme schopni Vám však nabídnout libovolné napěťové a proudové zdroje, speciální stmívatelné (DALI, DMX, 0-10V, Triac) zdroje a jiné dle Vašich konkrétních požadavků. Neváhejte se proto na nás obrátit a my Vám velmi rádi pomůžeme najít nejlepší řešení.



POS POWER ŘADA FTFC-S



SLIM LED ZDROJE PRO INSTALACI DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ



Zdroj s krytou svorkovnicí, krytí IP 20, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let.

Řada vysoce kvalitních zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo.

3205108120	FTFC30V12-S	12 V	30 W	2,5 A	251×30×16 mm
3205109120	FTFC60V12-S	12 V	60 W	5 A	304,5×30×17 mm
3205116120	FTFC100V12-S	12 V	100 W	8,33 A	321×30×18,5 mm
3205122120	FTFC150V12-S	12 V	132 W	11 A	323×30×22 mm
3205123120	FTFC200V12-S	12 V	180 W	15 A	356,4×32,1×22,3 mm
3205110120	FTFC30V24-S	24 V	30 W	1,25 A	251×30×16 mm
3205111120	FTFC60V24-S	24 V	60 W	2,55 A	304,5×30×17 mm
3205117120	FTFC100V24-S	24 V	100 W	4,17 A	321×30×18,5 mm
3205124120	FTFC150V24-S	24 V	150 W	6,25 A	323×30×22 mm
3205125120	FTFC200V24-S	24 V	199,2 W	8,33 A	356,4×32,1×22,3 mm
3205133120	FTFC240V24-S	24 V	240 W	10 A	356,4×32,1×22,3 mm

★ NOVINKA



GLP ŘADA GTPC-S

★ NOVINKA

SLIM LED ZDROJE PRO INSTALACI DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ



Zdroj s krytou svorkovnicí, krytí IP 20, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let.

Řada vysoce kvalitních zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo.

3204000205	GTPC-30-12-S	12 V	30 W	2,5 A	251×30×16,5 mm
3204000206	GTPC-45-12-S	12 V	45 W	3,75 A	251×30×16,5 mm
3204000207	GTPC-60-12-S	12 V	60 W	5 A	305×30×17 mm
3204000208	GTPC-75-12-S	12 V	75 W	6,25 A	305×30×17 mm
3204000209	GTPC-100-12-S	12 V	100 W	8,34 A	320×30×18,2 mm
3204000215	GTPC-30-24-S	24 V	30 W	1,25 A	251×30×16,5 mm
3204000216	GTPC-45-24-S	24 V	45 W	1,9 A	251×30×16,5 mm
3204000217	GTPC-60-24-S	24 V	60 W	2,5 A	305×30×17 mm
3204000218	GTPC-75-24-S	24 V	75 W	3,125 A	305×30×17 mm
3204000219	GTPC-100-24-S	24 V	100 W	4,17 A	320×30×18,2 mm



GLP ŘADA GTP-C

LED ZDROJE PRO INSTALACI DO NÁBYTKU A INTERIÉRU



Zdroj s krytou svorkovnicí, krytí IP 20, vývody svorky, PFC, SELV, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let.

Nová řada vysoce kvalitních zdrojů splňujících veškeré legislativní požadavky pro evropský trh.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo.

3204000115	GTPC-8-12	12 V	8 W	0,67 A	108×35×21,5 mm
3204000116	GTPC-15-12	12 V	15 W	1,25 A	113×44×20 mm
3204000117	GTPC-30-12	12 V	30 W	2,5 A	182×44×16 mm
3204000118	GTPC-50-12	12 V	50 W	5 A	60×180×24 mm



GLP ŘADA GPV 

Zdroj s výstupními kabely, vynikající poměr cena/výkon, IP67, záruka 5 let.

Při instalaci v interiéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo.

3205065120	GPV-12-12	12 V	12 W	1 A	129,5×25×20 mm
3205114120	GPV-18-12	12 V	18 W	1,5 A	129,5×25×21 mm
3205066120	GPV-20-12	12 V	24 W	2 A	140×32×25 mm
3205055120	GPV-35-12	12 V	36 W	3 A	148×32×28 mm
3205119120	GPV-50-12	12 V	50,4 W	4,2 A	148×40×34 mm
3205056120	GPV-60-12	12 V	60 W	5 A	162×42×33 mm
3205003100	GPV-75-12	12 V	! 72 W	6 A	162×42×33 mm
3205057120	GPV-100-12	12 V	! 99,6 W	8,3 A	187×52×37 mm
3205103120	GPV-120-12	12 V	120 W	10 A	203×70×45 mm
3205128120	GPV-150N-12	12 V	150 W	12,5 A	203×70×45 mm
3205126120	GPV-200-12	12 V	! 192 W	16 A	205×70×45 mm
3205165120	GPV-12-24	24 V	12 W	0,5 A	129,5×25×20 mm
3205115120	GPV-18-24	24 V	18 W	0,75 A	129,5×25×21 mm
3205067120	GPV-20-24	24 V	24 W	1 A	140×32×25 mm
3205068120	GPV-35-24	24 V	36 W	1,5 A	148×32×28 mm
3205120120	GPV-50-24	24 V	50,4 W	2,1 A	148×40×34 mm
3205069120	GPV-60-24	24 V	60 W	2,5 A	162×42×33 mm
3205003110	GPV-75-24	24 V	! 72 W	3 A	162×42×33 mm
3205070120	GPV-100-24	24 V	100,8 W	4,2 A	187×52×37 mm
3205070120	GPV-120-24	24 V	120 W	5 A	203×70×45 mm
3205071120	GPV-150-24	24 V	150 W	6,25 A	203×70×45 mm
3205127120	GPV-200-24	24 V	200 W	8,3 A	205×70×45 mm

★ NOVINKA

★ NOVINKA

POS POWER ŘADA MCHQ-E 

Zdroj s výstupními kabely, výhodná cena, IP 67, PFC, SELV ekvivalent, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let.

Při instalaci v interiéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo.

3204000023	MCHQ100V12-E	12 V	100 W	8,33 A	205×46×38,3 mm
3204000024	MCHQ150V12-E	12 V	150 W	12,5 A	190×61,5×36,5 mm
3204000025	MCHQ200V12-E	12 V	200 W	16,7 A	221×61,5×36,5 mm
3204000170	MCHQ250V12-E	12 V	! 240 W	20 A	221×61,5×36,5 mm
3204000171	MCHQ320V12-E	12 V	! 300 W	25 A	225,2×73,5×38 mm
3204000026	MCHQ100V24-E	24 V	100 W	4,17 A	205×46×38,3 mm
3204000027	MCHQ150V24-E	24 V	150 W	6,25 A	217×67×42 mm
3205075120	MCHQ200V24-E	24 V	200 W	8,33 A	221×61,5×36,5 mm
3204000172	MCHQ250V24-E	24 V	250 W	10,40 A	221×61,5×36,5 mm
3204000173	MCHQ320V24-E	24 V	320 W	13,40 A	225,2×73,5×38 mm



POS POWER ŘADA MCHQ A

ZDROJ S MOŽNOSTÍ REGULACE VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ







IP65 CE SELV

Zdroj s výstupními kabely, výhodná cena, IP 65, PFC, SELV ekvivalent, pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let. Při instalaci v interiéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V. Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo.



3204000151	MCHQ40V12 A	12 V	! 39,6 W	3,3 A	157×52,9×36,5 mm
3204000152	MCHQ60V12 A	12 V	60 W	5 A	172×52,9×36,5 mm
3204000153	MCHQ80V12 A	12 V	80,4 W	6,7 A	172,4×61,5×36,5 mm
3204000154	MCHQ100V12 A	12 V	! 97,2 W	8,1 A	190×61,5×36,5 mm
3204000155	MCHQ150V12 A	12 V	150 W	12,5 A	220,8×61,5×36,5 mm
3204000156	MCHQ185V12 A	12 V	! 168 W	14 A	195×73,5×38 mm
3204000157	MCHQ250V12 A	12 V	! 216 W	18 A	225,2×73,5×38 mm
3204000158	MCHQ320V12 A	12 V	! 264 W	22 A	246×84×41,3 mm
3204000159	MCHQ600V12 A	12 V	! 480 W	40 A	290×124×45,5 mm
3204000161	MCHQ40V24 A	24 V	! 39,84 W	1,66 A	157×52,9×36,5 mm
3204000162	MCHQ60V24 A	24 V	60 W	2,5 A	172×52,9×36,5 mm
3204000163	MCHQ80V24 A	24 V	80,4 W	3,33 A	172,4×61,5×36,5 mm
3204000164	MCHQ100V24 A	24 V	! 98,4 W	4,1 A	190×61,5×36,5 mm
3204000165	MCHQ150V24 A	24 V	151,2 W	6,3 A	220,8×61,5×36,5 mm
3204000166	MCHQ185V24 A	24 V	! 184,8 W	7,7 A	195×73,5×38 mm
3204000167	MCHQ250V24 A	24 V	249,6 W	10,4 A	225,2×73,5×38 mm
3204000168	MCHQ320V24 A	24 V	320 W	13 A	246×84×41,3 mm
3204000169	MCHQ600V24 A	24 V	600 W	25 A	290×124×45,5 mm



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

POS POWER ŘADA MCHQ B

STMÍVATELNÝ ZDROJ S MOŽNOSTÍ REGULACE SVÍTIVOSTI







IP67 CE SELV

Zdroj s výstupními kabely, výhodná cena, IP 67, PFC, SELV ekvivalent, funkce 3v1 (0~10VDC, PWM nebo rezistor). Pro přímou montáž na hořlavé povrchy, záruka 5 let. Při instalaci v interiéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V. Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo.



3204000133	MCHQ40V12 B	12 V	! 39,6 W	3,3 A	157×52,9×36,5 mm
3204000134	MCHQ60V12 B	12 V	60 W	5 A	172×52,9×36,5 mm
3204000135	MCHQ80V12 B	12 V	80,4 W	6,7 A	172,4×61,5×36,5 mm
3204000136	MCHQ100V12 B	12 V	! 97,2 W	8,1 A	190×61,5×36,5 mm
3204000137	MCHQ150V12 B	12 V	150 W	12,5 A	220,8×61,5×36,5 mm
3204000138	MCHQ185V12 B	12 V	! 168 W	14 A	195×73,5×38 mm
3204000139	MCHQ250V12 B	12 V	! 216 W	18 A	225,2×73,5×38 mm
3204000140	MCHQ320V12 B	12 V	! 264 W	22 A	246×84×41,3 mm
3204000141	MCHQ600V12 B	12 V	! 480 W	40 A	290×124×45,5 mm
3204000143	MCHQ40V24 B	24 V	! 39,84 W	1,66 A	157×52,9×36,5 mm
3204000144	MCHQ60V24 B	24 V	60 W	2,5 A	172×52,9×36,5 mm
3204000145	MCHQ80V24 B	24 V	80,4 W	3,33 A	172,4×61,5×36,5 mm
3204000146	MCHQ100V24 B	24 V	! 98,4 W	4,1 A	190×61,5×36,5 mm
3204000147	MCHQ150V24 B	24 V	151,2 W	6,3 A	220,8×61,5×36,5 mm
3204000148	MCHQ185V24 B	24 V	! 184,8 W	7,7 A	195×73,5×38 mm
3204000149	MCHQ250V24 B	24 V	249,6 W	10,4 A	225,2×73,5×38 mm
3204000142	MCHQ320V24 B	24 V	320 W	13 A	246×84×41,3 mm
3204000150	MCHQ600V24 B	24 V	600 W	25 A	290×124×45,5 mm



NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

GLP ŘADA GLG



IP65/67

CE SELV

Zdroj s výstupními kabely, krytí IP65/67, PFC, SELV, záruka 5 let.

Při instalaci v interiéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete záruku 5 let nejen na tyto zdroje, ale také na svítidlo.

3205001110	GLG-60-12	12 V	60 W	5 A	175×56×38 mm
3205001112	GLG-100-12 A	12 V	102 W	8,5 A	216×66×40 mm
3205001114	GLG-150-12 A	12 V	150 W	12,5 A	221×70×45 mm
3205001116	GLG-200-12	12 V	! 199,2 W	16,6 A	242×96×50 mm
3205001118	GLG-300-12	12 V	300 W	25 A	285×96×50 mm
3205001111	GLG-60-24	24 V	60 W	2,5 A	175×56×38 mm
3205001113	GLG-100-24 A	24 V	100,8 W	4,2 A	216×66×40 mm
3205001115	GLG-150-24 A	24 V	151,2 W	6,3 A	221×70×45 mm
3205001117	GLG-200-24	24 V	! 199,9 W	8,33 A	242×96×50 mm
3205001119	GLG-300-24	24 V	300 W	12,5 A	285×96×50 mm



MEAN WELL ŘADA LPV


LPS IP67

CE

Zdroj s výstupními kabely, vynikající poměr cena/výkon, IP67, záruka 2 roky.

Při instalaci v interiéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete na celou sestavu záruku 2 roky.

3205034120	LPV-35-12	12 V	35 W	3 A	148×40×30 mm
3205058603	LPV-60-12	12 V	60 W	5 A	162,5×42,5×32 mm
3205057603	LPV-100-12	12 V	100 W	8,5 A	190×52×37 mm
3205067603	LPV-150-12	12 V	! 120 W	10 A	191×63×37,5 mm
3205043120	LPV-35-24	24 V	35 W	1,5 A	148×40×30 mm
3205044120	LPV-60-24	24 V	60 W	2,5 A	162,5×42,5×32 mm
3205045120	LPV-100-24	24 V	100 W	4,2 A	190×52×37 mm
3205087120	LPV-150-24	24 V	150 W	6,3 A	191×63×37,5 mm



MEAN WELL ŘADA APV


CE


Zdroj s výstupními kabely, miniaturní rozměry, IP42, záruka 2 roky.

Při instalaci v interiéru dávejte důraz na zabezpečené flexibilní připojení 250 V.

Pokud u nás objednáte sestavu s těmito zdroji, dostanete na celou sestavu záruku 2 roky.

3205047120	APV-12-12	12 V	12 W	1 A	77×40×29 mm
3205048120	APV-16-12	12 V	16 W	1,25 A	77×40×29 mm
3205049120	APV-25-12	12 V	25,2 W	2,1 A	84×57×29,5 mm
3205088120	APV-35-12	12 V	35 W	3 A	84×57×29,5 mm
3205052120	APV-12-24	24 V	12 W	0,5 A	77×40×29 mm
3205051120	APV-16-24	24 V	16 W	0,67 A	77×40×29 mm
3205050120	APV-25-24	24 V	25 W	1,05 A	84×57×29,5 mm
3205089120	APV-35-24	24 V	35 W	1,5 A	84×57×29,5 mm



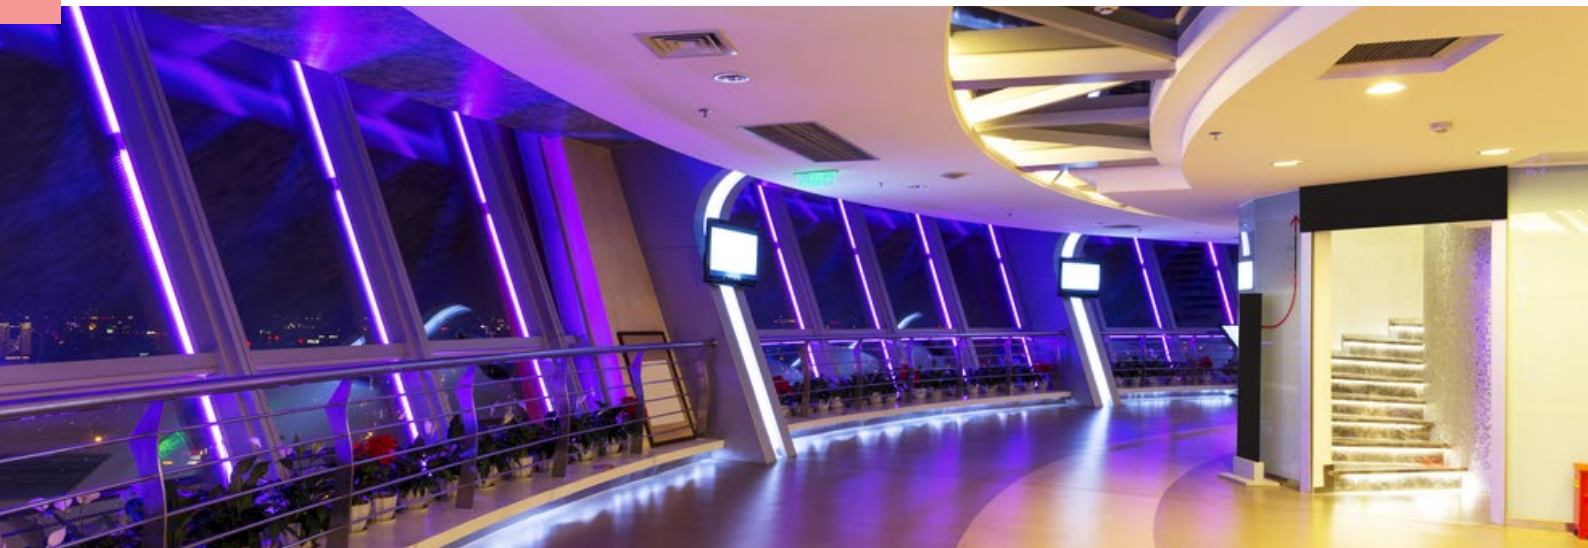

ZDROJE PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

DELTA ŘADA PMT NA OBJEDNÁNÍ



Děrované pouzdro, bez IP, vývody svorky, záruka 5 let.

Řada vysoce kvalitních zdrojů renomovaného výrobce, které nejsou primárně určené pro LED světelné aplikace. Svě využití naleznete tyto zdroje především v oblasti elektrotechniky a IT, ale také v oblasti světelného LED designu, reklamy a značení.

Zdroje vyžadují zajištění proti nebezpečnému dotyku.

3204000181	PMT-12V100W1AA	12 V	102 W	8,5 A	158 x 97 x 38 mm
3204000182	PMT-12V150W1AA	12 V	151,2 W	12,5 A	178 x 97 x 38 mm
3204000183	PMT-12V350W1AR	12 V	! 348 W	29 A	215 x 115 x 50 mm
3204000184	PMT-24V100W1AA	24 V	108 W	4,5 A	158 x 97 x 38 mm
3204000185	PMT-24V150W1AA	24 V	156 W	6,5 A	178 x 97 x 38 mm
3204000186	PMT-24V350W1AK	24 V	350 W	14,6 A	215 x 115 x 50 mm



B2B program

Pro naše obchodní výrobní a velkoobchodní partnery nabízíme:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených typů napěťových a proudových spojů
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky (záruka 5 let při splnění instalačních podmínek)
- 5) přípravu vzorkovníků
- 6) podporu při vašich vlastních marketingových akcích jako dny otevřených dveří, setkání s klienty apod.





NAPÁJECÍ ADAPTÉRY A DESKTOPY

NAPÁJECÍ ADAPTÉRY

Vývod zástrčka JACK. Pro cenu a snadnou instalaci oblíbený zdroj stejnosměrného stabilizovaného napětí 12 V.

Hlavním důvodem poptávky po těchto zdrojích je cena a z tohoto důvodu nemůžeme garantovat provedením neměnné zboží, jak rozměrově tak kvalitativně.

Tyto zdroje nacházejí své uplatnění u drobných nenáročných aplikací nebo dočasných, časově omezených projektů v oblasti reklamy. Z důvodu požadavků na minimalizaci ceny nebývají zpravidla vybaveny žádnými certifikáty (vyjma základního CE).

3205018603	ADAP-6V12	12 V	6 W	0,5 A
3205042603	ADAP-12V12	12 V	12 W	1 A
3205046603	ADAP-18V12	12 V	18 W	1,5 A
3205065603	ADAP-25V12	12 V	25 W	2,08 A



NAPAJEČE DESKTOP

Vývod zástrčka JACK. Pro cenu a snadnou instalaci oblíbený zdroj stejnosměrného proudu stabilizovaného napětí 12 V.

Hlavním důvodem poptávky po těchto zdrojích je cena a z tohoto důvodu nemůžeme garantovat provedením neměnné zboží, jak rozměrově tak kvalitativně.

Tyto zdroje nacházejí své uplatnění u drobných nenáročných aplikací nebo dočasných, časově omezených projektů v oblasti reklamy. Z důvodu požadavků na minimalizaci ceny nebývají zpravidla vybaveny žádnými certifikáty (vyjma základního CE).

3205038603	DESKTOP-12V12	12 V	12 W	1 A
3205039603	DESKTOP-24V12	12 V	24 W	2 A
3205064603	DESKTOP-30V12	12 V	30 W	2,5 A
3205017603	DESKTOP-36V12	12 V	36 W	3 A
3205028603	DESKTOP-42V12	12 V	42 W	3,5 A
3205021603	DESKTOP-60V12	12 V	60 W	5 A
3205043603	DESKTOP-90V12	12 V	90 W	7,5 A
3205044603	DESKTOP-120V12	12 V	120 W	10 A





VYPÍNAČE A OVLADAČE

To jakým způsobem budete liniové LED osvětlení ovládat je důležitým aspektem každé světelné sestavy. Prostřednictvím ovládání můžete rozsvítit světlo pokaždé kdykoliv si to budete přát nebo potřebovat. Nastavte si v každou denní dobu jas a barvu osvětlení podle Vaší aktuální nálady. Vytvořte si originální atmosféru ve Vašem interiéru díky různorodým světelným efektům, které jistě oceníte při oslavách, rodinných setkáních nebo romantických večerech. Vyzkoušejte všechny možnosti našich ovladačů a snadno tak vyčarujete potřebné světlo v nežádoucí tmě.

Vyberte si ovládání pro osvětlení podle svých představ. Vzhled ovladače dokonale splyne s prostředím a stane se tak jedinečným designovým prvkem Vašeho interiéru. Nabízíme vypínače a ovladače nejvyšší kvality, s vysokou estetickou hodnotou pro interiéry. V našem produktovém portfoliu naleznete prověřené dálkové ovladače ruční i na stěnu od předních světových výrobců. Mimo tyto ovladače naleznete také v našem portfoliu širokou škálu spínačů a senzorů do nábytku či miniaturních vypínačů do LED hliníkových profilů, jejichž funkčnost Vás naprosto ohromí.

RŮZNÉ PRINCIPY PRO RŮZNÉ ÚČELY

Ovladače nástěnné - LED ovladače na stěnu slouží k ovládání osvětlení v místnosti dotykem. Na stěnu se montují pomocí montážního rámečku do elektroinstalační krabice. Jednotlivé typy nástěnných ovladačů umožňují řídit různé druhy svítidel, např.: CCT sestavy pro nastavení barevné teploty světla nebo RGB a RGBW sestavy pro vytvoření barevné nálady a pro dynamické světelné efekty.

Dálkové ovladače - ruční dálkové dotykové ovladače slouží k řízení radiového přijímače, na který je připojena LED světelná sestava (*Přijímače nejsou zpravidla součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť!*). Díky různým variantám ovladačů je možné ovládat standardní sestavu s bílým LED páskem, ale také sestavu s RGB a RGBW páskem či CCT páskem. Konfigurace s přijímačem umožňuje ovládání jedné či dokonce několika nezávislých zón.

Ovládání přes chytrý telefon či tablet - prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu můžete během chvíle nastavit optimální osvětlení v interiéru podle Vaší aktuální nálady nebo situace. Ovládání osvětlení přes mobilní aplikaci je všestranné, pohodlné a jednoduché.

Aplikace v mobilním telefonu umožňuje skloubit funkčnost několika typů ovladačů. Díky tomu můžete ovládat CCT sestavu nebo RGB a RGBW sestavu z jednoho zařízení, které máte vždy při sobě.

Spínače a senzory do nábytku - spínače a senzory instalované do nábytku umožňují zapínání, vypínání a regulaci intenzity svitu LED osvětlení. Díky své konstrukci je možné tyto spínače a senzory přisadit nebo zafrézovat do korpusu skříně či stolu. Kromě typických mechanických spínačů naleznete v naší nabídce také skryté kapacitní spínače nebo dveřní a pohybové senzory.

Ovladače do hliníkových LED profilů - miniaturizované ovladače, které je možné nenápadně zabudovat a uschovat přímo do hliníkového profilu, pro bílé svítící LED sestavy. Vybrat můžete mezi několika variantami s různou funkcí: vypínače a stmívače s klasickým mechanickým tlačítkem, IR vypínače reagující na mávnutí ruky, PIR spínače reagující na pohyb a další.

Mechanické vypínače - tyto vypínače jsou ověřenou klasikou, která funguje vždy a všude. Jsou jednoduché a mají viditelný ovládací prvek, nejčastěji tlačítko, kolečko, apod.

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÝ SYSTÉM OVLÁDÁNÍ WIRELI L-BUS


★ NOVINKA

Revoluční a velmi sofistikovaný systém ovládání LED sestav pomocí signálů **RF, DMX512, 0-10 V, TRIAC** a dalších.

Vhodný pro ovládání libovolné světelné sestavy - **single COLOR, CTA, RGB, RGBW** a **RGBW+CTA**.

Tento systém nabízí **tisíce různých kombinací a řešení** pro jednoduché zapojení a ovládání Vašich LED sestav.

Funkčnost a jedinečný design ovladačů zcela vyzvednou originální ráz Vašeho osvětlení, ale i celého interiéru.

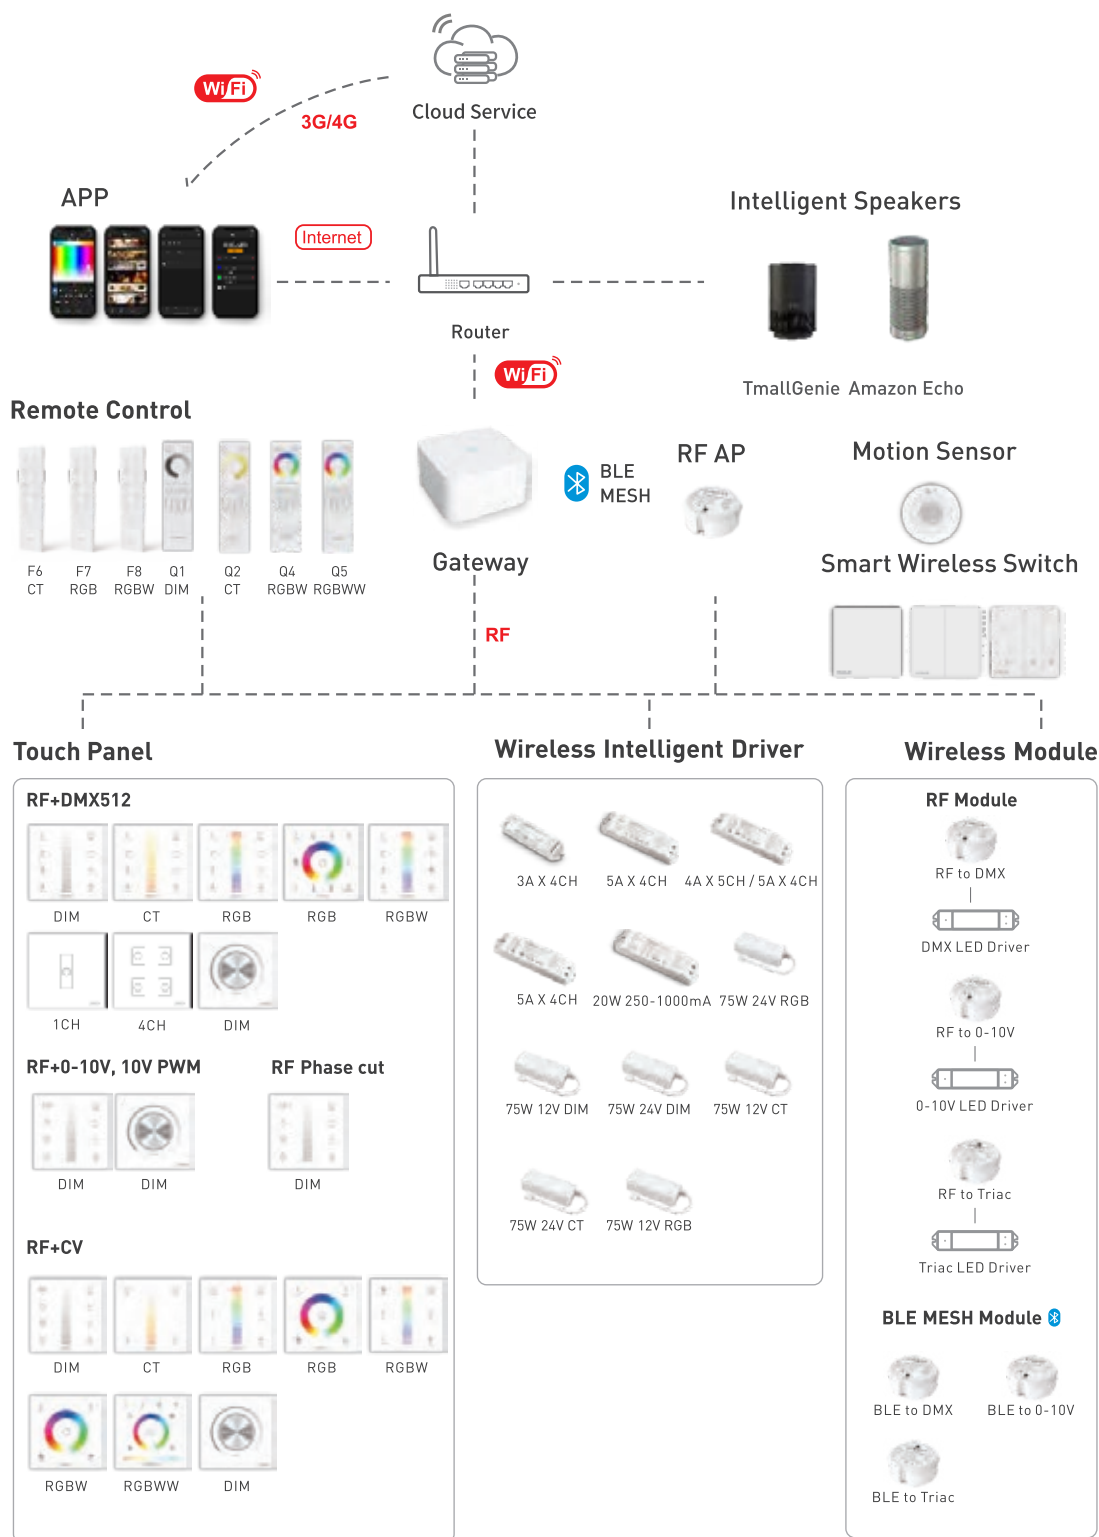

Další typ ovladačů a příslušenství brzy v nabídce. Více informací naleznete na www.idealnonstop.cz.



OVLADAČE NÁSTĚNNÉ — JEDNOZÓNOVÉ A VÍCEZÓNOVÉ

OVLADAČE NÁSTĚNNÉ BEZDRÁTOVÉ — JEDNOZÓNOVÉ

3204000381 Ovladač dotykový na stěnu

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²Ovladač dotykový jednozónový inteligentní na stěnu EX1S
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F1 nebo Q1 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000382 Ovladač dotykový CTA na stěnu

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²Ovladač dotykový jednozónový inteligentní CTA na stěnu EX2
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F2 nebo Q2 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000383 Ovladač dotykový RGB na stěnu

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²Ovladač dotykový jednozónový inteligentní RGB na stěnu EX3
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.


Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F4 nebo Q4 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000385

Ovladač dotykový RGBW na stěnu

★ NOVINKA



SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421

Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422

Přijímač RF typ F4-5A²**Ovladač dotykový jednozónový inteligentní RGBW na stěnu EX4**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Napájení** 230 V DC**Přijímač F4-3A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.**Přijímač F4-5A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.***Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F4 nebo Q4 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.*

3204000387

Ovladač otočný na stěnu

★ NOVINKA



SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421

Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422

Přijímač RF typ F4-5A²**Ovladač otočný jednozónový inteligentní na stěnu EX61**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Napájení** 230 V DC**Přijímač F4-3A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.**Přijímač F4-5A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.***Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F1 nebo Q1 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.*

OVLADAČE NÁSTĚNNÉ BEZDRÁTOVÉ – VÍCEZÓNOVÉ

3204000390 Ovladač dotykový
čtyřzónový na stěnu

★ NOVINKA



SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní na stěnu EX5
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC


Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F5 nebo Q1 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000391 Ovladač dotykový
čtyřzónový CTA na stěnu

★ NOVINKA



SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní CTA na stěnu EX6
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC


Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F6 nebo Q2 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000392 Ovladač dotykový
čtyřzónový RGB na stěnu

★ NOVINKA



SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní RGB na stěnu EX7
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F7 nebo Q4 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000394 Ovladač dotykový
čtyřzónový RGBW na stěnu

★ NOVINKA



SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní RGBW na stěnu EX8
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F8 nebo Q4 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000395 Ovladač dotykový
čtyřzónový RGBW na stěnu

★ NOVINKA



SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní RGBW na stěnu EX8S
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Napájení 230 V DC

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F8 nebo Q4 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

OVLADAČE NÁSTĚNNÉ PRO PEVNOU KABELÁŽ – JEDNOZÓNOVÉ

3204000374 Ovladač dotykový na stěnu

★ NOVINKA



Ovladač dotykový jednozónový inteligentní na stěnu E1

Funkce 2v1, RF+PWM, ovladač je přímo zdrojem PWM signálu a připojuje se mezi zdroj a zátěž.

Napájení 12÷24 V DC

Výstup 2 kanály, max. 4 A na kanál,
96 W na 12 V, 192 W na 24 V.

Poznámka: novější verze staršího modelu s kulatým dotykovým ovládáním 3204000074.

Tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F1/F5 nebo Q1 pomocí RF signálu a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000375 Ovladač dotykový CTA na stěnu

★ NOVINKA



Ovladač dotykový jednozónový inteligentní CTA na stěnu E2

Funkce 2v1, RF+PWM, ovladač je přímo zdrojem PWM signálu a připojuje se mezi zdroj a zátěž.

Napájení 12÷24 V DC

Výstup 2 kanály, max. 4 A na kanál,
96 W na 12 V, 192 W na 24 V.

Poznámka: novější verze staršího modelu s kulatým dotykovým ovládáním 3204000075.

Tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F2/F6 nebo Q2 pomocí RF signálu a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000376 Ovladač dotykový RGB na stěnu

★ NOVINKA



Ovladač dotykový jednozónový inteligentní RGB na stěnu E3

Funkce 2v1, RF+PWM, ovladač je přímo zdrojem PWM signálu a připojuje se mezi zdroj a zátěž.

Napájení 12÷24 V DC


Výstup 3 kanály, max. 4 A na kanál,
144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Poznámka: novější verze staršího modelu s kulatým dotykovým ovládáním 3204000076.

Tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F4/F7 nebo Q4 pomocí RF signálu a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000377 Ovladač dotykový RGBW na stěnu

★ NOVINKA



Ovladač dotykový jednozónový inteligentní RGBW na stěnu E4

Funkce 2v1, RF+PWM, ovladač je přímo zdrojem PWM signálu a připojuje se mezi zdroj a zátěž.

Napájení 12÷24 V DC

Výstup 3 kanály RGB + 1 kanál W, max. 3 A na kanál,
144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Poznámka: novější verze staršího modelu s kulatým dotykovým ovládáním 3204000077.

Tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F4/F8 nebo Q4 pomocí RF signálu a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000379 Ovladač dotykový RGB+CTA na stěnu

★ NOVINKA



Ovladač dotyk. jednozónový inteligentní RGB+CTA na stěnu E5S

Funkce 2v1, RF+PWM, ovladač je přímo zdrojem PWM signálu a připojuje se mezi zdroj a zátěž.

Napájení 12÷24 V DC

Výstup 3 kanály RGB + 2 kanály CTA, max. 3 A na kanál,
180 W na 12 V, 360 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ Q5 pomocí RF signálu a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000373 Ovladač otočný na stěnu

★ NOVINKA



Ovladač dotykový jednozónový inteligentní na stěnu E61

Funkce 2v1, RF+PWM, ovladač je přímo zdrojem PWM signálu a připojuje se mezi zdroj a zátěž.

Napájení 12÷24 V DC

Výstup 1 kanál, max. 6 A na kanál,
72 W na 12 V, 144 W na 24 V.

Poznámka: tento ovladač je možné spárovat také s dálkovým ovladačem typ F1/F5 pomocí RF signálu a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.



DÁLKOVÉ OVLADAČE INTELIGENTNÍ - JEDNOZÓNOVÉ

OVLADAČE NÁSTĚNNÉ BEZDRÁTOVÉ — JEDNOZÓNOVÉ

3204000401 Tlačítkový dálkový ovladač

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²Tlačítkový jednozónový inteligentní dálkový ovladač F1
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač F4-3A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.**Přijímač F4-5A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.***Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E1/E61/EX1S/EX61 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.*

3204000402 Tlačítkový dálkový ovladač CTA

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²Tlačítkový jednozónový inteligentní CTA dálkový ovladač F2
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač F4-3A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.**Přijímač F4-5A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.***Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E2/EX2 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.*

3204000404 Tlačítkový dálkový ovladač RGBW

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²Tlačítkový jednozónový inteligentní RGBW dálkový ovladač F4
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač F4-3A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.**Přijímač F4-5A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.***Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E3/E4/EX3/EX4 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.*

DÁLKOVÉ OVLADAČE INTELIGENTNÍ - VÍCEZÓNOVÉ

3204000405

Tlačítkový čtyřzónový
dálkový ovladač

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²**Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač F5**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač F4-3A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.**Přijímač F4-5A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.**Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ EX5 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000406

Tlačítkový čtyřzónový
dálkový ovladač CTA

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²**Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač F6**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač F4-3A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.**Přijímač F4-5A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.**Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ EX6 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000407

Tlačítkový čtyřzónový
dálkový ovladač RGB

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²**Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač F7**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač F4-3A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.**Přijímač F4-5A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.**Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ EX7 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000408

Tlačítkový čtyřzónový
dálkový ovladač RGBW

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²**Tlačítkový čtyřzónový inteligentní RGBW dálkový ovladač F8**
RF přenos, inteligentní párování na přijímače**Přijímač F4-3A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.**Přijímač F4-5A** Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.**Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ EX8/EX8S a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.

3204000410 Dotykový čtyřzónový
dálkový ovladač RGBW

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač Q1
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

***Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E1/EX1S/EX5 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.*

3204000411 Dotykový čtyřzónový
dálkový ovladač CTA

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Dotykový čtyřzónový inteligentní CTA dálkový ovladač Q2
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

***Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E2/EX2/EX6 a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.*

3204000411 Dotykový čtyřzónový
dálkový ovladač RGBW

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000421 Přijímač RF typ F4-3A¹

3204000422 Přijímač RF typ F4-5A²



Dotykový čtyřzónový inteligentní RGBW dálkový ovladač Q4
RF přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F4-3A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 3 A na kanál, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V.

Přijímač F4-5A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem, 5÷24 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

***Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E3/E4/EX3/EX4/EX7/EX8/EX8S a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.*

3204000413 Dotykový čtyřzónový
dálkový ovladač RGB+CTA

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000423 Přijímač RF typ F5-DMX-4A



Dotykový čtyřzónový inteligentní RGB+CTA dálkový ovladač Q5
RF+DMX přenos, inteligentní párování na přijímače

Přijímač F5-DMX-4A Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF+DMX signálem, 5÷24 V DC, 5 kanálů, max. 4 A na kanál, 240 W na 12 V, 480 W na 24 V.

***Poznámka:** tento ovladač je možné spárovat také s nástěnným ovladačem typ E5S a ovládat tak osvětlení ze dvou zařízení.*

DALŠÍ V NABÍDCE

DÁLKOVÉ OVLADAČE INTELIGENTNÍ - JEDNOZÓNOVÉ

3204000095 Dotykový dálkový ovladač

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204015609 Přijímač RF typ A¹3204000071 Přijímač RF typ B²

Dotykový jednozónový jednokanálový dálkový ovladač.
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače.

Přijímač typ A Pro ovládání jednobarevných sestav RF signálem, 12-36 V DC, 1 kanál, max. 8 A na kanál, 96 W na 12 V, 192 W na 24 V.

Přijímač typ B Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-36 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V, 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: PROFI řada. Ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven luxusním držákem na stěnu. Tento ovladač bude zcela jistě decentně nenápadný v každém interiéru.

3204000201 Dotykový dálkový ovladač CTA

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000072 Přijímač RF typ C¹3204000073 Přijímač RF/WiFi typ D²

Dotykový jednozónový inteligentní dálkový ovladač CTA.
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače.

Přijímač typ C Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW) RF nebo WiFi signálem, 12-36 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V, 120 W/kanál na 24 V. Možno ovládat přes WiFi/RF konvertor signálem WiFi.

Přijímač typ D Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW) RF nebo WiFi signálem, 12-36 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V, 120 W/kanál na 24 V. Nepotřebujete k ovládání WiFi signálem pomocný WiFi/RF konvertor.

Poznámka: PROFI řada. Ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven luxusním držákem na stěnu. Tento ovladač bude zcela jistě decentně nenápadný v každém interiéru.

3204000202 Tlačítkový dálkový ovladač RGB a RGBW

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000072 Přijímač RF typ C¹3204000073 Přijímač RF/WiFi typ D²

Tlačítkový jednozónový inteligentní dálkový ovladač RGB a RGBW.
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače.

Přijímač typ C Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW) RF nebo WiFi signálem, 12-36 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V, 120 W/kanál na 24 V. Možno ovládat přes WiFi/RF konvertor signálem WiFi.

Přijímač typ D Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW) RF nebo WiFi signálem, 12-36 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V, 120 W/kanál na 24 V. Nepotřebujete k ovládání WiFi signálem pomocný WiFi/RF konvertor.

Poznámka: PROFI řada. Ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven luxusním držákem na stěnu. Tento ovladač bude zcela jistě decentně nenápadný v každém interiéru.

DÁLKOVÉ OVLADAČE INTELIGENTNÍ - VÍCEZÓNOVÉ

3204014609 Tlačítkový čtyřzónový dálkový ovladač

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204015609 Přijímač RF typ A¹3204000071 Přijímač RF typ B²

Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač.
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače.

Přijímač typ A Pro ovládání jednobarevných sestav RF signálem, 12-36 V DC, 1 kanál, max. 8 A na kanál, 96 W na 12 V, 192 W na 24 V.

Přijímač typ B Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-36 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V, 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: PROFI řada. Ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven luxusním držákem na stěnu. Tento ovladač bude zcela jistě decentně nenápadný v každém interiéru.

3204000101

Tlačítkový pětizónový
dálkový ovladač

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204015609

Přijímač RF typ A¹

3204000071

Přijímač RF typ B²

1



2



Tlačítkový pětizónový inteligentní dálkový ovladač.
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače.

Přijímač typ A

Pro ovládání jednobarevných sestav RF signálem, 12-36 V DC, 1 kanál, max. 8 A na kanál, 96 W na 12 V, 192 W na 24 V.

Přijímač typ B

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF signál, 12-36 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V.

Poznámka: PROFI řada. Ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven luxusním držákem na stěnu. Tento ovladač bude zcela jistě decentně nenápadný v každém interiéru.

3204000127

Tlačítkový osmizónový
dálkový ovladač

★ NOVINKA

SPOLUPRACUJE S PŘIJÍMAČI

3204000072

Přijímač RF typ C¹

3204000073

Přijímač RF/WiFi typ D²

1



2



Tlačítkový osmizónový inteligentní dálkový ovladač.
RF přenos, inteligentní, funkce podle přijímače.

Přijímač typ C

Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW), RF nebo WiFi signálem, 12-36 V DC, 4 kanály max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V. Možno ovládat přes WiFi/RF konvertor signálem WiFi.

Přijímač typ D

Přijímač typ D Pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGBW) RF nebo WiFi signálem, 12-36 V DC, 4 kanály, max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V. 120 W/kanál na 24 V. Nepotřebujete k ovládání WiFi signálem pomocný WiFi/RF konvertor.

Poznámka: PROFI řada. Ovladače od renomovaného výrobce. Povrchová úprava je matně černá s na dotek i pohled sametovým povrchem. Ovladač je vybaven luxusním držákem na stěnu. Tento ovladač bude zcela jistě decentně nenápadný v každém interiéru.



DÁLKOVÉ OVLADAČE S PŘIJÍMAČI – JEDNOZÓNOVÉ

3204000058

Dotykový dálkový ovladač s přijímačem

Dotykový dálkový ovladač s přijímačem
RF přenos, komplet ovladač + přijímač.**Napájení** 12÷24 V DC**Výstup** 3 kanály max. 3 A, 108 W na 12 V, 216 W na 24 V***Poznámka:** ovladač pro nastavení intenzity světla jednoho kanálu, například jednoho světla nebo jedné synchronizované řady světel.*

3204000059

Dotykový dálkový ovladač CTA s přijímačem

Dotykový dálkový ovladač CTA s přijímačem
Pro nastavení barevné teploty, RF přenos, ovladač + přijímač.**Napájení** 12÷24 V DC**Výstup** 2 komplementární kanály po max. 3 A, 36 W/kanál na 12 V, 72 W/kanál na 24 V***Poznámka:** ovladač pro nastavení barvy a intenzity bílého světla (dvou kanálů). Tento ovladač pracuje s CTA LED pásky nebo s ním lze stmívat dva různé (různě barevné) LED pásky.*

3204000060

Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem

Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem
RF přenos, komplet ovladač + přijímač.**Napájení** 12÷24 V DC**Výstup** 3 kanály RGB po max. 3 A, 108 W na 12 V, 216 W na 24 V***Poznámka:** ovladač pro RGB LED pásky. Dotykem a posunem prstu po kruhovém ovladači měníte barvu světla a tlačítka + a – nastavujete intenzitu svitu.*

3204000062

Tlačítkový dálkový ovladač RGB s přijímačem

Tlačítkový dálkový ovladač RGB s přijímačem
RF přenos, komplet ovladač + přijímač.**Napájení** 12÷24 V DC**Výstup** 3 kanály RGB po max. 3 A, 108 W na 12 V, 216 W na 24 V***Poznámka:** ovladač pro RGB LED pásky. Zmáčknutím tlačítka nastavíte vybranou barvu nebo spustíte program. Tlačítka + a – nastavujete intenzitu svitu.*

3204000061

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem
RF přenos, komplet ovladač + přijímač.**Napájení** 12÷24 V DC**Výstup** 3 kanály RGB + 1 kanál W po max. 3 A, 144 W na 12 V, 288 W na 24 V***Poznámka:** ovladač pro RGB-W LED pásky. Dotykem a posunem prstu po kruhovém ovladači měníte barvu světla a tlačítka + a – nastavujete jeho intenzitu. Tlačítko W aktivuje bíle svítící LED pásku nebo diody.*

3204000065

Dotykový dálkový ovladač RGB+CTA s přijímačem

★ NOVINKA

Dotykový dálkový ovladač RGB+CTA s přijímačem
RF přenos, komplet ovladač + přijímač.**Napájení** 12÷24 V DC**Výstup** 3 kanály RGB + 2 kanály CTA po max. 3 A, 180 W na 12 V, 360 W na 24 V***Poznámka:** ovladač pro naše nové RGB+CTA LED pásky. Tlačítka „RGB“ nebo „CTA“ změníte požadovaný režim pásky. Dotykem a posunem prstu po kruhovém ovladači měníte barvu světla ve vybraném režimu.*



OVLÁDÁNÍ PŘES APLIKACI V MOBILNÍM TELEFONU A TABLETU

3204000426 WiFi přijímač RGBW

3204000427 WiFi přijímač CTA



Univerzální WiFi Přijímač typ WiFi-102-RGBW
Umožňuje ovládat libovolnou světlou sestavu (RGB, RGBW) WiFi signálem z mobilního telefonu, tabletu aj.


Napájení 12÷24 V DC

Výstup 4 kanály, max. 3 A na kanál,
144 W na 12 V, 288 W na 24 V

Univerzální WiFi Přijímač typ WiFi-101-CTA
Umožňuje ovládat libovolnou světlou sestavu (CTA) WiFi signálem z mobilního telefonu, tabletu aj.

Napájení 12÷24 V DC

Výstup 2 kanály, max. 6 A na kanál,
144 W na 12 V, 288 W na 24 V



NÁVOD NA PÁROVÁNÍ WIFI PŘIJÍMAČE

1. Vhodně propojte Vaši LED sestavu s přijímačem dle návodu.
2. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci L-HOME SE z „app store“ nebo „google play“. Aplikaci vyhledejte podle názvu L-HOME SE nebo použijte přiložený QR kód.
3. Zůstaňte v dosahu Vaší domácí WiFi a zapojte LED sestavu do sítě 230 V DC. LED pásek začne po dobu 30 s. problikávat.
4. Spusťte aplikaci L-HOME SE a přidejte nové zařízení. Během okamžiku dojde ke spárování s Vaší LED sestavou a vy tak můžete jednoduše ovládat Vaše osvětlení. V případě pomoci použijte manuál k aplikaci.



iOS / Android

3204000073 RF/WiFi přijímač typ D



Univerzální RF/WiFi přijímač typ D
Umožňuje ovládat libovolnou světlou sestavu (single, RGB, CCT, RGBW) RF signálem nebo WiFi signálem z mobilního telefonu, tabletu aj. přímo bez použití konvertoru WiFi/RF.

Napájení 12÷36 V DC

Výstup 4 kanály max. 5 A na kanál, 60 W/kanál na 12 V, 120 W/kanál na 24 V



NÁVOD NA PÁROVÁNÍ WIFI PŘIJÍMAČE

1. Vhodně propojte Vaši LED sestavu s přijímačem dle návodu.
2. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci EASYLIGHTING z „app store“ nebo „google play“. Aplikaci vyhledejte podle názvu EASYLIGHTING nebo použijte přiložené QR kódy.
3. Pomocí správce WIFI připojení připojte Vaše zařízení do sítě EASYLIGHTING. Heslo pro WIFI je „0123456789“.
4. Spusťte aplikaci EASYLIGHTING a jednoduše ovládejte své osvětlení. V případě pomoci použijte manuál k aplikaci.



Android



iOS

PŘÍJÍMAČE PRO OVLADAČE TYP F/Q/E/EX

★ NOVINKA

3204000421



Přijímač RF typ F4-3A

Napěťový přijímač pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem

Napájení 5÷24 V DC**Výstup** 4 kanály, max. 3 A na kanál**Výkon** (0~15 W...72 W) × 4 kanály, max. 288 W

★ NOVINKA

3204000422



Přijímač RF typ F4-5A

Napěťový přijímač pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem

Napájení 5÷24 V DC**Výstup** 4 kanály, max. 3 A na kanál**Výkon** (0~15 W...72 W) × 4 kanály, max. 288 W

★ NOVINKA

3204000423



Přijímač RF+DMX typ F5-DMX-4A

Napěťový přijímač pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem

Napájení 5÷24 V DC**Výstup** 5 kanálů, max. 4 A na kanál**Výkon** (0~20 W...96 W) × 5 kanálů, max. 480 W

★ NOVINKA

3204000424



Přijímač RF typ F4-CC

Proudový přijímač pro ovládání libovolné světelné sestavy (single COLOR, CTA, RGB, RGBW) RF signálem

Napájení 12÷48 V DC**Výstup** 4 kanály, 350/700/1050 mA na kanál**Výkon** (1,05 W~48,3 W) × 4 kanály, max. 193,2 W

PWM ZESILOVAČE (REPEATERY)

3204000036



Zesilovač PWM jednokanálový

Napájení 5÷24 V DC**Vstup** 1× PWM**Výstup** 1 kanál max.12 A**Výkon** 144 W na 12 V, 288 W na 24 V

3204000037



Zesilovač PWM tříkanálový

Napájení 5÷24 V DC**Vstup** 3× PWM**Výstup** 3 kanály max.6 A**Výkon** 216 W na 12 V, 432 W na 24 V

★ NOVINKA

3204000425



Zesilovač PWM tříkanálový

Napájení 5÷24 V DC**Vstup** 3× PWM**Výstup** 3 kanály max.8 A**Výkon** 288 W na 12 V, 576 W na 24 V

3204000038



Zesilovač PWM čtyřkanálový

Napájení 5÷24 V DC**Vstup** 4× PWM**Výstup** 4 kanály max.5 A**Výkon** 240 W na 12 V, 480 W na 24 V



SPÍNAČE A SENZORY PRO INSTALACI DO NÁBYTKU

SKRYTÉ KAPACITNÍ SPÍNAČE POD PRACOVNÍ DESKU

3202004603 zap./vyp.



VYROBENO V ČR

Kapacitní spínač typ A k přisazení

3202004603 spínač zapnuto/vypnuto

Parametry 12 V DC, max. 8 A (96 W)

Rozměry 43×48×9(18) mm

Citlivost do 30 mm

Poznámka: bezdotykový skrytý spínač k přisazení pod pracovní desku stolu, nábytkovou desku, stěnu skříně aj. Aktivuje se přiložením dlaně do snímácí oblasti.

3204021603 zap./vyp.

JST-M



Kapacitní spínač typ B k přisazení

Parametry 12 V DC, max. 4,17 A (50 W)

Připojovací kabely systém JST-M, délka 0,5 m

Rozměry 42×42×6 mm

Citlivost do 20 mm

Poznámka: bezdotykový skrytý spínač k přisazení pod pracovní desku stolu, nábytkovou desku, stěnu skříně aj. Aktivuje se přiložením dlaně do snímácí oblasti.

3204026603 stmívač šedý

3204027603 stmívač hnědý

3204028603 stmívač černý

JST-M



Kapacitní spínač typ C k zafrézování

Parametry 12 V DC, max. 5 A (60 W)

Připojovací kabely systém JST-M, délka 1,5 m

Rozměry 40×12 mm

Citlivost do 19 mm

Poznámka: bezdotykový skrytý spínač k zafrézování pod pracovní desku stolu, nábytkovou desku, stěnu skříně aj. Aktivuje se přiložením dlaně do snímácí oblasti.

3204022603 stmívač

3204024603 zap./vyp.

JST-M



Kapacitní spínač typ D zrcadlový

Parametry 12 V DC, max. 5 A (60 W)

Připojovací kabely systém JST-M, délka 1 m

Rozměry 52×36×6 mm

Citlivost do 5 mm

Poznámka: bezdotykový skrytý spínač pod zrcadlo. Aktivuje se přiložením dlaně do snímácí oblasti.

IR SPÍNAČE REAGUJÍCÍ NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ

3204051601

JST-M



Spínač IR dveřní typ A k přisazení

Parametry 12 V DC, max. 5 A (60 W)

Připojovací kabely systém JST-M, délka 1,5 m

Rozměry 58×33 mm

Dosah čidla 50-80 mm

Poznámka: nový IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skřínky, šuplíku a dveří. Při zavřených dveřích je zhasnuto, při otevření se rozsvítí.

3204009601



Spínač IR dveřní typ B k přisazení

Parametry 6÷24 V DC, max. 1,25 A (15 W na 12 V, 30 W na 24 V)

Připojovací kabely systém JST-M

Rozměry 86×15×9 mm

Čidlo 30×23×7 mm, kabel k čidlu 2 m

Dosah čidla 30-50 mm

Poznámka: ověřený IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skřínky, šuplíku a dveří. Při zavřených dveřích je zhasnuto, při otevření se rozsvítí.

3204052601

JST-M



Spínač IR dveřní typ E k zařezování

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø15×13 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204053601

JST-M



Spínač IR dveřní typ F k přisazení

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø15×13 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204054601

JST-M



Spínač IR dveřní typ G k zařezování

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø15×58 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Čidlo je součástí spínací jednotky.

3204055601

JST-M



Spínač IR dveřní typ H k přisazení

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø15×58 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Čidlo je součástí spínací jednotky.

3204056601

JST-M



Spínač IR dveřní typ I k zařezování 2 senzory

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	2× ø15×13 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač s dvěma senzory pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204057601

JST-M



Spínač IR dveřní typ J k přisazení 2 senzory

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	2× ø15×13 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač s dvěma senzory pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204058601

NOVINKA

JST-M



Spínač IR dveřní L k přisazení 3 senzory

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	3× ø15×13 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: nový IR spínač se třemi senzory pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204059601

NOVINKA

JST-M



Spínač IR dveřní L k přisazení 3 senzory

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	3× ø15×13 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: nový IR spínač se třemi senzory pro bezkontaktní spínání LED sestav. Reaguje na otevření skříňky, šuplíku a dveří. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204025120



Senzor IR dveřní

připojuje se k řídicí jednotce 3204026120 držák pro přisazenou montáž

Připojovací kabel	délka 2 m, konektor
Dosah čidla	7÷8 cm
Rozměry	ø12×52 mm, zapuštění 51 mm

3204026120



VYROBENO V ČR

Univerzální spínací jednotka pro dveřní a policové senzory
dva nezávislé vstupy

Parametry	12 V DC, max. 12 A (144 W)
Připojení kabeláže	šroubovací svorkovnice
Rozměry	64×32×20 mm

IR SPÍNAČE KRÁTKODOSAHOVÉ (POHYBOVÉ)

3204061601

JST-M



Spínač na mávnutí IR typ A k přisazení

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	58×33 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač pro bezkontaktní spínání LED sestav. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla spínače.

3204062601

JST-M



Spínač IR na mávnutí typ E k zafrézování

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø15×13 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač k zafrézování pro bezkontaktní spínání LED sestav. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla spínače. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204063601

JST-M



Spínač IR na mávnutí typ F k přisazení

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø15×13 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač k přisazení pro bezkontaktní spínání LED sestav. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla spínače. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204064601

JST-M



Spínač IR na mávnutí typ G k zafrézování

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø15×58 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač k zafrézování pro bezkontaktní spínání LED sestav. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla spínače. Čidlo je součástí spínací jednotky.

3204065601

JST-M



Spínač IR dveřní typ H k přisazení

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø15×58 mm
Dosah čidla	50-80 mm

Poznámka: IR spínač k přisazení pro bezkontaktní spínání LED sestav. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla spínače. Čidlo je součástí spínací jednotky.

3204024120



Senzor IR policový
připojuje se k řídicí jednotce 3204026120
držák pro přisazenou montáž

Připojovací kabel	délka 2 m, konektor
Dosah čidla	7÷8 cm
Rozměry	ø12×52 mm, zapuštění 51 mm

3204026120



VYROBENO V ČR

Univerzální spínací jednotka pro dveřní a policové senzory
dva nezávislé vstupy

Parametry	12 V DC, max. 12 A (144 W)
Připojení kabeláže	šroubovací svorkovnice
Rozměry	64×32×20 mm

PIR SPÍNAČE DALEKODOSAHOVÉ (POHYBOVÉ)

3204071601

JST-M



Spínač PIR typ A k přisazení

Parametry	12 V DC, max. 3,3 A (40 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø15×18,8 mm
Dosah čidla	do 3 m
Doba sepnutí	do 40 s

Poznámka: spínač k přisazení reagující na pohyb. Vypíná vždy automaticky po cca 40 s. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204072601

JST-M



Spínač PIR typ B k zafrézování

Parametry	12 V DC, max. 3,3 A (40 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø15×18,8 mm
Dosah čidla	do 3 m
Doba sepnutí	do 40 s

Poznámka: spínač k zafrézování reagující na pohyb. Vypíná vždy automaticky po cca 40 s. Spínací jednotka a čidlo jsou dvě samostatné části.

3204073601

JST-M



Spínač PIR typ C k přisazení

Parametry	12 V DC, max. 3,3 A (40 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø15×63,8 mm
Dosah čidla	do 3 m
Doba sepnutí	do 40 s

Poznámka: spínač k přisazení reagující na pohyb. Vypíná vždy automaticky po cca 40 s. Čidlo je součástí spínací jednotky.

3204074601

JST-M



Spínač PIR typ D k zafrézování

Parametry	12 V DC, max. 3,3 A (40 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	ø15×63,8 mm
Dosah čidla	do 3 m
Doba sepnutí	do 40 s

Poznámka: spínač k zafrézování reagující na pohyb. Vypíná vždy automaticky po cca 40 s. Čidlo je součástí spínací jednotky.

3204075601



Spínač PIR typ E 230 V k zafrézování

Parametry	230 V DC, max. 200 W
Rozměry	36,8×25,5×55,4 mm
Dosah čidla	3-6 m
Doba sepnutí	od 15 s do 8 min

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Možnost nastavení doby sepnutí od cca 15 s do 8 min.

DOTYKOVÉ SPÍNAČE SE STMÍVAČEM

3204004608

JST-M



Spínač se stmívačem k zafrézování s modrým podsvětlením

Parametry	12 V DC, max. 5 A (60 W)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1,5 m
Rozměry	20×13,5 mm

Poznámka: dotykový spínač s modrým podsvětlením k zafrézování do pracovní desky stolu, nábytkové desky, stěny skříně aj. Krátkým dotykem ruky na spínač se světlo zapne resp. vypne, dlouhým dotykem ruky dojde ke stmívání.

3204003606 stmívač šedý

3204004606 stmívač bílý

3204004607 stmívač černý

JST-M



Spínač se stmívačem k zafrézování

Parametry	12÷24 V DC, max. 4 A (48 W na 12 V, 96 W na 24 V)
Připojovací kabely	systém JST-M, délka 1 m
Rozměry	ø22×16,5 mm

Poznámka: dotykový spínač k zafrézování do pracovní desky stolu, nábytkové desky, stěny skříně aj. Krátkým dotykem ruky na spínač se světlo zapne resp. vypne, dlouhým dotykem ruky dojde ke stmívání.

KAŽDÁ SESTAVA JE TAK SPOLEHLIVÁ, JAKO JE SPOLEHLIVÝ JEJÍ NEJSILNĚJŠÍ ČLEN

Nezapomeňte, že jako vždy, cena odpovídá kvalitě. Tak jako u LED pásků, profilů a zdrojů, ze zkušenosti víme, kam který ovladač použít, jaké má výhody

a nevýhody. Jste-li na pochybách a budete-li potřebovat poradit a ujistit se ve správnosti výběru, pište dotazy na elektro@idealtrade.cz



OVLADAČE DO HLINÍKOVÝCH LED PROFILŮ

MECHANICKÉ TLAČÍTKOVÉ VYPÍNAČE A STMÍVAČE

3204008120 vypínač a stmívač typ A



Napájení 12÷24 V DC
Maximální výkon 60 W na 12 V (max. 5 A)
Maximální výkon 100 W na 24 V (max. 4 A)

***Poznámka:** standardní mechanický vypínač se stmívačem s vlastním krytem vyrobeným z krycího difuzoru pro snadnou a rychlou montáž. Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne resp. vypne, při dlouhém stisku dojde ke stmívání.*

3204002602 vypínač a stmívač typ B

VYROBENO V ČR



Rozměry 9×51 mm
Napájení 12÷24 V DC max. 12 A
Maximální výkon 144 W na 12 V
Maximální výkon 288 W na 24 V

***Poznámka:** nejvýkonnější ověřený vypínač se stmívačem z celé naší nabídky. Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne resp. vypne, při dlouhém stisku dojde ke stmívání.*

3204020602 vypínač a stmívač typ C

VYROBENO V ČR



Rozměry 10×28,5 mm
Napájení 10÷28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon 90 W na 12 V
Maximální výkon 180 W na 24 V

***Poznámka:** ověřený vypínač se stmívačem s výměnnými tlačítky pro různé hloubky LED profilů. Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne resp. vypne, při dlouhém stisku dojde ke stmívání.*

Tlačítka pro různé hloubky profilů:

3204021602 krátké (výška vč. tlačítka: 7 mm)
3204022602 střední (výška vč. tlačítka: 9,7 mm)
3204023602 dlouhé (výška vč. tlačítka: 12,5 mm)

3204031602 vypínač a stmívač typ D

★ NOVINKA



Rozměry 10×45 mm
Napájení 12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon 96 W na 12 V
Maximální výkon 192 W na 24 V

***Poznámka:** nový vysoce výkonný mechanický vypínač se stmívačem. Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne resp. vypne, při dlouhém stisku dojde ke stmívání.*

DOTYKOVÉ A BEZDOTYKOVÉ KAPACITNÍ VYPÍNAČE A STMÍVAČE

3204024602 Vypínač LUX D s modrou LED

3204028602 Vypínač LUX D se žlutou LED



Rozměry	10×50 mm
Napájení	12 V DC max. 5 A
Maximální výkon	60 W
Typ detekce	dotyk pružiny přes difuzor

Poznámka: standardní dotykový vypínač. Zapnutí a vypnutí se děje krátkým dotykem na difuzor instalovaný v profilu v místě kontaktu kapacitní sondy.

3204029602 Vypínač a stmívač LUX E s pamětí



Rozměry	10×43 mm
Napájení	12 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Typ detekce	dotyk pružiny přes difuzor

Poznámka: nový vysoce výkonný dotykový vypínač se stmívačem. Zapnutí a vypnutí se děje krátkým dotykem na difuzor instalovaný v profilu v místě kontaktu kapacitní sondy. Po přidržení dojde ke stmívání.

3204032602 Vypínač a stmívač LUX E1

3204049602 Vypínač a stmívač LUX E2 s pamětí

★ NOVINKA



Rozměry	47×10 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Typ detekce	dotyk pružiny přes difuzor

Poznámka: nový vysoce výkonný dotykový vypínač se stmívačem. Zapnutí a vypnutí se děje krátkým dotykem na difuzor instalovaný v profilu v místě kontaktu kapacitní sondy. Po přidržení dojde ke stmívání.

3204033602 Vypínač a stmívač LUX E+ s pamětí

★ NOVINKA



Rozměry	46×8 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Typ detekce	dotyk pružiny přes difuzor

Poznámka: nový vysoce výkonný dotykový vypínač se stmívačem s upravenými rozměry pro miniaturní profily. Zapnutí a vypnutí se děje krátkým dotykem na difuzor instalovaný v profilu v místě kontaktu kapacitní sondy. Po přidržení dojde ke stmívání.

3204025603 Vypínač LUX F



Rozměry	10×47 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 6 A
Maximální výkon	72 W na 12 V
Maximální výkon	144 W na 24 V
Dosah čidla	max. 6 cm
Typ detekce	pohyb ruky v těsné blízkosti senzoru

Poznámka: vysoce výkonný bezdotykový vypínač. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla vypínače. Podržení ruky v dosahu čidla dojde ke stmívání. **Pozor! Vypínač lze použít pouze u profilů s vnitřní hloubkou větší než 7 mm.**

3204019603 Vypínač a stmívač LUX F s pamětí




Rozměry	10×55 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 6 A
Maximální výkon	72 W na 12 V
Maximální výkon	144 W na 24 V
Dosah čidla	max. 6 cm
Typ detekce	pohyb ruky v těsné blízkosti senzoru

Poznámka: vysoce výkonný bezdotykový vypínač se stmívačem. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla vypínače. Podržení ruky v dosahu čidla dojde ke stmívání. Vypínač si pamatuje poslední nastavenou intenzitu světla před vypnutím. **Pozor! Vypínač lze použít pouze u profilů s vnitřní hloubkou větší než 7 mm.**

3204029603 Vypínač a stmívač LUX G s pamětí

★ NOVINKA

VYROBENO V ČR




Rozměry	28×10 mm
Napájení	6÷28 V DC
Maximální výkon	90 W na 12 V max. 7,5 A
Maximální výkon	120 W na 24 V max. 5 A
Typ detekce	pohyb ruky v těsné blízkosti senzoru

Poznámka: miniaturní bezdotykový vypínač se stmívačem pro zabudování do profilu s optickým senzorem přiblížení (3v1). Kromě základní funkce bezdotykově ovládaného stmívače také umožňuje bezkontaktní spínání osvětlení při otevření dveří nebo využití jako soumrakový spínač. Funkce soft start/stop šetrí oči, poslední nastavenou úroveň osvětlení si pamatuje i při přerušení napájení.

3204018602 Vypínač a stmívač LUX C s modrou LED

3204019602 Vypínač a stmívač LUX C se žlutou LED

VYROBENO V ČR



Rozměry	10×25 mm
Napájení	9-28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon	90 W na 12 V
Maximální výkon	180 W na 24 V
Typ detekce	dotyk hliníkového profilu

Poznámka: dotykový vypínač (do 1,5 m) pro nenáročnou LED sestavu. Krátkým dotykem na kterémkoliv místě profilu se světlo zapne resp. vypne, dlouhým dotykem se světlo stmívá. Je třeba zajistit vodivé spojení kontaktní plošky zařízení s profilem (šroubek). Zařízení nelze použít v elektromagneticky silně rušených prostředích.

IR POHYBOVÉ A DVEŘNÍ VYPÍNAČE A STMÍVAČE

3204023120 Vypínač a stmívač IR



Rozměry	50×10 mm
Napájení	12÷24 V DC
Maximální výkon	60 W na 12 V max. 5 A
Maximální výkon	100 W na 24 V max. 4 A
Dosah čidla	max. 8 cm

Poznámka: IR vypínač fungující na principu odrazu paprsku infračerveného záření. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla vypínače. Podržením ruky v dosahu čidla dojde ke stmívání.

3204030602 Vypínač a stmívač IR

3204043602 Vypínač IR



Rozměry	55×10 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	max. 10 cm

Poznámka: nový vysoce výkonný IR vypínač fungující na principu odrazu paprsku infračerveného záření. Zapnutí a vypnutí provedete mávnutím ruky v těsném dosahu čidla vypínače.

3204042602 Vypínač IR dveřní



Rozměry	55×10 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	0,5-10 cm

Poznámka: nový vysoce výkonný IR dveřní vypínač fungující na principu odrazu paprsku infračerveného záření. Je-li v aktivním poli IR čidla překážka, připojené LED osvětlení je vypnuté. Vzdálením překážky dojde k zapnutí.

3204044602 Vypínač IR dveřní boční

★ NOVINKA



Rozměry	55×10 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	0,5-10 cm

Poznámka: nový vysoce výkonný IR dveřní vypínač fungující na principu odrazu paprsku infračerveného záření. Je-li v aktivním poli IR čidla překážka, připojené LED osvětlení je vypnuté. Vzdálením překážky dojde k zapnutí.

PIR SPÍNAČE POHYBOVÉ A PIR SPÍNAČE SE SOUMRAKOVÝM ČIDLEM

3204003000 PIR spínač A

VYROBENO V ČR



Rozměry	38×10×9 mm
Napájení	5÷28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon	90 W na 12 V
Maximální výkon	180 W na 24 V
Dosah čidla	max. 3 m
Doba sepnutí	od 8 s do 75 min

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Dvěma přepínači lze nastavit spínání buď vždy nebo jen při setmění, vysokou nebo nízkou citlivost a dobu sepnutí od cca 8 s do 75 min.

3204001000 PIR spínač LUX A

VYROBENO V ČR




Rozměry	45×10×9 mm
Napájení	5÷28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon	90 W na 12 V
Maximální výkon	180 W na 24 V
Dosah čidla	3-5 m
Doba sepnutí	od 10 s do 45 min

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Dvěma přepínači lze nastavit spínání buď vždy, nebo jen při setmění, vysokou nebo nízkou citlivost, dobu sepnutí od cca 10 s do 45 min + plynulé rozsvícení a zhasnutí, minimální hladinu klidového nočního osvětlení a další funkce.

3204002000 PIR spínač LUX A zvýšený

VYROBENO V ČR



Rozměry	45×10×16 mm
Napájení	5÷28 V DC max. 7,5 A
Maximální výkon	90 W na 12 V
Maximální výkon	180 W na 24 V
Dosah čidla	3-5 m
Doba sepnutí	od 10 s do 45 min

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Dvěma přepínači lze nastavit spínání buď vždy nebo jen při setmění, vysokou nebo nízkou citlivost, dobu sepnutí od cca 10 s do 45 min + plynulé rozsvícení a zhasnutí, minimální hladinu klidového nočního osvětlení a další funkce.

3204035602 PIR spínač LUX B prodloužený



Rozměry	10×43 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	max. 2 m
Doba sepnutí	cca 40 s
Délka kabelu	3 cm

Poznámka: spínač reagující na pohyb s prodlouženým senzorem pro hlubší profily. Vypíná vždy automaticky po cca 40 s.

3204036602

PIR spínač
LUX C
prodloužený

Rozměry	10×51 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	max. 2 m
Doba sepnutí	nastavitelná (6-70 s)
Délka kabelu	3 cm

Poznámka: spínač reagující na pohyb s prodlouženým senzorem pro hlubší profily. Možnost nastavení doby sepnutí od cca 6 s do 70 s.

3204037602

PIR spínač
LUX B

Rozměry	10×55 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 2,5 A
Maximální výkon	30 W na 12 V
Maximální výkon	60 W na 24 V
Dosah čidla	max. 2 m
Doba sepnutí	cca 40 s

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Vypíná vždy automaticky po cca 40 s.

3204038602

PIR spínač
LUX C

Rozměry	10×62,5 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 2,5 A
Maximální výkon	30 W na 12 V
Maximální výkon	60 W na 24 V
Dosah čidla	max. 2 m
Doba sepnutí	nastavitelná (6-70 s)

Poznámka: spínač reagující na pohyb. Možnost nastavení doby sepnutí od cca 6 s do 70 s.

3204039602

PIR spínač E
prodloužený

★ NOVINKA

Rozměry	10×55 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	max. 2 m
Doba sepnutí	cca 40 s

Poznámka: nový spínač reagující na pohyb s pozvolným náběhem. Vypíná vždy automaticky po cca 40 s. Díky pozvolnému náběhu světlo dosáhne maximální intenzity během cca 2 s. Při vypnutí dosáhne světlo minimální intenzity během cca 10 s.

SPÍNAČE S DENNÍM SENZOREM

3204040602

Spínač
s denním
senzorem

Rozměry	10×49 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V

Poznámka: spínač reagující na denní světlo. Spínač se zapne vždy při setmění (např. při nastavené úrovni <50 LUX), při denním světle (>50 LUX) zůstává vypnutý. Senzor lze nastavit v rozsahu 2-60 LUX.

Pozor! Spínač není určen pro instalaci do hliníkového profilu.

3204051602

PIR spínač
LUX D
s denním
senzorem

★ NOVINKA

Rozměry	10×57 mm
Napájení	12÷24 V DC max. 8 A
Maximální výkon	96 W na 12 V
Maximální výkon	192 W na 24 V
Dosah čidla	max. 2 m
Doba sepnutí	cca 40 s
Délka kabelu	3 cm

Poznámka: spínač reagující na denní světlo. Spínač zůstává vypnutý při denním světle. V šeru a tmě je spínač zapnutý a při zaznamenání pohybu PIR senzorem se LED světlo na cca 40s rozsvítí. Senzor lze nastavit v rozsahu 2-60 LUX.



MECHANICKÉ VYPÍNAČE

MECHANICKÉ VYPÍNAČE PRO NÁBYTEK

3204015601 bílý
3204020601 černý



Vypínač mechanický

Parametry	12 V DC, max. 2 A
Rozměry	34×32×15 mm

3204021601 černý



Vypínač mechanický

Parametry	250 V, max. 2 A
Rozměry	47,5×49,5×17 mm

3204010601 bílý
3204012603 černý



Vypínač kolébkový průběžný

Parametry	250 V DC, max. 6 A
Rozměry	60×28×14 mm

3204001601 bílý
3204001603 černý
3204035601 hnědý
3204036601 šedý



Vypínač mechanický pro zavrtání

Parametry	250 V DC, max. 6 A
Rozměry	ø 23×16,5 mm

3204023601 bílý
3204016603 černý



Vypínač průběžný nášlapný

Parametry	250 V DC, max. 16 A
Rozměry	ø 70 mm × 29 mm

B2B program:

Pro naše obchodní výrobní a velkoobchodní partnery nabízíme:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených typů vypínačů a ovladačů
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky (záruka 5 let při splnění instalačních podmínek)
- 5) přípravu vzorkovníků
- 6) podporu při vašich vlastních marketingových akcích jako dny otevřených dveří, setkání s klienty apod.





PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL

K tomu, aby byla Vaše LED sestava kompletní, vhodně propojená a plnila dobře a dlouhodobě svou funkci, potřebujete kvalitní příslušenství a instalační materiál. Jen díky našemu sortimentu zásuvek, systému kabelových rozvodů, lepicích a čistících prostředků a dalších dosáhnete kýženého efektu a Vaše LED sestava bude dokonalá a trvale funkční.

V našem portfoliu příslušenství naleznete různé **typy zásuvek** (vyklápěcí, vysunovací či designové), **svorkovnice** (šroubovací svorkovnice „čokolády“, páčkové svorky WAGO) a **spojky pro LED pásy**.

V našem portfoliu instalačního materiálu pak naleznete širokou škálu **vodičů** různých průřezů (dvojlinky, trojlinky, čtyřlinky a pětílinky pro 12-36 V, a dvojlinky a trojlinky pro 250 V), **systémy kabelových rozvodů** (JST, JST-M, JACK, RGB) a **doplňkový montážní materiál** (oboustranné lepicí pásky, silikonové laky, čističe a lepidla).

Mimo katalogového sortimentu jsme schopni však zajistit i další zakázkové zboží pro speciální a realizační zakázky (další kabely, pájky, chráničky, průchody, krimpovací kleště, obalový materiál, silikony, lepidla a další potřeby). Nenaleznete-li požadovaný instalační materiál nebo jinou komponentu zde v katalogu, poptejte ji u našich specialistů. Pokusíme se Vám pomoci vše požadované zajistit.

Všechny komponenty nabízíme volně k objednání, ale také v rámci našich služeb. Nejsme jen pouhými prodejci komponentů, ale disponujeme i vlastními výrobními kapacitami. Ochotně pro Vás připravíme návrh

a technickou rozvahu Vašeho osvětlení. Na zakázku zkompletujeme LED osvětlovací sestavu, připravíme kabeláž, provedeme testování a zahoření, případně vyrobíme další potřebné mechanické díly. Podle požadavků Vám doporučíme implementačního partnera, který Vám dodá kompletní osvětlovací řešení “na klíč” včetně montáže a zapojení.

V RÁMCÍ SLUŽEB NAŠÍ ELEKTRO DÍLNY NABÍZÍME:

Pájení vodičů - příprava kabeláže, připájení vodiče k LED pásku, spojení vodičů, připojování vodičů a sestavení konektoru.

Řezání profilů - přesné řezání profilů na míru (šikmé, kolmé).

Kompletace a testování sestav - kompletace LED komponentů do LED osvětlovacích sestav, přidání vypínače do LED profilu, zapojení komponentů LED sestavy a otestování funkčnosti.

Zodolnění LED sestav proti vlivům prostředí - lakování tenkovrstvým a silnovrstvým ochranným lakem, zalití led pásku v profilu silikonem nad úroveň LED diod.

Nastavení a programování - nastavení a programování technicky složitých komponentů (spárování ovladačů s radiči, nastavení programu digitálních RGB LED pásků apod.).

Technická podpora - školení, konzultace a tvorba technických rozvah.

Instalační práce - montáž a oživení LED sestavy v místě její instalace v rámci sítě našich instalačních partnerů.

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁSUVKY

ZÁSUVKA FLEXI 3×230 V AC (10 A)

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 1,7 m
Otvor do korpusu: 110×225 mm

3204027120 bílá 130×266×72 mm

3204028120 stříbrná 130×266×72 mm

3204029120 černá 130×266×72 mm



★ NOVINKA

ZÁSUVKA FLEXI 2×USB 5 V DC (2,1 A) / 1×RJ45 / 2×230 V AC (10 A)

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 1,7 m
Otvor do korpusu: 110×225 mm

3204035120 bílá 130×266×72 mm

3204037120 stříbrná 130×266×72 mm

3204036120 černá 130×266×72 mm



★ NOVINKA

ZÁSUVKA CORNER 4×230 V AC (16 A)

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 2 m

3204045120 stříbrná 100×316×50 mm

ZÁSUVKA CORNER 2×USB 5 V DC (2,4 A) / 3×230 V AC (16 A)

3204046120 stříbrná 100×316×50 mm



ZÁSUVKA SLIM 3×230 V AC (16 A)

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 2 m
Otvor do korpusu: ø60 mm

3204041120 bílá 83×300 mm

3204009120 stříbrná 83×300 mm

3204042120 černá 83×300 mm



ZÁSUVKA SLIM 2×USB 5 V DC (2,1 A) / 3×230 V AC (16 A)

3204043120 stříbrná 84×327 mm

3204044120 černá 84×327 mm

ZÁSUVKA WIDE 3×230 V AC (16 A)

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 2 m
Otvor do korpusu: ø100 mm

3204005120 stříbrná 125×280 mm

3204040120 černá 125×280 mm



★ NOVINKA

ZÁSUVKA EIGHT 3×230 V AC (16 A)

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 0,9 m
Otvor do korpusu: 60×135 mm

3204055120 stříbrná 71×146×45,7 mm

3204056120 černá 71×146×45,7 mm



★ NOVINKA

ZÁSUVKA MODUL 3×230 V AC (10 A)

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 1,8 m
Otvor do korpusu: 75×195 mm

3204051120 stříbrná 100×200×32 mm

3204052120 černá 100×200×32 mm



ZÁSUVKA MODUL 2×USB 5 V DC (2 A) / 2×230 V AC (12 A)

3204053120 stříbrná 100×200×32 mm

3204054120 černá 100×200×32 mm

★ NOVINKA

ZÁSUVKA BOX 4×230 V AC (16 A)

Materiál: plast
Délka kabelu: 1,5 m
Otvor do korpusu: ø100 mm

3204047120 stříbrná 127×158 mm



ZÁSUVKA BOX 2×USB 5 V DC (2,4 A) / 3×230 V AC (16 A)

3204048120 stříbrná 127×158 mm

★ NOVINKA

ZÁSUVKA ELIPSA 1×USB 5 V DC (2,4 A) / 1×230 V AC (16 A)

Materiál: kov, plast
Délka kabelu: 1,95 m
Otvor do korpusu: ø60 mm

3204049120 stříbrná 100×79 mm



★ NOVINKA

ZÁSUVKA RING 1×USB 5 V DC (2,4 A) / 1×230 V AC (16 A)

Materiál: plast
Délka kabelu: 2 m
Otvor do korpusu: ø60 mm

3204050120 stříbrná 76×78 mm




BEZDRÁTOVÉ NABÍJEČKY

★ NOVINKA JST-M

NABÍJEČKA - PŘISAZENÁ

3201792607 šedá



Napájení: 12 V DC

Potřebný zdroj napětí: min. 15 W

Nabíjení: 5 V DC, max. 1 A

7,5 W pro iPhone

10 W pro Samsung

Materiál: plast

Ukotvení: -


Délka kabelu: 1,8 m JST-M

Rozměry: 85×85×10 mm

Stupeň krytí: IP20

NABÍJEČKA - VESTAVNÁ

3201793607 šedá



Napájení: 12 V DC

Potřebný zdroj napětí: min. 15 W

Nabíjení: 5 V DC, max. 1 A

7,5 W pro iPhone

10 W pro Samsung

Materiál: plast

Ukotvení: 2× šroub

Délka kabelu: 1,8 m JST-M

Rozměry: 85×85×10 mm

Stupeň krytí: IP20

NABÍJEČKY USB 2 PORTY


JST-M

NABÍJEČKA HRANATÁ - VESTAVNÁ

3201708607 hliník

3201709607 bílá

3201710607 černá



Napájení: 12 V DC

Potřebný zdroj napětí: min. 15 W

USB nabíjení: 2×5 V DC, max. 2×1 A

Materiál: plast

Ukotvení: klip

Délka kabelu: 0,15 m JST-M

Rozměry: 36×36×28 mm / montážní otvor: ø30 mm

Stupeň krytí: IP20

NABÍJEČKA KULATÁ - VESTAVNÁ

3201711607 hliník

3201712607 bílá

3201713607 černá



Napájení: 12 V DC

Potřebný zdroj napětí: min. 15 W

USB nabíjení: 2×5 V DC, max. 2×1 A

Materiál: plast

Ukotvení: klip

Délka kabelu: 0,15 m JST-M

Rozměry: ø35×28 mm / montážní otvor: ø30 mm

Stupeň krytí: IP20

SPOJKY PRO LED PÁSKY*

★ NOVINKA JST-M



3209331609	Spojka 6 mm (max. 5 A)
3209332609	Spojka 8 mm (max. 5 A)
3209333609	Spojka 10 mm (max. 5 A)

Rozměry:	délka	šířka	výška
Spojka 6 mm	16,25 mm	8,2 mm	4 mm
Spojka 8 mm	16,25 mm	10 mm	4 mm
Spojka 10 mm	16 mm	12 mm	4 mm




SPOJKY S KABELY JST-M JST-M

3205301609	Spojka 6 mm + JST-M kabel (M) délka 0,15 m
3205302609	Spojka 8 mm + JST-M kabel (M) délka 0,15 m
3205303609	Spojka 10 mm + JST-M kabel (M) délka 0,15 m
3205304609	Spojka 6 mm + JST-M kabel (M) délka 1 m
3205305609	Spojka 8 mm + JST-M kabel (M) délka 1 m
3205306609	Spojka 10 mm + JST-M kabel (M) délka 1 m
3205307609	Spojka 6 mm + JST-M kabel (M) délka 2 m
3205308609	Spojka 8 mm + JST-M kabel (M) délka 2 m
3205309609	Spojka 10 mm + JST-M kabel (M) délka 2 m



SPOJKY SE STANDARDNÍMI KABELY

3205310609	Spojka 6 mm + kabel délka 0,15 m
3205311609	Spojka 8 mm + kabel délka 0,15 m
3205312609	Spojka 10 mm + kabel délka 0,15 m



* Na základě požadavků našich zákazníků jsme přidali do naší nabídky tyto spojky pro jednoduché propojení **nenáročných** LED sestav. Při použití těchto spojek je nutné se řídit jasnými pokyny uvedenými v montážním návodu.

Upozorňujeme, že při použití těchto spojek není možné uplatnit záruku 5 let na LED sestavy.

Standardní záruka na LED sestavy zapojené s použitím LED spojek je pouze 2 roky.

I nadále budeme preferovat vysoce kvalitní pájený spoj, který jedinečně zajišťuje bezproblémové a dlouhodobé fungování našich LED sestav.

Neváhejte se obrátit na naši dílnu ELEKTRO, která pro Vás tyto pájené spoje a profesionální propojení LED sestav zajišťuje.

SVORKOVNICE



ŠROUBOVACÍ SVORKOVNICE (ČOKOLÁDY)

3205001601	max. 2,5 mm ² , 2x1 pin
3205002601	max. 4 mm ² , 2x1 pin

Poznámka: nestárnoucí a spolehlivá klasika.



PÁČKOVÉ SVORKY WAGO

3205035602	222-412, 1 x 2 pin
3205034602	222-413, 1 x 3 pin
3205033602	222-415, 1 x 5 pin

Poznámka: moderní systém pro rychlou a pohodlnou práci s rozvody.

KRYTKY KABELŮ



3205225609	lišta bílá 10×10 mm lepicí, 2 m
------------	---------------------------------

Poznámka: pro estetické zakrytí nevzhledné kabeláže.

KABELÁŽ

DVOJLINKY 12-36 V

KABEL 2×0,25 mm² MAX. ZÁTĚŽ 4 A

3205048609	bílý s černou linkou
3205041609	černý s červenou linkou

KABEL 2×0,35 mm² MAX. ZÁTĚŽ 6 A

3205057609	bílý s vroubkem
3205089609	černý s červenou linkou

KABEL 2×0,50 mm² MAX. ZÁTĚŽ 9 A

3205051609	bílý s vroubkem
3205078609	černý s červenou linkou

KABEL 2×0,75 mm² MAX. ZÁTĚŽ 12 A

3204000055	bílý s vroubkem
3205085609	černý s červenou linkou

Poznámka: pokud využijete služeb dílny, kabeláž zakázavě připravíme dle konkrétních podmínek předpisů a norem.

DVOJLINKY 250 V




FLEXOŠŤŮRA - KABEL BEZ VIDLICE 2 ŽÍLY

3205016601	Kabel 2×0,75 mm, max. 12 A (bílý)
------------	-----------------------------------

FLEXOŠŤŮRA - KABEL S VIDLICÍ 2 ŽÍLY


3205011601	délka 1,5 m (černá)
3205006601	délka 2 m (bílá)
3205003601	délka 2 m + vypínač (bílá)
3205004601	délka 2 m + vypínač (černá)
3205008601	délka 3,5 m (bílá)
3205009601	délka 4 m (bílá)
3205006602	délka 5 m (černá)

TROJLINKY 12-36 V




3205161609	kabel 4 A 3×0,25 mm ²
3205162609	kabel 6 A 3×0,35 mm ²
3205138609	kabel 9 A 3×0,50 mm ²
3205139609	kabel 12 A 3×0,75 mm ²

ČTYŘLINKY 12-36 V



3205076609	kabel 4 A 4×0,25 mm ²
3205077609	kabel 6 A 4×0,35 mm ²
3204000093	kabel 9 A 4×0,50 mm ²
3205086609	kabel 12 A 4×0,75 mm ²

PĚTILINKY 12-36 V



3205156609	kabel 4 A 5×0,25 mm ²
3205157609	kabel 6 A 5×0,35 mm ²
3205158609	kabel 9 A 5×0,50 mm ²
3205159609	kabel 12 A 5×0,75 mm ²

TROJLINKY 250 V



FLEXOŠŤŮRA - KABEL S VIDLICÍ 3 ŽÍLY

3205031601	s CZ kolíkem 1,5 m (černá)
------------	----------------------------

Poznámka: pokud využijete služeb dílny, kabeláž zakázavě připravíme dle konkrétních podmínek předpisů a norem.

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠÍ DÍLNY ELEKTRO

V rámci služeb naší dílny elektro nabízíme:

- Pájení vodičů** - příprava kabeláže, připájení vodiče k LED pásku, spojení vodičů, připojování vodičů a sestavení konektoru.
- Řezání profilů** - přesné řezání profilů na míru (šikmé, kolmé).
- Kompletace a testování sestav** - kompletace LED komponentů do LED osvětlovacích sestav, přidání vypínače do LED profilu, zapojení komponentů LED sestavy a otestování funkčnosti.
- Zodolnění LED sestav proti vlivům prostředí** - lakování tenkovrstvým a silnovrstvým ochranným lakem, zalití led pásku v profilu silikonem nad úroveň LED diod.
- Nastavení a programování** - nastavení a programování technicky složitých komponentů (spárování ovladačů s řadiči, nastavení programu RGB LED pásků apod.).
- Technická podpora** - školení, konzultace a tvorba technických rozvah.
- Instalační práce** - montáž a oživení LED sestavy v místě její instalace v rámci sítě našich instalačních partnerů.



SYSTÉMY KABELOVÝCH ROZVODŮ

SYSTÉM JST-M 0,35 MM² (MAX. 5 A)

ZÁKLADNÍ KABELY A ROZBOČOVACÍ PATICE

3205288609	Zástrčka (M) délka 0,05 m
3205289609	Zástrčka (M) délka 0,3 m
3205058609	Zástrčka (M) délka 1 m
3205059609	Zástrčka (M) délka 2 m
3205287609	Zástrčka (M) délka 4 m
3205290609	Zásuvka (F) délka 0,05 m
3205291609	Zásuvka (F) délka 0,3 m
3205060609	Zásuvka (F) délka 1 m
3205052609	Zásuvka (F) délka 2 m
3205292609	Prodlužka (M/F) délka 0,3 m
3205061609	Prodlužka (M/F) délka 1 m
3205087609	Prodlužka (M/F) délka 2 m

Poznámka: systém s menšími, ale delšími konektory, než u systému JST. Tento systém je u nás nejprodávanějším kabelovým systémem.

ROZBOČOVACÍ KABELY A PATICE

3205115609	Kabel rozbočovací (3×F) délka 0,23 m
3205114609	Kabel rozbočovací (3×F/M) délka 0,23 m
3205293609	Patice 3× JST-M (F) / kabel 20 cm (max. 6 A)
3205294609	Patice 4× JST-M (F) / kabel 20 cm (max. 6 A)
3205090609	Patice 6× JST-M (F) / kabel 15 cm (F) JACK (max. 6 A)
3205063609	Patice 6× JST-M (F) / kabel 20 cm (max. 6 A)
3205112609	Patice 6× JST-M (F) / kabel 2 m (max. 6 A)
3205295609	Patice 10× JST-M (F) / kabel 20 cm (max. 6 A)

PŘECHODKA JST-M/JACK

3205062609	JST-M/JACK (F/F) 2 m
------------	----------------------

KABELY SE SPOJKAMI PRO LED PÁSKY

3205301609	Zástrčka (M) /kabel klip 6 mm délka 0,15 m
3205302609	Zástrčka (M) /kabel klip 8 mm délka 0,15 m
3205303609	Zástrčka (M) /kabel klip 10 mm délka 0,15 m
3205304609	Zástrčka (M) /kabel klip 6 mm délka 1 m
3205305609	Zástrčka (M) /kabel klip 8 mm délka 1 m
3205306609	Zástrčka (M) /kabel klip 10 mm délka 1 m
3205307609	Zástrčka (M) /kabel klip 6 mm délka 2 m
3205308609	Zástrčka (M) /kabel klip 8 mm délka 2 m
3205309609	Zástrčka (M) /kabel klip 10 mm délka 2 m



Poznámka: pro dodržení norem souvisejících s EMC rušením doporučujeme délku kabeláže od zdroje po svítidlo max. 2 m.

Tip: systém zapojení je většinou variabilní podle typu sestavy. Nejvhodnější způsob zapojení konzultujte s naší elektro dílnou.

SYSTÉM JST 0,25 MM² (MAX. 3 A)

3205001609	Zástrčka (M) délka 1 m
3205018609	Zástrčka (M) délka 2 m
3205002609	Zásuvka (F) délka 1 m
3205025609	Prodlužka (M/F) délka 1 m
3205008609	Patice 6× JST/JACK (F)
3205003609	Patice 6× JST/ kabel 20 cm

Poznámka: starší systém kabelových rozvodů, který již plně nahrazujeme novějším systémem JST-M.




M
Zástrčka
s kabelem

F
Zásuvka
s kabelem

Prodlužovací
kabel

Patice 6× 2pin
JST / DC vstup

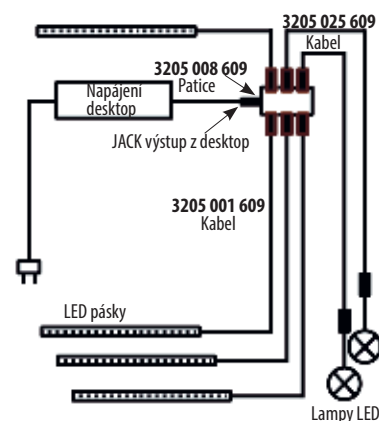

Poznámka: čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

Tip: systém zapojení je většinou variabilní podle typu sestavy. Nejvhodnější způsob zapojení konzultujte s naší elektro dílnou.

SYSTÉM JACK 0,25 MM² (MAX. 3 A)

3205054603	Zásuvka (M) délka 1 m
3202001603	Zásuvka (F) délka 1 m
3205023609	Prodlužka (M/F) délka 1,5 m

PŘECHODKA JACK NA JST NEBO JST-M

3205027609	Zásuvka (F) JACK / zástrčka (F) JST délka 2 m
3205062609	Zásuvka (F) JACK / zástrčka (F) JST-M délka 2 m

JACK SE ŠROUBOVÝM SPOJEM

3205040603	Zástrčka JACK (M) se šroubovým připojením na druhé straně
3205041603	Zásuvka JACK (F) šroubovým připojením na druhé straně

Poznámka: spojky oblíbené pro svou jednoduchost připojení na kabely.




M/F
Kabel JACK
prodlužovací

F/F
Zás. JSTM/JACK

M
Zástrčka JACK

F
Zásuvka JACK

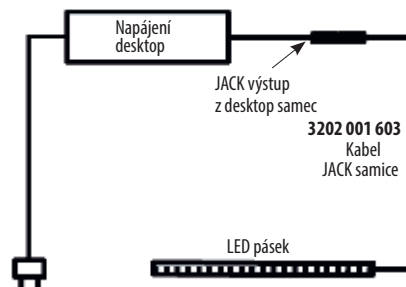

Poznámka: pro dodržení norem souvisejících s EMC rušením doporučujeme délku kabeláže od zdroje po svítidlo max. 2 m.

Tip: systém zapojení je většinou variabilní podle typu sestavy. Nejvhodnější způsob zapojení konzultujte s naší elektro dílnou.

SYSTÉM RGB TYP B 0,25 MM² (MAX. 3 A)

3205035609	Zásuvka (F) délka 2 m
3205034609	Zástrčka (M) do rozvodné patice délka 1,5 m
3205033609	Prodlužka (M/F) délka 2 m
3205036609	Patice 4× RGB/ kabel 200 cm




F
Zásuvka
s kabelem

M
Zástrčka
s kabelem

M/F
Kabel
prodlužovací

Patice 4x RGB
s kabelem

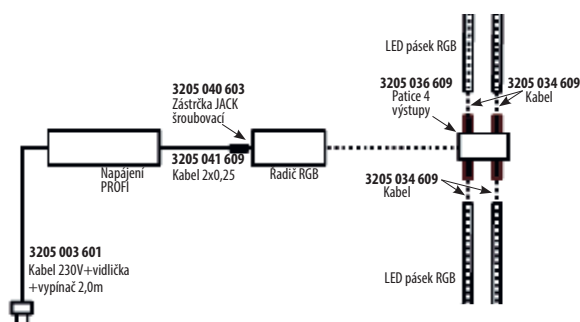

Poznámka: pro dodržení norem souvisejících s EMC rušením doporučujeme délku kabeláže od zdroje po svítidlo max. 2 m.

Tip: systém zapojení je většinou variabilní podle typu sestavy. Nejvhodnější způsob zapojení konzultujte s naší elektro dílnou.

DOPLŇKOVÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL - LEPENÍ ČIŠTĚNÍ, OCHRANA PROTI VLHKOSTI

RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ

S těmito doplňky bude Vaše práce vypadat profesionálně a přitom se „nenadřete“. Pokud by se Vám zdál některý materiál drahý, porovnejte jej s cenou práce, tedy lidské odborné práce, kterou provádíte a uvidíte, že počítáme správně.



OBOUSTRANNÉ LEPÍCÍ PÁSKY 3M



3211013609	3M páska VHB akrylová (pap.podklad)
Rozměr	9 x 0,5 mm, návin 66 m
3211015609	3M páska VHB akrylová (PE folie podklad)
Rozměr	9 x 0,5 mm, návin 66 m
3211016609	3M páska VHB akrylová
Rozměr	9 x 0,25 mm, návin 55 m

Poznámka: transparentní akrylová páska vhodná pro upevnění některých hliníkových LED profilů, LED pásek, vypínačů a spínačů. Páska má vysokou kohezní pevnost, vynikající tlumící schopnosti vibrací a hluku, odolná vůči chemii a UV záření.



3211017609	TESA páska pěnová
Rozměr	9 x 2 mm, návin 5 m

Poznámka: bílá pěnová páska vhodná pro upevnění LED pásek, vypínačů a spínačů. Částečně vyrovnává drobné nerovnosti povrchu. Nepoužívejte na citlivé povrchy, ve vlhkém prostředí a venku.

*ochotně pro Vás zajistíme i další typy oboustranných lepicích pásek různých materiálů i parametrů (návin, šíře, apod.).

OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ



3209003000	silikonový lak, sprej 200 ml pro tenkovrstvé lakování
------------	---

Poznámka: flexibilní, transparentní a jedinečně modifikovaný silikonový konformní povlak speciálně vyvinutý pro ochranu elektronických obvodů před vlivy životního prostředí. Vhodný pro ochranu LED pásek před vlhkostí.

Při práci doporučujeme použít

3211012609	maskovací pás TesaKrep
Rozměr	50 mm 50 m



3209004000	silikonový lak, sprej 200 ml pro tenkovrstvé lakování
------------	---

Poznámka: univerzální silikonový lak určený k ochraně desek s plošnými spoji před vlivy životního prostředí. Vhodný pro ochranu LED pásek před vlhkostí. Byl formulován, aby splňoval nejvyšší normy v oblasti národní obrany v Evropě i ve Spojených státech.

Při práci doporučujeme použít

3211012609	maskovací pás TesaKrep
Rozměr	50 mm 50 m

* Kromě tenkovrstvého lakování používáme také dle potřeby silnovrstvé lakování a zalévání. Tyto služby dodáváme s výrobky zakázkově jako polotovary nebo hotové výrobky prostřednictvím naší dílny.

ČISTIČE PLOCH PŘED LEPENÍM



3211001120	univerzální čistič Nano cleaner, rozprašovač 250 ml
3211002320	univerzální čistič Nano cleaner, rozprašovač 1000 ml

Poznámka: univerzální čistič vhodný na většinu povrchů. Dokonale odstraňuje mastnoty, oleje, tuky a nečistoty z tvrdých povrchů, skla a speciálních citlivých plastů bez změny lomu světla (nedělá šmouhy).



★ NOVINKA

3211014609	Univerzální čistič ULS, sprej 200 ml
------------	--------------------------------------

Poznámka: univerzální čistič vhodný na většinu povrchů. Zanechává dokonale čistý a suchý povrch. Odstraňuje mastnoty, oleje, tuky, nečistoty a zbytky lepidla.

Čistý povrch je základem pro úspěšné lepení a bezškový průběh zakázek.

LEPIDLA PRO FIXACI A OCHRANU



3209000000 silikonové lepidlo Dow Corning (transparentní)

Poznámka: je jednosložkový neutrální silikonový tmel s nízkým modulem pružnosti, který je zejména určen pro fixaci a ochranu proti povětrnostním vlivům. Poskytuje trvanlivou přilnavost na většinu porézních a neporézních povrchů.



★ NOVINKA

3209000003 Den Braven Mamut Crystal 290 ml (transparentní)

Poznámka: kvalitní a univerzální montážní lepidlo zajistí pružný typ spoje a jeho vysoká přilnavost zaručí, že vše zůstane na svém místě. Skvěle se hodí například na lepení při údržbě, opravách, výstavbě a montážích v domácnosti a lepení v interiéru i exteriéru. Lepidlo je odolné vlhku i vodě a je transparentní. Neobsahuje silikon a po úplném vytvrzení je přetíratelné.



★ NOVINKA

3209000004 Dvousložkové epoxidové lepidlo Repair Epoxy Mini 6 ml

Poznámka: lepidlo bez těkavých rozpouštědel, univerzálně využitelné k lepení, opravám a fixaci téměř všech materiálů. Po vytvrzení možno přetírat, brousit, vrtat či jinak mechanicky opracovat. Odolné proti vodě, oleji a běžným rozpouštědlům. Vhodný především k zpevnění kabeláže nebo fixaci součástek. Vytvrzuje již do 5 minut.



★ NOVINKA

3209000005 Dvousložkové epoxidové lepidlo Repair Epoxy 11 ml

Poznámka: lepidlo bez těkavých rozpouštědel, univerzálně využitelné k lepení, opravám a fixaci téměř všech materiálů. Po vytvrzení možno přetírat, brousit, vrtat či jinak mechanicky opracovat. Odolné proti vodě, oleji a běžným rozpouštědlům. Vhodný především k zpevnění kabeláže nebo fixaci součástek. Vytvrzuje již do 5 minut.





INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ



INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ

LED PANELY STROPNÍ

170

LED STROPNÍ PANELY SE VYZNAČUJÍ SVÝM VYSOKÝM VÝKONEM, MINIMALISTICKÝM A NENÁPADNÝM DESIGNEM A UNIVERZÁLNÍM POUŽITÍM.

TYTO PANELY JE MOŽNÉ POUŽIT V KANCELÁŘÍCH, KONFERENCEČNÍCH MÍSTNOSTECH, HOTELECH, OBCHODECH, NEMOCNICÍCH NEBO JAKO DOMÁCÍ OSVĚTLENÍ. LED PANELY JE MOŽNÉ INSTALOVAT JAKO PŘISAZENÁ NEBO TAKÉ JAKO ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA. VYUŽIJTE TÉTO VARIABILITY A PŘEMĚŇTE VÁŠ INTERIÉR K DOKONALOSTI.

LED PANELY STROPNÍ MINI

172

KOMPAKTNÍ OSVĚTLENÍ S ULTRA TENKÝM ELEGANTNÍM DESIGNEM.

DÍKY SVÝM MINIMÁLNÍM ROZMĚRŮM A DOSTATEČNÉMU VÝKONU MOHOU BÝT TATO SVÍTIDLA UMÍSTĚNA V KAŽDÉ MÍSTNOSTI VAŠEHO DOMU - V KOUPELNĚ, KUCHYNI, OBÝVACÍM POKOJI, LOŽNICI A DALŠÍCH. SPOLU SE STANDARDNÍMI STROPNÍMI PANELY MOHOU VYTVOŘIT JEDINEČNÉ A MODERNÍ OSVĚTLENÍ VAŠEHO INTERIÉRU, KTERÉ ZPŘÍJEMNÍ CHVILKY STRÁVENÉ VE VAŠEM DOMOVĚ.

LINEÁRNÍ SVÍTIDLA

176

VYSOCE VÝKONNÁ SVÍTIDLA S MINIMALISTICKÝM PROVEDENÍM ZAJIŠTUJÍ DOKONALÉ A NENÁPADNÉ SPLYNUTÍ S KAŽDÝM INTERIÉREM.

LINEÁRNÍ SVÍTIDLA SE VYZNAČUJÍ ŠÍROKÝM ROZSAHEM POUŽITÍ. JEJICH SVĚTELNÉ VLASTNOSTI OCENÍTE PŘEDEVŠÍM V INTERIÉRU VAŠEHO DOMOVA - OBÝVACÍ POKOJ, PRACOVNA, KOUPELNA A JINÉ. TATO SVÍTIDLA JE VŠAK MOŽNÉ INSTALOVAT TAKÉ DO KANCELÁŘÍ, VSTUPNÍCH HAL, CHODEB, SCHODIŠŤ A DALŠÍCH PROSTOR PODNIKŮ, HOTELŮ, RESTAURACÍ A OBCHODŮ.

GALERIJNÍ SVÍTIDLA

186

LED PROJEKTORY PRO PŘESNÉ SMĚŘOVÁNÍ ZDROJE SVĚTLA NA OBJEKTY NALEZNOU SVÉ VYUŽITÍ V MUZEÍCH, GALERIÍCH A VÝSTAVNÍCH EXPOZICÍCH.

IDEÁLNÍ JSOU VŠAK TAKÉ K POUŽITÍ V PRODEJNÍCH PROSTORÁCH OBCHODNÍCH A MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN, RESTAURACÍCH, BARECH A DALŠÍCH KOMERČNÍCH PROSTORÁCH. PROJEKTORY UMOŽŇUJÍ SNADNOU MONTÁŽ POMOCÍ SPECIÁLNÍHO LIŠTOVÉHO SYSTÉMU.

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

188


VYSOCE VÝKONNÁ SVÍTIDLA, KTERÁ SPLŇUJÍ I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ KOMERČNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR.

TATO SVÍTIDLA JSOU VYUŽITELNÁ PŘEDEVŠÍM V NÁROČNÉM PROSTŘEDÍ VÝROBNÍCH PODNIKŮ PŘI OSVĚTLENÍ VÝROBNÍCH HAL, DÍLEN, SKLADŮ, EXPEDIČNÍCH PROSTOR A DALŠÍCH.

LED PANEL STROPNÍ 600×600 MM 36 W (ECO)



3201101608 4000 K bílá neutrální



Napájení: 220–240 V
Světelný tok: 4320 lm
Typ LED: SMD
Úhel svitu: 120°
CRI>80
Tělo svítidla: hliník / plast
Ukotvení: volitelné
Rozměry: 595×595×10 mm
Stupeň krytí: IP40

LED PANEL STROPNÍ 600×600 MM 40 W




3201792607 6400 K bílá studená IP40

3201793607 4000 K bílá neutrální IP40

3201794607 4000 K bílá neutrální IP65

3201795607 3000 K bílá teplá IP40



NAPÁJECÍ ZDROJ PHILIPS



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V
Světelný tok: 4000 lm
Typ LED: SMD
Úhel svitu: 120°
CRI>80
Tělo svítidla: hliník / plast
Ukotvení: volitelné
Rozměry: 595×595×10 mm
Stupeň krytí: IP40–65

LED PANEL STROPNÍ 600×600 MM 40 W (UGR)




3201796607 4000 K bílá neutrální 4000 lm CRI>80

3201797607 4000 K bílá neutrální 4800 lm CRI>80

3201798607 4000 K bílá neutrální 4000 lm CRI>90

Poznámka: UGR (Unified Glare Rating) je jednotný systém hodnocení oslnění způsobené světelným zdrojem ve vnitřních prostorech. Pokud je UGR<10, není patrné žádné rušivé oslnění. UGR<19 je přípustná hodnota pro počítačové učebny a kanceláře dle ČSN EN 12464-1.



NAPÁJECÍ ZDROJ PHILIPS




ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V
Světelný tok: 4000–4800 lm
Typ LED: SMD
Úhel svitu: 120°
CRI>80–90
Tělo svítidla: hliník / plast
Ukotvení: volitelné
Rozměry: 595×595×10 mm
Stupeň krytí: IP40
UGR<19

LED PANEL STROPNÍ 1200×300 MM 36 W (ECO)



3201799607 4000 K bílá neutrální




Napájení: 220–240 V
Světelný tok: 4320 lm
Typ LED: SMD
Úhel svitu: 120°
CRI>80
Tělo svítidla: hliník / plast
Ukotvení: volitelné
Rozměry: 1195×295×10 mm
Stupeň krytí: IP40

Tip: pro LED panely s šířkou 1200×300 mm doporučujeme použít minimálně 6 závěsných lanek a nebo 6 klipů.

LED PANEL STROPNÍ 1200×300 MM 40 W



3201800607 4000 K bílá neutrální



NAPÁJECÍ ZDROJ PHILIPS



ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V
Světelný tok: 4000 lm
Typ LED: SMD
Úhel svitu: 120°
CRI>80
Tělo svítidla: hliník / plast
Ukotvení: volitelné
Rozměry: 1195×295×10 mm
Stupeň krytí: IP40

Tip: pro LED panely s šířkou 1200×300 mm doporučujeme použít minimálně 6 závěsných lanek a nebo 6 klipů.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RÁMEČEK PRO LED PANEL 600×600 MM

3201201608

Materiál: hliník

Rozměry: 600×600 mm

***Poznámka:** jednoduše sestavitelný rám, pro přisazení LED panelů 595×595 (umožňuje povrchovou instalaci).*



RÁMEČEK PRO LED PANEL 1200×300 MM

3201204608

Materiál: hliník

Rozměry: 1200×300 mm

***Poznámka:** jednoduše sestavitelný rám, pro přisazení LED panelů 1195×295 (umožňuje povrchovou instalaci).*



ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PRO LED PANELY

3201202608

***Poznámka:** balení obsahuje 4 závěsná lanka s příslušenstvím pro ukotvení do stropu.*

Délka lanek je nastavitelná 0,3 – 1m.

Lanka jsou vhodná pro panely velikosti: 300×300, 600×600, 1200×300, 1200×600.



KLIPLY K UCHYCENÍ LED PANELU DO SÁDROKARTONU

3201203608

***Poznámka:** balení obsahuje 4 klipy.*




LED SVÍTIDLO PREMIUM – VESTAVNÉ Ø120 MM 6 W



3201003608 6000 K bílá studená

3201022608 4000 K bílá neutrální

3201021608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 420 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Rozměry: Ø120×12 mm / montážní otvor Ø110 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka:** cenově a výkonově optimalizovaná řada interiérových svítidel PREMIUM.*Tip:** v nabídce také svítidla s čipy SAMSUNG, více na www.idealnonstop.cz.*


LED SVÍTIDLO PREMIUM – VESTAVNÉ Ø170 MM 12 W



3201009608 6000 K bílá studená

3201008608 4000 K bílá neutrální

3201007608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 1000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Rozměry: Ø170×12 mm / montážní otvor Ø155 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka:** cenově a výkonově optimalizovaná řada interiérových svítidel PREMIUM.*Tip:** v nabídce také svítidla s čipy SAMSUNG, více na www.idealnonstop.cz.*


LED SVÍTIDLO PREMIUM – VESTAVNÉ Ø225 MM 18 W



3201015608 6000 K bílá studená

3201014608 4000 K bílá neutrální

3201013608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 1500 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Rozměry: Ø225×12 mm / montážní otvor Ø210 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka:** cenově a výkonově optimalizovaná řada interiérových svítidel PREMIUM.*Tip:** v nabídce také svítidla s čipy SAMSUNG, více na www.idealnonstop.cz.*


LED SVÍTIDLO PREMIUM – VESTAVNÉ 120×120 MM 6 W



3201006608 6000 K bílá studená

3201005608 4000 K bílá neutrální

3201004608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 420 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Rozměry: 120×120×12 mm / montážní otvor 110×110 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: cenově a výkonově optimalizovaná řada interiérových svítidel PREMIUM.

Tip: v nabídce také svítidla s čipy SAMSUNG, více na www.idealnonstop.cz.


LED SVÍTIDLO PREMIUM – VESTAVNÉ 170×170 MM 12 W



3201012608 6000 K bílá studená

3201011608 4000 K bílá neutrální

3201010608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 1000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Rozměry: 170×170×12 mm / montážní otvor 155×155 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: cenově a výkonově optimalizovaná řada interiérových svítidel PREMIUM.

Tip: v nabídce také svítidla s čipy SAMSUNG, více na www.idealnonstop.cz.


LED SVÍTIDLO PREMIUM – VESTAVNÉ 225×225 MM 18 W



3201018608 6000 K bílá studená

3201017608 4000 K bílá neutrální

3201016608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 1500 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Rozměry: 225×225×12 mm / montážní otvor 205×205 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: cenově a výkonově optimalizovaná řada interiérových svítidel PREMIUM.

Tip: v nabídce také svítidla s čipy SAMSUNG, více na www.idealnonstop.cz.




LED SVÍTIDLO SLIM – PŘISAZENÉ Ø90 MM 6 W



3201503608 6000 K bílá studená

3201502608 4000 K bílá neutrální

3201501608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 420 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Rozměry: Ø90×24 mm

Stupeň krytí: IP20


LED SVÍTIDLO SLIM – PŘISAZENÉ Ø140 MM 12 W



3201509608 6000 K bílá studená

3201508608 4000 K bílá neutrální

3201507608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 900 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Rozměry: Ø140×24 mm

Stupeň krytí: IP20


LED SVÍTIDLO SLIM – PŘISAZENÉ Ø190 MM 18 W



3201515608 6000 K bílá studená

3201514608 4000 K bílá neutrální

3201513608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 1440 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Rozměry: Ø190×24 mm

Stupeň krytí: IP20




LED SVÍTIDLO SLIM – PŘISAZENÉ 90×90 MM 6 W



3201506608 6000 K bílá studená

3201505608 4000 K bílá neutrální

3201504608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 420 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Rozměry: 90×90×24 mm

Stupeň krytí: IP20


LED SVÍTIDLO SLIM – PŘISAZENÉ 140×140 MM 12 W



3201512608 6000 K bílá studená

3201511608 4000 K bílá neutrální

3201510608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 900 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Rozměry: 140×140×24 mm

Stupeň krytí: IP20


LED SVÍTIDLO SLIM – PŘISAZENÉ 190×190 MM 18 W



3201518608 6000 K bílá studená

3201517608 4000 K bílá neutrální

3201516608 3000 K bílá teplá



Napájení: 200–240 V

Světelný tok: 1440 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Rozměry: 190×190×24 mm

Stupeň krytí: IP20

B2B program

Pro naše obchodní, výrobní a velkoobchodní partnery nabízíme:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených typů svítidel
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky
- 5) přípravu vzorkovníků
- 6) podporu při vašich vlastních marketingových akcích jako dny otevřených dveří, setkání s klienty apod.




LED SVÍTIDLO PRISMA – PŘISAZENÉ 300×74,1 MM 10 W



3201509607 6400 K bílá studená

3201510607 4000 K bílá neutrální

3201511607 3000 K bílá teplá



SVĚTELNÁ VÝZBROJ SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 1200 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 110°

CRI>80

Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šroub

Rozměry: 300×74,1×24,4 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: lineární svítidlo pro univerzální použití v interiéru. Vhodné pro nasvícení místností, ale i pracovních desek stolků.


LED SVÍTIDLO PRISMA – PŘISAZENÉ 600×74,1 MM 20 W



3201512607 6400 K bílá studená

3201513607 4000 K bílá neutrální

3201514607 3000 K bílá teplá



SVĚTELNÁ VÝZBROJ SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 2400 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 110°

CRI>80

Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šroub

Rozměry: 600×74,1×24,4 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: lineární svítidlo pro univerzální použití v interiéru. Vhodné pro nasvícení místností, ale i pracovních desek stolků.


LED SVÍTIDLO PRISMA – PŘISAZENÉ 1200×74,1 MM 40 W



3201515607 6400 K bílá studená

3201516607 4000 K bílá neutrální

3201517607 3000 K bílá teplá



SVĚTELNÁ VÝZBROJ SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 4800 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 110°

CRI>80

Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šroub

Rozměry: 1200×74,1×24,4 mm

Stupeň krytí: IP20


Poznámka: lineární svítidlo pro univerzální použití v interiéru. Vhodné pro nasvícení místností, ale i pracovních desek stolků.

LED SVÍTIDLO PRISMA – PŘISAZENÉ 1500×74,1 MM 50 W



3201518607 6400 K bílá studená

3201519607 4000 K bílá neutrální



SVĚTELNÁ VÝZBROJ SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 6000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 110°

CRI>80

Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šroub

Rozměry: 1500×74,1×24,4 mm

Stupeň krytí: IP20


Poznámka: lineární svítidlo pro univerzální použití v interiéru. Vhodné pro nasvícení místností, ale i pracovních desek stolků.

LED SVÍTIDLO PRISMA – PŘISAZENÉ 1800×74,1 MM 60 W



3201520607 6400 K bílá studená

3201521607 4000 K bílá neutrální



SVĚTELNÁ VÝZBROJ SAMSUNG



ZÁRUKA AŽ 5 LET



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 7200 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 110°

CRI>80

Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šroub

Rozměry: 1800×74,1×24,4 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: lineární svítidlo pro univerzální použití v interiéru. Vhodné pro nasvícení místností, ale i pracovních desek stolků.

LED SVÍTIDLO PHIL – VESTAVNÉ



NA OBJEDNÁNÍ



VYSOKÁ ÚČINNOST



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: až 8800 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Rozměry: 588/1149/1710/2270×77×55 mm

Stupeň krytí: IP20

Tip: zakázkově pro Vás připravíme svítidla s možností ovládání v systému DALI.



SVĚTELNÁ VÝZBROJ PHILIPS



ZÁRUKA AŽ 5 LET

STANDARDNÍ VERZE	délka	světelný tok	barva světla	difuzor	bílá	anod.
PHIL VESTAVNÉ LED 2	588 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201392607	3201393607
PHIL VESTAVNÉ LED 2	588 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201388607	3201389607
PHIL VESTAVNÉ LED 2	588 mm	2200 lm	bílá teplá	opál C10C	3201390607	3201391607
PHIL VESTAVNÉ LED 2	588 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201398607	3201399607
PHIL VESTAVNÉ LED 2	588 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201394607	3201395607
PHIL VESTAVNÉ LED 2	588 mm	2200 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201396607	3201397607
PHIL VESTAVNÉ LED 4	1149 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201404607	3201405607
PHIL VESTAVNÉ LED 4	1149 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201400607	3201401607
PHIL VESTAVNÉ LED 4	1149 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201402607	3201403607
PHIL VESTAVNÉ LED 4	1149 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201410607	3201411607
PHIL VESTAVNÉ LED 4	1149 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201406607	3201407607
PHIL VESTAVNÉ LED 4	1149 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201408607	3201409607
PHIL VESTAVNÉ LED 6	1710 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201416607	3201417607
PHIL VESTAVNÉ LED 6	1710 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201412607	3201413607
PHIL VESTAVNÉ LED 6	1710 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201414607	3201415607
PHIL VESTAVNÉ LED 6	1710 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201422607	3201423607
PHIL VESTAVNÉ LED 6	1710 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201418607	3201419607
PHIL VESTAVNÉ LED 6	1710 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201420607	3201421607
PHIL VESTAVNÉ LED 8	2270 mm	8800 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201428607	3201429607
PHIL VESTAVNÉ LED 8	2270 mm	8800 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201424607	3201425607
PHIL VESTAVNÉ LED 8	2270 mm	8800 lm	bílá teplá	opál C10C	3201426607	3201427607
PHIL VESTAVNÉ LED 8	2270 mm	8800 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201434607	3201435607
PHIL VESTAVNÉ LED 8	2270 mm	8800 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201430607	3201431607
PHIL VESTAVNÉ LED 8	2270 mm	8800 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201432607	3201433607

LED SVÍTIDLO PHIL 53 BO – ZÁVĚSNÉ OTOČNÉ



TIP



NA OBJEDNÁNÍ



VYSOKÁ ÚČINNOST



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: až 6600 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: závěsná lanka

Rozměry: 677/1238/1799×53×53 mm

Stupeň krytí: IP20


Tip: zakázkově pro Vás připravíme svítidla s možností ovládání v systému DALI.

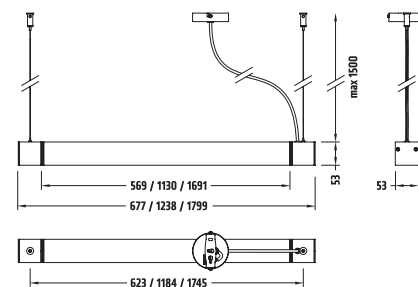

SVĚTELNÁ VÝZBROJ PHILIPS



ZÁRUKA AŽ 5 LET

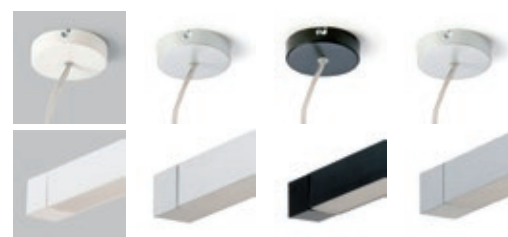

STANDARDNÍ VERZE		délka	světelný tok	barva světla	difuzor	bílá	anod.	černá	stříbrná
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 2	677 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201325607	3201324607	3201326607	3201327607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 2	677 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201317607	3201316607	3201318607	3201319607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 2	677 mm	2200 lm	bílá teplá	opál C10C	3201321607	3201320607	3201322607	3201323607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 2	677 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201337607	3201336607	3201338607	3201339607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 2	677 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201329607	3201328607	3201330607	3201331607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 2	677 mm	2200 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201333607	3201332607	3201334607	3201335607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201349607	3201348607	3201350607	3201351607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201341607	3201340607	3201342607	3201343607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201345607	3201344607	3201346607	3201347607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201361607	3201360607	3201362607	3201363607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201353607	3201352607	3201354607	3201355607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201357607	3201356607	3201358607	3201359607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 6	1799 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201373607	3201372607	3201374607	3201375607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 6	1799 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201365607	3201364607	3201366607	3201367607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 6	1799 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201369607	3201368607	3201370607	3201371607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 6	1799 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201385607	3201384607	3201386607	3201387607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 6	1799 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201377607	3201376607	3201378607	3201379607
PHIL 53 BO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 6	1799 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201381607	3201380607	3201382607	3201383607
ECO VERZE									
PHIL 53 BO ECO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201485607	3201484607	3201486607	3201487607
PHIL 53 BO ECO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201489607	3201488607	3201490607	3201491607
PHIL 53 BO ECO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 6	1799 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201493607	3201492607	3201494607	3201495607
PHIL 53 BO ECO ZÁVĚS. OTOČ.	LED 6	1799 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201497607	3201496607	3201498607	3201499607

ECO verze svítidel PHIL jsou cenově a výkonově optimalizovány. Na tato svítidla se vztahuje záruka pouze 3 roky. Více informací naleznete v technických listech jednotlivých svítidel na www.idealnonstop.cz.

LED SVÍTIDLO PHIL 53 BN – ZÁVĚSNÉ



TIP



NA OBJEDNÁNÍ



VYSOKÁ ÚČINNOST



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: až 6600 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: závěsná lanka

Rozměry: 567/1129/1690×53×53 mm

Stupeň krytí: IP20

Tip: zakázkově pro Vás připravíme svítidla s možností ovládání v systému DALI.

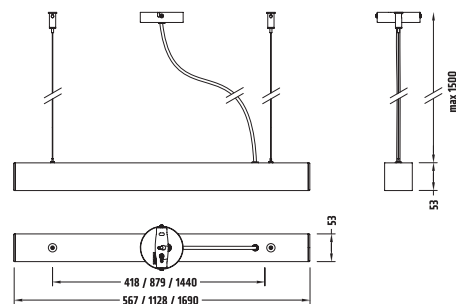

SVĚTELNÁ VÝZBROJ PHILIPS



ZÁRUKA AŽ 5 LET



STANDARDNÍ VERZE		délka	světelný tok	barva světla	difuzor	bílá	anod.	černá	stříbrná
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201181607	3201180607	3201182607	3201183607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201173607	3201172607	3201174607	3201175607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá teplá	opál C10C	3201177607	3201176607	3201178607	3201179607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201193607	3201192607	3201194607	3201195607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201185607	3201184607	3201186607	3201187607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201189607	3201188607	3201190607	3201191607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 4	1129 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201205607	3201204607	3201206607	3201207607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 4	1129 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201197607	3201196607	3201198607	3201199607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 4	1129 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201201607	3201200607	3201202607	3201203607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 4	1129 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201217607	3201216607	3201218607	3201219607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 4	1129 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201209607	3201208607	3201210607	3201211607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 4	1129 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201213607	3201212607	3201214607	3201215607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201229607	3201228607	3201230607	3201231607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201221607	3201220607	3201222607	3201223607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201225607	3201224607	3201226607	3201227607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201241607	3201240607	3201242607	3201243607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201233607	3201232607	3201234607	3201235607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201237607	3201236607	3201238607	3201239607
ECO VERZE									
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ	LED 4	1129 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201453607	3201452607	3201454607	3201455607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ	LED 4	1129 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201457607	3201456607	3201458607	3201459607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201461607	3201460607	3201462607	3201463607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201465607	3201464607	3201466607	3201467607

LED SVÍTIDLO PHIL 53 BN – ZÁVĚSNÉ IP 54



TIP



NA OBJEDNÁNÍ



VYSOKÁ ÚČINNOST



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: až 6600 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°


CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: závěsná lanka

Rozměry: 1133/1694×53×53 mm


Stupeň krytí: IP54

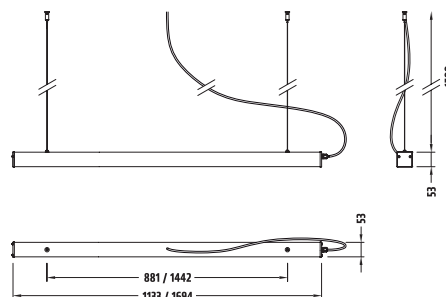

SVĚTELNÁ VÝZBROJ PHILIPS



ZÁRUKA AŽ 5 LET



STANDARDNÍ VERZE		délka	světelný tok	barva světla	difuzor	bílá	anod.	černá	stříbrná
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201600607	3201601607	3201602607	3201603607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201604607	3201605607	3201606607	3201607607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201608607	3201609607	3201610607	3201611607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201612607	3201613607	3201614607	3201615607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201616607	3201617607	3201618607	3201619607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201620607	3201621607	3201622607	3201623607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201624607	3201625607	3201626607	3201627607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201628607	3201629607	3201630607	3201631607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201632607	3201633607	3201634607	3201635607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201636607	3201637607	3201638607	3201639607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201640607	3201641607	3201642607	3201643607
PHIL 53 BN ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201644607	3201645607	3201646607	3201647607
ECO VERZE									
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201648607	3201649607	3201650607	3201651607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201652607	3201653607	3201654607	3201655607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201656607	3201657607	3201658607	3201659607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201660607	3201661607	3201662607	3201663607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201664607	3201665607	3201666607	3201667607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 4	1133 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201668607	3201669607	3201670607	3201671607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201672607	3201673607	3201674607	3201675607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201676607	3201677607	3201678607	3201679607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201680607	3201681607	3201682607	3201683607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201684607	3201685607	3201686607	3201687607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201688607	3201689607	3201690607	3201691607
PHIL 53 BN ECO ZÁVĚSNÉ IP54	LED 6	1694 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201692607	3201693607	3201694607	3201695607

LED SVÍTIDLO PHIL 53 BO – PŘISAZENÉ, OTOČNÉ



TIP



NA OBJEDNÁNÍ



VYSOKÁ ÚČINNOST



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: až 6600 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Rozměry: 676/1237/1798×150×53 mm

Stupeň krytí: IP20


Tip: zakázkově pro Vás připravíme svítidla s možností ovládání v systému DALI.

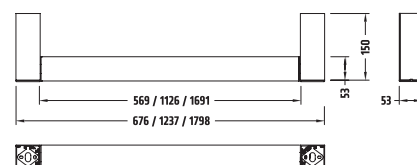

SVĚTELNÁ VÝZBROJ PHILIPS



ZÁRUKA AŽ 5 LET



STANDARDNÍ VERZE		délka	světelný tok	barva světla	difuzor	bílá	anod.	černá	stříbrná
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 2	676 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201253607	3201252607	3201254607	3201255607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 2	676 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201245607	3201244607	3201246607	3201247607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 2	676 mm	2200 lm	bílá teplá	opál C10C	3201249607	3201248607	3201250607	3201251607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 2	676 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201265607	3201264607	3201266607	3201267607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 2	676 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201257607	3201256607	3201258607	3201259607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 2	676 mm	2200 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201261607	3201260607	3201262607	3201263607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 4	1237 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201277607	3201276607	3201278607	3201279607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 4	1237 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201269607	3201268607	3201270607	3201271607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 4	1237 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201273607	3201272607	3201274607	3201275607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 4	1237 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201289607	3201288607	3201290607	3201291607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 4	1237 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201281607	3201280607	3201282607	3201283607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 4	1237 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201285607	3201284607	3201286607	3201287607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 6	1798 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201301607	3201300607	3201302607	3201303607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 6	1798 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201293607	3201292607	3201294607	3201295607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 6	1798 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201297607	3201296607	3201298607	3201299607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 6	1798 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201313607	3201312607	3201314607	3201315607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 6	1798 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201305607	3201304607	3201306607	3201307607
PHIL 53 BO PŘISAZ. OTOČ.	LED 6	1798 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201309607	3201308607	3201310607	3201311607
ECO VERZE									
PHIL 53 BO ECO PŘISAZ. OTOČ.	LED 4	1237 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201469607	3201468607	3201470607	3201471607
PHIL 53 BO ECO PŘISAZ. OTOČ.	LED 4	1237 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201473607	3201472607	3201474607	3201475607
PHIL 53 BO ECO PŘISAZ. OTOČ.	LED 6	1798 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201477607	3201476607	3201478607	3201479607
PHIL 53 BO ECO PŘISAZ. OTOČ.	LED 6	1798 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201481607	3201480607	3201482607	3201483607

LED SVÍTIDLO PHIL 53 BN – PŘISAZENÉ



TIP



NA OBJEDNÁNÍ



VYSOKÁ ÚČINNOST



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: až 6600 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Rozměry: 567/1128/1690×53 mm

Stupeň krytí: IP20

Tip: zakázkově pro Vás připravíme svítidla s možností ovládání v systému DALI.

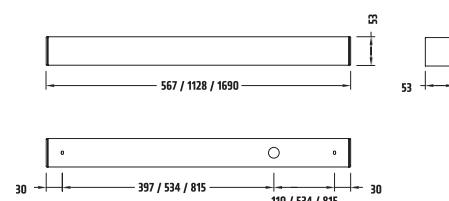

SVĚTELNÁ VÝZBROJ PHILIPS





ZÁRUKA AŽ 5 LET





STANDARDNÍ VERZE		délka	světelný tok	barva světla	difuzor	bílá	anod.	černá	stříbrná
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201109607	3201108607	3201110607	3201111607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201101607	3201100607	3201102607	3201103607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá teplá	opál C10C	3201105607	3201104607	3201106607	3201107607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201121607	3201120607	3201122607	3201123607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201113607	3201112607	3201114607	3201115607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 2	567 mm	2200 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201117607	3201116607	3201118607	3201119607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 4	1128 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201133607	3201132607	3201134607	3201135607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 4	1128 mm	4400 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201125607	3201124607	3201126607	3201127607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 4	1128 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201129607	3201128607	3201130607	3201131607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 4	1128 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201145607	3201144607	3201146607	3201147607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 4	1128 mm	4400 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201137607	3201136607	3201138607	3201139607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 4	1128 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201141607	3201140607	3201142607	3201143607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10B	3201157607	3201156607	3201158607	3201159607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá teplá	čirý C10A	3201149607	3201148607	3201150607	3201151607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201153607	3201152607	3201154607	3201155607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10B	3201169607	3201168607	3201170607	3201171607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá neutr.	čirý C10A	3201161607	3201160607	3201162607	3201163607
PHIL 53 BN PŘISAZENÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201165607	3201164607	3201166607	3201167607
ECO VERZE									
PHIL 53 BN ECO PŘISAZENÉ	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá teplá	opál C10C	3201437607	3201436607	3201438607	3201439607
PHIL 53 BN ECO PŘISAZENÉ	LED 4	1238 mm	4400 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201441607	3201440607	3201442607	3201443607
PHIL 53 BN ECO PŘISAZENÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá teplá	opál C10C	3201445607	3201444607	3201446607	3201447607
PHIL 53 BN ECO PŘISAZENÉ	LED 6	1690 mm	6600 lm	bílá neutr.	opál C10C	3201449607	3201448607	3201450607	3201451607

POROVNÁNÍ SVĚTELNÝCH VLASTNOSTÍ PŘI POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ DIFUZORŮ C10






DIFUZOR ČIRÝ C10A

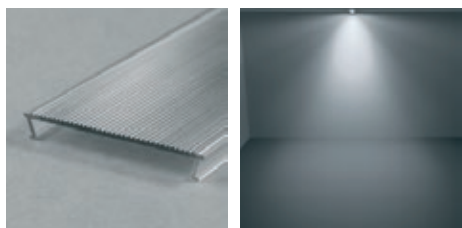

DIFUZOR ČIRÝ C10B

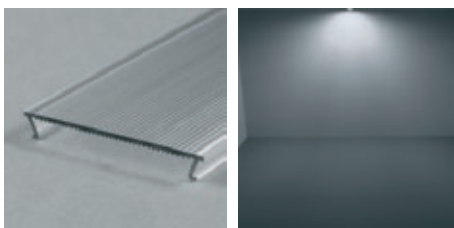

DIFUZOR OPÁLOVÝ C10C

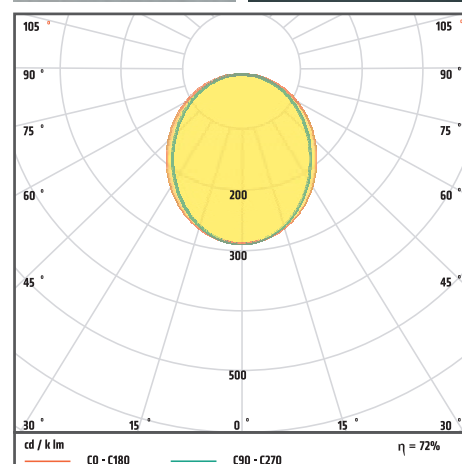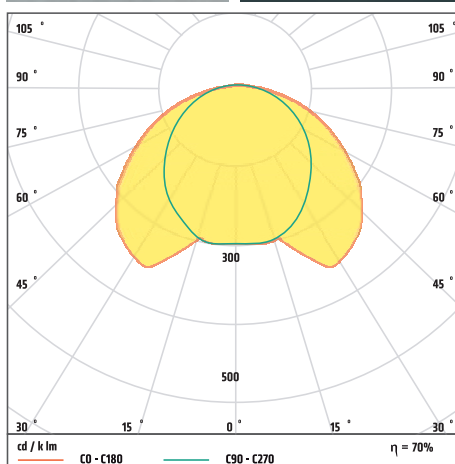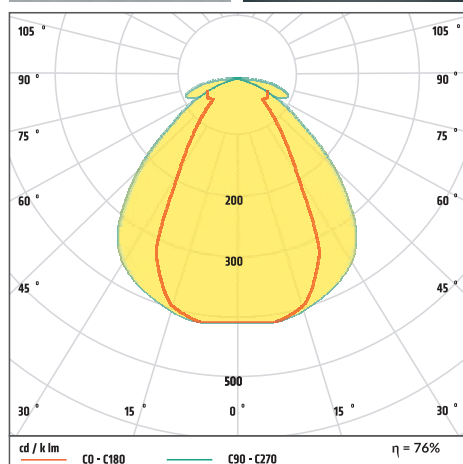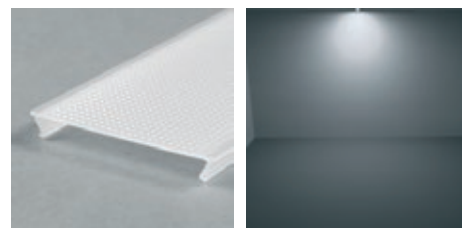


LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ 1200 MM 30 W

★ NOVINKA

3201801607 4000 K bílá neutrální (černé)

3201802607 4000 K bílá neutrální (bílá)

3201803607 3000 K bílá teplá (bílá)

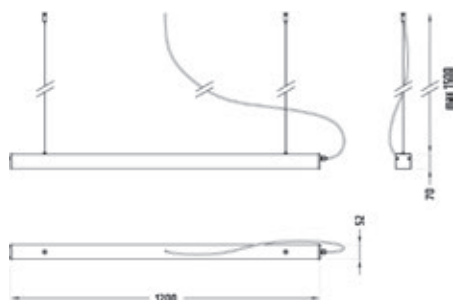

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 3000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 100°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1200×52×70 mm

Stupeň krytí: IP40


Tip: svítidlo je možné přisadit ke stropu pomocí úchytů nebo zavěsit za speciální lanka. Montážní úchyty i lanka jsou součástí balení.

LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ 1500 MM 40 W

★ NOVINKA

3201804607 4000 K bílá neutrální (černé)

3201805607 4000 K bílá neutrální (bílá)

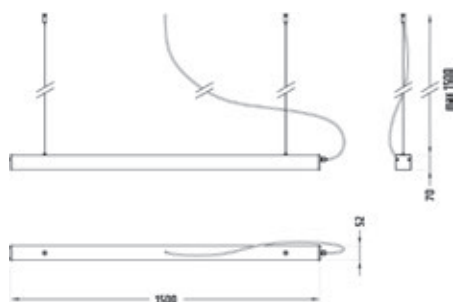

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 4000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 100°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1500×52×70 mm

Stupeň krytí: IP40


Tip: svítidlo je možné přisadit ke stropu pomocí úchytů nebo zavěsit za speciální lanka. Montážní úchyty i lanka jsou součástí balení.

LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ 1200 MM 40 W (UGR)

★ NOVINKA

3201804607 4000 K bílá neutrální (černé)

Poznámka: UGR (Unified Glare Rating) je jednotný systém hodnocení oslnění způsobené světelným zdrojem ve vnitřních prostorech. Pokud je UGR< 10, není patrné žádné rušivé oslnění. UGR<19 je přípustná hodnota pro počítačové učebny a kanceláře dle ČSN EN 12464-1.

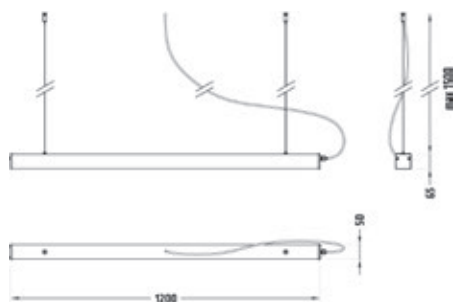

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 4000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 100°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Ukotvení: volitelné

Rozměry: 1200×50×65 mm

Stupeň krytí: IP40

UGR<19

Tip: svítidlo je možné přisadit ke stropu pomocí úchytů nebo zavěsit za speciální lanka. Montážní úchyty i lanka jsou součástí balení.




LED PROJEKTOR 4FÁZOVÝ PRO LIŠT. SYSTÉM 35 W

NA OBJEDNÁNÍ ☐

3201627608 5000 K bílá studená

3201628608 4000 K bílá neutrální

3201629608 3000 K bílá teplá

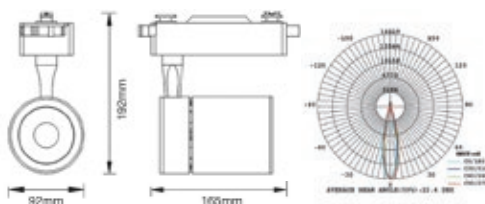

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 3500 lm

Typ LED: COB

Úhel svitu: 24°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Rozměry: 92×165×192 mm

Stupeň krytí: IP20


LED PROJEKTOR 4FÁZOVÝ PRO LIŠT. SYSTÉM 35 W

NA OBJEDNÁNÍ ☐

3201630608 5000 K bílá studená

3201631608 4000 K bílá neutrální

3201632608 3000 K bílá teplá

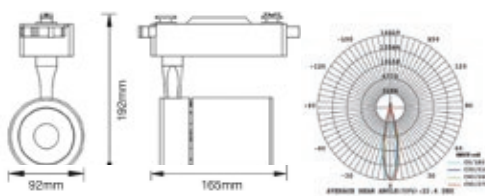

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 3500 lm

Typ LED: COB

Úhel svitu: 24°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Rozměry: 92×165×192 mm

Stupeň krytí: IP20


LED PROJEKTOR 4FÁZOVÝ PRO LIŠT. SYSTÉM 45 W

NA OBJEDNÁNÍ ☐ VYSOKÉ CRI ☐

3201617608 6400 K bílá studená

3201618608 4000 K bílá neutrální

3201619608 3000 K bílá teplá

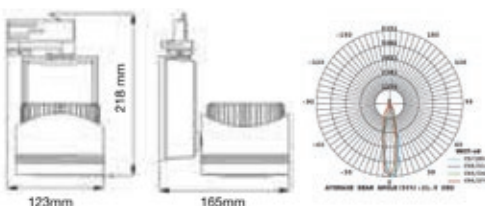

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 2300 lm

Typ LED: COB

Úhel svitu: 25°

CRI>95

Tělo svítidla: hliník

Rozměry: 123×165×218 mm

Stupeň krytí: IP20



B2B program

Pro naše obchodní, výrobní a velkoobchodní partnery nabízíme:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených typů svítidel
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky
- 5) přípravu vzorkovníků
- 6) podporu při vašich vlastních marketingových akcích jako dny otevřených dveří, setkání s klienty apod.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

LIŠTA 4POLOVÁ

3201700608 Lišta 4polová 1 m bílá EU standard

3201701608 Lišta 4polová 1 m černá EU standard

3201704608 Lišta 4polová 2 m bílá EU standard

3201705608 Lišta 4polová 2 m černá EU standard

Napájecí modul je součástí lišty

Tělo lišty: hliník

Rozměry: 40×40 mm (š×v)

Stupeň krytí: IP20



SPOJKA T PRO 4POLOVOU LIŠTU

3201710608 Spojka T pro 4polovou lištu bílá

3201711608 Spojka T pro 4polovou lištu černá

Tělo spojky: plast

Stupeň krytí: IP20



SPOJKA ROVNÁ PRO 4POLOVOU LIŠTU

3201706608 Spojka rovná pro 4polovou lištu bílá

3201707608 Spojka rovná pro 4polovou lištu černá

Tělo spojky: plast

Stupeň krytí: IP20



SPOJKA KŘÍŽOVÁ PRO 4POLOVOU LIŠTU

3201712608 Spojka křížová pro 4polovou lištu bílá

3201713608 Spojka křížová pro 4polovou lištu černá

Tělo spojky: plast

Stupeň krytí: IP20



SPOJKA L PRO 4POLOVOU LIŠTU

3201708608 Spojka L pro 4polovou lištu bílá

3201709608 Spojka L pro 4polovou lištu černá

Tělo spojky: plast

Stupeň krytí: IP20



SPOJKA PŘÍMÁ MINI PRO 4POLOVOU LIŠTU

3201714608 Spojka přímá mini pro 4polovou lištu bílá

3201715608 Spojka přímá mini pro 4polovou lištu černá

Tělo spojky: plast

Stupeň krytí: IP20



LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1200 MM 36 W

NA OBJEDNÁNÍ ☐

3201812608 6400 K bílá studená

3201813608 4000 K bílá neutrální



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 2880 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>70

Tělo svítidla: hliník / plast

Rozměry: 1200×65×58 mm

Stupeň krytí: IP65

LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1500 MM 48 W

NA OBJEDNÁNÍ ☐

3201814608 6400 K bílá studená

3201815608 4000 K bílá neutrální



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 3840 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>70

Tělo svítidla: hliník / plast

Rozměry: 1500×65×58 mm

Stupeň krytí: IP65

LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1220 MM 40 W (PRO)

★ NOVINKA ☐

3201822608 4000 K bílá neutrální



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 6000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Rozměry: 1220×97×82 mm

Stupeň krytí: IP66

5

ZÁRUKA AŽ 5 LET

LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1560 MM 60 W (PRO)

★ NOVINKA ☐

3201823608 4000 K bílá neutrální



Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 9000 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Rozměry: 1560×97×82 mm

Stupeň krytí: IP66



5

ZÁRUKA AŽ 5 LET

LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1200 MM 40 W (PRO)

★ NOVINKA ☐

3201824608 4000 K bílá neutrální

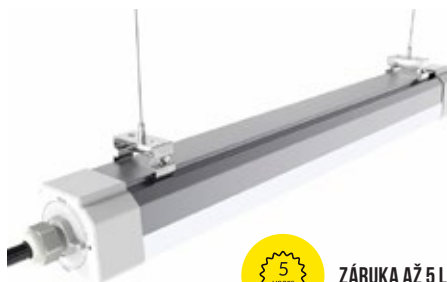

ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 5200 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast



Rozměry: 1200×75×64 mm

Stupeň krytí: IP66

LED SVÍTIDLO PRACHU A VODOTĚSNÉ 1500 MM 60 W (PRO)

★ NOVINKA ☐

3201825608 4000 K bílá neutrální

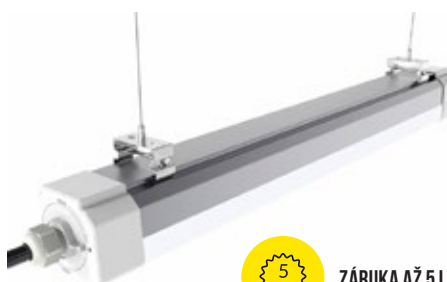

ZÁRUKA AŽ 5 LET

Napájení: 220–240 V

Světelný tok: 7800 lm

Typ LED: SMD


Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník / plast

Rozměry: 1500×75×64 mm

Stupeň krytí: IP66

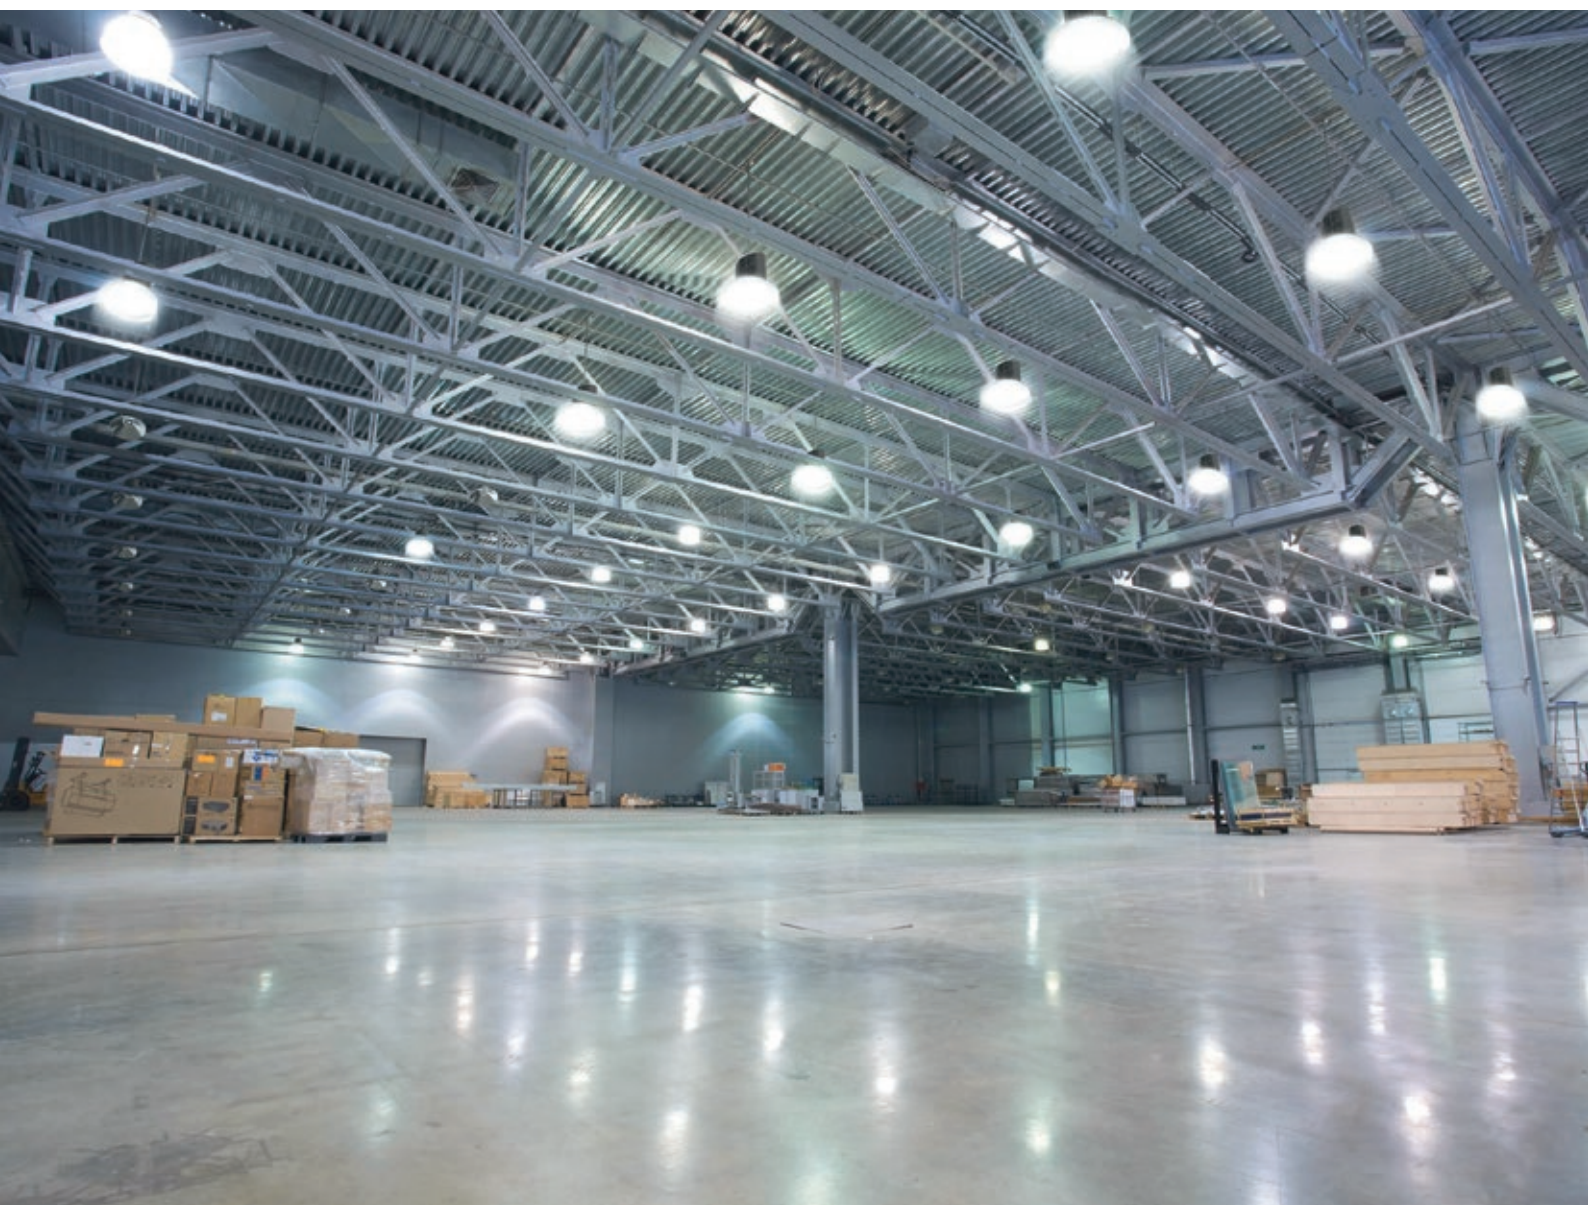

NÁBYTKOVÉ LED OSVĚTLENÍ



NÁBYTKOVÉ LED OSVĚTLENÍ

BODOVÁ SVÍTIDLA

192

OSVĚDČENÁ KLASIKA, KTERÁ NAJDE SVÉ VYUŽITÍ V KAŽDÉM DOMĚ A MÍSTNOSTI BEZ OHLEDU NA JEJÍ VELIKOST A ÚČEL.

NAŠE ORIGINÁLNÍ A KVALITNÍ BODOVÁ SVÍTIDLA VYNIKNOU VE SKŘÍNÍCH, POLICÍCH A VITRÍNÁCH, ALE TAKÉ STROPECH A STĚNÁCH INTERIÉRU. VYBÍREJTE Z NEPŘEBERNÉHO MNOŽSTVÍ DESIGNŮ, VÝKONŮ A BAREVNOSTÍ. PODOBNÁ BODOVÁ SVÍTIDLA, JAKO JSOU TA NAŠE, NA TRHU NENAJDETE. VYTVOŘTE NAPROSTO JEDINEČNÝ DESIGN VAŠEHO INTERIÉRU A VHODNĚ ZKOMBINUJTE NAŠE BODOVÁ SVÍTIDLA SE STROPNÍMI PANELE NEBO LINEÁRNÍMI SVÍTIDLY. VÝHODOU NAŠICH BODOVÝCH SVÍTIDEL JE JEJICH SNADNÁ MONTÁŽ A BEZPEČNÉ ZAPOJENÍ 12 V DC.

LINEÁRNÍ SVÍTIDLA

196

VÝKONNÁ SVÍTIDLA PRO RŮZNÁ POUŽITÍ V NÁBYTKU A INTERIÉRU.

V NAŠÍ NABÍDCE NALEZNETE LINIOVÁ SVÍTIDLA VHODNÁ PRO NASVÍCENÍ PRACOVNÍCH DESEK KUCHYŇSKÝCH LINEK, KUCHYŇSKÝCH SKŘÍŇEK A ŠUPLÍKŮ, ŠATNÍCH SKŘÍŇÍ, NEBO KOUPELNOVÝCH ZRCADEL. DÍKY JIŽ ZABUDOVANÝM IR SENZORŮM JSOU SVÍTIDLA JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ OVLÁDANÁ, NAPŘÍKLAD DOVŘENÍM DVÍŘEK NEBO LETMÝM POHYBEM RUKY. DLOUHÉ DÉLKY SVÍTIDEL UMOŽŇUJÍ VYTVOŘIT NEPŘERUŠOVANOU LINII SVĚTLA A ROZPTÝLIT OSVĚTLENÍ PO CELÉ NASVĚTLOVANÉ PLOŠE.

STOLOVÉ LAMPY

200

LUXUSNÍ A VELMI DESIGNOVÉ LAMPY S OHEBNÝM KRKEM PRO JEMNÉ A NERUŠÍCÍ SVÍCENÍ.

NAŠE LAMPY, KTERÉ BYLY OCENĚNY PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ CENOU REDDOT DESIGN AWARD 2017, NALEZNOU SVÉ VYUŽITÍ V OBÝVACÍCH POKOJÍCH, LOŽNICÍCH NEBO PRACOVNÁCH, KDE VYŽADUJETE NENÁROČNÉ, AVŠAK SPOLEHLIVÉ SVĚTLO PRO VAŠI VEČERNÍ PRÁCI. DÍKY ZABUDOVANÝM USB PORTŮM MŮŽETE SOUČASNĚ NABÍJET TABLET NEBO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ. SPECIÁLNÍ MATNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMP DÁ VYNIKNOT VAŠEMU NÁBYTKU A TÍM I CELÉMU INTERIÉRU MÍSTNOSTI.

LED SVÍTIDLO LENA II – PŘISAZENÉ 160×79 MM 2 W



SVÍTIDLO

BARVA: BÍLÁ/HLINÍK

3201068607 4000 K bílá neutrální

BARVA: BÍLÁ/CHROM

3201066607 4000 K bílá neutrální

BARVA: ČERNÁ/HLINÍK

3201064607 4000 K bílá neutrální

BARVA: ČERNÁ/CHROM

3201062607 4000 K bílá neutrální

SVÍTIDLO S VYPÍNAČEM ON/OFF A USB NABÍJEČKOU

BARVA: BÍLÁ/HLINÍK

3201067607 4000 K bílá neutrální

BARVA: BÍLÁ/CHROM

3201065607 4000 K bílá neutrální

BARVA: ČERNÁ/HLINÍK

3201063607 4000 K bílá neutrální

BARVA: ČERNÁ/CHROM

3201061607 4000 K bílá neutrální

Napájení: 12 V DC

USB nabíjení: 5 V DC, max. 1 A

Světelný tok: 145 lm

CRI>80

Tělo svítidla: plast


Ukotvení: šrouby

Délka kabelu: 2 m JST-M

Rozměry: 160×79×50 mm

Stupeň krytí: IP20

Tip: svítidlo s vypínačem může sloužit také jako řídicí jednotka pro další svítidla.

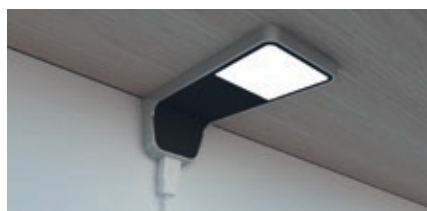

LED SVÍTIDLO JUNO – PŘISAZENÉ 123×118,4 MM 2 W



SVÍTIDLO

BARVA: BÍLÁ

3201070607 4000 K bílá neutrální

BARVA: HLINÍK

3201072607 4000 K bílá neutrální

SVÍTIDLO S POHYBOVÝM IR SENZOREM

BARVA: BÍLÁ

3201069607 4000 K bílá neutrální

BARVA: HLINÍK

3201071607 4000 K bílá neutrální

Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 170 lm

CRI>80

Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šrouby

Délka kabelu: 2 m JST-M

Rozměry: 123×118,4×25,4 mm

Stupeň krytí: IP20



LED SVÍTIDLO BIG POINT – VESTAVNÉ Ø35,8 MM 0,6 W

3201094607 6400 K bílá studená**3201095607** 4000 K bílá neutrální

Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 40 lm

CRI>80

Provedení: chrom

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Délka kabelu: 2 m JST-M

Rozměry: Ø35,8×18 mm / montážní otvor: Ø30 mm

Stupeň krytí: IP20



LED SVÍTIDLO LIMA – VESTAVNÉ Ø70 MM 1,5 W



BARVA: BÍLÁ

3201594607 6400 K bílá studená

3201595607 4000 K bílá neutrální

3201596607 3000 K bílá teplá

BARVA: HLINÍK

3201597607 6400 K bílá studená

3201598607 4000 K bílá neutrální

3201599607 3000 K bílá teplá

BARVA: CHROM

3201720607 6400 K bílá studená

3201721607 4000 K bílá neutrální

3201722607 3000 K bílá teplá

BARVA: ČERNÁ

3201723607 6400 K bílá studená

3201724607 4000 K bílá neutrální

3201725607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 100 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šroub

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: ø70×12 mm / montážní otvor: ø55 mm

Stupeň krytí: IP20



LED SVÍTIDLO LADA – PŘISAZENÉ Ø76 MM 1,5 W



BARVA: BÍLÁ

3201726607 6400 K bílá studená

3201727607 4000 K bílá neutrální

3201728607 3000 K bílá teplá

BARVA: HLINÍK

3201729607 6400 K bílá studená

3201730607 4000 K bílá neutrální

3201731607 3000 K bílá teplá

BARVA: CHROM

3201732607 6400 K bílá studená

3201733607 4000 K bílá neutrální

3201734607 3000 K bílá teplá

BARVA: ČERNÁ

3201735607 6400 K bílá studená

3201736607 4000 K bílá neutrální

3201737607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 100 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šroub

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: ø76×13 mm

Stupeň krytí: IP20



B2B program

Pro naše obchodní, výrobní a velkoobchodní partnery nabízíme:

- 1) dle potřeb dodávku dalších zde neuvedených typů svítidel
- 2) školení technologické a prodejní
- 3) legislativní servis
- 4) prodloužené záruky
- 5) přípravu vzorkovníků
- 6) podporu při vašich vlastních marketingových akcích jako dny otevřených dveří, setkání s klienty apod.



LED SVÍTIDLO WIRELI – VESTAVNÉ Ø65 MM 2 W



3201750607 6400 K bílá studená

3201751607 4000 K bílá neutrální

3201752607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 120 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: Ø65×11 mm / montážní otvor: Ø57 mm

Stupeň krytí: IP20



LED SVÍTIDLO WIRELI – PŘISAZENÉ Ø56 MM 1,6 W



3201014607 6400 K bílá studená

3201015607 4000 K bílá neutrální

3201016607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 80 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub, magnet

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: Ø56×8 mm

Stupeň krytí: IP20



LED SVÍTIDLO JUNO – VESTAVNÉ Ø65 MM 1,8 W



SVÍTIDLO

3201753607 6400 K bílá studená

3201754607 4000 K bílá neutrální

3201755607 3000 K bílá teplá

SVÍTIDLO S POHYB. IR SENЗОREM

3201756607 6400 K bílá studená

3201757607 4000 K bílá neutrální

3201758607 3000 K bílá teplá

SVÍTIDLO S POHYB. IR SENЗОREM JAKO ŘÍDICÍ JEDNOTKA

3201759607 6400 K bílá studená

3201760607 4000 K bílá neutrální

3201761607 3000 K bílá teplá

SVÍTIDLO S DOTYK. SENЗОREM

3201762607 6400 K bílá studená

3201763607 4000 K bílá neutrální

3201764607 3000 K bílá teplá

SVÍTIDLO S DOTYK. SENЗОREM JAKO ŘÍDICÍ JEDNOTKA

3201765607 6400 K bílá studená

3201766607 4000 K bílá neutrální

3201767607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 100 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: klip


Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: Ø65×13 mm / montážní otvor: Ø59 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: svítidlo s IR senzorem zapnete/vypnete pohybem (mávnutím) ruky v těsné blízkosti senzoru IR. Svítidlo s dotykovým senzorem zapnete/vypnete dotykem ruky kdekoliv na kovové části svítidla.

Tip: ke svítidlu, které slouží jako řídicí jednotka, je možné zapojit pomocí JST-M patice ještě další samostatná svítidla stejného typu (max. 8 svítidel).



LED PANEL – PŘISAZENÝ 100×100 MM 1,5 W



3201011607 6400 K bílá studená

3201012607 4000 K bílá neutrální

3201013607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 150 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: 3M páska

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: 100×100×5,3 mm

Stupeň krytí: IP20



LED PANEL – PŘISAZENÝ 200×100 MM 1,5 W



3201021607 6400 K bílá studená

3201022607 4000 K bílá neutrální

3201023607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 300 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: 3M páska

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: 200×100×5,3 mm

Stupeň krytí: IP20

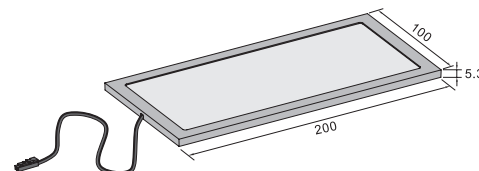

LED SVÍTIDLO ALFA – PŘISAZENÉ 600×50 MM 8,6 W



SVÍTIDLO S POHYBOVÝM IR SENЗОREM

3201768607 6400 K bílá studená

3201769607 4000 K bílá neutrální

3201770607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 300 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: 600×50×12mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: svítidlo zapnete/vypnete pohybem (mávnutím) ruky v těsné blízkosti senzoru IR.**Tip:** svítidlo je vhodné pro nasvícení kuchyňské linky.

LED SVÍTIDLO ALFA – PŘISAZENÉ 900×50 MM 11,4 W



SVÍTIDLO S POHYBOVÝM IR SENЗОREM

3201771607 6400 K bílá studená

3201772607 4000 K bílá neutrální

3201773607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 300 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: hliník

Ukotvení: šroub

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: 900×50×12mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: svítidlo zapnete/vypnete pohybem (mávnutím) ruky v těsné blízkosti senzoru IR.**Tip:** svítidlo je vhodné pro nasvícení kuchyňské linky.

LED SVÍTIDLO ZARA – PŘISAZENÉ 562×40 MM 5 W

SVÍTIDLO

3201774607 6400 K bílá studená

3201775607 4000 K bílá neutrální

3201776607 3000 K bílá teplá

SVÍTIDLO S DVEŘNÍM IR SENЗОREM

3201777607 6400 K bílá studená

3201778607 4000 K bílá neutrální

3201779607 3000 K bílá teplá

SVÍTIDLO S DVOJITÝM DVEŘNÍM SENЗОREM

3201780607 6400 K bílá studená

3201781607 4000 K bílá neutrální

3201782607 3000 K bílá teplá



Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 250 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šroub

Délka kabelu: 1,5 m JST-M

Rozměry: 562×40×13mm

Stupeň krytí: IP20

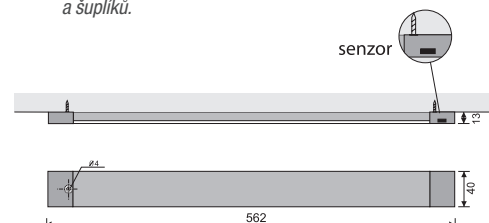Poznámka: dveřní senzor zabudovaný do svítidla umožňuje nasvícení prostoru šuplíku nebo skříňky po otevření dveří.**Tip:** svítidlo je vhodné pro nasvícení kuchyňských skříněk a šuplíků.

LED SVÍTIDLO ZARA – PŘISAZENÉ 862×40 MM 8 W

SVÍTIDLO

3201783607 6400 K bílá studená**3201784607** 4000 K bílá neutrální**3201785607** 3000 K bílá teplá

SVÍTIDLO S DVEŘNÍM IR SENЗОREM

3201786607 6400 K bílá studená**3201787607** 4000 K bílá neutrální**3201788607** 3000 K bílá teplá

SVÍTIDLO S DVOJITÝM DVEŘNÍM SENЗОREM

3201789607 6400 K bílá studená**3201790607** 4000 K bílá neutrální**3201791607** 3000 K bílá teplá

Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 320 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80


Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šroub

Délka kabelu: 1,5 m JST-M


Rozměry: 862×40×13mm

Stupeň krytí: IP20

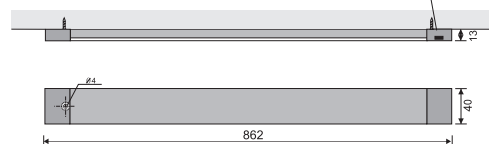Poznámka: dveřní senzor zabudovaný do svítidla umožňuje nasvícení prostor šuplíku nebo skříňky po otevření dvířek.**Tip:** svítidlo je vhodné pro nasvícení kuchyňských skříněk a šuplíků.*Zakázkově pro Vás vyrobíme svítidlo do korpusu s libovolnými parametry a komponenty na míru.*

LED SVÍTIDLO ALA – PŘISAZENÉ

BARVA: HLINÍK		šířka	výkon	sv. tok
3201083607	6400 K bílá st.	300 mm	2,5 W	170 lm
3201085607	6400 K bílá st.	400 mm	3,3 W	220 lm
3201087607	6400 K bílá st.	500 mm	4,2 W	280 lm
3201089607	6400 K bílá st.	600 mm	5 W	330 lm
BARVA: CHROM				
3201060607	6400 K bílá st.	300 mm	2,5 W	170 lm
3201084607	6400 K bílá st.	400 mm	3,3 W	220 lm
3201086607	6400 K bílá st.	500 mm	4,2 W	280 lm
3201053607	6400 K bílá st.	600 mm	5 W	330 lm

Napájení: **220–240 V**

Světelný tok: až 330 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI > 80

Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šrouby

Rozměry: 300/400/500/600×95×50 mm

Stupeň krytí: IP44

Poznámka: nábytkové svítidlo na 220–240 V s IP44 vhodné pro nasvícení zrcadel a skříněk v koupelně.



LED SVÍTIDLO ALA – PŘISAZENÉ 800×95 MM, 6,5 W

BARVA: HLINÍK

3201091607 6400 K bílá studená

BARVA: CHROM

3201090607 6400 K bílá studenáNapájení: **220–240 V**

Světelný tok: 370 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šrouby

Rozměry: 800×95×50 mm

Stupeň krytí: IP44

Poznámka: nábytkové svítidlo na 220–240 V s IP44 vhodné pro nasvícení zrcadel a skříněk v koupelně.


LED SVÍTIDLO IDA – PŘISAZENÉ

BARVA: CHROM

šířka

výkon

světelný tok

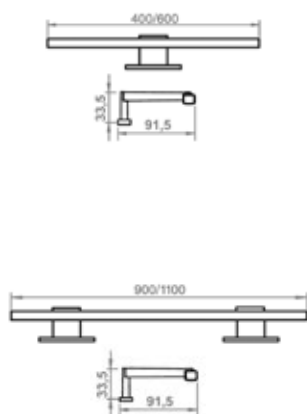3201082607 bílá st. 400 mm 3,5 W 345 lm**3201088607** bílá st. 600 mm 5,3 W 530 lm**3201092607** bílá st. 900 mm 8,1 W 805 lm**3201093607** bílá st. 1100 mm 9,7 W 990 lm

Napájení: 12 V DC

Světelný tok: až 990 lm

Typ LED: SMD

Úhel svitu: 120°

CRI>80

Tělo svítidla: plast

Ukotvení: šrouby

Délka kabelu: 2 m JST-M

Rozměry: 400/600/900/1100×91,5×33,5 mm

Stupeň krytí: IP20

Poznámka: svítidlo IDA lze použít k nasvícení pracovní desky v kuchyni, zrcadel v chodbách a ložnicích nebo skříněk v šatně.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLIP NA ZRCADLO (PRO SVÍTIDLA ELLI, ALA, IDA)

BARVA: HLINÍK

3201077607

BARVA: CHROM


3201076607

Materiál: plast

Ukotvení: šrouby

Rozměry: 80×22×22 mm

Poznámka: klip pro uchycení svítidel ELLI, ALA, IDA k zrcadlu o max. tl. 6 mm.

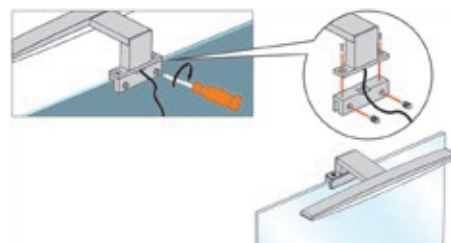

LED LAMPA FLEXI Q S USB – PŘISAZENÉ 1,5 W



BARVA: BÍLÁ

3201098607 6400 K bílá studená**3201099607** 3000 K bílá teplá

BARVA: ČERNÁ

3201096607 6400 K bílá studená**3201097607** 3000 K bílá teplá

Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 30 lm

CRI>80

USB nabíjení: 5 V DC, max. 1 A

Tělo svítidla: plast, silikon

Ukotvení: šrouby

Délka kabelu: 2 m JST-M

Rozměry: 501×26,5×26 mm

Stupeň krytí: IP20

***Tip:** lampu je možné nainstalovat na pracovní stoly, noční stolky, čela postelí a jiné.*


LED LAMPA FLEXI RH S USB – PŘISAZENÉ 1,8 W



BARVA: BÍLÁ

3201704607 6400 K bílá studená**3201705607** 4000 K bílá neutrální

BARVA: ČERNÁ

3201702607 6400 K bílá studená**3201703607** 4000 K bílá neutrální

Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 90 lm

CRI>80

USB nabíjení: 5 V DC, max. 1 A

Tělo svítidla: plast, silikon

Ukotvení: šrouby

Délka kabelu: 2 m JST-M

Rozměry: 501×50×28 mm

Stupeň krytí: IP20

LED LAMPA FLEXI R S USB – PŘISAZENÉ 1,8 W



BARVA: BÍLÁ

3201701607 6400 K bílá studená

BARVA: ČERNÁ

3201700607 6400 K bílá studená

Napájení: 12 V DC

Světelný tok: 90 lm

CRI>80

USB nabíjení: 5 V DC, max. 1 A


Tělo svítidla: plast, silikon

Ukotvení: šrouby

Délka kabelu: 2 m JST-M

Rozměry: 501×50×25 mm

Stupeň krytí: IP20

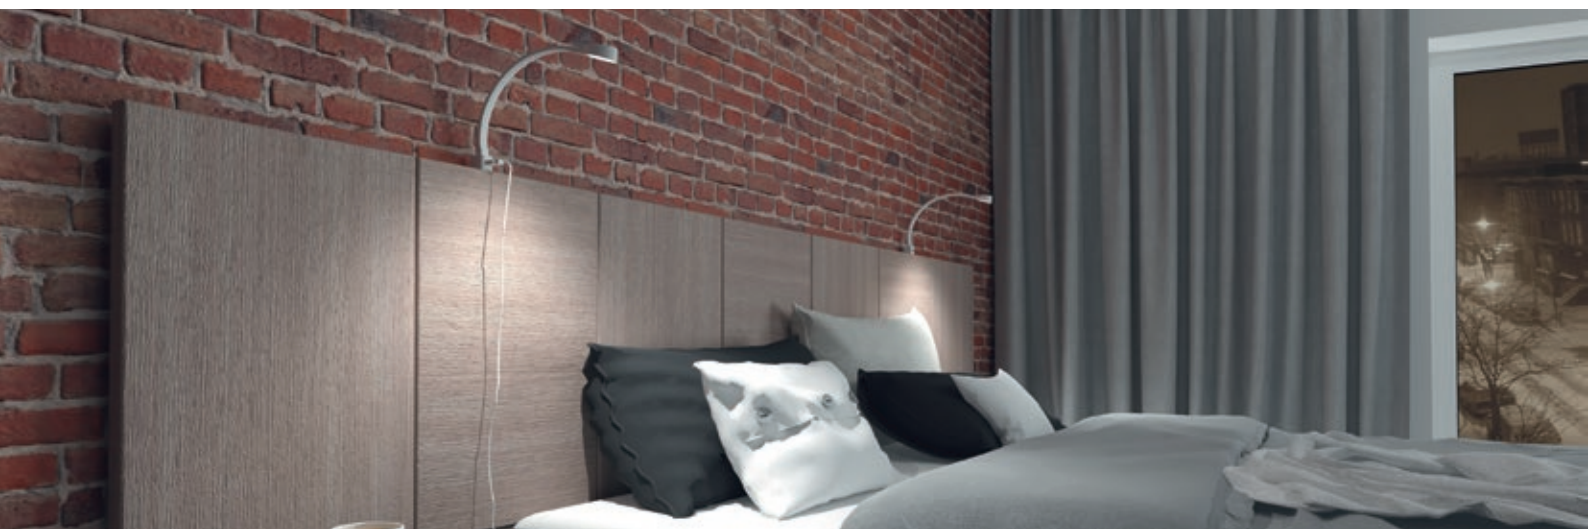



UŽITEČNÉ INFORMACE K LED PÁSKŮM A LINIOVÉMU OSVĚTLENÍ

• **Základní povědomí o EMC:** neviditelné elektro magnetické rušení je z pohledu elektro zařízení škůdce. Zajímavé informace naleznete na Internetu: havárie továren, letadel, nefunkční družice, kardiostimulátory, ale také rušení radiového signálu pro rádio, televizi, dotykových a kapacitních vypínačů pro LED. Někdy je to Wi-Fi u sousedů, někdy silný vysílač na kopci nebo další elektro rozvody ve zdi. Doporučujeme:

- 1) zkroutit elektrické rozvody (kabely) do sebe (jako šroubovici DNA) na místo jejich položení vedle sebe
- 2) nedělat na elektro rozvodech smyčky, uzlíky, klubička
- 3) používat zdroje, které jsme zařadili do kategorie A
- 4) nevést elektrické rozvody od zdroje k LED pásku či jinému svítidlu delší jak 2 metry

• **Co se stane, pokud při zapojení LED pásku přehodíte +/-:** U pásků které jsou v našem katalogu - napětově stabilizovaných, se nestane nic... prostě jen nebudou svítit. Stačí znovu přepojit +/- a vše je v pořádku. Pozor si musíte dávat u proudově stabilizovaných pásků - ty by tento omyl mohl zničit během setiny vteřiny.

• **Lepení pásků:** Lepení věnujte patřičnou pozornost. Jen kvalitně přilepený pásek může dobře přenášet teplotu na chladicí podklad. Před lepením doporučujeme na podklad vždy použití speciálních čističů. Lepicí vrstvy u většiny pásků jsou vybaveny oboustrannou lepicí páskou 3M. Ze strany k pásku je silikonové lepidlo a ze strany, kterou používáte při nalepení, je akrylátové lepidlo. Akrylátová lepicí vrstva získá plnou pevnost po 24 hodinách (!). U 3M pásků používaných pro LED pásky víme o třech „kvalitách“: nejmenší pevnost při lepení mají pásky se světle šedou ochrannou vrstvou s šedým nápisem 3M, nižší střední kvalita jsou pásky s hnědou ochrannou vrstvou a zeleným nápisem 3M a hodnotou 200LX. Námi používaná je nejvyšší kvalita pásky s hnědou ochrannou vrstvou a zeleným nápisem 3M a hodnotou 300LSE. Speciální kategorií jsou pásky s červenou ochrannou vrstvou a tmavě červeným nápisem 3M. Tento lepicí pásek se běžně nepoužívá, jelikož je vyšší a snižuje přenos tepla z čipu na chladicí podklad.

• **Povědomí o nutnosti chlazení LED:** LED pásek, tedy diody, potřebují pro svoji dlouhodobou správnou funkci teplotu nejlépe do 50 °C maximálně však 60 °C. V případě požadavku na celodenní svícení bude potřeba zajištění nižší teploty ještě důležitější a 60 °C by v tomto případě bylo příliš. Oněch uváděných 50.000 až 100.000 hodin životnosti LED, jsou hodnoty uváděné při teplotách do 30 °C. Z tohoto důvodu pásky vždy instalujte na hliníkový podklad. Do zafrézovaných (vkládaných) lišt, pak nedávejte nejvýkonnější pásky. Zafrézovaný profil odvádí teplo při delším svícení pouze povrchem vystupujícím nad korpus, tedy zpravidla velmi malou plochou. U jednotlivých profilů naleznete informaci, vydanou na základě našich měření, o doporučeném maximálním příkonu pásky. Tuto informaci i celou instalaci je zapotřebí vždy posuzovat v kontextu posouzení vlivu prostředí a konkrétních provozních podmínek.

Tepelná vodivost vyjádřena Watterm na metr Kelvin je u hliníku cca 3 x větší než u železa a cca 200 x větší než u skla. Hliník je také polovodič a ten má speciální vlastnosti. U kovů a nevodíků tepelná vodivost s rostoucí teplotou klesá, u polovodičů naopak s teplotou roste. Čím bude tedy hliník teplejší, tím bude teplo od čipu odvádět rychleji.

Pokud pásek nechladíte, nebo jej chladíte špatně, nejprve poklesne svítivost, pak mění barvu světla a ve středu diody se vypálí hnědý bod. Následně je dioda zničena. Takovou reklamaci pak nebudeme moci akceptovat. Pokud si nejste s aplikací LED z pohledu provozních podmínek a vlivu prostředí jisti, poraďte se u nás v dílně.

** plastové jsou například dekory na dřevotřískových deskách nábytku.*

Tepelná vodivost při 25 °C W/mK

Měď	386
Hliník	237
Mosaz	120
Železo	80,2
Keramika	30
Sklo	1,35
Plast *	0,16
Dřevo	0,18 až 0,49

JAKÉ ZNALOSTI POTŘEBOVAT NEBUDETE, ALE NEUŠKODÍ A ZDE JSOU PO RUCE...

• **Vztahový vzorec:** pro výpočet výkonu, proudu nebo napětí: Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V) Příklad: 3 A = 36 W/12 V. Jak vidíte vzorec je praktický a pokud neznáte jednu z hodnot, tak Vám pomůže tuto vypočítat. Vyplyvá z něj také například to, že při 24 V napětí potřebujeme poloviční proud: 1,5 A = 36 W/24 V.

• **Watt:** udává veškerou energii, kterou daný světelný zdroj vyzáří ve všech směrech, ve viditelném i neviditelném spektru (světlo, teplo...)

• **Amper:** jednotka proudu. U proudových pásků udržuje napájení (proudový zdroj) konstantní proud například 350 mA nebo 750 mA a přizpůsobuje mu napětí, které může být například 6 nebo 48 V.

• **Volt:** jednotka pro napětí. U napětových pásků udržuje napájení (napětový zdroj) konstantní napětí (pro LED pásky je to nejčastěji 12 V nebo 24 V)

• **Lumen:** udává veškerou energii, kterou daný světelný zdroj vyzáří ve všech směrech ve viditelném spektru (pouze viditelné světlo)

• **Lux:** udává energii ve viditelném spektru, která dopadne na plochu 1 m² (světlo na osvětlené ploše). Luxy můžeme zjednodušeně určit tak, že veškeré světelnými zdroji vyzářené Lumeny dělíme plochou v m² v dané místnosti. Jedná se o zjednodušený výpočet za předpokladu, že jsou stěny bílé, standardně odrazivé.

• **ČSN EN 12464 1:** česká technická norma pro světlo a osvětlení pracovních prostor. Udává, například kolik Luxů by mělo být v kuchyni. Vychází z evropské normy EN 12464-1:2002.

• **Krytí IP:** pro vyjasnění standardu krytí IP jsme pro Vás nastudovali: Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětů. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohyblivými se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod. Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem, vydaná v listopadu 1993 a nahrazující v celém rozsahu dříve platné normy ČSN 330330 Krytí el. zařízení z 4/79 a ČSN 345612 Základní zkoušky krytí el. předmětů z 6/66. Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přidavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná. Výpis v katalogu používaných označení krytí:

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:

IP 0x - Nechráněno.

IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50 mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.

IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem.

IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem.

IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem.

IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoliv pomůckou.

IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem jakoukoliv pomůckou.

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

IP x0 - Nechráněno.

IP x1 - Svisle kapající.

IP x2 - Kapající ve sklonu 15°.

IP x3 - Kropení, déšť.

IP x4 - Stříkající.

IP x5 - Tryskající.

IP x6 - Intenzivně tryskající.

IP x7 - Dočasné ponoření.

IP x8 - Trvalé ponoření.

Mějte však na paměti, že odolnost vlastního zařízení jako celku, je dána místem nejnižšího krytí. Proto například pásek zalitý v gelu a zalisovaný v silikonu má krytí IP68 a můžete jej potopit do vody, pružný spoj však pro dané krytí i při zalití silikonem nelze doporučit používat. Spoj může v čase degenerovat vlivem mrazu, slunečního záření, chlóru, tepla. Uváděné krytí pásků jsme proti minulým letům snížili z IP33 na IP20. Nejedná se o žádnou technologickou změnu, nebo snížení kvality, ale pouze upřesnění výkladu a jeho postupné akceptování většinou výrobců, dovozců a obchodníků.





NÁSTROJE PODPORY PRODEJE

Abychom podpořili prodej liniového LED osvětlení přímo ve Vašich prodejnách, studiích či showroomech, rozhodli jsme se pro Vás připravit novou komplexní nabídku nástrojů podpory prodeje. Díky těmto nástrojům bude Vaše

obchodování jednodušší a efektivnější. Společnými silami se postaráme o to, aby Vaši zákazníci našli vždy to, co opravdu hledají. Podpoříme Vaši firmu či značku tak, aby byla vždy o krok před konkurencí.

LED PÁSKY

3205180120 Vzorková tabule s LED pásky WIRELI



3205030602 Vzorkový box s LED pásky WIRELI



LED NAPĚŤOVÉ ZDROJE

3205160120 Vzorková tabule s LED napájecími zdroji WIRELI



VYPÍNAČE A OVLADAČE

3205170120 Vzorková tabule s LED vypínači a ovladači WIRELI



LED PROFILY

3205130120 Vzorková tabule s LED profily WIRELI



3205140120 Vzorková tabule s LED profily WIRELI VARIO



3209158120 Vzorkový kufr s LED profily WIRELI

3205107120 Vzorkový box s LED profily WIRELI


3205150120 Vzorkový display s LED profily WIRELI

3205160120 Vzorkový kufr s LED profily WIRELI VARIO

WWW.WIRELI.CZ

 kompletní nabídka
LED osvětlení

WWW.IDEALNONSTOP.CZ

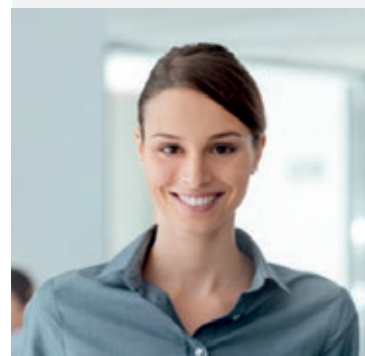 objednávkový
a informační systém


PROFESIONÁLNÍ PORADCE

 profesionální poradenství
a konzultace

 info@idealtrade.cz
+420 577 609 222

 elektro@idealtrade.cz
+420 733 537 530


TISKOVINY

 Katalogy, letáky a brožury
LED osvětlení

Aktuální verzi obchodních podmínek naleznete na **www.wireli.cz**.
Můžete si ji ale také vyžádat přes naši infolinku **+420 577 609 222** nebo mailem na **info@idealtrade.cz**.



POSTUP PŘI REGISTRACI DO ESHOPU

WIRELI


VÝHODY REGISTRACE

- Zaregistrujte se zdarma během několika minut
- Nakupujte jednoduše a rychle
- Objednávejte si zboží s 1% slevou navíc
- Získejte podrobné technické informace k našim produktům
- Sledujte aktuální stav Vašich objednávek a historii Vašich nákupů
- Informujte se o Vašich aktuálních cenách a skladové zásobě

1.

DO SVÉHO INTERNETOVÉHO
PROHLÍŽEČE ZADEJTE ADRESU

WWW.DEALNONSTOP.CZ

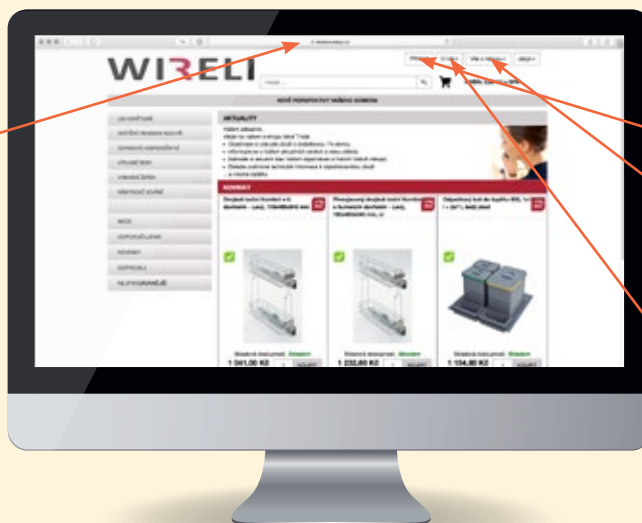

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO **PŘIHLÁSIT**

SEZNAMTE SE S PLATNÝMI
OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
UVEDENÝMI V ODKAZU
VÍCE O NÁKUPU

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠÍ FIRMĚ
V ODKAZU **O NÁS**

2.

POKUD JSTE SE JIŽ V NAŠEM
ESHOPU REGISTROVALI VYPLŇTE
VAŠE UŽIVATELSKÉ **JMÉNO, HESLO**
A **PŘIHLASTE SE**

POKUD JSTE NA NAŠEM ESHOPU
POPRVÉ ZAREGISTRUJTE SE
KLIKNUTÍM NA **REGISTRACE**
NOVÉHO ZÁKAZNÍKA




PŘI POTÍŽÍCH
S PŘIHLÁŠENÍM KLIKNĚTE
NA **ZAPOMNELI JSTE
HESLO?**

3.

ZVOLTE REGISTRACI **FYZICKÉ
OSOBY NEBO FIRMY**
PŘI REGISTRACI FIRMY JE POTŘEBA
ZADAT VAŠE IČ, DIČ NEBO VAT

VYPLŇTE VŠECHNY
POVINNÉ ÚDAJE

ZVOLTE SI
PŘIHLAŠOVACÍ HESLO
(HESLO MUSÍ OBSAHOVAT MIN. 6 ZNAKŮ)

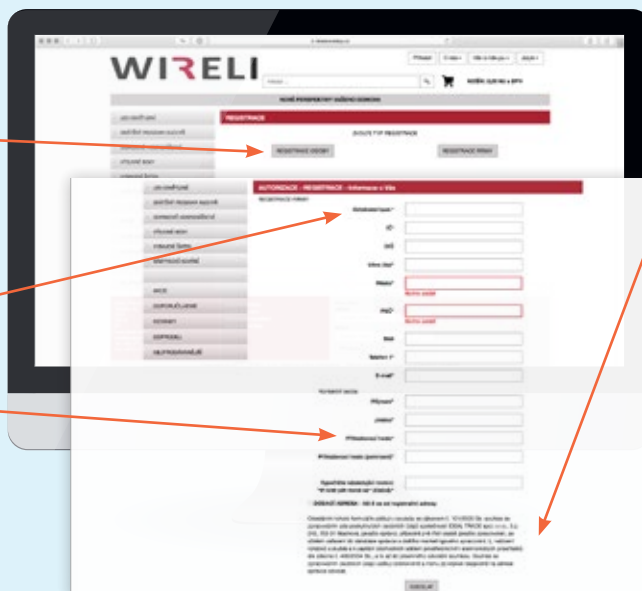

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO
ODESLAT SOUHLASÍTE SE
ZPRACOVÁNÍM VAŠICH
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU
POVAŽOVÁNY ZA PŘÍSNĚ
DŮVĚRNÉ A JE S NIMI NAKLÁDÁNO
V SOULADU SE ZÁKONEM
Č. 101/2000SB. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NEPOSKYTUJEME TYTO ÚDAJE CIZÍ
STRANĚ.

VAŠE REGISTRACE JE
DOKONČENA. BĚHEM
NĚKOLIKA MÁLO MINUT
OBDRŽÍTE POTVRZOVACÍ
MAIL S VAŠÍM
UŽIVATELSKÝM JMÉNEM
A HESLEM PRO PŘIHLÁŠENÍ



POSTUP PŘI NÁKUPU V ESHOPU

WIRELI

PRO NÁKUP SE PŘIHLASTE DO ESHOPU

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO **PŘIHLÁSIT**
VYPLŇTE JMÉNO A HESLO, KTERÉ
JSTE SI ZVOLILI PŘI REGISTRACI



KLIKNĚTE PRO ZMĚNU
JAZYKA

PODROBNÝ NÁVOD,
REKLAMAČNÍ ŘÁD,
OBCHODNÍ PODMÍNKY
NALEZNETE POD ODKAZEM
VŠE O NÁKUPU

ZJISTĚTE VÍCE O NAŠÍ FIRMĚ
POD ODKAZEM **O NÁS**

VYHLEDEJTE ZBOŽÍ A NAKUPUJTE


DO VYHLEDÁVACÍHO POLE VLOŽTE
NÁZEV NEBO ČÍSLO VÝROBKU.

VYHLEDÁVAT MŮŽETE TAKÉ
PODLE KATEGORIÍ

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP
K ZAMĚNITELNÉMU NEBO
PODOBNÉMU VÝROBKU

ZOBRAZÍ SE VÁM
PODROBNÝ POPIS
K DANÉMU VÝROBKU

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP
K SOUVISEJÍCÍMU ZBOŽÍ
A DOPLŇKŮM

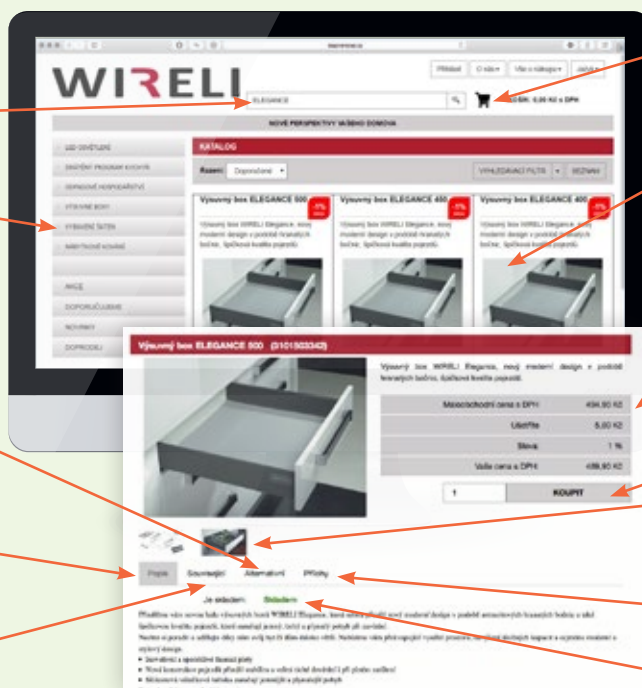

PŘEHLED VAŠEHO NÁKUPU
ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM NA
IKONU KOŠÍKU

KLIKNUTÍM NA NÁZEV
NEBO FOTKU ZOBRAZÍTE
DETAIL POŽADOVANÉHO
VÝROBKU.

PO PŘIHLÁŠENÍ UVIDÍTE CENU
BEZ DPH PO VAŠÍ SLEVĚ, BEZ
PŘIHLÁŠENÍ VIDÍTE ZÁKLADNÍ
MO CENU S DPH

ZDE MŮŽETE OBJEDNAT
KLIKNUTÍM ZOBRAZÍTE
V DETAILU DALŠÍ
NÁKRESY A FOTOGRAFIE

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP
K NÁVODŮM, CERTIFIKÁTŮM
A DALŠÍM MATERIÁLŮM

UVIDÍTE, ZDA JE VÝROBEK
SKLADEM A V JAKÉM
MNOŽSTVÍ

DOKONČETE VÁŠ NÁKUP

PO KLIKNUTÍ NA IKONU KOŠÍKU
ZOBRAZÍTE DETAILNÍ PŘEHLED
VAŠEHO NÁKUPU

PRO IMPORT VAŠÍ OBJEDNÁVKY
Z EXCELOVSKÉHO SOUBORU KLIKNĚTE
NA **IMPORT ZBOŽÍ**

PRO DODATEČNÝ VÝBĚR ZBOŽÍ
KLIKNĚTE NA RYCHLÝ VÝBĚR ZBOŽÍ

V PŘÍPADĚ DODATEČNÉHO PŘIDÁNÍ
DALŠÍ POLOŽKY KLIKNĚTE NA
PŘEPOČÍTAT

PRO KOMPLETNÍ VYČISTĚNÍ VAŠEHO NÁKUPNÍHO
KOŠÍKU KLIKNĚTE ZDE



UPRAVUJTE DODATEČNĚ
NAKUPOVANÉ MNOŽSTVÍ
POLOŽKY

KLIKNUTÍM ZRUŠÍTE NÁKUP
POLOŽKY

ZDE MŮŽETE VIDĚT CENY
JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
PŘED A PO ZAPOČTENÍ
VAŠÍ SLEVY VČETNĚ
SLEVY DODATKOVÉ ZA
ONLINE NÁKUP.

ZDE VIDÍTE CELKOVOU CENU
VAŠEHO NÁKUPU

PRO DOKONČENÍ NÁKUPU
KLIKNĚTE ZDE

PO AUTOMATICKÉM PŘESMĚROVÁNÍ NA STRÁNKU SHRNUTÍ
VAŠÍ OBJEDNÁVKY A JEJÍM ZÁVAZNÝM POTVRZENÍM OBRÁZÍTE
INFORMAČNÍ MAIL O PŘJETÍ OBJEDNÁVKY A JEJÍM ZPRACOVÁNÍ.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

INFORMAČNÍ SERVIS

O prodejních akcích, novinkách, technologických zlepšeních jste informováni pravidelným informačním servisem. Jedná se o důležitou službu, která Vám zajistí nejen **přísun informací**, ale také upozorní na **možnost získat slevy**. Zkontrolujte, zda pravidelně dostáváte e-mailem tyto informace. V případě potíží kontaktujte:

infolinku **+420 577 609 222**

nebo žádost o zaslání zašlete na e-mail **info@idealtrade.cz**.

E-mailová komunikace je důležitá také pro zajištění informovanosti o **příjetí a zpracování objednávek**. Po přijetí objednávky do našeho informačního systému je na vámi určený e-mail **odesláno potvrzení o jejím přijetí a zpracování** spolu se seznamem a počtem dodaného zboží, které bude dodáno. Pokud potvrzení objednávek nedostáváte, kontaktujte:

infolinku **+420 577 609 222**

nebo žádost o zaslání potvrzení zašlete na e-mail **info@idealtrade.cz**.

ZAVÁDĚNÍ NOVINEK

Je kontinuální proces, který se vydáním katalogu nezastaví. Do vydání nového katalogu jsou k novinkám v sortimentu vydávány **produktové letáky**. Všechny novinky jsou také na našich internetových stránkách www.wireli.cz, a v objednávkovém systému na **www.idealnonstop.cz**.

Nejsnadnější cestou zajistit si informace o novinkách je **využívání naší služby Informační servis**.

OBCHODNÍ SLUŽBA

Pravidelný kontakt s některým z našich obchodních zástupců Vám zajistí informace z „první ruky“. Přehled a kontakty na obchodní zástupce naleznete na stránkách **www.wireli.cz**.

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží na stránkách www.wireli.cz je běžně dodávané zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží k rezervaci zboží. Zavedením objednávky do systému dojde k potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky e-mailem nebo telefonicky.

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží dodáváme tranzitní službou zpravidla do 24 hodin. Zboží spojené se službami pak zpravidla dodáváme do 48 hodin od přijetí objednávky. Ceny dopravného a balného jsou součástí aktuálních obchodních podmínek. Zásilka se zbožím obsahuje vždy dodací list a daňový doklad (fakturu).

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží vás, ve vlastním zájmu, žádáme o jeho okamžitou kontrolu. V případě poškození, uplatněte reklamaci u řidiče vozidla přepravní služby, která u nás přebírá zásilky neporušené a garantuje jejich předání v tomto stavu. To, že je obal balíku neporušen, neznamená, že s ním bylo po cestě zacházeno podle pokynů dodavatele a nemůže být uvnitř úderem či vahou poškozený výrobek.

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘI DOPRAVĚ

Pokud zjistíte poškození zboží při převzetí, odmítněte toto převzít a vyžádejte si zápis o škodě. Zboží bude vráceno zpět dodavateli a vy dostanete novou zásilku. O této skutečnosti informujte dodavatele.

Pokud nebudete mít možnost zboží převzít a škodu zjistíte následně, volejte do místní pobočky dopravce (tel. č. na přepravním listu) nahlaste reklamaci a žádejte zápis o škodě. Přepravní služba dává příjemci lhůtu do 3 pracovních dnů na uplatnění reklamace. Reklamace bez zápisu o škodě nemůžeme akceptovat.

REKLAMACE ZBOŽÍ (VÝJMA POŠKOZENÍ PŘI DOPRAVĚ)

V případě reklamace zboží informujte dodavatele e-mailem. Zasláním reklamačního protokolu s přesným popisem závady, číslem faktury, kódem a názvem sortimentu, reklamovaným počtem, návrhem na řešení reklamace (výměnou či dobropisem) a čitelně zapsaným jménem osoby s kontaktem, která reklamaci

projednává. Tento protokol přidejte k reklamovanému zboží. Po obdržení reklamačního protokolu, vás bude kontaktovat náš pracovník k projednání řešení reklamace.

POZOR!!! V žádném případě neposílejte reklamované zboží bez předchozí domluvy s obchodním oddělením. Náklady na vrácení zboží tak budou minimalizovány a zcela v režii naší firmy.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky nebo smlouvy je možné po předchozí dohodě s dodavatelem mailem, nebo telefonicky. V případě požadavku na vrácení zboží bude odběrateli účtován storno poplatek.

UPOZORNĚNÍ NA VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

- 1) Dodavatel si vyhrazuje právo na technické změny výrobků v porovnání s jejich vyobrazením v katalogu a dalších propagačních materiálech a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.
- 2) Dodavatel si vyhrazuje právo na změny údajů uváděných v tištěném katalogu u jednotlivých výrobků s ohledem na inovační a další vývojové změny jednotlivých výrobků. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.
- 3) Barevnost jednotlivých výrobků vyobrazených v tištěném katalogu může být ovlivněna technologií tisku a nemusí odpovídat skutečné barevnosti zakoupeného výrobku.
- 4) Platné základní maloobchodní ceny bez DPH jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku. Tento ceník je dostupný po vyžádání na obchodním oddělení. Ceny získané z jiných zdrojů, především elektronických médií, mimo výše uvedený ceník, nemusí být vzhledem k povaze zdroje, jeho aktuálnosti nebo jeho závislosti na automatických datových přenosech aktuální nebo platné. Pokud by byla objednávka provedena za neplatnou cenu je tato objednávka neplatná a objedávající bude kontaktován pracovníky obchodního oddělení.

Vystavením objednávky objedávající souhlasí s obchodními podmínkami v platném znění. Obchodní podmínky v platném znění naleznete na www.wireli.cz.

Vydal: Ideal Trade, spol. s r. o.

Tyto obchodní podmínky, a veškeré smluvní vztahy se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní vztahy vzniklé ode dne účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) se řídí zejména občanským zákoníkem.

NABÍDKA NAŠÍ DIVIZE NÁBYTKOVÝCH DOPLŇKŮ

VYŽÁDEJTE SI SAMOSTATNÝ KATALOG NÁBYTKOVÝCH DOPLŇKŮ WIRELI:

- DRÁTĚNÝ PROGRAM DO KUCHYNÍ
- VÝSUVNÉ BOXY
- POTRAVINOVÉ SKŘÍŇE
- VYBAVENÍ ŠATEN
- ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ



WWW.WIRELI.CZ

KONTAKTY

Objednávky, Informace, Reklamáce

tel.: +420 577 609 200, 221, 222

e-mail: objednavky@idealtrade.cz

info@idealtrade.cz

Provozní doba

Pondělí – Pátek 6:30 – 16:00

www.idealtrade.cz | www.wireli.cz

Adresa provozovny

Ideal Trade, spol. s r.o.

Tečovice 45


763 02 Zlín 4

Adresa fakturační

Ideal Trade, spol. s r.o.

Machová 243

763 01 Machová

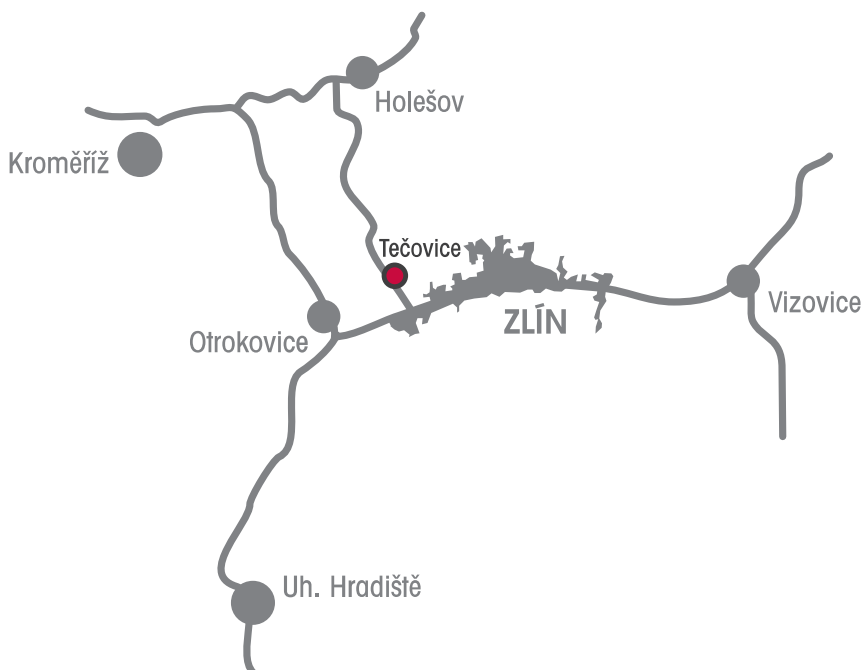

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO VYBRANÉ REGIONY

Stanislav Kunik

+420 733 537 531

kunik@idealtrade.cz

Petr Kalník

+420 733 537 532

kalnik@idealtrade.cz



Jiří Čajka

+420 734 388 162

cajka@idealtrade.cz

SK

Ing. Jiří Mikeš

+420 603 548 624

mikes@idealtrade.cz

WIRELI

WWW.WIRELI.CZ

WIRELI LED

WWW.WIRELILED.CZ



IDEALTRADE

+420 577 609 222

WWW.IDEALTRADE.CZ

INFO@IDEALTRADE.CZ